


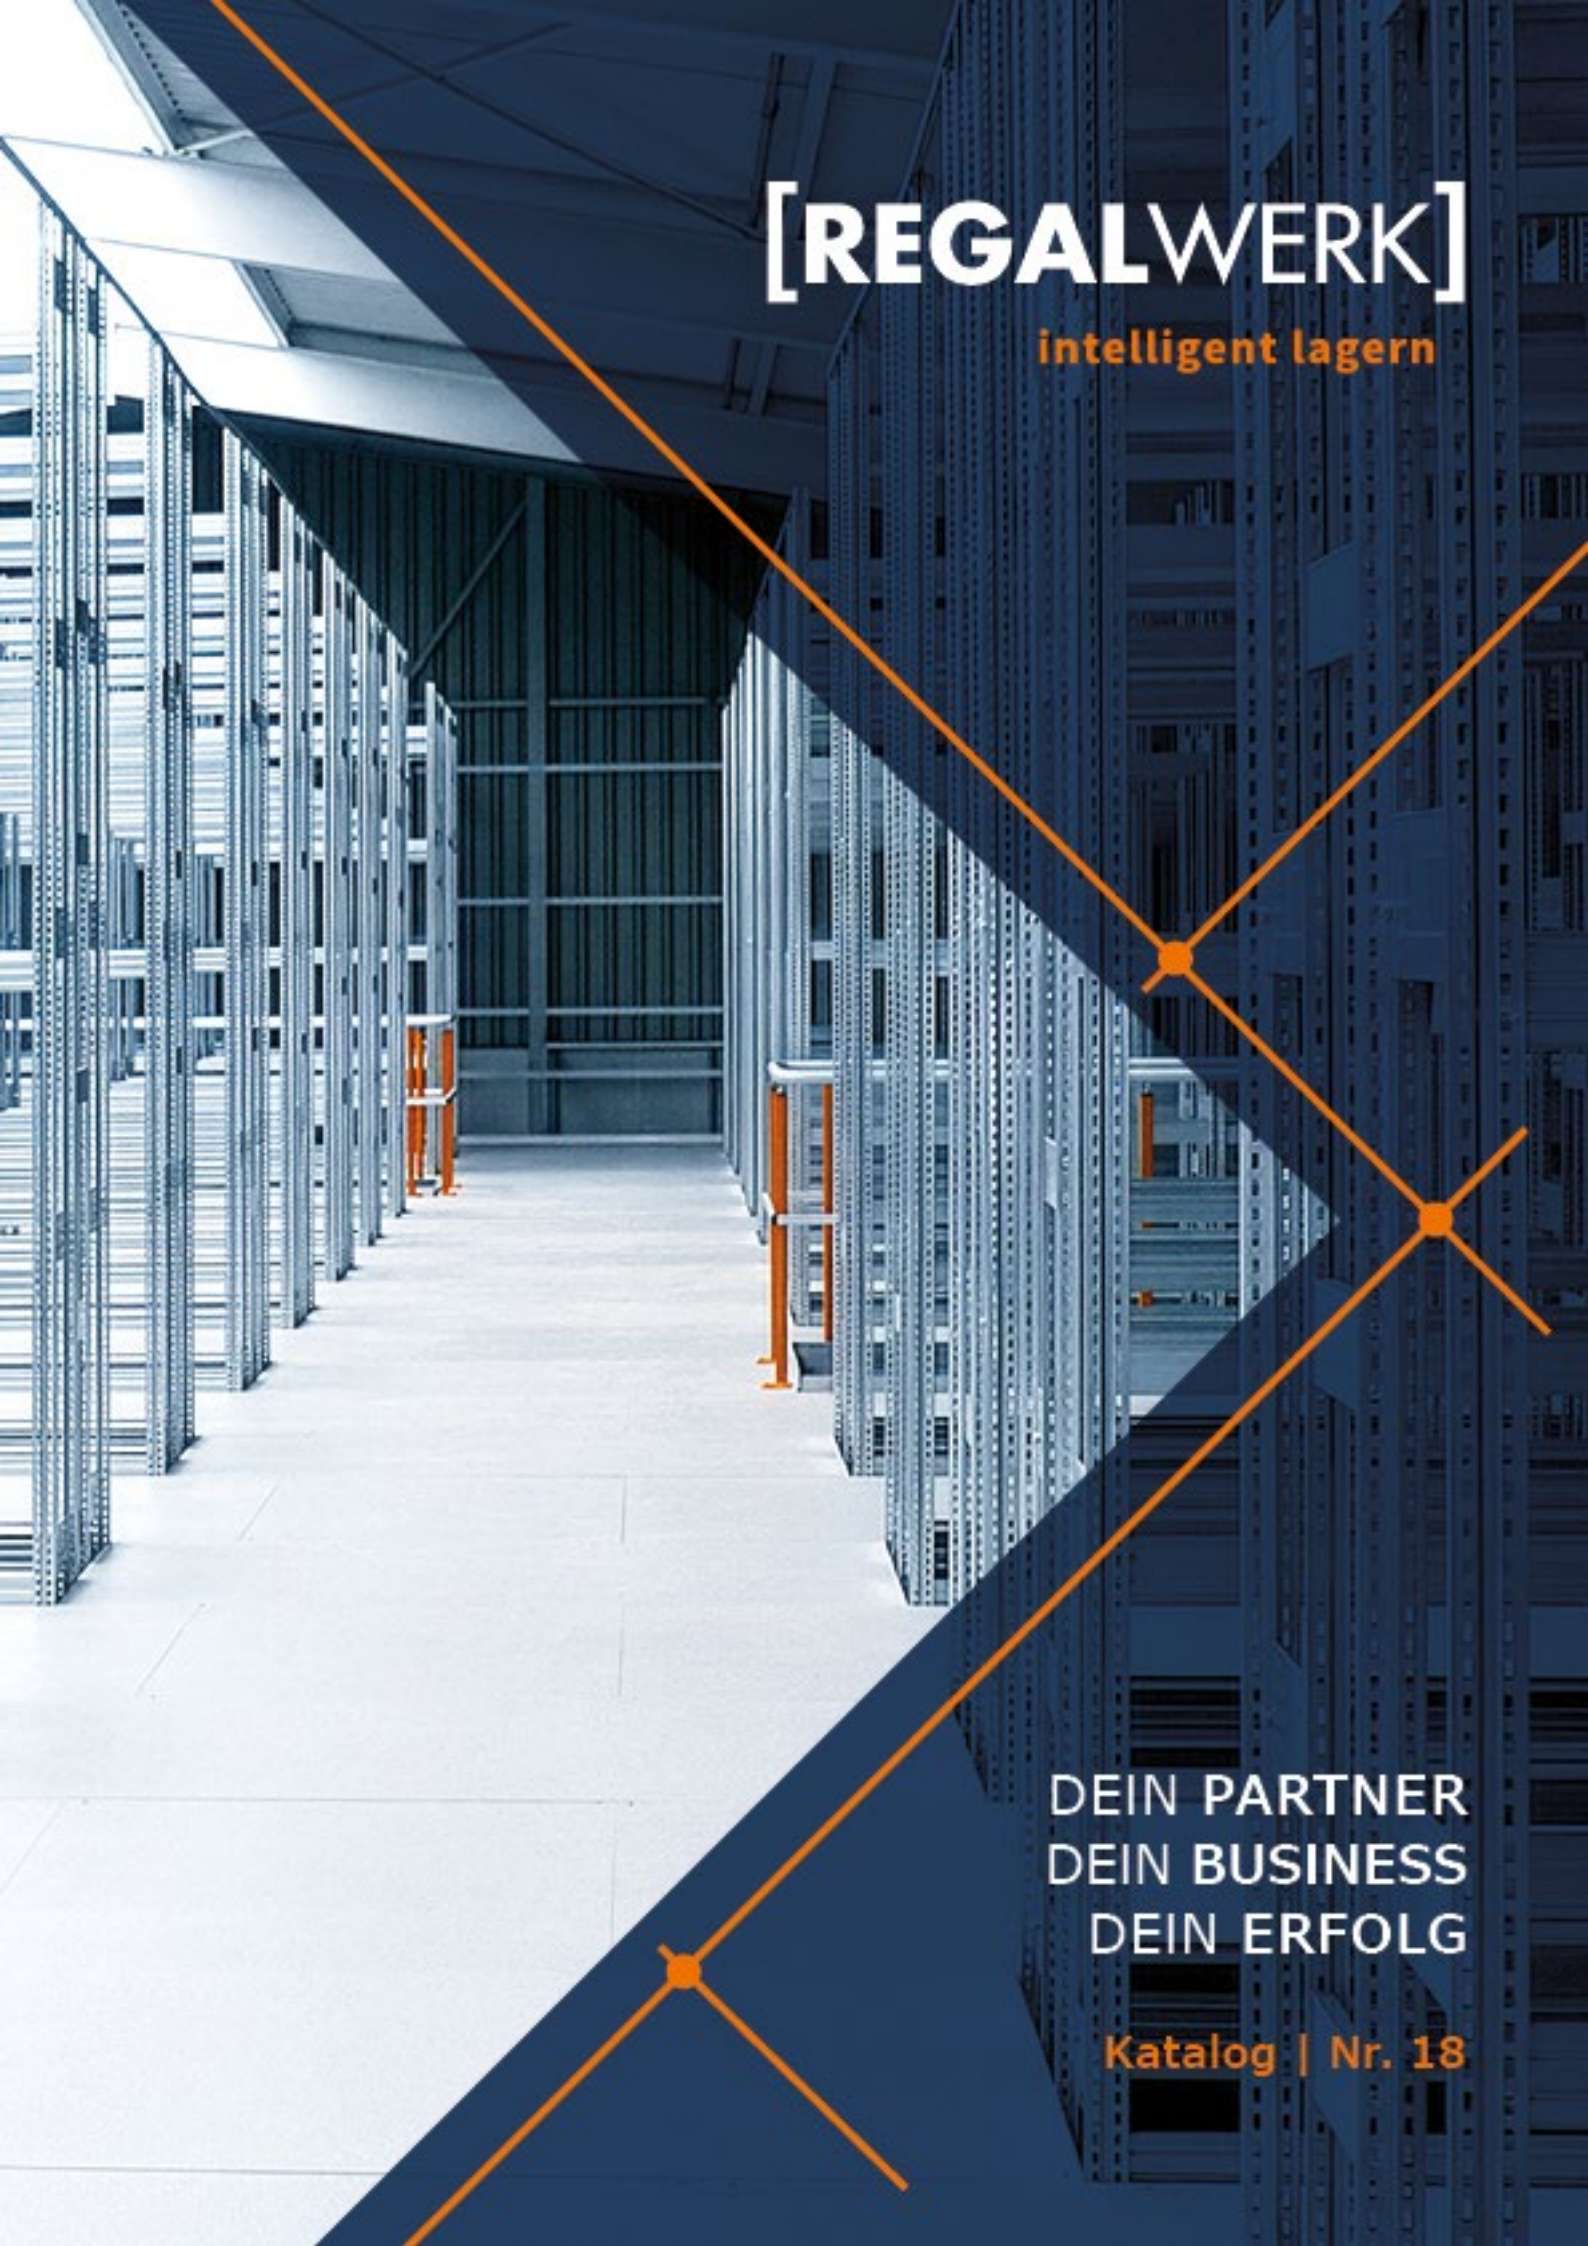

[REGALWERK]

intelligent lagern

DEIN PARTNER
DEIN BUSINESS
DEIN ERFOLG

Katalog | Nr. 18



Ihr REGALWERK-Partner

Sie möchten Teil unseres Vertriebsnetzes werden oder suchen einen bereits vorhandenen REGALWERK-Händler in Ihrer Nähe? Kontaktieren Sie uns gerne – wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.

[REGALWERK]

intelligent lagern

DEIN PARTNER

DEIN BUSINESS

DEIN ERFOLG

Qualität und Kundenservice

REGALWERK steht für höchste Qualitätsstandards – von der Herstellung bis zur Montage legen wir den klaren Fokus auf Qualität und Kundenservice. Unsere Produkte besitzen alle relevanten Zertifizierungen und werden in der Europäischen Union gefertigt.



Digitalisierung

Unsere neue Website bietet einen umfangreichen Downloadbereich. Blättern Sie bequem durch den aktuellen REGALWERK-Katalog als PDF. Alle Informationen zu Produkten, Preisen und Zubehör sind kompakt und stets auf dem neuesten Stand.

Nachhaltigkeit

Die Produktionsstandorte in der Europäischen Union stehen für höchste Qualität und machen unsere REGALWERK-Produkte besonders langlebig und nachhaltig. Zudem reduzieren wir dadurch Transportwege und die damit verbundene Umweltbelastung.



Logistik

Unser REGALWERK-Lager bietet rund 5.500 m² Lagerfläche. Hier halten wir unsere Produkte für Sie ab Lager bereit und sorgen für kurze Lieferzeiten. Das moderne Lagerverwaltungssystem garantiert zudem eine reibungslose Auftragsabwicklung.

Preise

Damit Sie immer mit unseren aktuellen Preisen arbeiten können, finden Sie diese in unserer separaten REGALWERK-Preisliste. Besuchen Sie hierfür einfach www.regalwerk.de.



Zertifizierte REGALWERK-Qualität

Für **REGALWERK** steht höchste Qualität im Vordergrund. Ob bei der Herstellung der Produkte, bei der Abwicklung von Aufträgen oder bei der Sicherheit und Garantie – wir erfüllen alle relevanten Anforderungen, Normen und Standards.

Das Bekenntnis zum Produktionsstandort der Europäischen Union sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern garantiert auch höchste Qualität in Herstellung und Auftragsabwicklung.



Starke Services für alle

REGALWERK steht mit seinen Produkten und Lösungsangeboten an der Seite der Vertriebspartner. Zusätzlich unterstützen wir unsere Partner mit Schulungen, Fachseminaren und der Bereitstellung professioneller Planungstools.



Planung – vor dem Kauf

- unsere CAD- und Zeichnungsprogramme bieten dem Vertriebspartner einfache und professionelle Planungsunterstützung

DIN
Wir erfüllen alle relevante Normen und Vorgaben: DIN EN 15620, DIN EN 15512:2020, DIN EN 15635 und DGUV Information 208-061

Geprüfte Qualität
Produktqualität, Sicherheit und Belastbarkeit wird beim Fachbodenregal BERT durch RAL-RG 614 nachhaltig belegt.



Montage – während der Realisierungsphase

- über den REGALWERK-Vertriebspartner bieten wir auf Wunsch fachgerechte Montage an

Geprüfte Sicherheit (ProdSG §21)
Regalwerk erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes.

Kontrollierte Prozesse
Das Materialprüfungsamt NRW überwacht laufend das RAL Gütesiegel.

Garantieversprechen
5-jährige Gewährleistungsgarantie auf Erstanschaffungen und Erweiterungen.

Zertifizierte Produktqualität
DIBt hat bauaufsichtliche Zulassung gemäß Z-14.8-712 für BERT erteilt.



Regalprüfung – nach der Lieferung und Inbetriebnahme

- qualifizierte Regalprüfung über unseren Vertriebspartner durch REGALWERK

Produktionsstandort EU
Wir sichern Arbeitsplätze und garantieren höchste Qualität.


Sprechen Sie unsere REGALWERK-Vertriebspartner auf ihre speziellen Dienstleistungen an.



Unsere digitalen Plattformen machen das gesamte REGALWERK-Sortiment rund um die Uhr zugänglich – übersichtlich und aktuell. Von der Preisinfo bis zum Komplettservice: alles ist nur ein Klick entfernt.

Unsere neue Website ist live – mit noch mehr Übersicht, Service und Komfort


- komplett neues, nutzerfreundliches Design
- intuitive Navigation mit klarer Menüstruktur
- **NEU:** Umfangreicher Downloadbereich mit Katalogen, Preislisten und Datenblättern

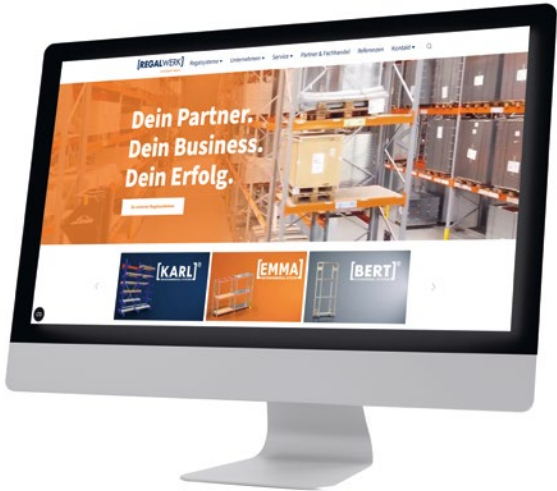

Preisliste – digital, aktuell und sofort verfügbar



Als PDF zum Download verfügbar!

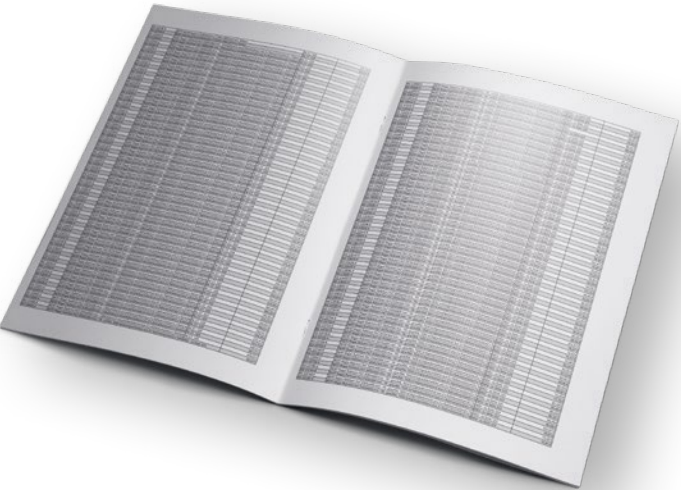

Digitaler Katalog – alle Produkte, jederzeit griffbereit



Jetzt online blättern!
www.regalwerk.de



3	Die REGALWERK-Produkte und ihre Vorteile
	Fachbodenregale
16	BERT das Steckregal-System
24	BERT Fachbodenregale – einseitig bedienbar
38	BERT Fachbodenregale – beidseitig bedienbar
48	BERT Großfachregale
60	BERT Büro- und Archivregale
80	BERT Fachbodenregale pulverbeschichtet
90	BERT Spezialregale und Ergänzungsprodukte
124	BERT Räder-, Reifen- und Felgenregele
132	BERT Komponenten und Zubehör
152	BERT Mehrgeschossanlagen
164	RUDI Schraubregal-System
	Weitspannregale
174	EMIL Weitspann-System
182	EMMA Weitspann-System
	Palettenregale
196	ARTUS Palettenregal-System
204	ARTUS Komplettregale und Sets
226	ARTUS Einzelkomponenten
228	ARTUS Zubehör
231	ARTUS Profillagerregale
232	ARTUS Kabeltrommelregale
234	ARTUS Fassregale
	Kragarmregale
242	KARL Kragarmregal-System
246	KARL Kragarmregal light
248	KARL Kragarmregal basic
266	KARL Kragarmregal heavy
272	KARL Kragarmregal project
282	Stichwortverzeichnis

[BERT][®]
STECKREGAL-SYSTEM

[RUDI]
SCHRAUBREGAL-SYSTEM

[EMIL] [EMMA]
WEITSPANNREGAL-SYSTEM


[ARTUS]
PALETTENREGAL-SYSTEM

[KARL][®]
KRAGARMREGAL-SYSTEM



[BERT][®]
STECKREGAL-SYSTEM

Das BERT Steckregal-System
als Lagerregal, Büroregal und Großfachregal
ab Seite 16

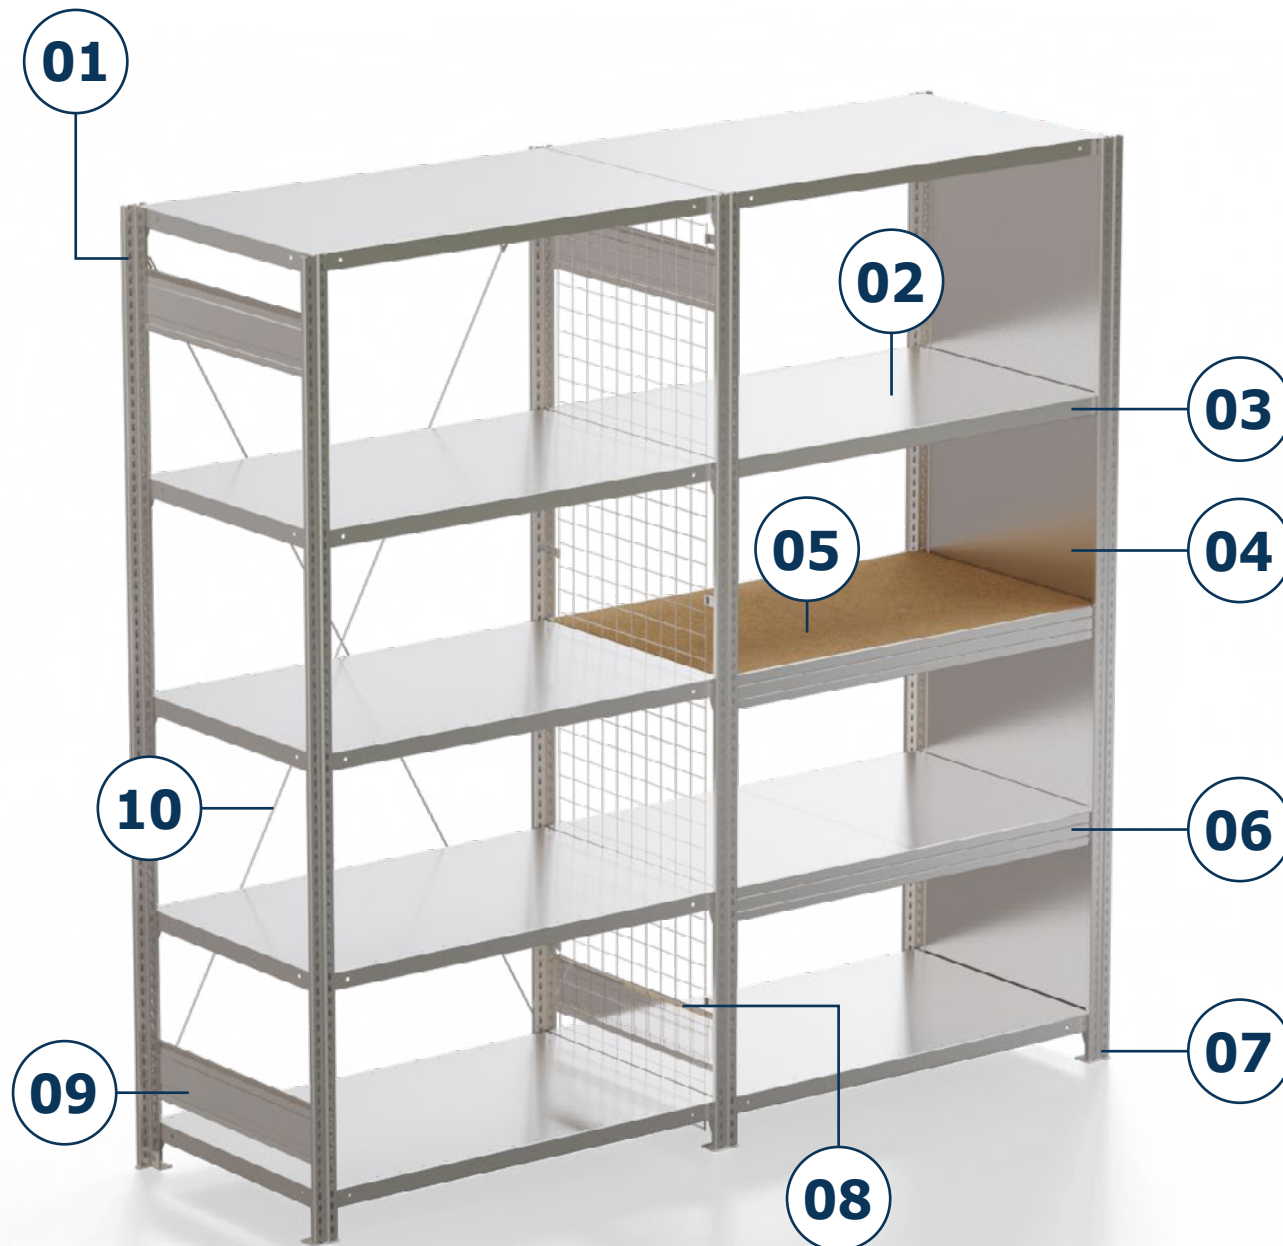

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

01 Regalrahmen

- T-Profil aus kaltgewalztem Bandstahl
- hochwertige Materialgüte (t= 1,2 mm)
- Oberfläche verzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- systemgelochte Stütze (Schwerlast)
- für Feldlasten bis 2.000 kg
- Tiefen 300 - 800 mm

02 Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 25 oder 40 mm Abkantung
- Oberfläche glanzverzinkt
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- Fachlasten 80, 150, 250 und 350 kg
- Einfache Montage mit steckbarem Fachbodenenträger

03 Längsriegel – zur Einlage von Stahlfachböden

- für beidseitig bedienbare Regale zur Aussteifung

04 Vollblech Seitenwand

- Einsatz als seitlicher Herabfallschutz oder Sichtschutz
- die Vollblechseitenwand ersetzt die Rahmenaussteifung durch Tiefenriegel

05 Holzfachboden – zur Einlage in Stufenbalken

- 16 mm Spanplatte

06 Stufenbalken (Abb. mit Stahlpaneele)

- Einsatz bei Felgen- und Reifenregalen, ebenso als Aufnahme von Holzfachböden oder Stahlpaneelen
- der Stufenbalken ersetzt die Aussteifung durch Kreuzdiagonale

07 Stützenfuß

- Verbindung mit der Stütze durch Nieten

08 Gitterseitenwand

(auch als Gitterrückwand verfügbar)

09 Tiefenriegel

- Verbindung von zwei Stützen, dient zur Aussteifung und höheren Stabilität

10 Kreuzdiagonale

- zur Feldaussteifung für einseitig bedienbare Regale


[RUDI]
SCHRAUBREGAL-SYSTEM

Oder als Schraubsystem Typ RUDI
ab Seite 164



[EMMA]
WEITSPANNREGAL-SYSTEM

Das EMMA Weitspannregal-System
als kompaktes System mit großflächigen Ablagemöglichkeiten
ab Seite 182

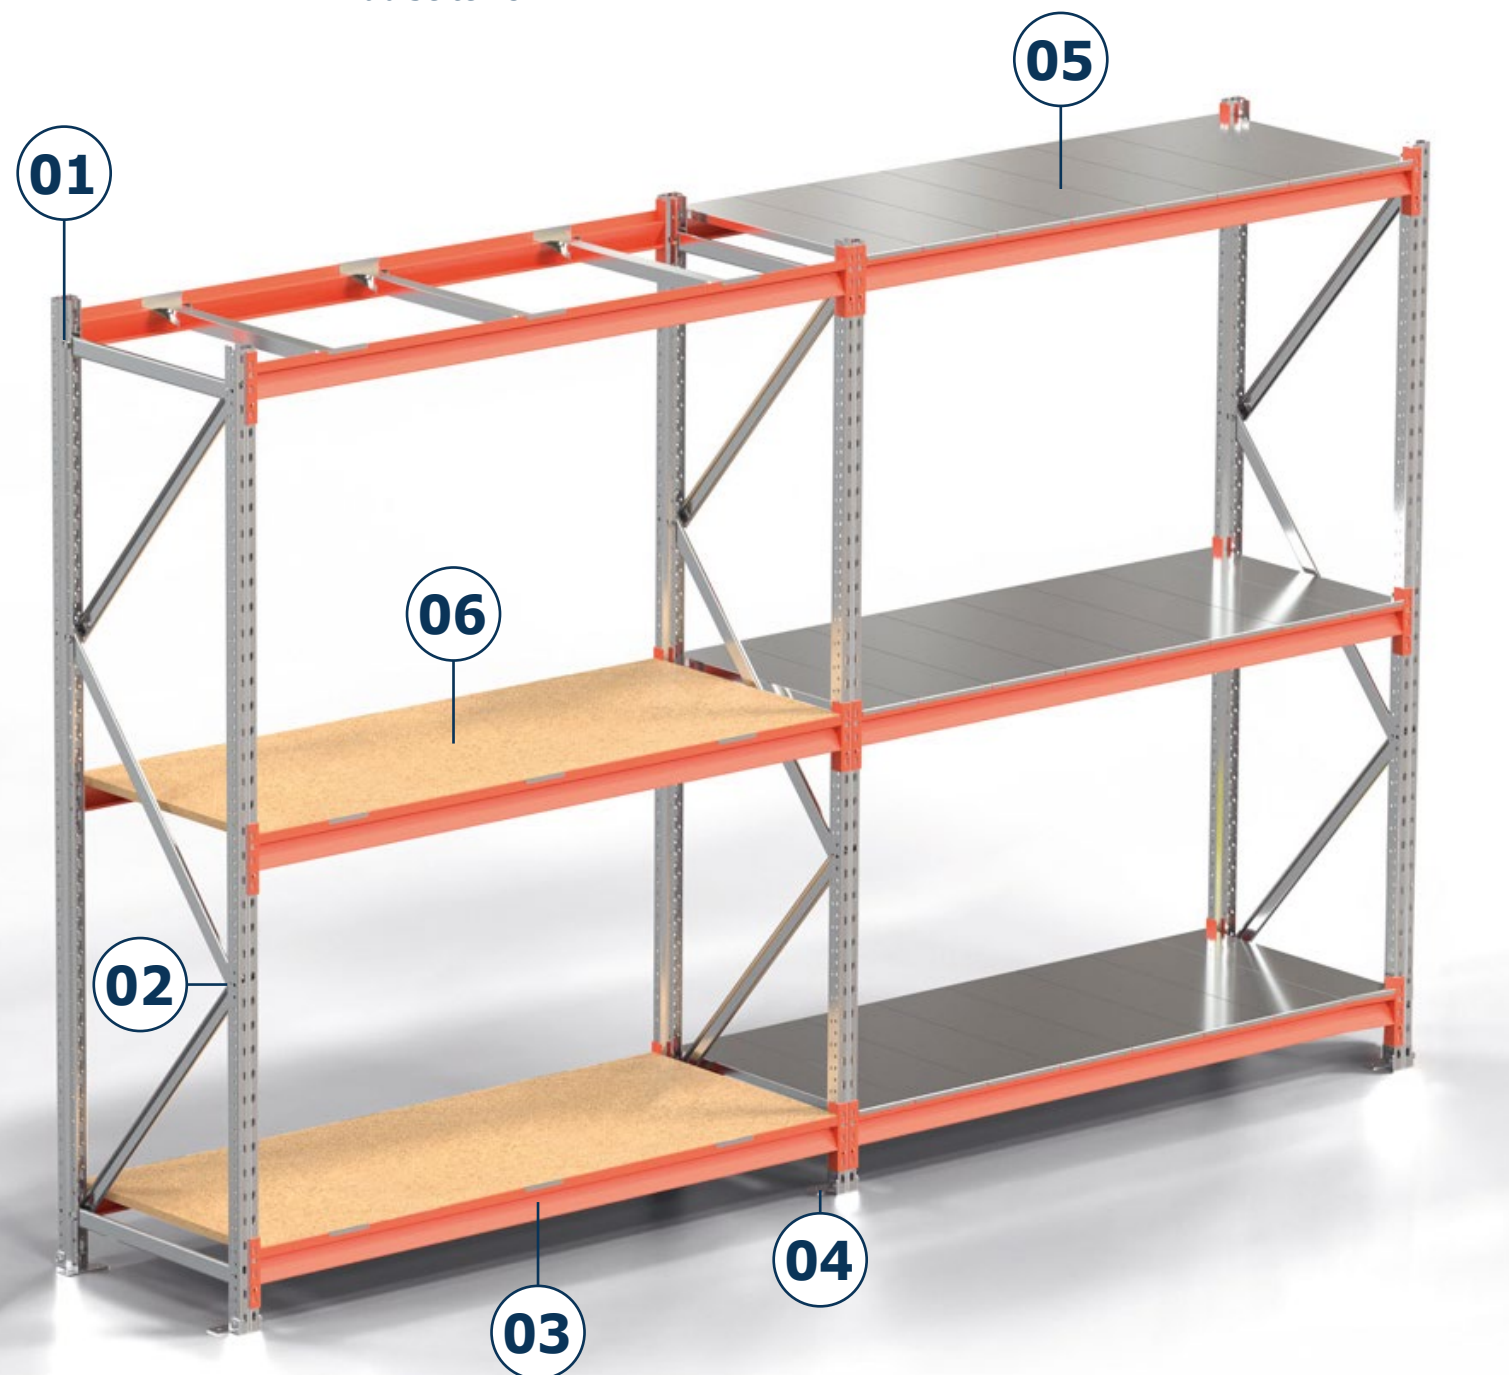

01 Omega-Ständerprofil

- aus kaltgewalztem Bandstahl profiliert
- Profilbreite 50 mm
- Materialstärke 1,5 mm
- Höhenverstellraster 50 mm
- Oberfläche verzinkt

02 Rahmenaussteifung

- diagonale und horizontale Ausfachung
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

03 Auflageträger

- kaltgeformte Z-Profile aus hochwertigem Bandstahl
- Feldbreiten (lichtes Maß): 1.500, 1.850, 2.250 und 2.700 mm
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelaschen zur sicheren, kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

04 Fußplatte

- Verbindung mit der Stütze durch Befestigungsschrauben

05 Stahlpaneele als Teilelemente


- Oberfläche verzinkt
- Teilelemente
- Breiten 150 und 200 mm

06 Holzeinlage

- Spanplatte 19 mm P4
- maßgenauer Zuschnitt inklusive Tiefenstege
- Regaltiefe: 600, 800 und 1.000 mm


[EMIL]
WEITSPANNREGAL-SYSTEM

Oder als Komplettregale Typ EMIL
ab Seite 174



[ARTUS]
PALETTENREGAL-SYSTEM

Das ARTUS Palettenregal-System
als professionelle Lösung für Paletten und schwere Lasten
ab Seite 196

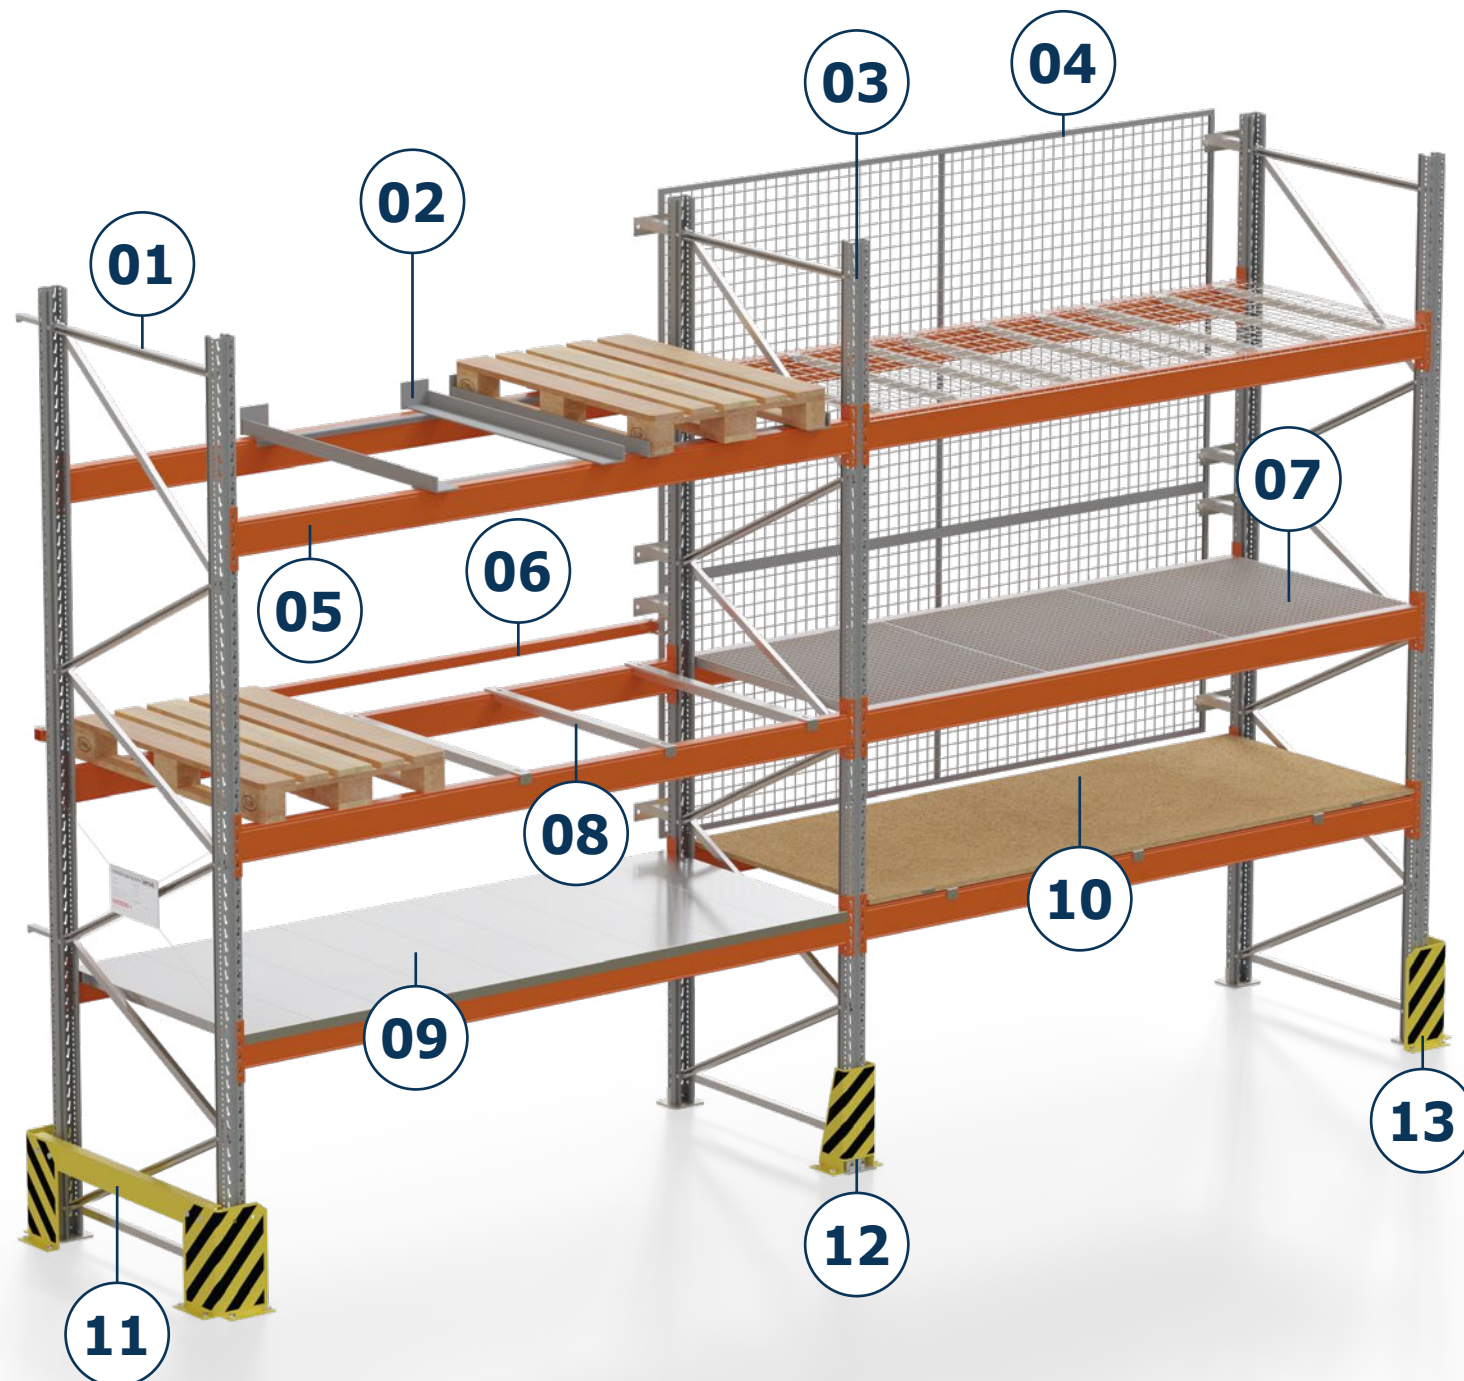

01 Ausfachung (Verstrebrungen)

- über quer und diagonal verlaufende Streben wird die Steifigkeit des Stützrahmens gewährleistet

02 Tiefenwinkelrahmen

- sichern Paletten gegen seitliches Abrutschen

03 Stützrahmen (Regalrahmen, Ständer, Steher)

- für Längs- oder Quereinlagerung (800 und 1.100 mm) und Feldlasten standardmäßig bis 28 Tonnen (höhere Traglast auf Anfrage möglich), Oberfläche pulverbeschichtet in Silbergrau
- diagonale und horizontale Rahmenaussteifung aus verzinkten C-Profilen

04 Gitterrückwand

- verhindert, dass Lagergut rückseitig vom Regal fällt

05 Auflagerträger (Traversen)

- verbinden die beiden Stützrahmen (Regalständer)
- auf den Auflagerträgern werden die Paletten, Gitterboxen und Waren abgelegt und gelagert

06 Durchschubsicherung

- verhindert, dass Paletten versehentlich zu weit hinten im Regal platziert werden
- die Durchschubsicherung kann das Durchschieben der Paletten verhindern

07 Gitterrostboden

- sehr stabile Fachböden aus kreuzweise verschweißten Metall-Flachprofilen

08 Tiefenstege

- verbinden zwei Auflagerträger, die sich auf derselben Ebene befinden
- werden benötigt, wenn die Auflagerträger mit einer Spanplatte ausgelegt werden sollen

09 Stahlpaneele

- sind durchgängige Fachböden aus Metall, welche auf die Traversen aufgelegt werden

10 Spanplattenboden

- Fachböden aus stark gepressten Holzteilen (Spänen) und Bindemittel, die für das Palettenregal ARTUS eine Stärke von 38 mm haben

11 Leitplanke


- wird zwischen zwei Rammschutzen verbaut und schützen sowohl die schmalen Seiten (Regaltiefe) als auch die Front von Regalen vor ungewollten Kontakten mit Flurförderzeugen

12 Rammschutz für Zwischenständer

- sind in U-Form hergestellt und schützen die mittigen Stützrahmen vor ungewollten Kontakten durch Flurförderzeuge

13 Rammschutz für Endständer

- sind in L-Form hergestellt und schützen die Stützrahmen an den Regalecken vor ungewollten Kontakten mit Flurförderzeugen



[KARL]
KragarmREGAL-SYSTEM

Das KARL Kragarmregal-System
für die wirtschaftliche Einlagerung langer und sperriger Güter
ab Seite 242

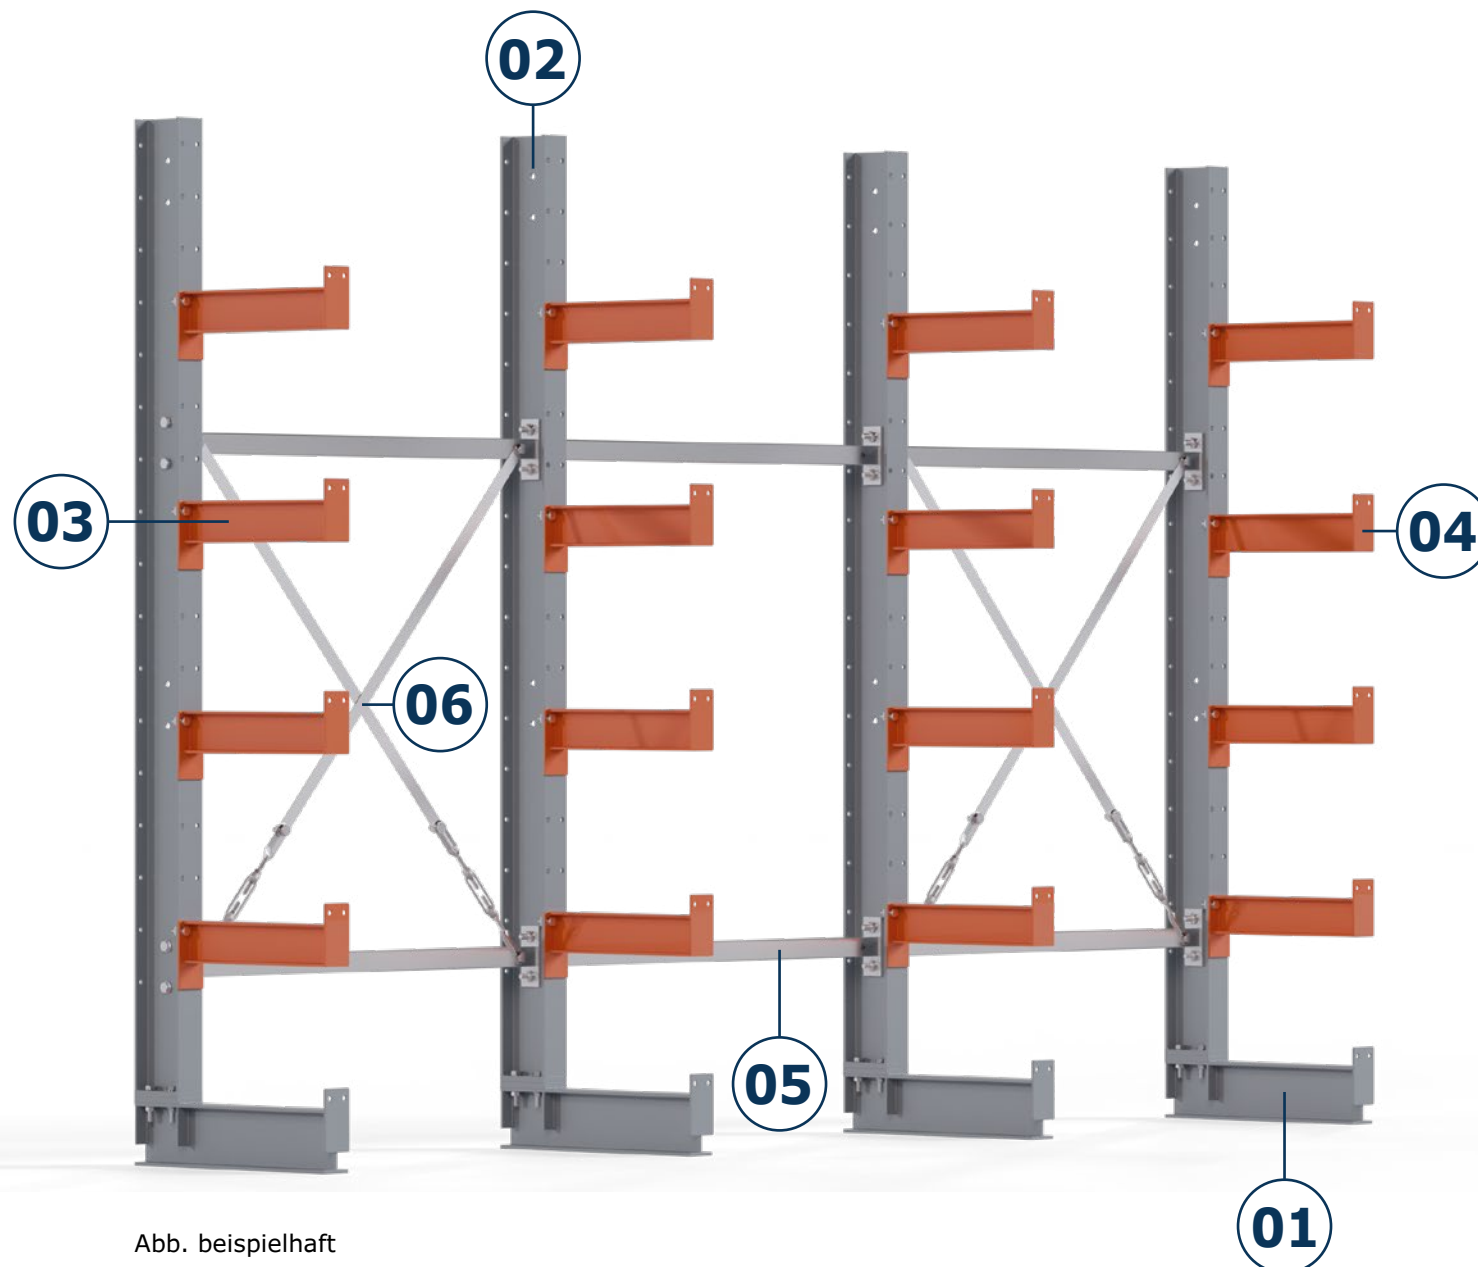


Abb. beispielhaft

01 Fußprofil

- IPE Fußprofil entspricht dem IPE Ständerprofil
- verfügen über Durchgangsbohrungen für Bodenverankerung

02 Ständerprofil

- warmgewalzte IPE-Profil IPE 120 – IPE 270
- Rastermaß 100:100 mm
- Fuß und Kragarme verschraubt
- Oberfläche hochwertig lackiert
- Ständerhöhen bis 5.000 mm
- Ständerlasten bis ca. 10 t

03 Kragarme

- warmgewalzte IPE-Profil IPE 80 – IPE 120
- verschraubbar mit Regalständer
- Oberfläche hochwertig lackiert

04 Abrollsickeung

- angeschweißte Lasche

05 Horizontalverbinder

- verbindet die Ständer
- definiert die Feldbreite

06 Diagonalverband

- dient zur Aussteifung der Regale

Die Produktvielfalt im Überblick

18

BERT-Lagerregale

Dieses universelle Lagerregal-System ist auf die Einlagerung von unterschiedlichen Lasten und Waren ausgelegt.

48

BERT-Großfachregale

Das Großfachregal-System bietet durch seine Feldbreiten eine optimale Raumnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit.

60

BERT-Büro- und Archivregale

Mit unterschiedlichen Regalvarianten werden die Anforderungen für Büro und Archiv bestens erfüllt.

90

BERT-Regal für Spezialanwendungen

Für individuelle Branchen- und Lageranforderungen steht eine Vielzahl von durchdachten Spezialregalen zur Verfügung: Kleinteileregale, Vertikalregal, Schrägbodenregal, Flaschenregal, etc.

124

BERT-Räder-, Reifen- und Felgenregele

Durch die Kombination bewährter BERT-Standardkomponenten mit passgenauem Systemzubehör entsteht ein leistungsfähiges Spezialregal – ein praxisorientierter Helfer für die strukturierte, platzsparende und wirtschaftliche Lagerung von Rädern, Reifen und Felgen.

132

Komponenten und Zubehör

Für das BERT-Regalsystem wird ein umfangreiches Zubehörprogramm mit einer Vielzahl an Einzelkomponenten angeboten.

152

BERT-Mehrgeschoss-Anlagen

Aus Standardkomponenten lassen sich kundenindividuell 2- und 3-Geschoss-Anlagen mit hohem wirtschaftlichen Nutzen realisieren.





Bei den **BERT-Lagerregalen** werden als Fachebenen Stahlfachböden in unterschiedlichsten Dimensionen und Fachlasten eingesetzt. Diese sind im Rastermaß 25 mm verstellbar. Die spezielle Geometrie des BERT-Stahlfachbodens mit der 40 mm Abkantung garantiert höchste Stabilität und optimale Benutzersicherheit. Das Regalsystem lässt sich mit speziellen Zubehörteilen jederzeit sinnvoll ergänzen.

Systemvorteile

- Vielfalt an Abmessungen, Fach- und Feldlasten
- schnelle Fachbodenmontage mit steckbarem Fachbodenträger
- modular erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- einfache Montage mit fertig montierten Regalrahmen

Vorteil Zeitersparnis durch "fertig montierte Rahmen"

- Ein großer Vorteil für Kunden ist die enorme Zeitersparnis durch fertig montierte Rahmen. Somit reduziert sich die Aufbauzeit um ca. 50 Prozent.





Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Tabelle Seite 84)
- Regalaussteifungen mit Kreuzdiagonalen oder mit Längsriegeln für doppelseitige Regalnutzung
- Fachebenen: Stahlfachboden
- Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Fachlasten: 150, 250 und 350 kg
- Feldlast: 2.000 kg

Planungshinweise


- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundfeld + 56 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise


- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 134)

Rahmenstütze

- aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil
- hochwertige Materialgüte (t = 1,2 mm)
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- Frontlochung für Mehrgeschoss-Stütze

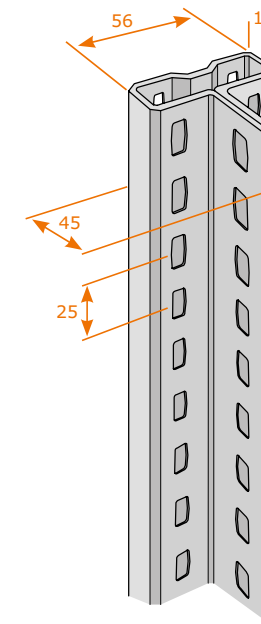


Alle Maßangaben in mm

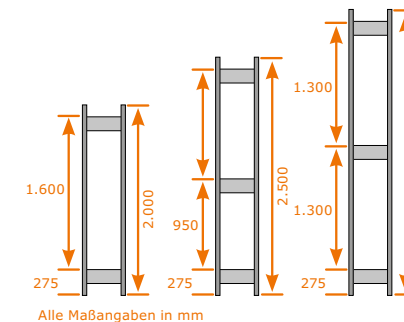

Alle Maßangaben in mm

Regalrahmen

- Aussteifung mit Tiefenriegel
- für Feldlasten bis 2.000 kg
- Tiefen 300 – 800 mm
- Stützenfuß aus Stahl oder als Kunststoffkappe
- mit Verbindungsklammer als Doppelregal nutzbar

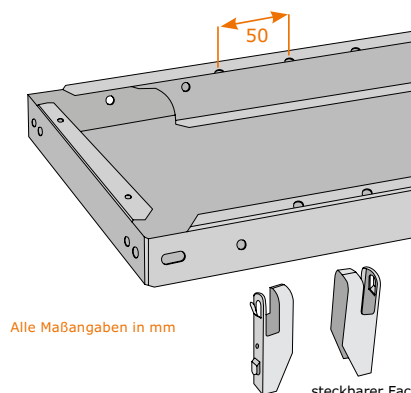

Alle Maßangaben in mm

steckbarer Fachbodenträger

Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 40 mm Abkantung
- für höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Oberfläche glanzverzinkt
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger



Schneller und einfacher geht es nicht. Das paketsdienstfähige Fachbodenregal Express BERT kann als Grund- und Anbaufeld bestellt werden.

Nutzen Sie die vielen Vorteile

- per Paketsdienst direkt zu Ihnen oder zu Ihrem Kunden geliefert
- direkt verfügbar
- attraktiver Preis
- einfache Montage
- Regalrahmen fertig montiert
- vielfältig erweiterbar
- als Set verpackt
- als Grund- oder Anbaufeld verfügbar



5 Jahre Garantie



Montage unter 10 Minuten



in Industriequalität

per Paketsdienst geliefert...

RÄDERREGAL

Räderregal verzinkt

Das ideale Steckregal in Industriequalität für die Lagerung von Rädern. Der integrierte Abdeckboden bietet weitere Abstellmöglichkeiten. Schnell bei Ihnen vor Ort.

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

HÖHE 1.575 mm
BREITE* 1.285 mm
TIEFE 500 mm



*Lichtes Maß 1.230 mm

Grundfeld
Art.-Nr.
B3-53134-50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

INDUSTRIEREGAL

Steckregal verzinkt

Das ideale Grundfeld für Lager, Werkstatt und Betrieb in Industriequalität. Schnell bei Ihnen vor Ort.

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

HÖHE 1.800 mm
BREITE 875 mm

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53118-30	B3-53119-30
	400 mm	B3-53118-40	B3-53119-40



... oder bei Ihren REGALWERK-Vertriebspartnern vor Ort

Die praktischen Mitnahme-Sets

- Standard-Lagerregal
- Stecksystem, Oberfläche verzinkt
- Stahlfachboden mit 40 mm Abkantung
- 4 Fachebenen, Fachlast 150 kg
- Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen
- Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm, mit 4 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53108-30	B3-53109-30
	400 mm	B3-53108-40	B3-53109-40
	500 mm	B3-53108-50	B3-53109-50
	600 mm	B3-53108-60	B3-53109-60
1.005 mm	300 mm	B3-53110-30	B3-53111-30
	400 mm	B3-53110-40	B3-53111-40
	500 mm	B3-53110-50	B3-53111-50
	600 mm	B3-53110-60	B3-53111-60

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kreuzdiagonale
als Feldaussteifung



Stahlfachboden
mit Abkantung für höchste Stabilität
und für optimale Benutzersicherheit
sowie Systemlochung im Raster
25 mm für steckbares Zubehör



Technische Merkmale

- Steckregal für Lager, Werkstatt und Betrieb
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Kreuzdiagonalen
- Rahmen mit Tiefenriegel
- Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Optionen

- farbige Rahmen
- Rahmen mit Seitenwand Vollblech
- umfangreiches Systemzubehör

Fachbodenregale 150 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 32/83



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 150 kg



Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53508-30	B3-53509-30
	400 mm	B3-53508-40	B3-53509-40
	500 mm	B3-53508-50	B3-53509-50
	600 mm	B3-53508-60	B3-53509-60
	800 mm	B3-53508-80	B3-53509-80
1.005 mm	300 mm	B3-53510-30	B3-53511-30
	400 mm	B3-53510-40	B3-53511-40
	500 mm	B3-53510-50	B3-53511-50
	600 mm	B3-53510-60	B3-53511-60
	800 mm	B3-53510-80	B3-53511-80
1.285 mm	300 mm	B3-53512-30	B3-53513-30
	400 mm	B3-53512-40	B3-53513-40
	500 mm	B3-53512-50	B3-53513-50
	600 mm	B3-53512-60	B3-53513-60
	800 mm	B3-53512-80	B3-53513-80



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-53508-30-S1	B3-53508-30-S2	B3-53508-30-S3	B3-53508-30-S4
B3-53508-40-S1	B3-53508-40-S2	B3-53508-40-S3	B3-53508-40-S4
B3-53508-50-S1	B3-53508-50-S2	B3-53508-50-S3	B3-53508-50-S4
B3-53508-60-S1	B3-53508-60-S2	B3-53508-60-S3	B3-53508-60-S4
B3-53508-80-S1	B3-53508-80-S2	B3-53508-80-S3	B3-53508-80-S4
B3-53510-30-S1	B3-53510-30-S2	B3-53510-30-S3	B3-53510-30-S4
B3-53510-40-S1	B3-53510-40-S2	B3-53510-40-S3	B3-53510-40-S4
B3-53510-50-S1	B3-53510-50-S2	B3-53510-50-S3	B3-53510-50-S4
B3-53510-60-S1	B3-53510-60-S2	B3-53510-60-S3	B3-53510-60-S4
B3-53510-80-S1	B3-53510-80-S2	B3-53510-80-S3	B3-53510-80-S4
B3-53512-30-S1	B3-53512-30-S2	B3-53512-30-S3	B3-53512-30-S4
B3-53512-40-S1	B3-53512-40-S2	B3-53512-40-S3	B3-53512-40-S4
B3-53512-50-S1	B3-53512-50-S2	B3-53512-50-S3	B3-53512-50-S4
B3-53512-60-S1	B3-53512-60-S2	B3-53512-60-S3	B3-53512-60-S4
B3-53512-80-S1	B3-53512-80-S2	B3-53512-80-S3	B3-53512-80-S4

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15083-K	1.005 mm	300 mm	B3-15103-K	1.285 mm	300 mm	B3-15123-K
	400 mm	B3-15084-K		400 mm	B3-15104-K		400 mm	B3-15124-K
	500 mm	B3-15085-K		500 mm	B3-15105-K		500 mm	B3-15125-K
	600 mm	B3-15086-K		600 mm	B3-15106-K		600 mm	B3-15126-K
	800 mm	B3-15088-K		800 mm	B3-15108-K		800 mm	B3-15128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53608-30	B3-53609-30
	400 mm	B3-53608-40	B3-53609-40
	500 mm	B3-53608-50	B3-53609-50
	600 mm	B3-53608-60	B3-53609-60
	800 mm	B3-53608-80	B3-53609-80
1.005 mm	300 mm	B3-53610-30	B3-53611-30
	400 mm	B3-53610-40	B3-53611-40
	500 mm	B3-53610-50	B3-53611-50
	600 mm	B3-53610-60	B3-53611-60
	800 mm	B3-53610-80	B3-53611-80
1.285 mm	300 mm	B3-53612-30	B3-53613-30
	400 mm	B3-53612-40	B3-53613-40
	500 mm	B3-53612-50	B3-53613-50
	600 mm	B3-53612-60	B3-53613-60
	800 mm	B3-53612-80	B3-53613-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53708-30	B3-53709-30
	400 mm	B3-53708-40	B3-53709-40
	500 mm	B3-53708-50	B3-53709-50
	600 mm	B3-53708-60	B3-53709-60
	800 mm	B3-53708-80	B3-53709-80
1.005 mm	300 mm	B3-53710-30	B3-53711-30
	400 mm	B3-53710-40	B3-53711-40
	500 mm	B3-53710-50	B3-53711-50
	600 mm	B3-53710-60	B3-53711-60
	800 mm	B3-53710-80	B3-53711-80
1.285 mm	300 mm	B3-53712-30	B3-53713-30
	400 mm	B3-53712-40	B3-53713-40
	500 mm	B3-53712-50	B3-53713-50
	600 mm	B3-53712-60	B3-53713-60
	800 mm	B3-53712-80	B3-53713-80

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-53608-30-S1	B3-53608-30-S2	B3-53608-30-S3	B3-53608-30-S4
B3-53608-40-S1	B3-53608-40-S2	B3-53608-40-S3	B3-53608-40-S4
B3-53608-50-S1	B3-53608-50-S2	B3-53608-50-S3	B3-53608-50-S4
B3-53608-60-S1	B3-53608-60-S2	B3-53608-60-S3	B3-53608-60-S4
B3-53608-80-S1	B3-53608-80-S2	B3-53608-80-S3	B3-53608-80-S4
B3-53610-30-S1	B3-53610-30-S2	B3-53610-30-S3	B3-53610-30-S4
B3-53610-40-S1	B3-53610-40-S2	B3-53610-40-S3	B3-53610-40-S4
B3-53610-50-S1	B3-53610-50-S2	B3-53610-50-S3	B3-53610-50-S4
B3-53610-60-S1	B3-53610-60-S2	B3-53610-60-S3	B3-53610-60-S4
B3-53610-80-S1	B3-53610-80-S2	B3-53610-80-S3	B3-53610-80-S4
B3-53612-30-S1	B3-53612-30-S2	B3-53612-30-S3	B3-53612-30-S4
B3-53612-40-S1	B3-53612-40-S2	B3-53612-40-S3	B3-53612-40-S4
B3-53612-50-S1	B3-53612-50-S2	B3-53612-50-S3	B3-53612-50-S4
B3-53612-60-S1	B3-53612-60-S2	B3-53612-60-S3	B3-53612-60-S4
B3-53612-80-S1	B3-53612-80-S2	B3-53612-80-S3	B3-53612-80-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-53708-30-S1	B3-53708-30-S2	B3-53708-30-S3	B3-53708-30-S4
B3-53708-40-S1	B3-53708-40-S2	B3-53708-40-S3	B3-53708-40-S4
B3-53708-50-S1	B3-53708-50-S2	B3-53708-50-S3	B3-53708-50-S4
B3-53708-60-S1	B3-53708-60-S2	B3-53708-60-S3	B3-53708-60-S4
B3-53708-80-S1	B3-53708-80-S2	B3-53708-80-S3	B3-53708-80-S4
B3-53710-30-S1	B3-53710-30-S2	B3-53710-30-S3	B3-53710-30-S4
B3-53710-40-S1	B3-53710-40-S2	B3-53710-40-S3	B3-53710-40-S4
B3-53710-50-S1	B3-53710-50-S2	B3-53710-50-S3	B3-53710-50-S4
B3-53710-60-S1	B3-53710-60-S2	B3-53710-60-S3	B3-53710-60-S4
B3-53710-80-S1	B3-53710-80-S2	B3-53710-80-S3	B3-53710-80-S4
B3-53712-30-S1	B3-53712-30-S2	B3-53712-30-S3	B3-53712-30-S4
B3-53712-40-S1	B3-53712-40-S2	B3-53712-40-S3	B3-53712-40-S4
B3-53712-50-S1	B3-53712-50-S2	B3-53712-50-S3	B3-53712-50-S4
B3-53712-60-S1	B3-53712-60-S2	B3-53712-60-S3	B3-53712-60-S4
B3-53712-80-S1	B3-53712-80-S2	B3-53712-80-S3	B3-53712-80-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST 250 kg

FELDLAST 2.000 kg

RAHMEN FERTIG MONTIERT



Auch als Farbregal Seite 33/84

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57108-30	B3-57109-30
	400 mm	B3-57108-40	B3-57109-40
	500 mm	B3-57108-50	B3-57109-50
	600 mm	B3-57108-60	B3-57109-60
	800 mm	B3-57108-80	B3-57109-80
1.005 mm	300 mm	B3-57110-30	B3-57111-30
	400 mm	B3-57110-40	B3-57111-40
	500 mm	B3-57110-50	B3-57111-50
	600 mm	B3-57110-60	B3-57111-60
	800 mm	B3-57110-80	B3-57111-80
1.285 mm	300 mm	B3-57112-30	B3-57113-30
	400 mm	B3-57112-40	B3-57113-40
	500 mm	B3-57112-50	B3-57113-50
	600 mm	B3-57112-60	B3-57113-60
	800 mm	B3-57112-80	B3-57113-80

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57208-30	B3-57209-30
	400 mm	B3-57208-40	B3-57209-40
	500 mm	B3-57208-50	B3-57209-50
	600 mm	B3-57208-60	B3-57209-60
	800 mm	B3-57208-80	B3-57209-80
1.005 mm	300 mm	B3-57210-30	B3-57211-30
	400 mm	B3-57210-40	B3-57211-40
	500 mm	B3-57210-50	B3-57211-50
	600 mm	B3-57210-60	B3-57211-60
	800 mm	B3-57210-80	B3-57211-80
1.285 mm	300 mm	B3-57212-30	B3-57213-30
	400 mm	B3-57212-40	B3-57213-40
	500 mm	B3-57212-50	B3-57213-50
	600 mm	B3-57212-60	B3-57213-60
	800 mm	B3-57212-80	B3-57213-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57308-30	B3-57309-30
	400 mm	B3-57308-40	B3-57309-40
	500 mm	B3-57308-50	B3-57309-50
	600 mm	B3-57308-60	B3-57309-60
	800 mm	B3-57308-80	B3-57309-80
1.005 mm	300 mm	B3-57310-30	B3-57311-30
	400 mm	B3-57310-40	B3-57311-40
	500 mm	B3-57310-50	B3-57311-50
	600 mm	B3-57310-60	B3-57311-60
	800 mm	B3-57310-80	B3-57311-80
1.285 mm	300 mm	B3-57312-30	B3-57313-30
	400 mm	B3-57312-40	B3-57313-40
	500 mm	B3-57312-50	B3-57313-50
	600 mm	B3-57312-60	B3-57313-60
	800 mm	B3-57312-80	B3-57313-80

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16083-K
	400 mm	B3-16084-K
	500 mm	B3-16085-K
	600 mm	B3-16086-K
	800 mm	B3-16088-K
1.005 mm	300 mm	B3-16103-K
	400 mm	B3-16104-K
	500 mm	B3-16105-K
	600 mm	B3-16106-K
	800 mm	B3-16108-K
1.285 mm	300 mm	B3-16123-K
	400 mm	B3-16124-K
	500 mm	B3-16125-K
	600 mm	B3-16126-K
	800 mm	B3-16128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST 350 kg

FELDLAST 2.000 kg

RAHMEN FERTIG MONTIERT



Auch als Farbregal Seite 85

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-59108-30	B3-59109-30
	400 mm	B3-59108-40	B3-59109-40
	500 mm	B3-59108-50	B3-59109-50
	600 mm	B3-59108-60	B3-59109-60
	800 mm	B3-59108-80	B3-59109-80
1.005 mm	300 mm	B3-59110-30	B3-59111-30
	400 mm	B3-59110-40	B3-59111-40
	500 mm	B3-59110-50	B3-59111-50
	600 mm	B3-59110-60	B3-59111-60
	800 mm	B3-59110-80	B3-59111-80
1.285 mm	300 mm	B3-59112-30	B3-59113-30
	400 mm	B3-59112-40	B3-59113-40
	500 mm	B3-59112-50	B3-59113-50
	600 mm	B3-59112-60	B3-59113-60
	800 mm	B3-59112-80	B3-59113-80

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-59208-30	B3-59209-30
	400 mm	B3-59208-40	B3-59209-40
	500 mm	B3-59208-50	B3-59209-50
	600 mm	B3-59208-60	B3-59209-60
	800 mm	B3-59208-80	B3-59209-80
1.005 mm	300 mm	B3-59210-30	B3-59211-30
	400 mm	B3-59210-40	B3-59211-40
	500 mm	B3-59210-50	B3-59211-50
	600 mm	B3-59210-60	B3-59211-60
	800 mm	B3-59210-80	B3-59211-80
1.285 mm	300 mm	B3-59212-30	B3-59213-30
	400 mm	B3-59212-40	B3-59213-40
	500 mm	B3-59212-50	B3-59213-50
	600 mm	B3-59212-60	B3-59213-60
	800 mm	B3-59212-80	B3-59213-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-59308-30	B3-59309-30
	400 mm	B3-59308-40	B3-59309-40
	500 mm	B3-59308-50	B3-59309-50
	600 mm	B3-59308-60	B3-59309-60
	800 mm	B3-59308-80	B3-59309-80
1.005 mm	300 mm	B3-59310-30	B3-59311-30
	400 mm	B3-59310-40	B3-59311-40
	500 mm	B3-59310-50	B3-59311-50
	600 mm	B3-59310-60	B3-59311-60
	800 mm	B3-59310-80	B3-59311-80
1.285 mm	300 mm	B3-59312-30	B3-59313-30
	400 mm	B3-59312-40	B3-59313-40
	500 mm	B3-59312-50	B3-59313-50
	600 mm	B3-59312-60	B3-59313-60
	800 mm	B3-59312-80	B3-59313-80

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 350 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16383-K
	400 mm	B3-16384-K
	500 mm	B3-16385-K
	600 mm	B3-16386-K
	800 mm	B3-16388-K
1.005 mm	300 mm	B3-16403-K
	400 mm	B3-16404-K
	500 mm	B3-16405-K
	600 mm	B3-16406-K
	800 mm	B3-16408-K
1.285 mm	300 mm	B3-16423-K
	400 mm	B3-16424-K
	500 mm	B3-16425-K
	600 mm	B3-16426-K
	800 mm	B3-16428-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale RAL 7035, 150 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 83

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53508-30-LG	B3-53509-30-LG
	400 mm	B3-53508-40-LG	B3-53509-40-LG
	500 mm	B3-53508-50-LG	B3-53509-50-LG
	600 mm	B3-53508-60-LG	B3-53509-60-LG
	800 mm	B3-53508-80-LG	B3-53509-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-53510-30-LG	B3-53511-30-LG
	400 mm	B3-53510-40-LG	B3-53511-40-LG
	500 mm	B3-53510-50-LG	B3-53511-50-LG
	600 mm	B3-53510-60-LG	B3-53511-60-LG
	800 mm	B3-53510-80-LG	B3-53511-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-53512-30-LG	B3-53513-30-LG
	400 mm	B3-53512-40-LG	B3-53513-40-LG
	500 mm	B3-53512-50-LG	B3-53513-50-LG
	600 mm	B3-53512-60-LG	B3-53513-60-LG
	800 mm	B3-53512-80-LG	B3-53513-80-LG

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53708-30-LG	B3-53709-30-LG
	400 mm	B3-53708-40-LG	B3-53709-40-LG
	500 mm	B3-53708-50-LG	B3-53709-50-LG
	600 mm	B3-53708-60-LG	B3-53709-60-LG
	800 mm	B3-53708-80-LG	B3-53709-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-53710-30-LG	B3-53711-30-LG
	400 mm	B3-53710-40-LG	B3-53711-40-LG
	500 mm	B3-53710-50-LG	B3-53711-50-LG
	600 mm	B3-53710-60-LG	B3-53711-60-LG
	800 mm	B3-53710-80-LG	B3-53711-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-53712-30-LG	B3-53713-30-LG
	400 mm	B3-53712-40-LG	B3-53713-40-LG
	500 mm	B3-53712-50-LG	B3-53713-50-LG
	600 mm	B3-53712-60-LG	B3-53713-60-LG
	800 mm	B3-53712-80-LG	B3-53713-80-LG

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-53608-30-LG	B3-53609-30-LG
	400 mm	B3-53608-40-LG	B3-53609-40-LG
	500 mm	B3-53608-50-LG	B3-53609-50-LG
	600 mm	B3-53608-60-LG	B3-53609-60-LG
	800 mm	B3-53608-80-LG	B3-53609-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-53610-30-LG	B3-53611-30-LG
	400 mm	B3-53610-40-LG	B3-53611-40-LG
	500 mm	B3-53610-50-LG	B3-53611-50-LG
	600 mm	B3-53610-60-LG	B3-53611-60-LG
	800 mm	B3-53610-80-LG	B3-53611-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-53612-30-LG	B3-53613-30-LG
	400 mm	B3-53612-40-LG	B3-53613-40-LG
	500 mm	B3-53612-50-LG	B3-53613-50-LG
	600 mm	B3-53612-60-LG	B3-53613-60-LG
	800 mm	B3-53612-80-LG	B3-53613-80-LG

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15303-K
	400 mm	B3-15304-K
	500 mm	B3-15305-K
	600 mm	B3-15306-K
	800 mm	B3-15308-K
1.005 mm	300 mm	B3-15313-K
	400 mm	B3-15314-K
	500 mm	B3-15315-K
	600 mm	B3-15316-K
	800 mm	B3-15318-K
1.285 mm	300 mm	B3-15323-K
	400 mm	B3-15324-K
	500 mm	B3-15325-K
	600 mm	B3-15326-K
	800 mm	B3-15328-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale RAL 7035, 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 84

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57108-30-LG	B3-57109-30-LG
	400 mm	B3-57108-40-LG	B3-57109-40-LG
	500 mm	B3-57108-50-LG	B3-57109-50-LG
	600 mm	B3-57108-60-LG	B3-57109-60-LG
	800 mm	B3-57108-80-LG	B3-57109-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-57110-30-LG	B3-57111-30-LG
	400 mm	B3-57110-40-LG	B3-57111-40-LG
	500 mm	B3-57110-50-LG	B3-57111-50-LG
	600 mm	B3-57110-60-LG	B3-57111-60-LG
	800 mm	B3-57110-80-LG	B3-57111-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-57112-30-LG	B3-57113-30-LG
	400 mm	B3-57112-40-LG	B3-57113-40-LG
	500 mm	B3-57112-50-LG	B3-57113-50-LG
	600 mm	B3-57112-60-LG	B3-57113-60-LG
	800 mm	B3-57112-80-LG	B3-57113-80-LG

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57308-30-LG	B3-57309-30-LG
	400 mm	B3-57308-40-LG	B3-57309-40-LG
	500 mm	B3-57308-50-LG	B3-57309-50-LG
	600 mm	B3-57308-60-LG	B3-57309-60-LG
	800 mm	B3-57308-80-LG	B3-57309-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-57310-30-LG	B3-57311-30-LG
	400 mm	B3-57310-40-LG	B3-57311-40-LG
	500 mm	B3-57310-50-LG	B3-57311-50-LG
	600 mm	B3-57310-60-LG	B3-57311-60-LG
	800 mm	B3-57310-80-LG	B3-57311-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-57312-30-LG	B3-57313-30-LG
	400 mm	B3-57312-40-LG	B3-57313-40-LG
	500 mm	B3-57312-50-LG	B3-57313-50-LG
	600 mm	B3-57312-60-LG	B3-57313-60-LG
	800 mm	B3-57312-80-LG	B3-57313-80-LG

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57208-30-LG	B3-57209-30-LG
	400 mm	B3-57208-40-LG	B3-57209-40-LG
	500 mm	B3-57208-50-LG	B3-57209-50-LG
	600 mm	B3-57208-60-LG	B3-57209-60-LG
	800 mm	B3-57208-80-LG	B3-57209-80-LG
1.005 mm	300 mm	B3-57210-30-LG	B3-57211-30-LG
	400 mm	B3-57210-40-LG	B3-57211-40-LG
	500 mm	B3-57210-50-LG	B3-57211-50-LG
	600 mm	B3-57210-60-LG	B3-57211-60-LG
	800 mm	B3-57210-80-LG	B3-57211-80-LG
1.285 mm	300 mm	B3-57212-30-LG	B3-57213-30-LG
	400 mm	B3-57212-40-LG	B3-57213-40-LG
	500 mm	B3-57212-50-LG	B3-57213-50-LG
	600 mm	B3-57212-60-LG	B3-57213-60-LG
	800 mm	B3-57212-80-LG	B3-57213-80-LG

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15603-K
	400 mm	B3-15604-K
	500 mm	B3-15605-K
	600 mm	B3-15606-K
	800 mm	B3-15608-K
1.005 mm	300 mm	B3-15613-K
	400 mm	B3-15614-K
	500 mm	B3-15615-K
	600 mm	B3-15616-K
	800 mm	B3-15618-K
1.285 mm	300 mm	B3-15623-K
	400 mm	B3-15624-K
	500 mm	B3-15625-K
	600 mm	B3-15626-K
	800 mm	B3-15628-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregal mit Seitenwand 150 kg

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-54508-30	B3-54509-30
	400 mm	B3-54508-40	B3-54509-40
	500 mm	B3-54508-50	B3-54509-50
	600 mm	B3-54508-60	B3-54509-60
1.005 mm	300 mm	B3-54510-30	B3-54511-30
	400 mm	B3-54510-40	B3-54511-40
	500 mm	B3-54510-50	B3-54511-50
	600 mm	B3-54510-60	B3-54511-60
1.285 mm	300 mm	B3-54512-30	B3-54513-30
	400 mm	B3-54512-40	B3-54513-40
	500 mm	B3-54512-50	B3-54513-50
	600 mm	B3-54512-60	B3-54513-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-54608-30	B3-54609-30
	400 mm	B3-54608-40	B3-54609-40
	500 mm	B3-54608-50	B3-54609-50
	600 mm	B3-54608-60	B3-54609-60
1.005 mm	300 mm	B3-54610-30	B3-54611-30
	400 mm	B3-54610-40	B3-54611-40
	500 mm	B3-54610-50	B3-54611-50
	600 mm	B3-54610-60	B3-54611-60
1.285 mm	300 mm	B3-54612-30	B3-54613-30
	400 mm	B3-54612-40	B3-54613-40
	500 mm	B3-54612-50	B3-54613-50
	600 mm	B3-54612-60	B3-54613-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-54708-30	B3-54709-30
	400 mm	B3-54708-40	B3-54709-40
	500 mm	B3-54708-50	B3-54709-50
	600 mm	B3-54708-60	B3-54709-60
1.005 mm	300 mm	B3-54710-30	B3-54711-30
	400 mm	B3-54710-40	B3-54711-40
	500 mm	B3-54710-50	B3-54711-50
	600 mm	B3-54710-60	B3-54711-60
1.285 mm	300 mm	B3-54712-30	B3-54713-30
	400 mm	B3-54712-40	B3-54713-40
	500 mm	B3-54712-50	B3-54713-50
	600 mm	B3-54712-60	B3-54713-60

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15083-K
	400 mm	B3-15084-K
	500 mm	B3-15085-K
	600 mm	B3-15086-K
1.005 mm	300 mm	B3-15103-K
	400 mm	B3-15104-K
	500 mm	B3-15105-K
	600 mm	B3-15106-K
1.285 mm	300 mm	B3-15123-K
	400 mm	B3-15124-K
	500 mm	B3-15125-K
	600 mm	B3-15126-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregal mit Seitenwand 250 kg

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-58108-30	B3-58109-30
	400 mm	B3-58108-40	B3-58109-40
	500 mm	B3-58108-50	B3-58109-50
	600 mm	B3-58108-60	B3-58109-60
1.005 mm	300 mm	B3-58110-30	B3-58111-30
	400 mm	B3-58110-40	B3-58111-40
	500 mm	B3-58110-50	B3-58111-50
	600 mm	B3-58110-60	B3-58111-60
1.285 mm	300 mm	B3-58112-30	B3-58113-30
	400 mm	B3-58112-40	B3-58113-40
	500 mm	B3-58112-50	B3-58113-50
	600 mm	B3-58112-60	B3-58113-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-58208-30	B3-58209-30
	400 mm	B3-58208-40	B3-58209-40
	500 mm	B3-58208-50	B3-58209-50
	600 mm	B3-58208-60	B3-58209-60
1.005 mm	300 mm	B3-58210-30	B3-58211-30
	400 mm	B3-58210-40	B3-58211-40
	500 mm	B3-58210-50	B3-58211-50
	600 mm	B3-58210-60	B3-58211-60
1.285 mm	300 mm	B3-58212-30	B3-58213-30
	400 mm	B3-58212-40	B3-58213-40
	500 mm	B3-58212-50	B3-58213-50
	600 mm	B3-58212-60	B3-58213-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-58308-30	B3-58309-30
	400 mm	B3-58308-40	B3-58309-40
	500 mm	B3-58308-50	B3-58309-50
	600 mm	B3-58308-60	B3-58309-60
1.005 mm	300 mm	B3-58310-30	B3-58311-30
	400 mm	B3-58310-40	B3-58311-40
	500 mm	B3-58310-50	B3-58311-50
	600 mm	B3-58310-60	B3-58311-60
1.285 mm	300 mm	B3-58312-30	B3-58313-30
	400 mm	B3-58312-40	B3-58313-40
	500 mm	B3-58312-50	B3-58313-50
	600 mm	B3-58312-60	B3-58313-60

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16083-K
	400 mm	B3-16084-K
	500 mm	B3-16085-K
	600 mm	B3-16086-K
1.005 mm	300 mm	B3-16103-K
	400 mm	B3-16104-K
	500 mm	B3-16105-K
	600 mm	B3-16106-K
1.285 mm	300 mm	B3-16123-K
	400 mm	B3-16124-K
	500 mm	B3-16125-K
	600 mm	B3-16126-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregal mit Seitenwand 350 kg

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-68108-30	B3-68109-30
	400 mm	B3-68108-40	B3-68109-40
	500 mm	B3-68108-50	B3-68109-50
	600 mm	B3-68108-60	B3-68109-60
1.005 mm	300 mm	B3-68110-30	B3-68111-30
	400 mm	B3-68110-40	B3-68111-40
	500 mm	B3-68110-50	B3-68111-50
	600 mm	B3-68110-60	B3-68111-60
1.285 mm	300 mm	B3-68112-30	B3-68113-30
	400 mm	B3-68112-40	B3-68113-40
	500 mm	B3-68112-50	B3-68113-50
	600 mm	B3-68112-60	B3-68113-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-68208-30	B3-68209-30
	400 mm	B3-68208-40	B3-68209-40
	500 mm	B3-68208-50	B3-68209-50
	600 mm	B3-68208-60	B3-68209-60
1.005 mm	300 mm	B3-68210-30	B3-68211-30
	400 mm	B3-68210-40	B3-68211-40
	500 mm	B3-68210-50	B3-68211-50
	600 mm	B3-68210-60	B3-68211-60
1.285 mm	300 mm	B3-68212-30	B3-68213-30
	400 mm	B3-68212-40	B3-68213-40
	500 mm	B3-68212-50	B3-68213-50
	600 mm	B3-68212-60	B3-68213-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-68308-30	B3-68309-30
	400 mm	B3-68308-40	B3-68309-40
	500 mm	B3-68308-50	B3-68309-50
	600 mm	B3-68308-60	B3-68309-60
1.005 mm	300 mm	B3-68310-30	B3-68311-30
	400 mm	B3-68310-40	B3-68311-40
	500 mm	B3-68310-50	B3-68311-50
	600 mm	B3-68310-60	B3-68311-60
1.285 mm	300 mm	B3-68312-30	B3-68313-30
	400 mm	B3-68312-40	B3-68313-40
	500 mm	B3-68312-50	B3-68313-50
	600 mm	B3-68312-60	B3-68313-60

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 350 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16383-K
	400 mm	B3-16384-K
	500 mm	B3-16385-K
	600 mm	B3-16386-K
1.005 mm	300 mm	B3-16403-K
	400 mm	B3-16404-K
	500 mm	B3-16405-K
	600 mm	B3-16406-K
1.285 mm	300 mm	B3-16423-K
	400 mm	B3-16424-K
	500 mm	B3-16425-K
	600 mm	B3-16426-K

Seitenwände als Funktion



Vorteile

Die Seitenwand in Vollblech-Ausführung erfüllt mehrere wichtige Funktionen:

- Rahmenaussteifung
- Schutz gegen Herausfallen
- Fachteilung zwischen den Regalfeldern
- Sichtblende
- Schutz gegen seitlichen Zugriff
- optische Aufwertung des Regalsystems
- Anbringen von Lagerkennzeichnungen

Lieferung standardmäßig in verzinkter Oberfläche; auf Wunsch auch in der individuellen Kundenfarbe.

Weitere Alternativen sind:

- Seitenwand in Lochblech-Ausführung
- Seitenwand in Gitter-Ausführung

Details hierzu auf den Seiten 134, 135 und 140.



Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Technische Merkmale

- verzinkte Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Längsriegel
- Rahmen mit Tiefenriegel
- Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Optionen

- farbige Rahmen
- Rahmen mit Seitenwand Vollblech
- umfangreiches Systemzubehör



Längsriegel

als Feldaussteifung, steckbar in Rahmenstütze, Kantenhöhe 40 mm, maßgenau für Stahlfachboden



Stahlfachboden

mit 40 mm Abkantung für höchste Stabilität und für optimale Benutzersicherheit sowie Systemlochung im Raster 25 mm für steckbares Zubehör



Fachbodenregale 150 kg



Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Längenriegel

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	
		Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70008-30	B3-70009-30
	400 mm	B3-70008-40	B3-70009-40
	500 mm	B3-70008-50	B3-70009-50
	600 mm	B3-70008-60	B3-70009-60
	800 mm	B3-70008-80	B3-70009-80
1.005 mm	300 mm	B3-70010-30	B3-70011-30
	400 mm	B3-70010-40	B3-70011-40
	500 mm	B3-70010-50	B3-70011-50
	600 mm	B3-70010-60	B3-70011-60
	800 mm	B3-70010-80	B3-70011-80
1.285 mm	300 mm	B3-70012-30	B3-70013-30
	400 mm	B3-70012-40	B3-70013-40
	500 mm	B3-70012-50	B3-70013-50
	600 mm	B3-70012-60	B3-70013-60
	800 mm	B3-70012-80	B3-70013-80

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B3-70008-30-S1		B3-70008-30-S2		B3-70008-30-S3		B3-70008-30-S4	
B3-70008-40-S1		B3-70008-40-S2		B3-70008-40-S3		B3-70008-40-S4	
B3-70008-50-S1		B3-70008-50-S2		B3-70008-50-S3		B3-70008-50-S4	
B3-70008-60-S1		B3-70008-60-S2		B3-70008-60-S3		B3-70008-60-S4	
B3-70008-80-S1		B3-70008-80-S2		B3-70008-80-S3		B3-70008-80-S4	
B3-70010-30-S1		B3-70010-30-S2		B3-70010-30-S3		B3-70010-30-S4	
B3-70010-40-S1		B3-70010-40-S2		B3-70010-40-S3		B3-70010-40-S4	
B3-70010-50-S1		B3-70010-50-S2		B3-70010-50-S3		B3-70010-50-S4	
B3-70010-60-S1		B3-70010-60-S2		B3-70010-60-S3		B3-70010-60-S4	
B3-70010-80-S1		B3-70010-80-S2		B3-70010-80-S3		B3-70010-80-S4	
B3-70012-30-S1		B3-70012-30-S2		B3-70012-30-S3		B3-70012-30-S4	
B3-70012-40-S1		B3-70012-40-S2		B3-70012-40-S3		B3-70012-40-S4	
B3-70012-50-S1		B3-70012-50-S2		B3-70012-50-S3		B3-70012-50-S4	
B3-70012-60-S1		B3-70012-60-S2		B3-70012-60-S3		B3-70012-60-S4	
B3-70012-80-S1		B3-70012-80-S2		B3-70012-80-S3		B3-70012-80-S4	

Zusatzebene (Stahlfachboden, 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15083-K	1.005 mm	300 mm	B3-15103-K	1.285 mm	300 mm	B3-15123-K
	400 mm	B3-15084-K		400 mm	B3-15104-K		400 mm	B3-15124-K
	500 mm	B3-15085-K		500 mm	B3-15105-K		500 mm	B3-15125-K
	600 mm	B3-15086-K		600 mm	B3-15106-K		600 mm	B3-15126-K
	800 mm	B3-15088-K		800 mm	B3-15108-K		800 mm	B3-15128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70108-30	B3-70109-30
	400 mm	B3-70108-40	B3-70109-40
	500 mm	B3-70108-50	B3-70109-50
	600 mm	B3-70108-60	B3-70109-60
	800 mm	B3-70108-80	B3-70109-80
1.005 mm	300 mm	B3-70110-30	B3-70111-30
	400 mm	B3-70110-40	B3-70111-40
	500 mm	B3-70110-50	B3-70111-50
	600 mm	B3-70110-60	B3-70111-60
	800 mm	B3-70110-80	B3-70111-80
1.285 mm	300 mm	B3-70112-30	B3-70113-30
	400 mm	B3-70112-40	B3-70113-40
	500 mm	B3-70112-50	B3-70113-50
	600 mm	B3-70112-60	B3-70113-60
	800 mm	B3-70112-80	B3-70113-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70208-30	B3-70209-30
	400 mm	B3-70208-40	B3-70209-40
	500 mm	B3-70208-50	B3-70209-50
	600 mm	B3-70208-60	B3-70209-60
	800 mm	B3-70208-80	B3-70209-80
1.005 mm	300 mm	B3-70210-30	B3-70211-30
	400 mm	B3-70210-40	B3-70211-40
	500 mm	B3-70210-50	B3-70211-50
	600 mm	B3-70210-60	B3-70211-60
	800 mm	B3-70210-80	B3-70211-80
1.285 mm	300 mm	B3-70212-30	B3-70213-30
	400 mm	B3-70212-40	B3-70213-40
	500 mm	B3-70212-50	B3-70213-50
	600 mm	B3-70212-60	B3-70213-60
	800 mm	B3-70212-80	B3-70213-80

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-70108-30-S1	B3-70108-30-S2	B3-70108-30-S3	B3-70108-30-S4
B3-70108-40-S1	B3-70108-40-S2	B3-70108-40-S3	B3-70108-40-S4
B3-70108-50-S1	B3-70108-50-S2	B3-70108-50-S3	B3-70108-50-S4
B3-70108-60-S1	B3-70108-60-S2	B3-70108-60-S3	B3-70108-60-S4
B3-70108-80-S1	B3-70108-80-S2	B3-70108-80-S3	B3-70108-80-S4
B3-70110-30-S1	B3-70110-30-S2	B3-70110-30-S3	B3-70110-30-S4
B3-70110-40-S1	B3-70110-40-S2	B3-70110-40-S3	B3-70110-40-S4
B3-70110-50-S1	B3-70110-50-S2	B3-70110-50-S3	B3-70110-50-S4
B3-70110-60-S1	B3-70110-60-S2	B3-70110-60-S3	B3-70110-60-S4
B3-70110-80-S1	B3-70110-80-S2	B3-70110-80-S3	B3-70110-80-S4
B3-70112-30-S1	B3-70112-30-S2	B3-70112-30-S3	B3-70112-30-S4
B3-70112-40-S1	B3-70112-40-S2	B3-70112-40-S3	B3-70112-40-S4
B3-70112-50-S1	B3-70112-50-S2	B3-70112-50-S3	B3-70112-50-S4
B3-70112-60-S1	B3-70112-60-S2	B3-70112-60-S3	B3-70112-60-S4
B3-70112-80-S1	B3-70112-80-S2	B3-70112-80-S3	B3-70112-80-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-70208-30-S1	B3-70208-30-S2	B3-70208-30-S3	B3-70208-30-S4
B3-70208-40-S1	B3-70208-40-S2	B3-70208-40-S3	B3-70208-40-S4
B3-70208-50-S1	B3-70208-50-S2	B3-70208-50-S3	B3-70208-50-S4
B3-70208-60-S1	B3-70208-60-S2	B3-70208-60-S3	B3-70208-60-S4
B3-70208-80-S1	B3-70208-80-S2	B3-70208-80-S3	B3-70208-80-S4
B3-70210-30-S1	B3-70210-30-S2	B3-70210-30-S3	B3-70210-30-S4
B3-70210-40-S1	B3-70210-40-S2	B3-70210-40-S3	B3-70210-40-S4
B3-70210-50-S1	B3-70210-50-S2	B3-70210-50-S3	B3-70210-50-S4
B3-70210-60-S1	B3-70210-60-S2	B3-70210-60-S3	B3-70210-60-S4
B3-70210-80-S1	B3-70210-80-S2	B3-70210-80-S3	B3-70210-80-S4
B3-70212-30-S1	B3-70212-30-S2	B3-70212-30-S3	B3-70212-30-S4
B3-70212-40-S1	B3-70212-40-S2	B3-70212-40-S3	B3-70212-40-S4
B3-70212-50-S1	B3-70212-50-S2	B3-70212-50-S3	B3-70212-50-S4
B3-70212-60-S1	B3-70212-60-S2	B3-70212-60-S3	B3-70212-60-S4
B3-70212-80-S1	B3-70212-80-S2	B3-70212-80-S3	B3-70212-80-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Längenriegel

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70308-30	B3-70309-30
	400 mm	B3-70308-40	B3-70309-40
	500 mm	B3-70308-50	B3-70309-50
	600 mm	B3-70308-60	B3-70309-60
	800 mm	B3-70308-80	B3-70309-80
1.005 mm	300 mm	B3-70310-30	B3-70311-30
	400 mm	B3-70310-40	B3-70311-40
	500 mm	B3-70310-50	B3-70311-50
	600 mm	B3-70310-60	B3-70311-60
	800 mm	B3-70310-80	B3-70311-80
1.285 mm	300 mm	B3-70312-30	B3-70313-30
	400 mm	B3-70312-40	B3-70313-40
	500 mm	B3-70312-50	B3-70313-50
	600 mm	B3-70312-60	B3-70313-60
	800 mm	B3-70312-80	B3-70313-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70508-30	B3-70509-30
	400 mm	B3-70508-40	B3-70509-40
	500 mm	B3-70508-50	B3-70509-50
	600 mm	B3-70508-60	B3-70509-60
	800 mm	B3-70508-80	B3-70509-80
1.005 mm	300 mm	B3-70510-30	B3-70511-30
	400 mm	B3-70510-40	B3-70511-40
	500 mm	B3-70510-50	B3-70511-50
	600 mm	B3-70510-60	B3-70511-60
	800 mm	B3-70510-80	B3-70511-80
1.285 mm	300 mm	B3-70512-30	B3-70513-30
	400 mm	B3-70512-40	B3-70513-40
	500 mm	B3-70512-50	B3-70513-50
	600 mm	B3-70512-60	B3-70513-60
	800 mm	B3-70512-80	B3-70513-80

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70408-30	B3-70409-30
	400 mm	B3-70408-40	B3-70409-40
	500 mm	B3-70408-50	B3-70409-50
	600 mm	B3-70408-60	B3-70409-60
	800 mm	B3-70408-80	B3-70409-80
1.005 mm	300 mm	B3-70410-30	B3-70411-30
	400 mm	B3-70410-40	B3-70411-40
	500 mm	B3-70410-50	B3-70411-50
	600 mm	B3-70410-60	B3-70411-60
	800 mm	B3-70410-80	B3-70411-80
1.285 mm	300 mm	B3-70412-30	B3-70413-30
	400 mm	B3-70412-40	B3-70413-40
	500 mm	B3-70412-50	B3-70413-50
	600 mm	B3-70412-60	B3-70413-60
	800 mm	B3-70412-80	B3-70413-80

Zusatzebene

(Stahlfachboden, 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
		Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16083-K
	400 mm	B3-16084-K
	500 mm	B3-16085-K
	600 mm	B3-16086-K
	800 mm	B3-16088-K
1.005 mm	300 mm	B3-16103-K
	400 mm	B3-16104-K
	500 mm	B3-16105-K
	600 mm	B3-16106-K
	800 mm	B3-16108-K
1.285 mm	300 mm	B3-16123-K
	400 mm	B3-16124-K
	500 mm	B3-16125-K
	600 mm	B3-16126-K
	800 mm	B3-16128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachbodenregale 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Längenriegel

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70608-30	B3-70609-30
	400 mm	B3-70608-40	B3-70609-40
	500 mm	B3-70608-50	B3-70609-50
	600 mm	B3-70608-60	B3-70609-60
1.005 mm	300 mm	B3-70610-30	B3-70611-30
	400 mm	B3-70610-40	B3-70611-40
	500 mm	B3-70610-50	B3-70611-50
	600 mm	B3-70610-60	B3-70611-60
1.285 mm	300 mm	B3-70612-30	B3-70613-30
	400 mm	B3-70612-40	B3-70613-40
	500 mm	B3-70612-50	B3-70613-50
	600 mm	B3-70612-60	B3-70613-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70808-30	B3-70809-30
	400 mm	B3-70808-40	B3-70809-40
	500 mm	B3-70808-50	B3-70809-50
	600 mm	B3-70808-60	B3-70809-60
1.005 mm	300 mm	B3-70810-30	B3-70811-30
	400 mm	B3-70810-40	B3-70811-40
	500 mm	B3-70810-50	B3-70811-50
	600 mm	B3-70810-60	B3-70811-60
1.285 mm	300 mm	B3-70812-30	B3-70813-30
	400 mm	B3-70812-40	B3-70813-40
	500 mm	B3-70812-50	B3-70813-50
	600 mm	B3-70812-60	B3-70813-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-70708-30	B3-70709-30
	400 mm	B3-70708-40	B3-70709-40
	500 mm	B3-70708-50	B3-70709-50
	600 mm	B3-70708-60	B3-70709-60
1.005 mm	300 mm	B3-70710-30	B3-70711-30
	400 mm	B3-70710-40	B3-70711-40
	500 mm	B3-70710-50	B3-70711-50
	600 mm	B3-70710-60	B3-70711-60
1.285 mm	300 mm	B3-70712-30	B3-70713-30
	400 mm	B3-70712-40	B3-70713-40
	500 mm	B3-70712-50	B3-70713-50
	600 mm	B3-70712-60	B3-70713-60


Zusatzebene

(Stahlfachboden, 350 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
		Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-16383-K
	400 mm	B3-16384-K
	500 mm	B3-16385-K
	600 mm	B3-16386-K
1.005 mm	300 mm	B3-16403-K
	400 mm	B3-16404-K
	500 mm	B3-16405-K
	600 mm	B3-16406-K
1.285 mm	300 mm	B3-16423-K
	400 mm	B3-16424-K
	500 mm	B3-16425-K
	600 mm	B3-16426-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal BERT

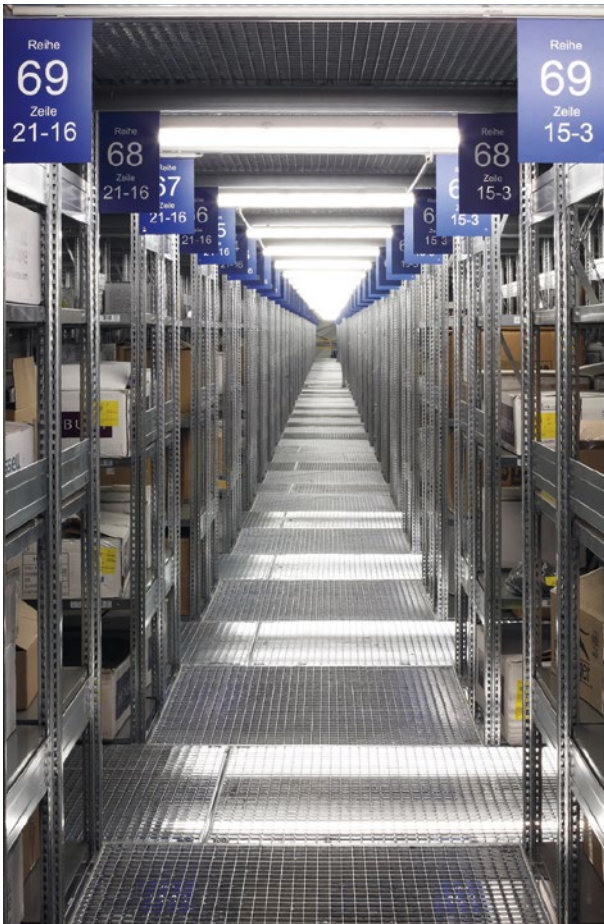

Produktübersicht

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



Das **BERT-Großfachregal** bietet mit seinen Abmessungen und Eigenschaften ganz besondere Vorteile als Fachbodenregal. Als Fachebenen kommen Stufenbalken und maßgenaue Einlegeböden Span 16 mm P4 zum Einsatz. Die Fachebenen sind im Rastermaß von 25 mm verstellbar. **Feldbreiten bis 1.695 mm** garantieren eine wirtschaftlich effiziente Lagerlösung. Dieses innovative Regalsystem lässt sich mit wenigen Zubehörteilen für zusätzliche Anwendungen ideal ergänzen.

Systemvorteile

- hohe Wirtschaftlichkeit
- einfache und schnelle Montage
- umfangreiches System-Zubehör
- vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- keine zusätzlichen Aussteifungen
- doppelseitige Regalnutzung





Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Seite 86)
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Stufenbalken als Längstraverse und zur Regalaussteifung
- Fachebenen: Paneel mit Holz- oder Stahleinlagen
- Feldbreiten: 875, 1.005, 1.285 und 1.695 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachlasten: 250 oder 350 kg
- Feldlasten: 2.000 oder 2.500 kg

Planungshinweise



- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundfeld + 56 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 134)

Stufenbalken

- kaltgewalztes Profil mit schubfester Verbindung
- verzinktes Stahlblech in hoher Materialgüte (t = 1,2 mm)
- Funktion als Auflagerträger und als Längstraverse für Aussteifung
- spezielle Geometrie für optimale Reifen- und Räderlagerung
- drei Hakenlaschen für höchste Sicherheit und Stabilität
- einfach steckbar in Rahmenstütze
- Aushebesicherung mit Sicherungsstift
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm

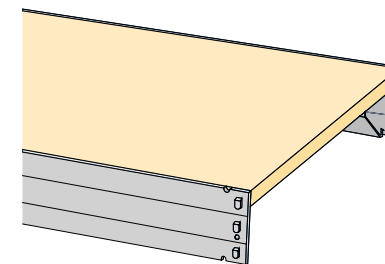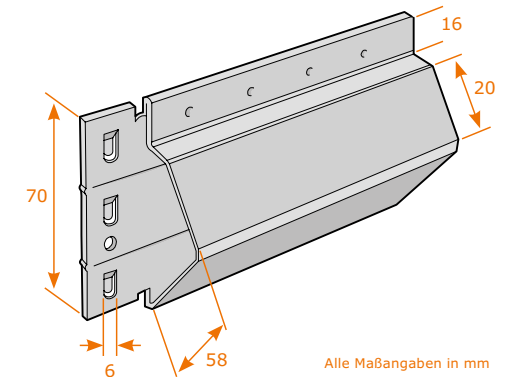


Fachebene Paneel (Holzeinlage)

- Stufenbalken (Paar) als Auflagerträger
- maßgenauer Einlegeboden Span 16 mm P4
- Fachlasten 250 und 350 kg
- einfache Steck-Montage
- Fachteiler und Buchstütze als steckbares Zubehör


Option Stahlpaneel

- Fachebene mit Stahleinlage
- Oberfläche verzinkt
- Fachlast 100 kg



Feldbreiten

- 875, 1.005, 1.285 oder 1.695 mm (Achismaß)
- Feldbreitenmaße optimiert für Euronorm-Lagerkästen und Standard-Ordner
- maximale Raumaussnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit
- benutzerfreundlicher Zugriff auf Lagerware

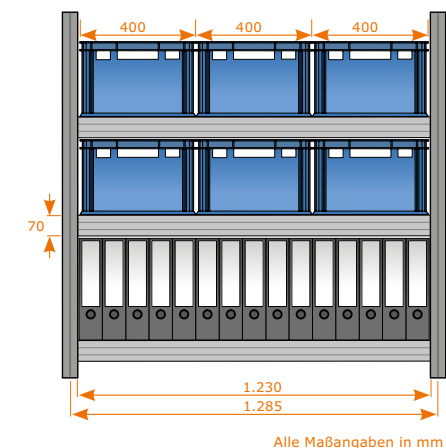

Großfachregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 86

Großfachregale 250 kg

Für die optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes bietet das Großfachregal-System BERT zusätzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbaufelder können diese Passfelder für jede individuelle Lagerplanung eingesetzt werden.



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-50508-30	B3-50509-30
	400 mm	B3-50508-40	B3-50509-40
	500 mm	B3-50508-50	B3-50509-50
	600 mm	B3-50508-60	B3-50509-60
1.005 mm	300 mm	B3-50510-30	B3-50511-30
	400 mm	B3-50510-40	B3-50511-40
	500 mm	B3-50510-50	B3-50511-50
	600 mm	B3-50510-60	B3-50511-60
1.285 mm	300 mm	B3-50512-30	B3-50513-30
	400 mm	B3-50512-40	B3-50513-40
	500 mm	B3-50512-50	B3-50513-50
	600 mm	B3-50512-60	B3-50513-60
1.695 mm	300 mm	B3-50516-30	B3-50517-30
	400 mm	B3-50516-40	B3-50517-40
	500 mm	B3-50516-50	B3-50517-50
	600 mm	B3-50516-60	B3-50517-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-50608-30	B3-50609-30
	400 mm	B3-50608-40	B3-50609-40
	500 mm	B3-50608-50	B3-50609-50
	600 mm	B3-50608-60	B3-50609-60
1.005 mm	300 mm	B3-50510-30	B3-50511-30
	400 mm	B3-50510-40	B3-50511-40
	500 mm	B3-50510-50	B3-50511-50
	600 mm	B3-50510-60	B3-50511-60
1.285 mm	300 mm	B3-50612-30	B3-50613-30
	400 mm	B3-50612-40	B3-50613-40
	500 mm	B3-50612-50	B3-50613-50
	600 mm	B3-50612-60	B3-50613-60
1.695 mm	300 mm	B3-50616-30	B3-50617-30
	400 mm	B3-50616-40	B3-50617-40
	500 mm	B3-50616-50	B3-50617-50
	600 mm	B3-50616-60	B3-50617-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-50708-30	B3-50709-30
	400 mm	B3-50708-40	B3-50709-40
	500 mm	B3-50708-50	B3-50709-50
	600 mm	B3-50708-60	B3-50709-60
1.005 mm	300 mm	B3-50710-30	B3-50711-30
	400 mm	B3-50710-40	B3-50711-40
	500 mm	B3-50710-50	B3-50711-50
	600 mm	B3-50710-60	B3-50711-60
1.285 mm	300 mm	B3-50712-30	B3-50713-30
	400 mm	B3-50712-40	B3-50713-40
	500 mm	B3-50712-50	B3-50713-50
	600 mm	B3-50712-60	B3-50713-60
1.695 mm	300 mm	B3-50716-30	B3-50717-30
	400 mm	B3-50716-40	B3-50717-40
	500 mm	B3-50716-50	B3-50717-50
	600 mm	B3-50716-60	B3-50717-60

Zusatzebene (Span 16 mm)

inkl. Sicherungsstifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-28083-K
	400 mm	B3-28084-K
	500 mm	B3-28085-K
	600 mm	B3-28086-K
1.005 mm	300 mm	B3-28103-K
	400 mm	B3-28104-K
	500 mm	B3-28105-K
	600 mm	B3-28106-K
1.285 mm	300 mm	B3-28123-K
	400 mm	B3-28124-K
	500 mm	B3-28125-K
	600 mm	B3-28126-K
1.695 mm	300 mm	B3-28163-K
	400 mm	B3-28164-K
	500 mm	B3-28165-K
	600 mm	B3-28166-K

Großfachregale 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen, Span 16 mm, 350 kg



Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-60508-30	B3-60509-30
	400 mm	B3-60508-40	B3-60509-40
	500 mm	B3-60508-50	B3-60509-50
	600 mm	B3-60508-60	B3-60509-60
1.005 mm	300 mm	B3-60510-30	B3-60511-30
	400 mm	B3-60510-40	B3-60511-40
	500 mm	B3-60510-50	B3-60511-50
	600 mm	B3-60510-60	B3-60511-60
1.285 mm	300 mm	B3-60512-30	B3-60513-30
	400 mm	B3-60512-40	B3-60513-40
	500 mm	B3-60512-50	B3-60513-50
	600 mm	B3-60512-60	B3-60513-60
1.695 mm	300 mm	B3-60516-30	B3-60517-30
	400 mm	B3-60516-40	B3-60517-40
	500 mm	B3-60516-50	B3-60517-50
	600 mm	B3-60516-60	B3-60517-60



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-60508-30-S1	B3-60508-30-S2	B3-60508-30-S3	B3-60508-30-S4
B3-60508-40-S1	B3-60508-40-S2	B3-60508-40-S3	B3-60508-40-S4
B3-60508-50-S1	B3-60508-50-S2	B3-60508-50-S3	B3-60508-50-S4
B3-60508-60-S1	B3-60508-60-S2	B3-60508-60-S3	B3-60508-60-S4
B3-60510-30-S1	B3-60510-30-S2	B3-60510-30-S3	B3-60510-30-S4
B3-60510-40-S1	B3-60510-40-S2	B3-60510-40-S3	B3-60510-40-S4
B3-60510-50-S1	B3-60510-50-S2	B3-60510-50-S3	B3-60510-50-S4
B3-60510-60-S1	B3-60510-60-S2	B3-60510-60-S3	B3-60510-60-S4
B3-60512-30-S1	B3-60512-30-S2	B3-60512-30-S3	B3-60512-30-S4
B3-60512-40-S1	B3-60512-40-S2	B3-60512-40-S3	B3-60512-40-S4
B3-60512-50-S1	B3-60512-50-S2	B3-60512-50-S3	B3-60512-50-S4
B3-60512-60-S1	B3-60512-60-S2	B3-60512-60-S3	B3-60512-60-S4
B3-60516-30-S1	B3-60516-30-S2	B3-60516-30-S3	B3-60516-30-S4
B3-60516-40-S1	B3-60516-40-S2	B3-60516-40-S3	B3-60516-40-S4
B3-60516-50-S1	B3-60516-50-S2	B3-60516-50-S3	B3-60516-50-S4
B3-60516-60-S1	B3-60516-60-S2	B3-60516-60-S3	B3-60516-60-S4

Zusatzebene (Span 16 mm) inkl. Sicherungstifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-28083-K	1.285 mm	300 mm	B3-28123-K
	400 mm	B3-28084-K		400 mm	B3-28124-K
	500 mm	B3-28085-K		500 mm	B3-28125-K
	600 mm	B3-28086-K		600 mm	B3-28126-K
1.005 mm	300 mm	B3-28103-K	1.695 mm	300 mm	B3-28163-K
	400 mm	B3-28104-K		400 mm	B3-28164-K
	500 mm	B3-28105-K		500 mm	B3-28165-K
	600 mm	B3-28106-K		600 mm	B3-28166-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-60608-30	B3-60609-30
	400 mm	B3-60608-40	B3-60609-40
	500 mm	B3-60608-50	B3-60609-50
	600 mm	B3-60608-60	B3-60609-60
1.005 mm	300 mm	B3-60610-30	B3-60611-30
	400 mm	B3-60610-40	B3-60611-40
	500 mm	B3-60610-50	B3-60611-50
	600 mm	B3-60610-60	B3-60611-60
1.285 mm	300 mm	B3-60612-30	B3-60613-30
	400 mm	B3-60612-40	B3-60613-40
	500 mm	B3-60612-50	B3-60613-50
	600 mm	B3-60612-60	B3-60613-60
1.695 mm	300 mm	B3-60616-30	B3-60617-30
	400 mm	B3-60616-40	B3-60617-40
	500 mm	B3-60616-50	B3-60617-50
	600 mm	B3-60616-60	B3-60617-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen, Span 16 mm, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-60708-30	B3-60709-30
	400 mm	B3-60708-40	B3-60709-40
	500 mm	B3-60708-50	B3-60709-50
	600 mm	B3-60708-60	B3-60709-60
1.005 mm	300 mm	B3-60710-30	B3-60711-30
	400 mm	B3-60710-40	B3-60711-40
	500 mm	B3-60710-50	B3-60711-50
	600 mm	B3-60710-60	B3-60711-60
1.285 mm	300 mm	B3-60712-30	B3-60713-30
	400 mm	B3-60712-40	B3-60713-40
	500 mm	B3-60712-50	B3-60713-50
	600 mm	B3-60712-60	B3-60713-60
1.695 mm	300 mm	B3-60716-30	B3-60717-30
	400 mm	B3-60716-40	B3-60717-40
	500 mm	B3-60716-50	B3-60717-50
	600 mm	B3-60716-60	B3-60717-60

Set 1 (1xGF+1xAF)

Art.-Nr.

B3-60608-30-S1
B3-60608-40-S1
B3-60608-50-S1
B3-60608-60-S1

Set 2 (1xGF+2xAF)

Art.-Nr.

B3-60608-30-S2
B3-60608-40-S2
B3-60608-50-S2
B3-60608-60-S2

Set 3 (1xGF+3xAF)

Art.-Nr.

B3-60608-30-S3
B3-60608-40-S3
B3-60608-50-S3
B3-60608-60-S3

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.

B3-60608-30-S4
B3-60608-40-S4
B3-60608-50-S4
B3-60608-60-S4

B3-60610-30-S1
B3-60610-40-S1
B3-60610-50-S1
B3-60610-60-S1

B3-60610-30-S2
B3-60610-40-S2
B3-60610-50-S2
B3-60610-60-S2

B3-60610-30-S3
B3-60610-40-S3
B3-60610-50-S3
B3-60610-60-S3

B3-60610-30-S4
B3-60610-40-S4
B3-60610-50-S4
B3-60610-60-S4

B3-60612-30-S1
B3-60612-40-S1
B3-60612-50-S1
B3-60612-60-S1

B3-60612-30-S2
B3-60612-40-S2
B3-60612-50-S2
B3-60612-60-S2

B3-60612-30-S3
B3-60612-40-S3
B3-60612-50-S3
B3-60612-60-S3

B3-60612-30-S4
B3-60612-40-S4
B3-60612-50-S4
B3-60612-60-S4

B3-60616-30-S1
B3-60616-40-S1
B3-60616-50-S1
B3-60616-60-S1

B3-60616-30-S2
B3-60616-40-S2
B3-60616-50-S2
B3-60616-60-S2

B3-60616-30-S3
B3-60616-40-S3
B3-60616-50-S3
B3-60616-60-S3

B3-60616-30-S4
B3-60616-40-S4
B3-60616-50-S4
B3-60616-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)

Art.-Nr.

B3-60708-30-S1
B3-60708-40-S1
B3-60708-50-S1
B3-60708-60-S1

Set 2 (1xGF+2xAF)

Art.-Nr.

B3-60708-30-S2
B3-60708-40-S2
B3-60708-50-S2
B3-60708-60-S2

Set 3 (1xGF+3xAF)

Art.-Nr.

B3-60708-30-S3
B3-60708-40-S3
B3-60708-50-S3
B3-60708-60-S3

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.

B3-60708-30-S4
B3-60708-40-S4
B3-60708-50-S4
B3-60708-60-S4

B3-60710-30-S1
B3-60710-40-S1
B3-60710-50-S1
B3-60710-60-S1

B3-60710-30-S2
B3-60710-40-S2
B3-60710-50-S2
B3-60710-60-S2

B3-60710-30-S3
B3-60710-40-S3
B3-60710-50-S3
B3-60710-60-S3

B3-60710-30-S4
B3-60710-40-S4
B3-60710-50-S4
B3-60710-60-S4

B3-60712-30-S1
B3-60712-40-S1
B3-60712-50-S1
B3-60712-60-S1

B3-60712-30-S2
B3-60712-40-S2
B3-60712-50-S2
B3-60712-60-S2

B3-60712-30-S3
B3-60712-40-S3
B3-60712-50-S3
B3-60712-60-S3

B3-60712-30-S4
B3-60712-40-S4
B3-60712-50-S4
B3-60712-60-S4

B3-60716-30-S1
B3-60716-40-S1
B3-60716-50-S1
B3-60716-60-S1

B3-60716-30-S2
B3-60716-40-S2
B3-60716-50-S2
B3-60716-60-S2

B3-60716-30-S3
B3-60716-40-S3
B3-60716-50-S3
B3-60716-60-S3

B3-60716-30-S4
B3-60716-40-S4
B3-60716-50-S4
B3-60716-60-S4

Großfachregale



Produktübersicht

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



Die Systemmaße und die Feldbreiten der **Büro- und Archivregale** erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste. Mit der Regaltiefe von 600 mm ist eine doppelseitige Nutzung möglich. Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelschläge oder Hintere Anschläge erhöht die Funktionalität der BERT-Regale im Büro und Archiv. Die Büroregale werden in verzinkter Ausführung und in Lichtgrau RAL 7035 als Standard angeboten.

Systemvorteile

- preiswertes Standardregal
- einfache Montage
- Vielfalt an Abmessungen
- große Variabilität
- ausgezeichnete Leistungsmerkmale





Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Regalaussteifungen
 - Regaltiefe 300 mm mit Kreuzdiagonalen
 - Regaltiefe 600 mm mit Längenriegel für doppelseitige Regalnutzung
- Fachebenen: Stahlfachboden, höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
- Oberfläche verzinkt oder Pulverbeschichtung in RAL 7035
- Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
- Regalhöhen: 2.000 oder 2.325 mm
- Tiefen: 300 oder 600 mm
- Fachlasten: 80 oder 150 kg
- Feldlasten: 1.500 oder 2.000 kg

Planungshinweise


- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundfeld + 56 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise


- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 134)

Stützenprofil

- aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil
- hochwertige Materialgüte (t = 1,2 mm)
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- geschlossene Front

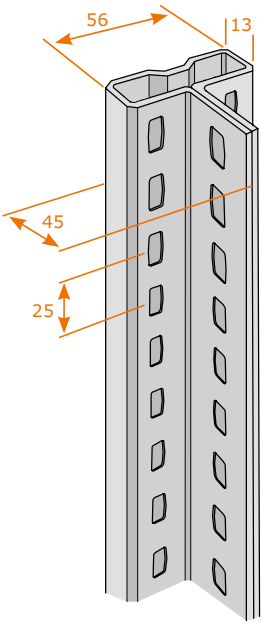

Alle Maßangaben in mm

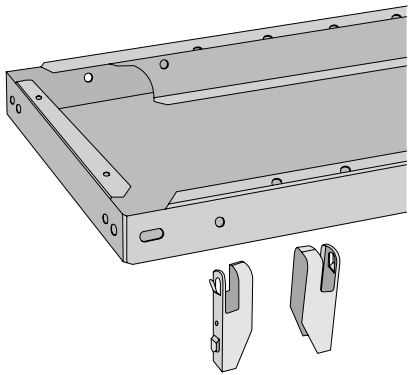

Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 40 mm Abkantung
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Oberfläche verzinkt oder in Lichtgrau RAL 7035
- als Option auch mit 25 mm Abkantung (nur verzinkt)
- Fachlasten 80 oder 150 kg
- einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger

Ordnerkapazitäten für Büro- und Archivregale

Regalhöhe	Höhe (inkl. oberste Ordner Ebene)	Fachböden je Regalfeld	Ordner Ebenen je Regalfeld	Feldbreiten				Regaltyp	Katalog-seite
				875 mm	1.005 mm	1.285 mm	1.695 mm		
2.000 mm	2.000 mm	5	5	50	60	75	–	Ordnerregal	71
2.000 mm	2.000 mm	6	5	50	60	75	–	Ordnerregal	71/68
2.000 mm	2.130 mm	6	6	60	72	90	–	Ordnerregal	71
2.075 mm	2.075 mm	6	5	50	60	75	100	Archivregal	72
2.325 mm	2.325 mm	6	6	60	72	90	–	Ordnerregal	71
2.325 mm	2.325 mm	7	6	60	72	90	–	Büroregal	68
2.325 mm	2.480 mm	7	7	70	84	120	–	Ordnerregal	71
2.500 mm	2.500 mm	7	6	60	72	90	120	Archivregal	72

Ordnerregale für Standard-Ordner

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Abkantung

FACHLAST
80 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT




Dieses Ordnerregal bietet den **preiswerten** Einstieg in die Lagerung von Standard-Ordnern bei geringer Fachlast **ohne Platzverlust**. Durch die modulare Erweiterbarkeit wächst dieses Regal mit Ihrem Bedarf jederzeit mit.

Produktvorteile

- platzsparende Ordnung im Büro
- übersichtliche Ablage von Ordnern
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- einfachste Montage
- Vielfalt an Regalkonfigurationen

Planungsangaben

Alle Maßangaben in mm

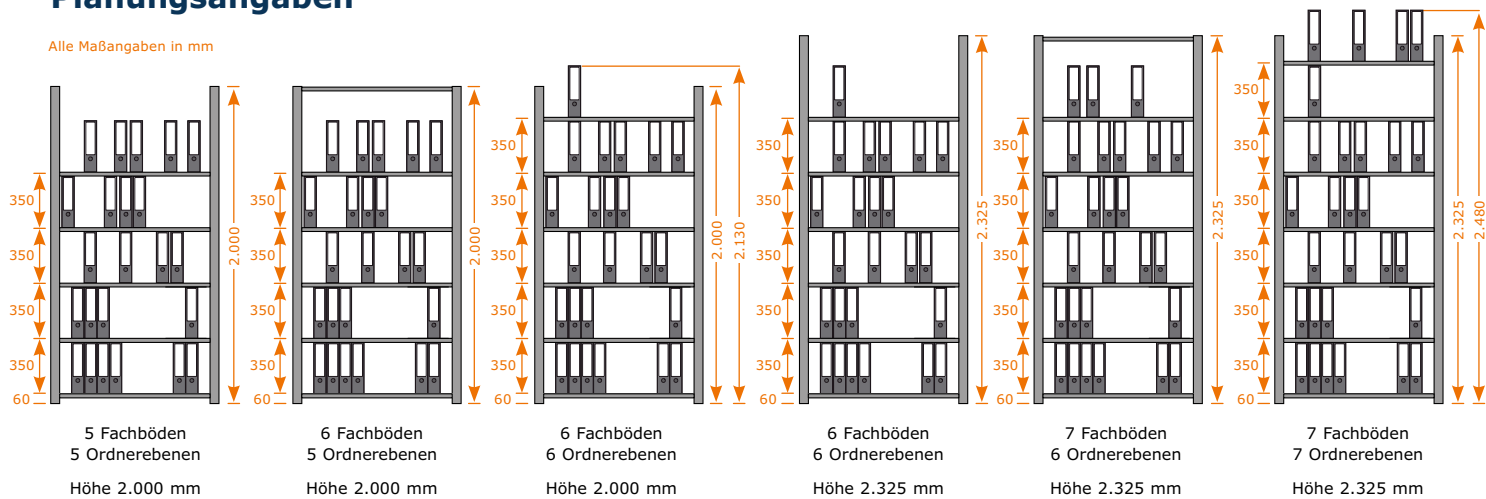

Regalhöhe 2.000 mm

Mit 5 Stahlfachböden / 5 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-34108-30	B3-34109-30
	600 mm	B3-34108-60	B3-34109-60
1.005 mm	300 mm	B3-34110-30	B3-34111-30
	600 mm	B3-34110-60	B3-34111-60
1.285 mm	300 mm	B3-34112-30	B3-34113-30
	600 mm	B3-34112-60	B3-34113-60

Regal ohne Abschlussboden

Mit 6 Stahlfachböden / 5 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-35108-30	B3-35109-30
	600 mm	B3-35108-60	B3-35109-60
1.005 mm	300 mm	B3-35110-30	B3-35111-30
	600 mm	B3-35110-60	B3-35111-60
1.285 mm	300 mm	B3-35112-30	B3-35113-30
	600 mm	B3-35112-60	B3-35113-60

Regal mit Abschlussboden

Mit 6 Stahlfachböden / 6 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-36108-30	B3-36109-30
	600 mm	B3-36108-60	B3-36109-60
1.005 mm	300 mm	B3-36110-30	B3-36111-30
	600 mm	B3-36110-60	B3-36111-60
1.285 mm	300 mm	B3-36112-30	B3-36113-30
	600 mm	B3-36112-60	B3-36113-60

Regal ohne Abschlussboden

Regalhöhe 2.325 mm

Mit 6 Stahlfachböden / 6 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-34308-30	B3-34309-30
	600 mm	B3-34308-60	B3-34309-60
1.005 mm	300 mm	B3-34310-30	B3-34311-30
	600 mm	B3-34310-60	B3-34311-60
1.285 mm	300 mm	B3-34312-30	B3-34313-30
	600 mm	B3-34312-60	B3-34313-60

Regal ohne Abschlussboden

Mit 7 Stahlfachböden / 6 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-35308-30	B3-35309-30
	600 mm	B3-35308-60	B3-35309-60
1.005 mm	300 mm	B3-35310-30	B3-35311-30
	600 mm	B3-35310-60	B3-35311-60
1.285 mm	300 mm	B3-35312-30	B3-35313-30
	600 mm	B3-35312-60	B3-35313-60

Regal mit Abschlussboden

Mit 7 Stahlfachböden / 7 Ordnererebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-36308-30	B3-36309-30
	600 mm	B3-36308-60	B3-36309-60
1.005 mm	300 mm	B3-36310-30	B3-36311-30
	600 mm	B3-36310-60	B3-36311-60
1.285 mm	300 mm	B3-36312-30	B3-36313-30
	600 mm	B3-36312-60	B3-36313-60

Regal ohne Abschlussboden

Stahlfachboden 80 kg (25 mm Abkantung) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15483-K
	600 mm	B3-15486-K
1.005 mm	300 mm	B3-15403-K
	600 mm	B3-15406-K
1.285 mm	300 mm	B3-15423-K
	600 mm	B3-15426-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 40 mm Abkantung

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Rahmen mit Tiefenriegel



Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Dieses Büroregal bietet die ideale Lösung für die Lagerung von Ordnern, Katalogen und Büromaterial bei **Fachlasten bis 150 kg**. Durch den Stahlfachboden mit **40 mm Abkantung** ist höchste


Benutzersicherheit gewährleistet.

Produktvorteile

- übersichtliche Ablage von Ordnern und Katalogen
- einfacher Aufbau durch steckbare Komponenten
- Zubehör für spezielle Anforderungen
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- weitere Fachebenen für individuelle Einteilung

Planungsangaben

Alle Maßangaben in mm

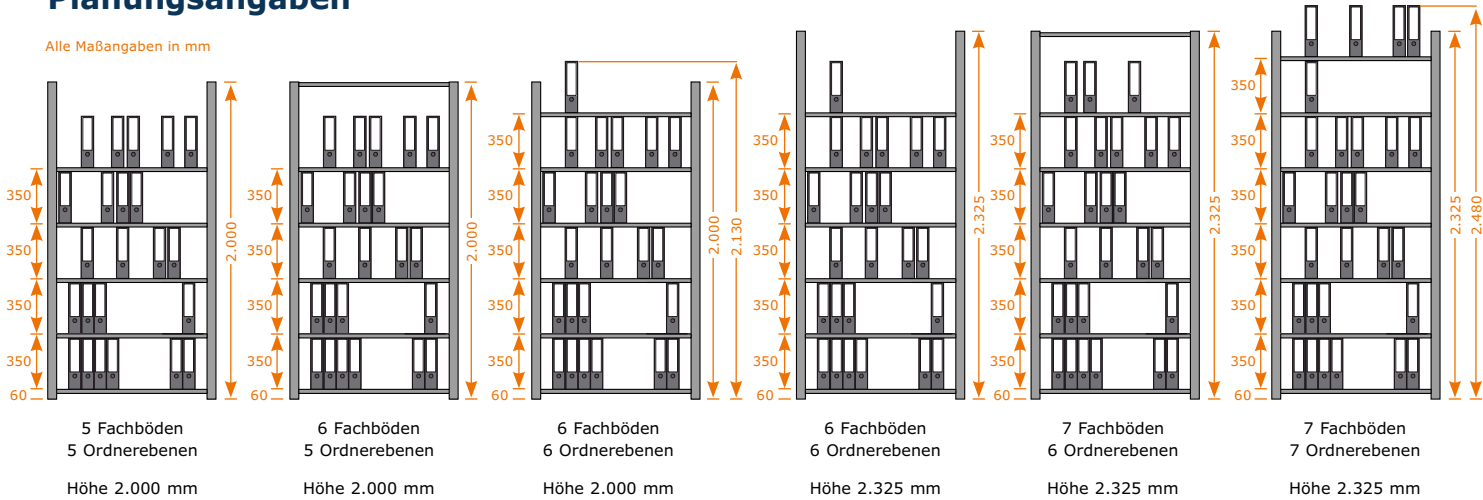

Zubehör (verzinkte Ausführung)




Stecktrennwände (Fachteiler), verzinkt, inkl. 4 Führungsstifte

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	210 mm	B3-30932-K
	310 mm	B3-30933-K
	410 mm	B3-30934-K
	460 mm	B3-30935-K
600 mm	210 mm	B3-30962-K
	310 mm	B3-30963-K
	410 mm	B3-30964-K
	460 mm	B3-30965-K




Mittelanschlag, verzinkt

Tiefe	Art.-Nr.
870 mm	B3-31001-K
1.000 mm	B3-31002-K
1.280 mm	B3-31003-K



Fachteiler frei verstellbar, auch als Buchstütze verwendbar

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30399-E
600 mm	200 mm	B3-30410-E



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30296-E
1.000 mm	B3-30297-E
1.280 mm	B3-30298-E

Zusätzliche Fachebenen Stahlfachboden verzinkt (siehe Seite 137) bestellbar.

Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachböden /5 Ordnerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-55108-30	B3-55109-30
	600 mm	B3-55108-60	B3-55109-60
1.005 mm	300 mm	B3-55110-30	B3-55111-30
	600 mm	B3-55110-60	B3-55111-60
1.285 mm	300 mm	B3-55112-30	B3-55113-30
	600 mm	B3-55112-60	B3-55113-60

Höhe 2.325 mm,
mit 7 Stahlfachböden /6 Ordnerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-55208-30	B3-55209-30
	600 mm	B3-55208-60	B3-55209-60
1.005 mm	300 mm	B3-55210-30	B3-55211-30
	600 mm	B3-55210-60	B3-55211-60
1.285 mm	300 mm	B3-55212-30	B3-55213-30
	600 mm	B3-55212-60	B3-55213-60

Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Höhe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachböden /5 Ordnerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-55508-30	B3-55509-30
	600 mm	B3-55508-60	B3-55509-60
1.005 mm	300 mm	B3-55510-30	B3-55511-30
	600 mm	B3-55510-60	B3-55511-60
1.285 mm	300 mm	B3-55512-30	B3-55513-30
	600 mm	B3-55512-60	B3-55513-60

Höhe 2.325 mm,
mit 7 Stahlfachböden /6 Ordnerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-55608-30	B3-55609-30
	600 mm	B3-55608-60	B3-55609-60
1.005 mm	300 mm	B3-55610-30	B3-55611-30
	600 mm	B3-55610-60	B3-55611-60
1.285 mm	300 mm	B3-55612-30	B3-55613-30
	600 mm	B3-55612-60	B3-55613-60

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-55108-30-S1	B3-55108-30-S2	B3-55108-30-S3	B3-55108-30-S4
B3-55108-60-S1	B3-55108-60-S2	B3-55108-60-S3	B3-55108-60-S4
B3-55110-30-S1	B3-55110-30-S2	B3-55110-30-S3	B3-55110-30-S4
B3-55110-60-S1	B3-55110-60-S2	B3-55110-60-S3	B3-55110-60-S4
B3-55112-30-S1	B3-55112-30-S2	B3-55112-30-S3	B3-55112-30-S4
B3-55112-60-S1	B3-55112-60-S2	B3-55112-60-S3	B3-55112-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-55208-30-S1	B3-55208-30-S2	B3-55208-30-S3	B3-55208-30-S4
B3-55208-60-S1	B3-55208-60-S2	B3-55208-60-S3	B3-55208-60-S4
B3-55210-30-S1	B3-55210-30-S2	B3-55210-30-S3	B3-55210-30-S4
B3-55210-60-S1	B3-55210-60-S2	B3-55210-60-S3	B3-55210-60-S4
B3-55212-30-S1	B3-55212-30-S2	B3-55212-30-S3	B3-55212-30-S4
B3-55212-60-S1	B3-55212-60-S2	B3-55212-60-S3	B3-55212-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-55508-30-S1	B3-55508-30-S2	B3-55508-30-S3	B3-55508-30-S4
B3-55508-60-S1	B3-55508-60-S2	B3-55508-60-S3	B3-55508-60-S4
B3-55510-30-S1	B3-55510-30-S2	B3-55510-30-S3	B3-55510-30-S4
B3-55510-60-S1	B3-55510-60-S2	B3-55510-60-S3	B3-55510-60-S4
B3-55512-30-S1	B3-55512-30-S2	B3-55512-30-S3	B3-55512-30-S4
B3-55512-60-S1	B3-55512-60-S2	B3-55512-60-S3	B3-55512-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-55608-30-S1	B3-55608-30-S2	B3-55608-30-S3	B3-55608-30-S4
B3-55608-60-S1	B3-55608-60-S2	B3-55608-60-S3	B3-55608-60-S4
B3-55610-30-S1	B3-55610-30-S2	B3-55610-30-S3	B3-55610-30-S4
B3-55610-60-S1	B3-55610-60-S2	B3-55610-60-S3	B3-55610-60-S4
B3-55612-30-S1	B3-55612-30-S2	B3-55612-30-S3	B3-55612-30-S4
B3-55612-60-S1	B3-55612-60-S2	B3-55612-60-S3	B3-55612-60-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035 mit 40 mm Abkantung

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Dieses Büroregal mit **Fachlasten bis 150 kg** und Stahlfachböden mit **40 mm Abkantung** bietet ein Höchstmaß an Anwendernutzen. Diese Variante mit Pulverbeschichtung RAL 7035 erlaubt den repräsentativen Einsatz im modernen Büroumfeld.


Produktvorteile

- ansprechendes Design
- optionale Seitenwand als Herabfallschutz
- einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
- Zubehör für spezielle Anforderungen
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- weitere Fachebenen für individuelle Einteilung



Planungsangaben

Alle Maßangaben in mm

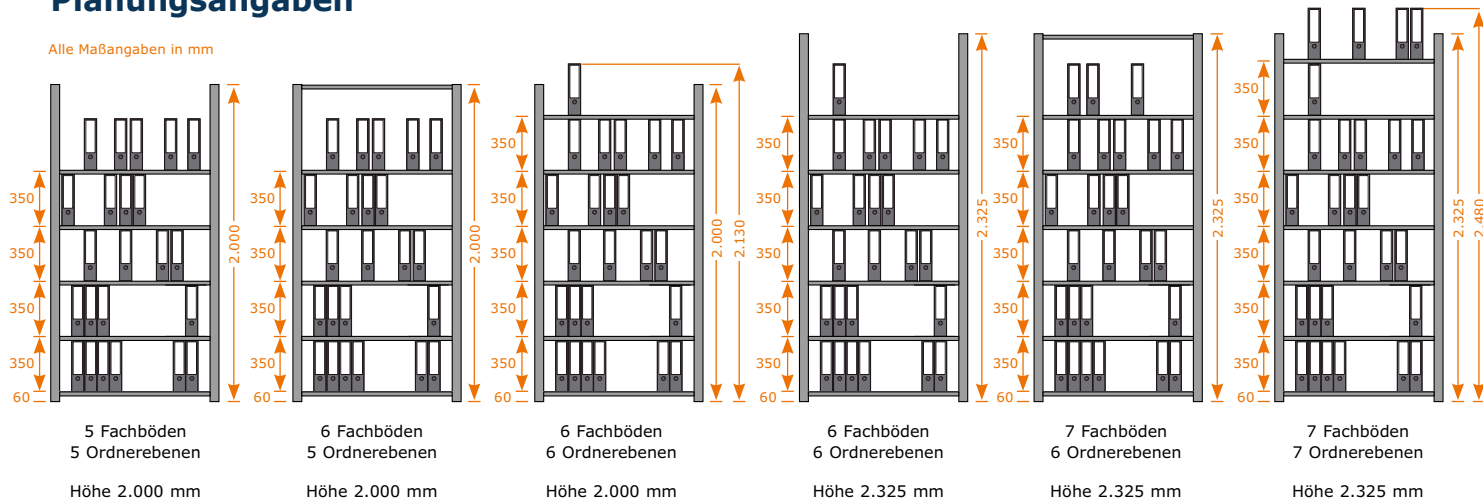

Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachböden / 5 Ordnernebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-56108-30	B3-56109-30
	600 mm	B3-56108-60	B3-56109-60
1.005 mm	300 mm	B3-56110-30	B3-56111-30
	600 mm	B3-56110-60	B3-56111-60
1.285 mm	300 mm	B3-56112-30	B3-56113-30
	600 mm	B3-56112-60	B3-56113-60

Höhe 2.325 mm,
mit 7 Stahlfachböden / 6 Ordnernebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-56208-30	B3-56209-30
	600 mm	B3-56208-60	B3-56209-60
1.005 mm	300 mm	B3-56210-30	B3-56211-30
	600 mm	B3-56210-60	B3-56211-60
1.285 mm	300 mm	B3-56212-30	B3-56213-30
	600 mm	B3-56212-60	B3-56213-60

Rahmen mit Seitenwand

Höhe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachböden / 5 Ordnernebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-56508-30	B3-56509-30
	600 mm	B3-56508-60	B3-56509-60
1.005 mm	300 mm	B3-56510-30	B3-56511-30
	600 mm	B3-56510-60	B3-56511-60
1.285 mm	300 mm	B3-56512-30	B3-56513-30
	600 mm	B3-56512-60	B3-56513-60

Höhe 2.325 mm,
mit 7 Stahlfachböden / 6 Ordnernebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-56608-30	B3-56609-30
	600 mm	B3-56608-60	B3-56609-60
1.005 mm	300 mm	B3-56610-30	B3-56611-30
	600 mm	B3-56610-60	B3-56611-60
1.285 mm	300 mm	B3-56612-30	B3-56613-30
	600 mm	B3-56612-60	B3-56613-60

Zusatzebene (Stahlfachboden, 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-15303-K
	600 mm	B3-15306-K
1.005 mm	300 mm	B3-15313-K
	600 mm	B3-15316-K
1.285 mm	300 mm	B3-15323-K
	600 mm	B3-15326-K

Zubehör



Fachteiler (Lichtgrau RAL 7035),
frei verstellbar, auch als Buchstütze möglich

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30299-E
600 mm	200 mm	B3-30302-E

Weiteres Zubehör in verzinkter Ausführung
(hinterer Anschlag, Mittelanschlag, Steck-trennwände) siehe Seite 67.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene 250 kg (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.075 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-51108-30	B3-51109-30
	600 mm	B3-51108-60	B3-51109-60
1.005 mm	300 mm	B3-51110-30	B3-51111-30
	600 mm	B3-51110-60	B3-51111-60
1.285 mm	300 mm	B3-51112-30	B3-51113-30
	600 mm	B3-51112-60	B3-51113-60
1.695 mm	300 mm	B3-51116-30	B3-51117-30
	600 mm	B3-51116-60	B3-51117-60

Höhe 2.500 mm, mit 7 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-51208-30	B3-51209-30
	600 mm	B3-51208-60	B3-51209-60
1.005 mm	300 mm	B3-51210-30	B3-51211-30
	600 mm	B3-51210-60	B3-51211-60
1.285 mm	300 mm	B3-51212-30	B3-51213-30
	600 mm	B3-51212-60	B3-51213-60
1.695 mm	300 mm	B3-51216-30	B3-51217-30
	600 mm	B3-51216-60	B3-51217-60

Ordnerkapazitäten Archivregale

Regalhöhe	Fachböden je Regalfeld	Ordner Ebenen je Regalfeld	Feldbreiten			
			875 mm	1.005 mm	1.285 mm	1.695 mm
2.075 mm	6	5	50	60	75	100
2.500 mm	7	6	60	72	90	120

Diese Ordnerkapazitäten gelten bei einer Regaltiefe von 300 mm. Bei doppelseitiger Regalnutzung (Regaltiefe 600 mm) verdoppelt sich die Ordnerkapazität. Alle Angaben für Standard-Ordner.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv

Dieses Großfachregal mit Feldbreiten bis 1.695 mm eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste.

Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß (Regallänge) kombinieren.

Technische Merkmale

- Fachebene Stufenbalken/Einlegeboden Span 16 mm P4
- höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
- keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
- immer doppelseitige Nutzung möglich

Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-51108-30-S1	B3-51108-30-S2	B3-51108-30-S3	B3-51108-30-S4
B3-51108-60-S1	B3-51108-60-S2	B3-51108-60-S3	B3-51108-60-S4
B3-51110-30-S1	B3-51110-30-S2	B3-51110-30-S3	B3-51110-30-S4
B3-51110-60-S1	B3-51110-60-S2	B3-51110-60-S3	B3-51110-60-S4
B3-51112-30-S1	B3-51112-30-S2	B3-51112-30-S3	B3-51112-30-S4
B3-51112-60-S1	B3-51112-60-S2	B3-51112-60-S3	B3-51112-60-S4
B3-51116-30-S1	B3-51116-30-S2	B3-51116-30-S3	B3-51116-30-S4
B3-51116-60-S1	B3-51116-60-S2	B3-51116-60-S3	B3-51116-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-51208-30-S1	B3-51208-30-S2	B3-51208-30-S3	B3-51208-30-S4
B3-51208-60-S1	B3-51208-60-S2	B3-51208-60-S3	B3-51208-60-S4
B3-51210-30-S1	B3-51210-30-S2	B3-51210-30-S3	B3-51210-30-S4
B3-51210-60-S1	B3-51210-60-S2	B3-51210-60-S3	B3-51210-60-S4
B3-51212-30-S1	B3-51212-30-S2	B3-51212-30-S3	B3-51212-30-S4
B3-51212-60-S1	B3-51212-60-S2	B3-51212-60-S3	B3-51212-60-S4
B3-51216-30-S1	B3-51216-30-S2	B3-51216-30-S3	B3-51216-30-S4
B3-51216-60-S1	B3-51216-60-S2	B3-51216-60-S3	B3-51216-60-S4

Archivregale verzinkt



Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene
Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.075 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-52108-30	B3-52109-30
	600 mm	B3-52108-60	B3-52109-60
1.005 mm	300 mm	B3-52110-30	B3-52111-30
	600 mm	B3-52110-60	B3-52111-60
1.285 mm	300 mm	B3-52112-30	B3-52113-30
	600 mm	B3-52112-60	B3-52113-60
1.695 mm	300 mm	B3-52116-30	B3-52117-30
	600 mm	B3-52116-60	B3-52117-60

Höhe 2.500 mm, mit 7 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg


Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-52208-30	B3-52209-30
	600 mm	B3-52208-60	B3-52209-60
1.005 mm	300 mm	B3-52210-30	B3-52211-30
	600 mm	B3-52210-60	B3-52211-60
1.285 mm	300 mm	B3-52212-30	B3-52213-30
	600 mm	B3-52212-60	B3-52213-60
1.695 mm	300 mm	B3-52216-30	B3-52217-30
	600 mm	B3-52216-60	B3-52217-60

Zubehör




Mittelanschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30393-K
1.000 mm	B3-30394-K
1.280 mm	B3-30395-K
1.695 mm	B3-30396-K



Fachteiler, verzinkt,
Höhe 200 mm

Tiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30404-E
600 mm	B3-30407-E



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30296-E
1.000 mm	B3-30297-E
1.280 mm	B3-30298-E
1.695 mm	B3-30299-E



Fachteiler
auch als Buchstütze verwendbar

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-52108-30-S1	B3-52108-30-S2	B3-52108-30-S3	B3-52108-30-S4
B3-52108-60-S1	B3-52108-60-S2	B3-52108-60-S3	B3-52108-60-S4
B3-52110-30-S1	B3-52110-30-S2	B3-52110-30-S3	B3-52110-30-S4
B3-52110-60-S1	B3-52110-60-S2	B3-52110-60-S3	B3-52110-60-S4
B3-52112-30-S1	B3-52112-30-S2	B3-52112-30-S3	B3-52112-30-S4
B3-52112-60-S1	B3-52112-60-S2	B3-52112-60-S3	B3-52112-60-S4
B3-52116-30-S1	B3-52116-30-S2	B3-52116-30-S3	B3-52116-30-S4
B3-52116-60-S1	B3-52116-60-S2	B3-52116-60-S3	B3-52116-60-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-52208-30-S1	B3-52208-30-S2	B3-52208-30-S3	B3-52208-30-S4
B3-52208-60-S1	B3-52208-60-S2	B3-52208-60-S3	B3-52208-60-S4
B3-52210-30-S1	B3-52210-30-S2	B3-52210-30-S3	B3-52210-30-S4
B3-52210-60-S1	B3-52210-60-S2	B3-52210-60-S3	B3-52210-60-S4
B3-52212-30-S1	B3-52212-30-S2	B3-52212-30-S3	B3-52212-30-S4
B3-52212-60-S1	B3-52212-60-S2	B3-52212-60-S3	B3-52212-60-S4
B3-52216-30-S1	B3-52216-30-S2	B3-52216-30-S3	B3-52216-30-S4
B3-52216-60-S1	B3-52216-60-S2	B3-52216-60-S3	B3-52216-60-S4

Steckregal, verzinkt für Leitz/Elba oder Zippel, Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Abkantung

FACHLAST
45 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Das Pendelhefter-Regal ist die ideale Lösung für eine Hängeregistratur mit Pendelmappen. Durch die modulare Erweiterbarkeit wächst dieses Regal mit jedem gewünschten Bedarf mit.

Produktvorteile

- übersichtliche Ablage der Pendelmappen
- für die Systeme Leitz/Elba und Zippel
- optimaler Zugriff auf Ablage
- platzsparende Ordnung
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- steckbare Aussteifung durch Längsriegel



Für Leitz/Elba

Höhe 2.000 mm, mit 6 Ebenen, Pendelstangen

2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84110-35	B3-84111-35

Höhe 2.325 mm, mit 7 Ebenen, Pendelstangen

2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84112-35	B3-84113-35

Zusatzebene Pendelstange

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84102-K

Für Zippel

Höhe 2.000 mm, mit 6 Ebenen, Pendelstangen

2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84220-35	B3-84221-35

Höhe 2.325 mm, mit 7 Ebenen, Pendelstangen

2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84222-35	B3-84223-35

Zusatzebene Pendelstange

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	350 mm	B3-84202-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-84110-35-S1	B3-84110-35-S2	B3-84110-35-S3	B3-84110-35-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-84112-35-S1	B3-84112-35-S2	B3-84112-35-S3	B3-84112-35-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-84220-35-S1	B3-84220-35-S2	B3-84220-35-S3	B3-84220-35-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-84222-35-S1	B3-84222-35-S2	B3-84222-35-S3	B3-84222-35-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Büroregale BERT



Produktübersicht

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



Das **BERT-Fachbodenregal** ist neben der verzinkten Ausführung standardmäßig auch in verschiedenen Farbvarianten ab Lager lieferbar. Hierbei sind die Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet, die Fachebenen werden in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 Lichtgrau geliefert. **Siehe hierzu Übersicht auf Seite 17.**

Als Fachebenen kommen Stahlfachböden oder Spanplattenböden (Stufenbalken und maßgenaue Einlegeböden Span 16 mm P4) zum Einsatz. Die Fachebenen sind im Rastermaß von 25 mm verstellbar. **Feldbreiten bis 1.695 mm** garantieren eine wirtschaftlich effiziente Lagerlösung.

Systemvorteile

- Regalrahmen in vier unterschiedlichen RAL-Farben
- hochwertige RAL-Pulverbeschichtung in
Feuerrot RAL 3000,
Resedagrün RAL 6011,
Lichtgrau RAL 7035,
Enzianblau RAL 5010
- optimale Abstimmung zur bestehenden Betriebseinrichtung
- ideal für Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroflächen





Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmen hochwertig pulverbeschichtet
- Fachebenen: Stahlfachboden oder Spanplattenboden
- Feldbreiten: 875, 1.005, 1.285 und 1.695 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachlasten: 150, 250 oder 350 kg
- Feldlasten: bis 2.000 kg

Planungshinweise

- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundfeld + 56 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 134).

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Feuerrot
RAL 3000



Resedagrün
RAL 6011



Lichtgrau
RAL 7035



Enzianblau
RAL 5010

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-43111-30-XY	B3-43112-30-XY
	400 mm	B3-43111-40-XY	B3-43112-40-XY
	500 mm	B3-43111-50-XY	B3-43112-50-XY
	600 mm	B3-43111-60-XY	B3-43112-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-43121-30-XY	B3-43122-30-XY
	400 mm	B3-43121-40-XY	B3-43122-40-XY
	500 mm	B3-43121-50-XY	B3-43122-50-XY
	600 mm	B3-43121-60-XY	B3-43122-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-43131-30-XY	B3-43132-30-XY
	400 mm	B3-43131-40-XY	B3-43132-40-XY
	500 mm	B3-43131-50-XY	B3-43132-50-XY
	600 mm	B3-43131-60-XY	B3-43132-60-XY

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-43411-30-XY	B3-43412-30-XY
	400 mm	B3-43411-40-XY	B3-43412-40-XY
	500 mm	B3-43411-50-XY	B3-43412-50-XY
	600 mm	B3-43411-60-XY	B3-43412-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-43421-30-XY	B3-43422-30-XY
	400 mm	B3-43421-40-XY	B3-43422-40-XY
	500 mm	B3-43421-50-XY	B3-43422-50-XY
	600 mm	B3-43421-60-XY	B3-43422-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-43431-30-XY	B3-43432-30-XY
	400 mm	B3-43431-40-XY	B3-43432-40-XY
	500 mm	B3-43431-50-XY	B3-43432-50-XY
	600 mm	B3-43431-60-XY	B3-43432-60-XY

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-43511-30-XY	B3-43512-30-XY
	400 mm	B3-43511-40-XY	B3-43512-40-XY
	500 mm	B3-43511-50-XY	B3-43512-50-XY
	600 mm	B3-43511-60-XY	B3-43512-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-43521-30-XY	B3-43522-30-XY
	400 mm	B3-43521-40-XY	B3-43522-40-XY
	500 mm	B3-43521-50-XY	B3-43522-50-XY
	600 mm	B3-43521-60-XY	B3-43522-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-43531-30-XY	B3-43532-30-XY
	400 mm	B3-43531-40-XY	B3-43532-40-XY
	500 mm	B3-43531-50-XY	B3-43532-50-XY
	600 mm	B3-43531-60-XY	B3-43532-60-XY

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „XY“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:
B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

- FR = Feuerrot RAL 3000
- RG = Resedagrün RAL 6011
- LG = Lichtgrau RAL 7035
- EB = Enzianblau RAL 5010

Lagerregale

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Feuerrot
RAL 3000

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Enzianblau
RAL 5010

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
875 mm	300 mm	B3-44111-30-XY		B3-44112-30-XY	
	400 mm	B3-44111-40-XY		B3-44112-40-XY	
	500 mm	B3-44111-50-XY		B3-44112-50-XY	
	600 mm	B3-44111-60-XY		B3-44112-60-XY	
1.005 mm	300 mm	B3-44121-30-XY		B3-44122-30-XY	
	400 mm	B3-44121-40-XY		B3-44122-40-XY	
	500 mm	B3-44121-50-XY		B3-44122-50-XY	
	600 mm	B3-44121-60-XY		B3-44122-60-XY	
1.285 mm	300 mm	B3-44131-30-XY		B3-44132-30-XY	
	400 mm	B3-44131-40-XY		B3-44132-40-XY	
	500 mm	B3-44131-50-XY		B3-44132-50-XY	
	600 mm	B3-44131-60-XY		B3-44132-60-XY	

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
875 mm	300 mm	B3-44411-30-XY		B3-44412-30-XY	
	400 mm	B3-44411-40-XY		B3-44412-40-XY	
	500 mm	B3-44411-50-XY		B3-44412-50-XY	
	600 mm	B3-44411-60-XY		B3-44412-60-XY	
1.005 mm	300 mm	B3-44421-30-XY		B3-44422-30-XY	
	400 mm	B3-44421-40-XY		B3-44422-40-XY	
	500 mm	B3-44421-50-XY		B3-44422-50-XY	
	600 mm	B3-44421-60-XY		B3-44422-60-XY	
1.285 mm	300 mm	B3-44431-30-XY		B3-44432-30-XY	
	400 mm	B3-44431-40-XY		B3-44432-40-XY	
	500 mm	B3-44431-50-XY		B3-44432-50-XY	
	600 mm	B3-44431-60-XY		B3-44432-60-XY	

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
875 mm	300 mm	B3-44511-30-XY		B3-44512-30-XY	
	400 mm	B3-44511-40-XY		B3-44512-40-XY	
	500 mm	B3-44511-50-XY		B3-44512-50-XY	
	600 mm	B3-44511-60-XY		B3-44512-60-XY	
1.005 mm	300 mm	B3-44521-30-XY		B3-44522-30-XY	
	400 mm	B3-44521-40-XY		B3-44522-40-XY	
	500 mm	B3-44521-50-XY		B3-44522-50-XY	
	600 mm	B3-44521-60-XY		B3-44522-60-XY	
1.285 mm	300 mm	B3-44531-30-XY		B3-44532-30-XY	
	400 mm	B3-44531-40-XY		B3-44532-40-XY	
	500 mm	B3-44531-50-XY		B3-44532-50-XY	
	600 mm	B3-44531-60-XY		B3-44532-60-XY	

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „XY“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:
B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

- FR = Feuerrot

RAL 3000
- RG = Resedagrün

RAL 6011
- LG = Lichtgrau

RAL 7035
- EB = Enzianblau

RAL 5010

Lagerregale Schwerlast

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Feuerrot
RAL 3000

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Enzianblau
RAL 5010

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
875 mm	300 mm	B3-45111-30-XY		B3-45112-30-XY	
	400 mm	B3-45111-40-XY		B3-45112-40-XY	
	500 mm	B3-45111-50-XY		B3-45112-50-XY	
	600 mm	B3-45111-60-XY		B3-45112-60-XY	
1.005 mm	300 mm	B3-45121-30-XY		B3-45122-30-XY	
	400 mm	B3-45121-40-XY		B3-45122-40-XY	
	500 mm	B3-45121-50-XY		B3-45122-50-XY	
	600 mm	B3-45121-60-XY		B3-45122-60-XY	
1.285 mm	300 mm	B3-45131-30-XY		B3-45132-30-XY	
	400 mm	B3-45131-40-XY		B3-45132-40-XY	
	500 mm	B3-45131-50-XY		B3-45132-50-XY	
	600 mm	B3-45131-60-XY		B3-45132-60-XY	

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
875 mm	300 mm	B3-45411-30-XY		B3-45412-30-XY	
	400 mm	B3-45411-40-XY		B3-45412-40-XY	
	500 mm	B3-45411-50-XY		B3-45412-50-XY	
	600 mm	B3-45411-60-XY		B3-45412-60-XY	
1.005 mm	300 mm	B3-45421-30-XY		B3-45422-30-XY	
	400 mm	B3-45421-40-XY		B3-45422-40-XY	
	500 mm	B3-45421-50-XY		B3-45422-50-XY	
	600 mm	B3-45421-60-XY		B3-45422-60-XY	
1.285 mm	300 mm	B3-45431-30-XY		B3-45432-30-XY	
	400 mm	B3-45431-40-XY		B3-45432-40-XY	
	500 mm	B3-45431-50-XY		B3-45432-50-XY	
	600 mm	B3-45431-60-XY		B3-45432-60-XY	

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „XY“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:
B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

- FR = Feuerrot

RAL 3000
- RG = Resedagrün

RAL 6011
- LG = Lichtgrau

RAL 7035
- EB = Enzianblau

RAL 5010

Großfachregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene
Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Passfelder

Für die optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes bietet das Großfachregal-System BERT zusätzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbaufelder können diese Passfelder für jede individuelle Lagerplanung eingesetzt werden.



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-46111-30-XY	B3-46112-30-XY
	400 mm	B3-46111-40-XY	B3-46112-40-XY
	500 mm	B3-46111-50-XY	B3-46112-50-XY
	600 mm	B3-46111-60-XY	B3-46112-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-46121-30-XY	B3-46122-30-XY
	400 mm	B3-46121-40-XY	B3-46122-40-XY
	500 mm	B3-46121-50-XY	B3-46122-50-XY
	600 mm	B3-46121-60-XY	B3-46122-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-46131-30-XY	B3-46132-30-XY
	400 mm	B3-46131-40-XY	B3-46132-40-XY
	500 mm	B3-46131-50-XY	B3-46132-50-XY
	600 mm	B3-46131-60-XY	B3-46132-60-XY
1.695 mm	300 mm	B3-46141-30-XY	B3-46142-30-XY
	400 mm	B3-46141-40-XY	B3-46142-40-XY
	500 mm	B3-46141-50-XY	B3-46142-50-XY
	600 mm	B3-46141-60-XY	B3-46142-60-XY

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-46411-30-XY	B3-46412-30-XY
	400 mm	B3-46411-40-XY	B3-46412-40-XY
	500 mm	B3-46411-50-XY	B3-46412-50-XY
	600 mm	B3-46411-60-XY	B3-46412-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-46421-30-XY	B3-46422-30-XY
	400 mm	B3-46421-40-XY	B3-46422-40-XY
	500 mm	B3-46421-50-XY	B3-46422-50-XY
	600 mm	B3-46421-60-XY	B3-46422-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-46431-30-XY	B3-46432-30-XY
	400 mm	B3-46431-40-XY	B3-46432-40-XY
	500 mm	B3-46431-50-XY	B3-46432-50-XY
	600 mm	B3-46431-60-XY	B3-46432-60-XY
1.695 mm	300 mm	B3-46441-30-XY	B3-46442-30-XY
	400 mm	B3-46441-40-XY	B3-46442-40-XY
	500 mm	B3-46441-50-XY	B3-46442-50-XY
	600 mm	B3-46441-60-XY	B3-46442-60-XY

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-46511-30-XY	B3-46512-30-XY
	400 mm	B3-46511-40-XY	B3-46512-40-XY
	500 mm	B3-46511-50-XY	B3-46512-50-XY
	600 mm	B3-46511-60-XY	B3-46512-60-XY
1.005 mm	300 mm	B3-46521-30-XY	B3-46522-30-XY
	400 mm	B3-46521-40-XY	B3-46522-40-XY
	500 mm	B3-46521-50-XY	B3-46522-50-XY
	600 mm	B3-46521-60-XY	B3-46522-60-XY
1.285 mm	300 mm	B3-46531-30-XY	B3-46532-30-XY
	400 mm	B3-46531-40-XY	B3-46532-40-XY
	500 mm	B3-46531-50-XY	B3-46532-50-XY
	600 mm	B3-46531-60-XY	B3-46532-60-XY
1.695 mm	300 mm	B3-46541-30-XY	B3-46542-30-XY
	400 mm	B3-46541-40-XY	B3-46542-40-XY
	500 mm	B3-46541-50-XY	B3-46542-50-XY
	600 mm	B3-46541-60-XY	B3-46542-60-XY

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „XY“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:
B3-46131-30-**FR** = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

FR	= Feuerrot	RAL 3000
RG	= Resedagrün	RAL 6011
LG	= Lichtgrau	RAL 7035
EB	= Enzianblau	RAL 5010

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.


Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert
(ohne Füße oder Abdeckkappe)



Lichtgrau RAL 7035

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13703-K
	400 mm	B3-13704-K
	500 mm	B3-13705-K
	600 mm	B3-13706-K
2.075 mm	300 mm	B3-13713-K
	400 mm	B3-13714-K
	500 mm	B3-13715-K
	600 mm	B3-13716-K
2.325 mm	300 mm	B3-13743-K
	400 mm	B3-13744-K
	500 mm	B3-13745-K
	600 mm	B3-13746-K
2.500 mm	300 mm	B3-13723-K
	400 mm	B3-13724-K
	500 mm	B3-13725-K
	600 mm	B3-13726-K
3.000 mm	300 mm	B3-13733-K
	400 mm	B3-13734-K
	500 mm	B3-13735-K
	600 mm	B3-13736-K

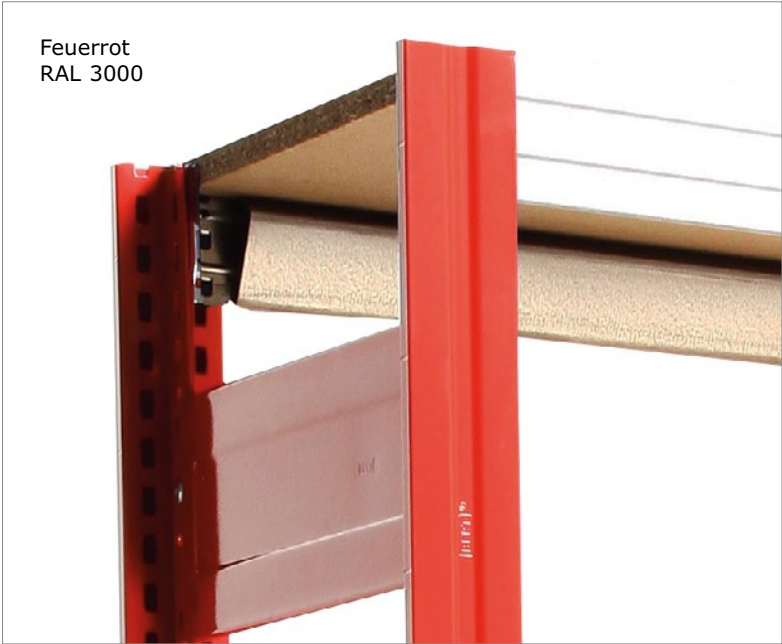

Feuerrot
RAL 3000

Feuerrot RAL 3000

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13403-K
	400 mm	B3-13404-K
	500 mm	B3-13405-K
	600 mm	B3-13406-K
2.075 mm	300 mm	B3-13413-K
	400 mm	B3-13414-K
	500 mm	B3-13415-K
	600 mm	B3-13416-K
2.325 mm	300 mm	B3-13443-K
	400 mm	B3-13444-K
	500 mm	B3-13445-K
	600 mm	B3-13446-K
2.500 mm	300 mm	B3-13423-K
	400 mm	B3-13424-K
	500 mm	B3-13425-K
	600 mm	B3-13426-K
3.000 mm	300 mm	B3-13433-K
	400 mm	B3-13434-K
	500 mm	B3-13435-K
	600 mm	B3-13436-K



Enzianblau
RAL 5010

Enzianblau RAL 5010

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13503-K
	400 mm	B3-13504-K
	500 mm	B3-13505-K
	600 mm	B3-13506-K
2.075 mm	300 mm	B3-13513-K
	400 mm	B3-13514-K
	500 mm	B3-13515-K
	600 mm	B3-13516-K
2.325 mm	300 mm	B3-13543-K
	400 mm	B3-13544-K
	500 mm	B3-13545-K
	600 mm	B3-13546-K
2.500 mm	300 mm	B3-13523-K
	400 mm	B3-13524-K
	500 mm	B3-13525-K
	600 mm	B3-13526-K
3.000 mm	300 mm	B3-13533-K
	400 mm	B3-13534-K
	500 mm	B3-13535-K
	600 mm	B3-13536-K



Resedagrün
RAL 6011

Resedagrün RAL 6011

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13603-K
	400 mm	B3-13604-K
	500 mm	B3-13605-K
	600 mm	B3-13606-K
2.075 mm	300 mm	B3-13613-K
	400 mm	B3-13614-K
	500 mm	B3-13615-K
	600 mm	B3-13616-K
2.325 mm	300 mm	B3-13643-K
	400 mm	B3-13644-K
	500 mm	B3-13645-K
	600 mm	B3-13646-K
2.500 mm	300 mm	B3-13623-K
	400 mm	B3-13624-K
	500 mm	B3-13625-K
	600 mm	B3-13626-K
3.000 mm	300 mm	B3-13633-K
	400 mm	B3-13634-K
	500 mm	B3-13635-K
	600 mm	B3-13636-K



Aus den Standardkomponenten der **BERT-Regale** und dem unterschiedlichen Systemzubehör wurde eine breite Vielfalt an **Spezialregalen** konzipiert. Mit zusätzlichen Ergänzungsprodukten stehen praktische Helfer mit hohem Nutzwert für wirtschaftliches Lagermanagement zur Verfügung.

Regale und Ergänzungsprodukte für spezielle Anwendungen:

- Schrägboden- und Kanbanregale
- Lagerregale mit Lagerkästen
- Regal-Schubladenschrank-Kombinationen
- Kleinteileregale mit Gitterkörben oder Schüttensets
- Umweltregale mit Fach- oder Bodenwannen
- Langgutregale
- Garderobenregale
- Werkzeuge
- Haushaltsregale
- Getränke- und Kellerregale
- Loftregale



Kleinteileregale mit Gitterkörben

Rahmen mit Tiefenriegel



mit Fachebene Stahlfachboden

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-83123-50	B3-83124-50


Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Stahlfachböden, Fachlast 150 kg. Aussteifung durch Kreuzdiagonale.

Zusatzebene, Fachlast 150 kg

Stahlfachboden inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-15105-K

Zusatzebene



Gitterkorb

komplett inkl. 4 Fachbodenträger

Maße Gitterkorb (H x B x T)	Art.-Nr.
240 x 986 x 530 mm	B3-30236-K

Trenngitter

Maße (H x T)	Art.-Nr.
210 x 500 mm	B3-30237-E

Produktvorteile

- schneller Zugriff
- übersichtliche Lagerung
- leichte Bestückung
- flexible Einteilung

mit Fachebene Span 16 mm (Holzeinlage)

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-83113-50	B3-83114-50

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Fachebenen Paneel, Fachlast 250 kg. Keine weitere Aussteifung notwendig.

Zusatzebene Span 16 mm, Fachlast 250 kg

(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-28105-K

Technische Merkmale

- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- Gitterabstände 30 mm
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach in den Fachbodenträger einhängbar
- Trenngitter individuell steckbar
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Gitterwannen

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Span 16 mm



Dieses BERT-Kleinteileregale bietet eine übersichtliche Lagerung von schweren Teilen.


Bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 4 Fachebenen mit Gitterwannen inkl. 20 Fachteiler
- 2 Fachebenen Stufenbalken/Einlegeboden Span 16 mm P4

Höhe 2.000 mm, mit 6 Fachebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-83108-40	B3-83109-40
1.005 mm	400 mm	B3-83110-40	B3-83111-40
1.285 mm	400 mm	B3-83112-40	B3-83113-40
1.695 mm	400 mm	B3-83116-40	B3-83117-40

Zusatzebene



Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm, inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler

Regalfeld	Art.-Nr.
875 mm	B3-30250-K
1.005 mm	B3-30255-K
1.285 mm	B3-30260-K
1.695 mm	B3-30265-K

Fachteiler für Gitterwanne

Maße (H x T)	Art.-Nr.
130 x 400 mm	B3-30227-E

Produktvorteile

- Ordnung im Lager
- effiziente Aufbewahrung von Kleinteilen
- schneller Zugriff auf Lagerware
- flexible Facheinteilung

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Produktvorteile

- übersichtliche Lagerung
- ideal auch für schwere Lasten
- effiziente Aufbewahrung von Kleinstteilen
- Facheinteilung im Rastermaß 50 mm

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus verzinktem Stahlblech
- Schüttgutleisten auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände in Stecklaschen variabel einsetzbar
- Abschlüsse rechts/links werden im Rahmen eingesetzt

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-83408-60	B3-83409-60
1.005 mm	600 mm	B3-83410-60	B3-83411-60
1.285 mm	600 mm	B3-83112-60	B3-83413-60

Regal inklusive 20 Stecktrennwände, 5x Schüttenabschluss und 1 Stahlfachboden als Abdeckung, Aussteifung mit Kreuzdiagonalen.

Weitere Regalabmessungen sind individuell aus den Lagerregalen (ab Seite 18) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten Kleinteileregale mit Stahlfachboden (zusätzlich zu den Lagerregalen bestellbar)



Schüttgutleisten-Set, Höhe 110 mm

Schüttgutleiste vorne und hinten

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-31021-K
1.005 mm	B3-31022-K
1.285 mm	B3-31023-K



Schüttgut-Abschluss-Set (2x Tiefenriegel)

Abschluss rechts und links

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30973-K
400 mm	B3-30974-K
500 mm	B3-30975-K
600 mm	B3-30976-K



Stecktrennwände für Schüttgutleisten, Höhe 110 mm

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30931-K
400 mm	B3-30941-K
500 mm	B3-30951-K
600 mm	B3-30961-K

Schütten-Set – Stahlfachboden – Komplett

bestehend aus:

- 2 x Schüttgutleisten (vorne + hinten) inkl. Aufhängung
- 2 x Abschluss (rechts + links) Tiefenriegel inkl. S-Stifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-30363-K
	400 mm	B3-30364-K
	500 mm	B3-30365-K
	600 mm	B3-30366-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-30373-K
	400 mm	B3-30374-K
	500 mm	B3-30375-K
	600 mm	B3-30376-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.285 mm	300 mm	B3-30383-K
	400 mm	B3-30384-K
	500 mm	B3-30385-K
	600 mm	B3-30386-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Span 16 mm

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Produktvorteile

- ideal auch für schwere Lasten
- Feldbreiten bis 1.695 mm
- kleinere Facheinteilung möglich
- Fachlasten bis 250 kg

Technische Merkmale

- maßgenau abgestimmte Schüttgutleisten
- alle Komponenten aus verzinktem Stahlblech
- Schüttgutleisten auf Fachboden (Span 16 mm) steckbar
- Schüttgutabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-83308-60	B3-83309-60
1.005 mm	600 mm	B3-83310-60	B3-83311-60
1.285 mm	600 mm	B3-83312-60	B3-83313-60
1.285 mm	600 mm	B3-83316-60	B3-83317-60

Regal inklusive 30 Schüttgutabtrenner und 1 Fachebene Span 16 mm als Abdeckung. Keine zusätzliche Aussteifung notwendig.

Weitere Regalabmessungen sind aus den Großfachregalen (ab Seite 48) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten Kleinteileregale mit Span 16 mm (zusätzlich zu den Großfachregalen bestellbar)



Schüttgutleisten vorne und hinten als Set, Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30205-K
1.005 mm	B3-30208-K
1.285 mm	B3-30211-K
1.695 mm	B3-30214-K



Schüttgut-Abtrenner/ -Abschluss rechts

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30666-E
400 mm	B3-30665-E
500 mm	B3-30664-E
600 mm	B3-30215-E



Schüttgut-Abschluss links

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30670-E
400 mm	B3-30669-E
500 mm	B3-30668-E
600 mm	B3-30216-E

Schütten-Set – für Span 16 mm – Komplett

bestehend aus:

- 1 x Schüttgutleisten vorne
- 1 x Schüttgutleisten hinten
- 1 x Abtrenner rechts
- 1 x Abtrenner links


Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-30323-K
	400 mm	B3-30324-K
	500 mm	B3-30325-K
	600 mm	B3-30326-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-30333-K
	400 mm	B3-30334-K
	500 mm	B3-30335-K
	600 mm	B3-30336-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.285 mm	300 mm	B3-30343-K
	400 mm	B3-30344-K
	500 mm	B3-30345-K
	600 mm	B3-30346-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.695 mm	300 mm	B3-30353-K
	400 mm	B3-30354-K
	500 mm	B3-30355-K
	600 mm	B3-30356-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

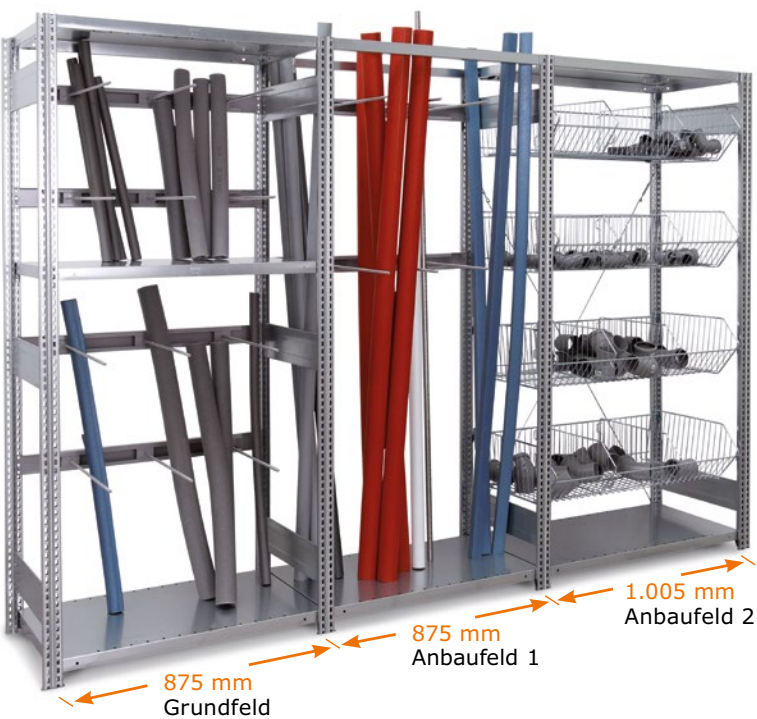

Ein ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im Handwerk, wie z. B.

- im Sanitärhandwerk für HT-Rohre und Fittings
- im Schreinerbetrieb für Leisten und Beschläge
- in der Klimatechnik für Rohre und Muffen

Handwerkerregal

als Komplettregal wie abgebildet.

bestehend aus:

- 1 Grundfeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm

Komplettregal

Art.-Nr
B3-80200-K

Zubehör

	Art.-Nr.
Trenngitter für Drahtgitterkörbe	B3-30237-E
Längsträger 875 mm	B3-30831-K
Längsträger 1.005 mm	B3-30832-K
Fachteilerstab 500 mm	B3-30845-K

Regalausstattung

Grundfeld

- 3 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben

Anbaufeld 1

- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
- 2 Längenriegel (oben) als Umfallschutz

Anbaufeld 2

- 2 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Fachebenen mit Gitterkorb, Fachlast 35 kg inkl. je 2x Trenngitter



Dieses Langgutregal mit frei verstellbaren Fachteilerstäben erlaubt die stehende, geordnete und sichere Lagerung von langen Gütern.

Regalausstattung

- Höhe 2.000 mm, Breite 1.005 mm
 - Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
- mit 2 Längsträgern für Fachteilerstäbe
- inklusive je 4 Fachteilerstäbe
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- Aussteifung:
 - 2x Längenriegel Spezial (unten)
 - 2x Längenriegel Standard (oben)

Höhe 2.000 mm, mit Grundecke Stahlfachboden

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-80208-30	B3-80209-30
	400 mm	B3-80208-40	B3-80209-40
	500 mm	B3-80208-50	B3-80209-50
	600 mm	B3-80208-60	B3-80209-60
	800 mm	B3-80208-80	B3-80209-80
1.005 mm	300 mm	B3-80210-30	B3-80211-30
	400 mm	B3-80210-40	B3-80211-40
	500 mm	B3-80210-50	B3-80211-50
	600 mm	B3-80210-60	B3-80211-60
	800 mm	B3-80210-80	B3-80211-80
1.285 mm	300 mm	B3-80212-30	B3-80213-30
	400 mm	B3-80212-40	B3-80213-40
	500 mm	B3-80212-50	B3-80213-50
	600 mm	B3-80212-60	B3-80213-60
	800 mm	800 mm nicht möglich	



Profillagerregal


für große Längen und hohe Lasten siehe Seite 231

Komponenten



Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte

Feldbreite	Anzahl Fixierlöcher	Art.-Nr.
875 mm	7	B3-30831-K
1.005 mm	8	B3-30832-K
1.285 mm	11	B3-30833-K



Fachteilerstäbe inkl. Feststellschraube

Rahmentiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30843-K
400 mm	B3-30844-K
500 mm	B3-30845-K
600 mm	B3-30846-K
800 mm	B3-30848-K



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Übereinstimmungserklärung mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das DIBt Berlin
Verwendung nach Stawall

Regal mit Fachwannen 20 I

Höhe 2.000 mm, 4 Fachwannen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.005 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-67512-60	Art.-Nr. B3-67513-60

Als Abdeckboden wird ein Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, mitgeliefert. Die Montage dieses Regals erfolgt mit Längenriegel. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die **BERT-Umweltregale** – praktisch, sachgerecht und wirtschaftlich.

- BERT-Steckregal, verzinkt
- Lagerebenen als Fachwannen oder Gitterroste
- variabel im Rastermaß von 25 mm verstellbar

Fachwanne

Die Fachwannen (20 I) bestehen aus dicht geschweißtem Stahlblech (verzinkt). Damit können Flüssigkeiten in Kleingebinden sachgerecht gelagert werden.

Regal mit Auffangwanne 30 I

Höhe 2.000 mm, 4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.005 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-67612-60	Art.-Nr. B3-67613-60

Als Abdeckboden wird ein Spanplattenboden (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4, Fachlast 250 kg) mitgeliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Auffangwanne

Die Auffangwanne erfüllt die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung. Damit können Kleingebinde und wassergefährdende Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3 umweltgerecht gelagert werden.

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 70 x 1.096 x 670 mm
- überstehende Abmessungen für zusätzliche Sicherheit
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- bauaufsichtliche Zulassung mit Übereinstimmungserklärung



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Übereinstimmungserklärung mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das DIBt Berlin
Verwendung nach Stawall

Rahmen mit Tiefenriegel

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)

Höhe 2.000 mm, 3 Fachebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.285 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-65112-60	Art.-Nr. B3-65113-60

Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)

Höhe 2.000 mm, 3 Fachebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.285 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-66312-60	Art.-Nr. B3-66313-60

Dieses Umweltregal eignet sich in idealer Weise für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3.

Das Umweltregal besteht aus:

- BERT-Steckregal, verzinkt
- 3 oder 4 Gitterrost-Fachebenen
- 210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
- Übereinstimmungserklärung liegt vor

Höhe 2.500 mm, 4 Fachebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.285 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-65212-60	Art.-Nr. B3-65213-60

Höhe 2.500 mm, 4 Fachebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
1.285 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-66412-60	Art.-Nr. B3-66413-60

Zusatzebene – Gitterrost

Breite	Tiefe	Tiefe 600 mm
1.285 mm	600 mm	Art.-Nr. B3-28306-K

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 380 x 1.200 x 800 mm
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt und Gitterrost-Abdeckung, flüssigkeitsdicht verschweißt
- zusätzliche Sicherheit beim Umfüllen von Kleingebinden durch überstehende Abmessung, Bodenfreiheit 100 mm
- eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters und mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Span 16 mm

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Dieses spezielle BERT-Schilderregal ermöglicht die übersichtliche Einlagerung von Verkehrs- und Hinweisschildern aller Art. Ideal für Straßenmeistereien, Bauhöfe und Anbieter von Baustellensicherungen.

Grund- / Anbaufelder bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 3 oder 4 Fachebene (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm)
- Fachteilerstäbe im Lieferumfang enthalten
- Anschlagleisten als Abrollsicherung und seitlicher Herausfallschutz optional lieferbar

Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-50808-60	B3-50809-60
1.005 mm	600 mm	B3-50810-60	B3-50811-60
1.285 mm	600 mm	B3-50812-60	B3-50813-60
1.695 mm	600 mm	B3-50816-60	B3-50817-60

Fachteilerstäbe pro Ebene:
Breite 875/1.005 mm je 2 Stück,
Breite 1.285 mm je 3 Stück,
Breite 1.695 mm je 5 Stück

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-50908-60	B3-50909-60
1.005 mm	600 mm	B3-50910-60	B3-50911-60
1.285 mm	600 mm	B3-50912-60	B3-50913-60
1.695 mm	600 mm	B3-50916-60	B3-50917-60

Fachteilerstäbe pro Ebene:
Breite 875/1.005 mm je 2 Stück,
Breite 1.285 mm je 3 Stück,
Breite 1.695 mm je 5 Stück

Zusatzebene

(Span Ebene, inkl. Längsträger für Fachteilerstäbe und Fachteilerstäbe)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-30861-K
1.005 mm	600 mm	B3-30862-K
1.285 mm	600 mm	B3-30863-K
1.695 mm	600 mm	B3-30864-K

Zusätzliche Fachteilerstäbe

(Dornlänge 570 mm, inkl. Feststellschraube)

Tiefe	Art.-Nr.
600 mm	B3-30846-K

Optionales Zubehör

Abrollsicherung vorne
(inkl. Schrauben)

Breite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30393-K
1.005 mm	B3-30394-K
1.285 mm	B3-30395-K
1.695 mm	B3-30396-K

Abrollsicherung seitlich
(inkl. Schrauben)

Tiefe	Art.-Nr.
600 mm	B3-30397-K



Seitlicher Herausfallschutz
(inkl. Sicherungstifte)

Tiefe	Art.-Nr.
600 mm	B3-30390-K

Unsere digitalen Plattformen machen das gesamte REGALWERK-Sortiment rund um die Uhr zugänglich – übersichtlich und aktuell. Von der Preisinfo bis zum Komplettservice: alles ist nur ein Klick entfernt.

Unsere neue Website ist live – mit noch mehr Übersicht, Service und Komfort

- komplett neues, nutzerfreundliches Design
- intuitive Navigation mit klarer Menüstruktur
- NEU:** Umfangreicher Downloadbereich mit Katalogen, Preislisten und Datenblättern

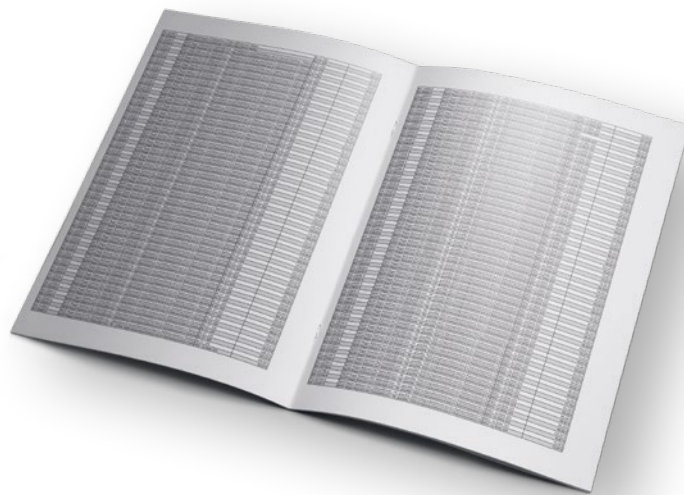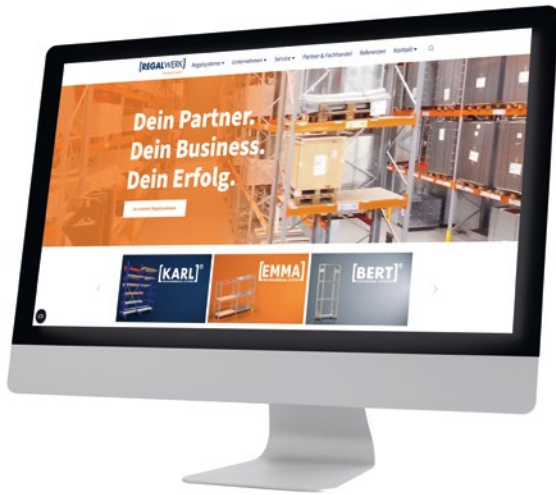

Preisliste – digital, aktuell und sofort verfügbar



Als PDF zum Download verfügbar!

Digitaler Katalog – alle Produkte, jederzeit griffbereit



Jetzt online blättern!
www.regalwerk.de



Kanban-Regal

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Kanban-Regal einseitig

Höhe 2.000 mm, mit 7 Ebenen
Schrägboden 250 kg und 1 Ebene
Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-82210-50	B3-82211-50
	600 mm	B3-82210-60	B3-82211-60
	800 mm	B3-82210-80	B3-82211-80

Zusatzebene Schrägboden

(Stahlfachboden 250 kg)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-82215-K
	600 mm	B3-82216-K
	800 mm	B3-82218-K

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Aussteifung über Längenriegel
- Schrägboden mit 40 mm Abkantung, gelocht mit je 9 Führungsdrähten für 8 Führungsfelder, inkl. 1 Längenriegel Standard und 1 Längenriegel Spezial mit Frontanschlag

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Schrägbodenregal

Rahmen mit Tiefenriegel
Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Praxisbeispiel Verkaufsraum,
Sonderausführung lackiert

Höhe 2.000 mm, mit 3 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-82108-60	B3-82109-60
1.005 mm	600 mm	B3-82110-60	B3-82111-60
1.285 mm	600 mm	B3-82112-60	B3-82113-60

Zusatzebene

(Stahlfachboden 150 kg) inkl. Längenriegel

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	600 mm	B3-30276-K
1.005 mm	600 mm	B3-30277-K
1.285 mm	600 mm	B3-30278-K

Dieses Schrägbodenregal bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichstes Lagergut: Sichtlagerkästen, Euronorm-Lagerbehälter oder andere Gebinde.

Produktvorteile

- guter Überblick über den Lagerbestand
- schneller Zugriff auf die Lagerware
- einfaches Bestücken der Regalböden
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

- durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar
- ### Technische Merkmale

- Stecksystem
- Stahlfachboden mit 40 mm Abkantung
- Aussteifung über Längenriegel
- Längenriegel Vorderseite mit 60 mm Höhe dient gleichzeitig als Anschlagleiste (ausschließlich in RAL 7035 erhältlich)

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Sichtlagerkastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 10 Ebenen inkl. 40 Sichtlagerkästen, Größe 4

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-80026-K	B3-80027-K

Höhe 2.000 mm, mit 8 Fachebenen inkl. 21 Sichtlagerkästen, Größe 2

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-80028-K	B3-80029-K

Dieses BERT-Regal, bestückt mit Sichtlagerkästen, ist sofort einsatzbereit – in Lager, Werkstatt oder Betrieb. Die Feldbreiten sind auf eine optimale Bestückung mit Sichtlagerkästen ausgerichtet.

Produktvorteile

- übersichtliche und platzsparende Lagerung
- hoher Qualitätsstandard bei Regal und Lagerkästen
- Preisvorteil als Regalset
- um weitere Sichtlagerkästen erweiterbar
- einfache Montage durch fertig montierte Rahmen

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Sichtlagerkästen angeben
- standardmäßig erfolgt die Lieferung in **Farbe Blau**

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Sichtlagerkästen

aus hochwertigem Polystyrol



Ordnung schaffen mit Sichtlagerkästen in bunten Farben und unterschiedlichsten Größen. Für die BERT-Lagerregale eine optimale Ergänzung.

Produktvorteile

- Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- formstabil und hochbelastbar
- beständig gegen Öle und Fette
- mit umlaufendem Stapelrand
- Möglichkeit für Etiketteneinschub



Lagerkästen für Sichtlagerkastenregal

Typ	Außenmaß (H x B x T)	Innenmaß (H x B x T)	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau	Kastenfarbe Gelb	Kastenfarbe Grau
Größe 2	200 x 300 x 500 mm	186 x 275 x 418 mm	B9-13101-ROT	B9-13101-BLAU	B9-13101-GELB	B9-13101-GRAU
Größe 4	150 x 200 x 350 mm	138 x 188 x 288 mm	B9-13102-ROT	B9-13102-BLAU	B9-13102-GELB	B9-13102-GRAU

Lagerkästen, weitere Größe

Typ	Außenmaß (H x B x T)	Innenmaß (H x B x T)	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau	Kastenfarbe Gelb	Kastenfarbe Grau
Größe 1	130 x 140 x 230 mm	113 x 125 x 195 mm	B9-13103-ROT	B9-13103-BLAU	B9-13103-GELB	B9-13103-GRAU

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Stahlfachboden verzinkt, komplett bestückt mit Regalkästen



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Komplettregale

Höhe 2.000 mm, mit 10 Stahlfachböden 150 kg
9 Lagerböden inkl. 36 Regalkästen*

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-85110-30	B3-85111-30
	400 mm	B3-85110-40	B3-85111-40
	500 mm	B3-85110-50	B3-85111-50
	600 mm	B3-85110-60	B3-85111-60

*Bestückung

Tiefe	Regalkästen
300 mm	36 Stk. x Gr. 3
400 mm	36 Stk. x Gr. 6
500 mm	36 Stk. x Gr. 9
600 mm	36 Stk. x Gr. 12

Einzelregale (ohne Regalkästen)

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-85010-30	B3-85011-30
	400 mm	B3-85010-40	B3-85011-40
	500 mm	B3-85010-50	B3-85011-50
	600 mm	B3-85010-60	B3-85011-60

Höhe 2.000 mm, mit 11 Stahlfachböden 150 kg
10 Lagerböden inkl. 48 Regalkästen**

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-85210-30	B3-85211-30
	400 mm	B3-85210-40	B3-85211-40
	500 mm	B3-85210-50	B3-85211-50
	600 mm	B3-85210-60	B3-85211-60

**Bestückung

Tiefe	Regalkästen		
300 mm	16 Stk. x Gr. 1	16 Stk. x Gr. 2	16 Stk. x Gr. 3
400 mm	16 Stk. x Gr. 4	16 Stk. x Gr. 5	16 Stk. x Gr. 6
500 mm	16 Stk. x Gr. 7	16 Stk. x Gr. 8	16 Stk. x Gr. 9
600 mm	16 Stk. x Gr. 10	16 Stk. x Gr. 11	16 Stk. x Gr. 12

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-15103-K
	400 mm	B3-15104-K
	500 mm	B3-15105-K
	600 mm	B3-15106-K

Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen

Produktvorteile

- stapelsicher durch umlaufenden Stapelrand
- glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Säuren
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Etiketten im Lieferumfang enthalten
- serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- hochtemperaturbeständig von -20 bis +90° C



Regalkästen für Ordnungsregal

für Regaltiefe	Größe Nr.	Maße (B x H)	Tragkraft/Auflast	max. Anzahl Längs-/Querteiler	VE/Stück	Art.-Nr.
300 mm	1	117 x 90 mm	2 / 6 kg	0 / 4	16	B9-11000-K
	2	234 x 90 mm	5 / 15 kg	3 / 4	8	B9-11001-K
	3	234 x 140 mm	7 / 20 kg	3 / 4	6	B9-11002-K
400 mm	4	117 x 90 mm	3 / 9 kg	0 / 6	16	B9-11003-K
	5	234 x 90 mm	6 / 20 kg	3 / 6	8	B9-11004-K
	6	234 x 140 mm	10 / 30 kg	3 / 6	6	B9-11005-K
500 mm	7	117 x 90 mm	4 / 12 kg	0 / 8	16	B9-11006-K
	8	234 x 90 mm	8 / 25 kg	3 / 8	8	B9-11007-K
	9	234 x 140 mm	13 / 40 kg	3 / 8	6	B9-11008-K
600 mm	10	117 x 90 mm	5 / 15 kg	0 / 10	16	B9-11009-K
	11	234 x 90 mm	10 / 30 kg	3 / 10	8	B9-11010-K
	12	234 x 140 mm	15 / 45 kg	3 / 10	6	B9-11011-K

Zubehör

Sicherungsbügel

als Auszugstopp, federbelastet und selbst-
aufrichtend, für Stapelbarkeit einklappbar,
ungehinderter Zugriff von oben

für Kastengröße Breite	VE/ Stk.	Art.-Nr.
117 mm	10	B9-11040-K
234 mm	10	B9-11041-K

Querteiler

mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohl-
kehle für leichte Entnahme von Kleinteilen,
sicher einrastbar im Abstand von 50 mm

für Kastengröße (B x H)	VE/ Stk.	Art.-Nr.
117 x 90 mm	10	B9-11020-K
234 x 90 mm	10	B9-11021-K
234 x 140 mm	10	B9-11022-K

Längsteiler

einsteckbarer Längsteiler aus grau
beschichtetem Stahlblech

für Kastengröße (B x H)	VE/ Stk.	Art.-Nr.
300 x 90 mm	10	B9-11030-K
300 x 140 mm	10	B9-11031-K
400 x 90 mm	10	B9-11032-K
400 x 140 mm	10	B9-11033-K
500 x 90 mm	10	B9-11034-K
500 x 140 mm	10	B9-11035-K
600 x 90 mm	10	B9-11036-K
600 x 140 mm	10	B9-11037-K

Etiketten

für Kastengröße (B x H)	VE/ Stk.	Art.-Nr.
117 x 90 mm	10	B9-11050-K
234 x 90 mm	10	B9-11051-K
234 x 140 mm	10	B9-11052-K

Klarsicht-Staubdeckel

ohne Abbildung

für Kastengröße (B x T)	VE/ Stk.	Art.-Nr.
117 x 300 mm	10	B9-11060-K
234 x 300 mm	10	B9-11061-K
117 x 400 mm	10	B9-11062-K
234 x 400 mm	10	B9-11063-K
117 x 500 mm	10	B9-11064-K
234 x 500 mm	10	B9-11065-K
117 x 600 mm	10	B9-11066-K
234 x 600 mm	10	B9-11067-K

Etikettenfolien

für Kastengröße (B x H)	VE/ Stk.	Art.-Nr.
117 x 90 mm	100	B9-11057-K
234 x 90 mm	100	B9-11058-K
234 x 140 mm	100	B9-11059-K

Eurokastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene (Stufenbalken mit Einlegeboden
Span 16 mm P4), Ausstattung Euronorm-Lagerbehälter

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Abbildung abweichend vom Lieferumfang.
Lagerkästen 20 Liter ohne Griffmulde

Höhe 2.075 mm, mit 6 Fachebenen,
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 60 l

Breite	LB*	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	10	B3-61108-60	B3-61109-60
1.285 mm	15	B3-61112-60	B3-61113-60
1.695 mm	20	B3-61116-60	B3-61117-60

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Technische Merkmale

- Regalset als hochwertiges Qualitätsprodukt
- Steckregal für hohe Lasten
- Fachebene Stufenbalken mit Einlegeboden
Span 16 mm P4 mit Feldbreiten bis 1.695 mm
- Feldbreiten auf Euronorm-Lagerbehälter optimiert
- Lagerbehälter aus Polyethylen, formstabil und hochbelastbar, lieferbar in Rot oder Blau

Höhe 2.075 mm, mit 11 Fachebenen,
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 20 l

Breite	LB*	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	20	B3-62108-60	B3-62109-60
1.285 mm	30	B3-62112-60	B3-62113-60
1.695 mm	40	B3-62116-60	B3-62117-60

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Lagerbehälter angeben
- ohne Farbvorgabe werden blaue Lagerbehälter geliefert

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Euronorm-Lagerbehälter

aus hochwertigem Polypropylen



Mit diesen Euronorm-Lagerbehältern werden die BERT-Regalmaße optimal ausgenutzt. Damit ist eine höchst wirtschaftliche Regalnutzung gegeben.

Produktvorteile

- Euronorm-Lagerbehälter aus Polypropylen, formstabil und hochbelastbar
- stapelbar durch umlaufenden Rand
- Temperaturbeständig von -20° C bis +60° C, kurzfristig bis +90° C
- Boden und Wände geschlossen
- auch für Röllchenbahnen geeignet



Euronorm-Lagerbehälter im Eurokastenregal

Typ	Außenmaß (H x B x T)	Innenmaß (H x B x T)	Inhalt Liter	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau
Größe 4	120 x 400 x 600 mm	110 x 352 x 551 mm	20 l	B9-13210-ROT	B9-13210-BLAU
Größe 6	320 x 400 x 600 mm	305 x 352 x 551 mm	60 l	B9-13215-ROT	B9-13215-BLAU

Euronorm-Lagerbehälter, weitere Größen

Typ	Außenmaß (H x B x T)	Innenmaß (H x B x T)	Inhalt Liter	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau
Größe 1	120 x 300 x 400 mm	110 x 255 x 356 mm	10 l	B9-13203-ROT	B9-13203-BLAU
Größe 2	210 x 300 x 400 mm	200 x 255 x 356 mm	20 l	B9-13206-ROT	B9-13206-BLAU
Größe 3	320 x 300 x 400 mm	305 x 255 x 356 mm	30 l	B9-13208-ROT	B9-13208-BLAU
Größe 5	210 x 400 x 600 mm	200 x 352 x 551 mm	40 l	B9-13213-ROT	B9-13213-BLAU

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.




FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit Stahlfachböden 150 kg
Eckregal, 10 Fachböden, Anbaufeld, 5 Fachböden

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-57508-30	B3-53509-30
	400 mm	B3-57508-40	B3-53509-40
	500 mm	B3-57508-50	B3-53509-50
	600 mm	B3-57508-60	B3-53509-60
1.005 mm	300 mm	B3-57510-30	B3-53511-30
	400 mm	B3-57510-40	B3-53511-40
	500 mm	B3-57510-50	B3-53511-50
	600 mm	B3-57510-60	B3-53511-60
1.285 mm	300 mm	B3-57512-30	B3-53513-30
	400 mm	B3-57512-40	B3-53513-40
	500 mm	B3-57512-50	B3-53513-50
	600 mm	B3-57512-60	B3-53513-60

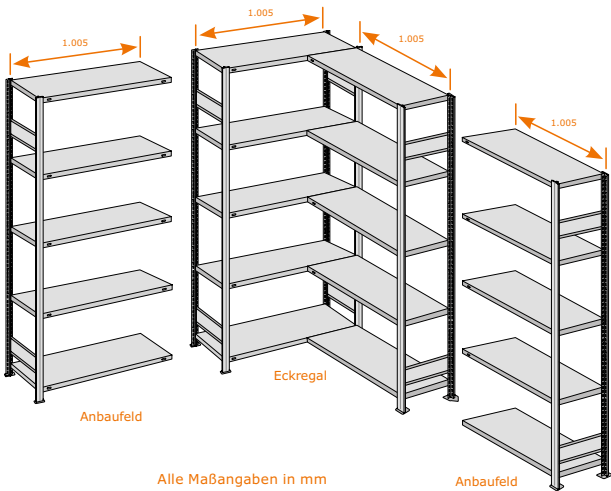

Dieses BERT-Eckregal ist die ideale Lösung zur optimalen Raumnutzung. Das Eckregal kann mit Anbaufeldern beliebig erweitert werden.


Produktvorteile

- einfache Montage
- platzsparende Lagerung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

Technische Merkmale

- Eckregal, bestehend aus zwei Regalfeldern
- Aussteifung Eckregal mit Längsriegel
- Aussteifung Anbaufelder mit Kreuzdiagonalen
- Erweiterungen durch Anbaufelder

Planungshinweis



Zubehör:
hinterer Anschlag,
siehe Seite 143

Hinweise

- Die Einhängung des Fachbodens im Anbaufeld erfolgt mit einem speziellen Fachbodenträger in S-Form, der im Lieferumfang enthalten ist
- Zusatzebene Eckregal/Anbaufeld auf Anfrage lieferbar

inkl. Kunststoffkappen und Wandbefestigung



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit Stahlfachböden 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-83508-30	B3-83509-30
	400 mm	B3-83508-40	B3-83509-40

Das BERT-Haushaltsregal ist optimal zur Lagerung Ihrer Dinge aus dem täglichen Leben. Durch die geringe Tiefe ist es sehr platzsparend und optimal für Ihre Vorratskammer oder Ihren Keller. Das Haushaltsregal kann mit Anbaufeldern beliebig erweitert werden.

Produktvorteile

- einfache Montage
- platzsparende Lagerung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Technische Merkmale

- Steckregal für Haushalt oder Keller
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

Getränkekistenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Schrägboden Span



Dieses BERT-Getränkekistenregal ist das ideale Regal für den Getränkekeller oder die Vorratskammer. Auf nur 0,3 m² Fläche lassen sich bis zu 9 Getränkekisten lagern.

Bestehend aus:

- H x B x T: 1.330 x 976 x 500 mm
- 3 Fachebenen Paneel (Längenriegel mit maßgenauer Spanplatte) als Schrägboden

Erweiterbar durch Anbaufelder und Zusatzebenen.

Höhe 1.330 mm, mit 3 Fachebenen (siehe oben)

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
976 mm	500 mm	B3-90250-K	B3-90252-K

Produktvorteile

- einfache und schnelle Montage
- hochwertige und stabile Ausführung
- Sicherheitskante vorne durch Längenriegel
- optimaler Zugriff auf Flaschen und Kisten
- sichere Lagerung durch vordere Anschlagleiste

Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmen vormontiert
- Rahmenfarbe RAL 7035 Lichtgrau
- Regalaussteifung durch Längenriegel
- Einlegeboden als hochwertig beschichtete Spanplatte 25 mm in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachlast 150 kg

Kellerregal

inkl. Kunststoffkappen und Wandbefestigung



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-83510-30	B3-83511-30
	400 mm	B3-83510-40	B3-83511-40
	500 mm	B3-83510-50	B3-83511-50

Das BERT-Kellerregal eignet sich hervorragend zur Lagerung von Dingen, die man nicht jeden Tag benötigt und somit ideal im Keller verstaut werden können. Durch die verschiedenen Tiefen ist es auch sehr variabel einsetzbar. Das Kellerregal kann mit Anbaufeldern beliebig erweitert werden.

Produktvorteile

- einfache Montage
- platzsparende Lagerung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- Lieferung mit fertig montierten Rahmen
- Rahmen mit Tiefenriegel

Technische Merkmale

- Steckregal für Keller oder Vorratskammer
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.285 mm	400 mm	B3-81512-40	B3-81513-40
1.695 mm	400 mm	B3-81516-40	B3-81517-40

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen, Span 16 mm, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.285 mm	400 mm	B3-81612-40	B3-81613-40
1.695 mm	400 mm	B3-81616-40	B3-81617-40

Produktvorteile

- einfache und schnelle Montage
- umfangreiches Zubehör
- vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- keine zusätzlichen Aussteifungen
- doppelseitige Regalnutzung möglich
- Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Technische Merkmale

- Steckregalsystem, modular erweiterbar
- Fachebene Span 16 mm (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Span 16 mm P4)
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm

Neue Ideen für Galerie, Loft und Präsentation.



Dieses Garderobenregal besteht aus:

Grundfeld

- Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm, Breite 1.005 mm
- Abschlussboden unten und oben
- ein weiterer Stahlfachboden als Lagerfach
- eine Kleiderstange, belastbar bis 45 kg

Erweiterbar durch Anbaufelder.



Einzelregal nicht erweiterbar

Höhe 2.000 mm

Breite	Tiefe	Grundfeld (nicht erweiterbar) Art.-Nr.
1.005 mm	600 mm	B3-80030-K

Grund- und Anbaufelder

Höhe 2.000 mm

Breite	Tiefe	Grundfeld (erweiterbar) Art.-Nr.	Anbaufeld (erweiterbar) Art.-Nr.	Anbaufeld (nicht erweiterbar) Art.-Nr.
1.005 mm	600 mm	B3-80031-K	B3-80033-K	B3-80032-K

Das BERT-Garderobenregal ist eine clevere Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Berufs- und Freizeitkleidung. Zwei weitere Stahlfachböden als Ablagefächer bieten zusätzlichen Stauraum z.B. für Schuhe, Helme und sonstige Accessoires.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im Regalrahmen

Zubehör

Kleiderstangen als Zubehör auf Seite 150.

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm



Das BERT-Flaschenregal ist eine ideale Möglichkeit für die sachgerechte Lagerung von Flaschen. Neben den exzellenten Württemberger Weinen Trollinger (Rot) oder Riesling (Weiß) können auch alle anderen Weinsorten gelagert werden.

bestehend aus:

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 300 mm
- 10 Fachebenen als Flaschenablage


Erweiterbar durch Anbaufelder und Zusatzebenen.



Höhe 2.000 mm, mit 10 Fachebenen (siehe oben)

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-82600-30	B3-82601-30

Fachebene Flascheneinsatz (2 Längstraversen als Set)



Tiefe	Breite 1.005 mm
300 mm	B3-82610-K

Der speziell konzipierte Flascheneinsatz kann flexibel im Regal angeordnet werden.

Produktvorteile

- liegende Lagerung von Flaschen
- schneller Zugriff
- übersichtliche und sichere Einlagerung
- einfache Bestückung

Technische Merkmale

- Flascheneinsatz als Längstraverse
- einfach steckbar im Regalrahmen
- vordere Leiste mit Sicherheitsanschlag
- pulverbeschichtet in RAL 7035
- Fachlast 35 kg
- Flaschenkapazität 9 Flaschen/Ebene

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm



Regal-Schubladenschrank-Kombination:

Eine ideale Kombination für Lager, Werkstatt und Büro. Die Schrankmaße (Tiefe 500 mm, Breite 980 mm) sind optimal auf die BERT-Regale abgestimmt.

Für eine individuelle Konfiguration stehen Schrankkorpus und Schubladen in unterschiedlichen Abmessungen bereit. Damit kann je nach Anforderung ein individueller Schubladenschrank realisiert werden.

Schubladen in Einzelausführung oder Schubladenblock als Regal-Zubehör Seite 151.

Gehäuse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm

Höhe*	Nutzhöhe	Art.-Nr.	Höhe*	Nutzhöhe	Art.-Nr.	Höhe*	Nutzhöhe	Art.-Nr.
819 mm	700 mm	B8-59150-E	1.019 mm	900 mm	B8-59152-E	1.319 mm	1.200 mm	B8-59154-E
*Außenmaß			*Außenmaß			*Außenmaß		

Gehäuse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm

Höhe*	Nutzhöhe	Art.-Nr.
100 mm	90 mm	B8-59160-E
150 mm	140 mm	B8-59162-E
200 mm	190 mm	B8-59164-E
300 mm	290 mm	B8-59168-E
*Außenmaß		

Hinweise

- verschweißte Stahlblechkonstruktion, thermolackiert RAL 7035
- Zentralverriegelung und Kippsicherung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen in Vollauszug, Belastung 50 kg, 70 kg auf Anfrage
- *Blendenhöhe aller Schubladen bestimmt die Höhe des Schrankkorpus



Dieses modulare Regalsystem stellt die unterschiedlichsten Möglichkeiten für eine **Teilelagerung** im Lager, in der Werkstatt oder im Verkaufsraum dar. Alle Module können einzeln bestellt und individuell kombiniert werden.

Mit anderen Regalvarianten (nachfolgende Seiten) und dem breiten Zubehörprogramm (ab Seite 142) können weitere Lagermöglichkeiten und Branchenwendungen realisiert werden.

Produktvorteile

- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- individuell kombinierbar
- einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
- Zubehör für spezielle Anforderungen

Ausstattungsvielfalt

- Schrägboden mit Führungsdrähten
- Schüttenset und Stecktrennwände
- Stahlfachboden 150 kg Fachlast
- 2 x Rückwand Lochplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Vorsatz-Flügeltür/Stahlschrank
- Auffangwanne

Technische Merkmale

- jedes Regalmodul 1 bis 6 = H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm
- Rahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden Oberfläche verzinkt, Fachlast 150 kg
- Aussteifung mit Kreuzdiagonale oder Längenriegel

Modul 6 als Stahlschrank mit Flügeltüren

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- 5 Stahlfachböden verzinkt, Fachlast 150 kg

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm



Modul 1

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 1 x Schrägboden mit Anschlag
- inkl. 12 x Führungsdraht
- 1 x Boden-/Auffangwanne
- Aussteifung Kreuzdiagonale

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80301-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80302-50



Modul 2

bestehend aus:

- 3 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schüttenset mit Stahlfachboden und 15 x Abtrenner
- Aussteifung Kreuzdiagonale

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80303-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80304-50



Modul 3

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Einzel-Schubladen, Höhe 100 mm, 60 kg Traglast
- Rückwände – 2 x Lochplatte, verzinkt
- Aussteifung Kreuzdiagonale

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80305-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80306-50



Modul 4

bestehend aus:

- 5 x Stahlfachboden, verzinkt
- 10 x Stecktrennwand, Höhe 410 mm
- Aussteifung Kreuzdiagonale

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80307-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80308-50



Modul 5

bestehend aus:

- 2 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schrägboden mit Anschlag
- 4 x Schrägboden mit Anschlag und 9 x Führungsdraht
- Aussteifung Längenriegel

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80309-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80310-50



Modul 6

Stahlschrank mit Flügeltüren

Art.-Nr.

B9-80300-E

Modul 6

alternativ bestehend aus:

- 2 x Vorsatz-Flügeltüre
- 2 x Seitenwand Vollblech
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Rückwand Vollblech, verzinkt
- 5 x Stahlfachböden, verzinkt

Grundfeld

Art.-Nr.

B3-80311-50

Anbaufeld

Art.-Nr.

B3-80312-50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Werkstatt-Regalschrank

Rahmen mit Seitenwänden (Vollblech verzinkt)
Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

Höhe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahlfachboden
und abschließbare Vorsatz-Gitter-Flügeltüre
(ohne Vorhängeschloss)

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-80411-50	B3-80412-50

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Rahmen Seitenwand-Vollblech
- 4 x Ebenen Stahl-Fachböden verzinkt
- 1 x Vorsatz-Gitter-Flügeltüre
(Verriegelungsmöglichkeit ohne Vorhängeschloss)
- 2 x Rückwand Vollblech-Abdeckung
B x H 1.000 x 500 mm - verzinkt
- 2 x Rückwand Lochblech-Abdeckung
B x H 1.000 x 500 mm - verzinkt
- Aussteifung über Längenriegel

Werkstatt-Regale



Höhe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahlfachboden,
Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-80413-50	B3-80414-50



Höhe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahlfachboden,
Rahmen mit Tiefenriegel

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
1.005 mm	500 mm	B3-80415-50	B3-80416-50

Werk Tisch

Rahmen mit Tiefenriegel (verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
150 kg



Werk Tisch Typ I
1 Ebene Stahlfachboden

Tiefe	Höhe	Breite 1.100 mm
700 mm	880 mm	B3-82510-K



Werk Tisch Typ I
1 Ebene + 1 Hängeschublade

Tiefe	Höhe	Breite 1.100 mm
700 mm	880 mm	B3-82511-K



Werk Tisch Typ II
1 Ebene Stahlfachboden

Tiefe	Höhe	Breite 2.100 mm
700 mm	880 mm	B3-82520-K



Werk Tisch Typ III
4 Ebenen Stahlfachboden

Tiefe	Höhe	Breite 2.100 mm
700 mm	880 mm	B3-82530-K



Hängeschublade für Werk Tisch
verschließbar inkl. Montagematerial,
RAL 5010 Enzianblau

Tiefe	Höhe	Breite 530 mm
590 mm	150 mm	B3-82503-E

Im Lieferumfang enthalten sind Schublade,
Befestigungsumreifung, 2x Rollenleisten und
8x Schrauben.

Die BERT-Werk Tische bieten optimale Funktionalität
und maximale Anpassungsfähigkeit für individuelle
Praxisanforderungen. Sie fügen sich ideal in die
bestehende BERT-Systemfamilie ein und sorgen für
Ordnung und Übersicht in der Werkstatt.

Produktvorteile

- platzsparende Ordnung
- robuste Arbeitsplatte Multiplex 30 mm Buche
- Stahlfachböden im Rastermaß 25 mm verstellbar
- attraktive Preise
- Aussteifung mit Längenriegel
- einfache Montage
- Rahmen inkl. Stahlfüße vormontiert

Planungshinweise

- Werk Tischmaße sind Außenmaße
- Felder
 - Fachboden Breite 1.005 mm
 - Fachboden Tiefe 600 mm

Spezialregale BERT



Produktübersicht

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



Aus den Standardkomponenten der **BERT-Regale** und dem unterschiedlichen Systemzubehör wurden spezielle Regale für die professionelle Einlagerung von Rädern, Reifen und Felgen konzipiert.

Die Garagenregale bieten zudem einen kompakten Lagerplatz für Kompletträder und Reifen, sowie zusätzliche Abstellfläche.



Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken
zur Einlagerung von Kompletträdern (Reifen inkl. Felgen)

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen, 250 kg



		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-69108-40	B3-69109-40
	500 mm	B3-69108-50	B3-69109-50
1.005 mm	400 mm	B3-69110-40	B3-69111-40
	500 mm	B3-69110-50	B3-69111-50
1.285 mm	400 mm	B3-69112-40	B3-69113-40
	500 mm	B3-69112-50	B3-69113-50

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen, 250 kg

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-69208-40	B3-69209-40
	500 mm	B3-69208-50	B3-69209-50
1.005 mm	400 mm	B3-69210-40	B3-69211-40
	500 mm	B3-69210-50	B3-69211-50
1.285 mm	400 mm	B3-69212-40	B3-69213-40
	500 mm	B3-69212-50	B3-69213-50



Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-69108-40-S1	B3-69108-40-S2	B3-69108-40-S3	B3-69108-40-S4
B3-69108-50-S1	B3-69108-50-S2	B3-69108-50-S3	B3-69108-50-S4
B3-69110-40-S1	B3-69110-40-S2	B3-69110-40-S3	B3-69110-40-S4
B3-69110-50-S1	B3-69110-50-S2	B3-69110-50-S3	B3-69110-50-S4
B3-69112-40-S1	B3-69112-40-S2	B3-69112-40-S3	B3-69112-40-S4
B3-69112-50-S1	B3-69112-50-S2	B3-69112-50-S3	B3-69112-50-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-69208-40-S1	B3-69208-40-S2	B3-69208-40-S3	B3-69208-40-S4
B3-69208-50-S1	B3-69208-50-S2	B3-69208-50-S3	B3-69208-50-S4
B3-69210-40-S1	B3-69210-40-S2	B3-69210-40-S3	B3-69210-40-S4
B3-69210-50-S1	B3-69210-50-S2	B3-69210-50-S3	B3-69210-50-S4
B3-69212-40-S1	B3-69212-40-S2	B3-69212-40-S3	B3-69212-40-S4
B3-69212-50-S1	B3-69212-50-S2	B3-69212-50-S3	B3-69212-50-S4

Reifenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT


Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-63108-40	B3-63109-40
	500 mm	B3-63108-50	B3-63109-50
1.005 mm	400 mm	B3-63110-40	B3-63111-40
	500 mm	B3-63110-50	B3-63111-50
1.285 mm	400 mm	B3-63112-40	B3-63113-40
	500 mm	B3-63112-50	B3-63113-50
1.695 mm	400 mm	B3-63116-40	B3-63117-40
	500 mm	B3-63116-50	B3-63117-50

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	400 mm	B3-63208-40	B3-63209-40
	500 mm	B3-63208-50	B3-63209-50
1.005 mm	400 mm	B3-63210-40	B3-63211-40
	500 mm	B3-63210-50	B3-63211-50
1.285 mm	400 mm	B3-63212-40	B3-63213-40
	500 mm	B3-63212-50	B3-63213-50
1.695 mm	400 mm	B3-63216-40	B3-63217-40
	500 mm	B3-63216-50	B3-63217-50

Doppelregale




Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen oder Felgen werden spezielle Verbindungsstücke angeboten.

Distanzhalter für Doppelregale

(Doppelregalverbinder)

Distanz	Art.-Nr.	Verwendung
120 mm	B3-30142-K	für Felgenregele
250 mm	B3-30144-K	für Reifenregale
350 mm	B3-30145-K	für Reifenregale/ Räderregale

Technische Besonderheiten



- Durch die spezielle Geometrie der Stufenbalken im Reifenradius ist eine besonders schonende und sichere Lagerung gewährleistet.
- Die Regaltiefe 400 mm ist für Standard-Pkw-Räder/Reifen bis 19 Zoll geeignet. Für größere Dimensionen wird die Regaltiefe 500 mm empfohlen.
- Sicherung der Stufenbalken durch Verschrauben mit der Rahmenstütze.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Felgenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 4 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-64108-30	B3-64109-30
1.005 mm	300 mm	B3-64110-30	B3-64111-30
1.285 mm	300 mm	B3-64112-30	B3-64113-30
1.695 mm	300 mm	B3-64116-30	B3-64117-30

Höhe 2.500 mm, mit 5 Lagerebenen

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-64208-30	B3-64209-30
1.005 mm	300 mm	B3-64210-30	B3-64211-30
1.285 mm	300 mm	B3-64212-30	B3-64213-30
1.695 mm	300 mm	B3-64216-30	B3-64217-30

Mehrgeschoss-Anwendung

Die BERT-Systemkomponenten erlauben die Anordnung von mehrgeschossigen Regalanlagen zur professionellen Lagerung von Reifen, Felgen und Komplettträgern.

Weitere Informationen zu Mehrgeschoss-Anlagen siehe ab Seite 152.



Empfehlung

Bei der Einlagerung von Komplettträgern empfehlen wir eine maximale Feldbreite von 1.285 mm, um auch bei hohen Rädergewichten (z.B. SUV-Räder) eine dauerhaft sachgerechte Einlagerung zu gewährleisten. Die Sicherung der Stufenbalken muss durch Verschrauben mit der Rahmenstütze erfolgen.

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundfeld + 56 mm, Anbaufeld + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken / Stahlfachboden

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen

		Grundfeld	Anbaufeld
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.005 mm	400 mm	B3-80040-K	B3-80041-K



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B3-80040-K-S1	B3-80040-K-S2	B3-80040-K-S3	B3-80040-K-S4



Zusatzebene Stufenbalken Paar für
Räderlagerung, Fachlast 250 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	400 mm	B3-27210-K

Zusatzebene Stahlfachboden, Fachlast 250 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	400 mm	B3-16104-K

Dieses praktische BERT-Garagenregal bietet vielseitige Lagermöglichkeiten von Rädern, Reifen, Autozubehör und Werkzeug. Ideal für Werkstätten, Tankstellen und Garagen.

Grund- / Anbaufelder bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 2 Fachebenen mit Stufenbalken für die Räderlagerung
- 2 Fachebenen Stahlfachboden als vielseitige Ablagemöglichkeit


Produktvorteile

- schneller Zugriff
- übersichtliche Lagerung
- beidseitige Bestückung möglich
- flexible Einteilung
- einfacher Regalaufbau



Für das BERT-Regalsystem steht ein Programm aus umfangreichen Einzelkomponenten zur Verfügung. Hiermit wird ein kostengünstiger Austausch oder eine Ergänzung des bestehenden BERT-Regalsystems sichergestellt.

- **Einzelkomponenten für Regal-Rahmen**
Rahmenstützen, Tiefenriegel, Seitenwände
- **Einzelne Regalrahmen**
Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- **Einzelne Fachebenen**
Ebenen mit Spanplatte, Stahlfachböden, einzelne Stufenbalken, Längenriegel, Fachbodenträger und Kreuzdiagonalen.

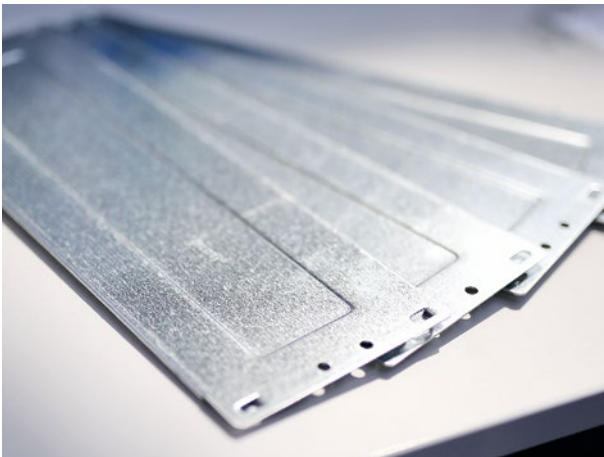



Rahmenstütze
T-Profil ohne Füße/Abdeckkappe

Höhe	Art.-Nr.
2.000 mm	B3-10120-E
(Archivregal) 2.075 mm	B3-10121-E
(Büroregal) 2.325 mm	B3-10123-E
2.500 mm	B3-10125-E
3.000 mm	B3-10130-E



Tiefenriegel
(mit Nieten)

Tiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-12130-K
400 mm	B3-12140-K
500 mm	B3-12150-K
600 mm	B3-12160-K
Sondermaße	
350 mm	B3-12135-K
800 mm	B3-12180-K



mit Tiefenriegel, (verzinkt) ohne Füße oder Abdeckkappe

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13103-K	2.325 mm (Büroregal)	300 mm	B3-13143-K	3.000 mm	300 mm	B3-13133-K
	400 mm	B3-13104-K		400 mm	B3-13144-K		400 mm	B3-13134-K
	500 mm	B3-13105-K		500 mm	B3-13145-K		500 mm	B3-13135-K
	600 mm	B3-13106-K		600 mm	B3-13146-K		600 mm	B3-13136-K
	800 mm	B3-13108-K		800 mm	B3-13148-K		800 mm	B3-13138-K
2.075 mm (Archivregal)	300 mm	B3-13113-K	2.500 mm	300 mm	B3-13123-K	■ siehe Farbcodes auf Seite 88-89		
	400 mm	B3-13114-K		400 mm	B3-13124-K			
	500 mm	B3-13115-K		500 mm	B3-13125-K			
	600 mm	B3-13116-K		600 mm	B3-13126-K			
	800 mm	B3-13118-K		800 mm	B3-13128-K			




Seitenwand Vollblech inkl. Befestigungsmaterial

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-12303-K	2.325 mm (Büroregal)	300 mm	B3-12343-K	3.000 mm	300 mm	B3-12333-K
	400 mm	B3-12304-K		400 mm	B3-12344-K		400 mm	B3-12334-K
	500 mm	B3-12305-K		500 mm	B3-12345-K		500 mm	B3-12335-K
	600 mm	B3-12306-K		600 mm	B3-12346-K		600 mm	B3-12336-K
	800 mm	B3-12308-K		800 mm	B3-12348-K		800 mm	B3-12338-K
2.075 mm (Archivregal)	300 mm	B3-12313-K	2.500 mm	300 mm	B3-12323-K			
	400 mm	B3-12314-K		400 mm	B3-12324-K			
	500 mm	B3-12315-K		500 mm	B3-12325-K			
	600 mm	B3-12316-K		600 mm	B3-12326-K			
	800 mm	B3-12318-K		800 mm	B3-12328-K			



mit Seitenwand, (Vollblech) ohne Füße oder Abdeckkappe

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13203-K	2.325 mm (Büroregal)	300 mm	B3-13243-K	3.000 mm	300 mm	B3-13233-K
	400 mm	B3-13204-K		400 mm	B3-13244-K		400 mm	B3-13234-K
	500 mm	B3-13205-K		500 mm	B3-13245-K		500 mm	B3-13235-K
	600 mm	B3-13206-K		600 mm	B3-13246-K		600 mm	B3-13236-K
	800 mm	B3-13208-K		800 mm	B3-13248-K		800 mm	B3-13238-K
2.075 mm (Archivregal)	300 mm	B3-13213-K	2.500 mm	300 mm	B3-13223-K			
	400 mm	B3-13214-K		400 mm	B3-13224-K			
	500 mm	B3-13215-K		500 mm	B3-13225-K			
	600 mm	B3-13216-K		600 mm	B3-13226-K			
	800 mm	B3-13218-K		800 mm	B3-13228-K			



Seitenwand Lochblech inkl. Befestigungsmaterial


Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-12503-K	2.325 mm (Büroregal)	300 mm	B3-12543-K	3.000 mm	300 mm	B3-12533-K
	400 mm	B3-12504-K		400 mm	B3-12544-K		400 mm	B3-12534-K
	500 mm	B3-12505-K		500 mm	B3-12545-K		500 mm	B3-12535-K
	600 mm	B3-12506-K		600 mm	B3-12546-K		600 mm	B3-12536-K
	800 mm	B3-12508-K		800 mm	B3-12548-K		800 mm	B3-12538-K
2.075 mm (Archivregal)	300 mm	B3-12513-K	2.500 mm	300 mm	B3-12523-K			
	400 mm	B3-12514-K		400 mm	B3-12524-K			
	500 mm	B3-12515-K		500 mm	B3-12525-K			
	600 mm	B3-12516-K		600 mm	B3-12526-K			
	800 mm	B3-12518-K		800 mm	B3-12528-K			



mit Seitenwand, (Lochblech) ohne Füße oder Abdeckkappe

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
2.000 mm	300 mm	B3-13303-K	2.325 mm (Büroregal)	300 mm	B3-13343-K	3.000 mm	300 mm	B3-13333-K
	400 mm	B3-13304-K		400 mm	B3-13344-K		400 mm	B3-13334-K
	500 mm	B3-13305-K		500 mm	B3-13345-K		500 mm	B3-13335-K
	600 mm	B3-13306-K		600 mm	B3-13346-K		600 mm	B3-13336-K
	800 mm	B3-13308-K		800 mm	B3-13348-K		800 mm	B3-13338-K
2.075 mm (Archivregal)	300 mm	B3-13313-K	2.500 mm	300 mm	B3-13323-K			
	400 mm	B3-13314-K		400 mm	B3-13324-K			
	500 mm	B3-13315-K		500 mm	B3-13325-K			
	600 mm	B3-13316-K		600 mm	B3-13326-K			
	800 mm	B3-13318-K		800 mm	B3-13328-K			

Zubehör




Stützenfuß Stahl
mit Nieten

Art.-Nr.
Stück B3-30102-K




Kunststoffkappe
(Fuß/Abdeckkappe)

Art.-Nr.
Stück B3-30103-E



Unterlegblech

Art.-Nr.
Stück B3-30116-E




Verbindungsklammer
für T-Profile bei Doppelregal-Anordnung

Art.-Nr.
Stück B3-30149-E



Wandbefestigung verstellbar

Art.-Nr.
Set B3-30680-K



Wand-/Bodenbefestigung

Art.-Nr.
Set (Wand) B3-30660-E
Stück (Boden) B3-30662-E



Sicherungsstift, (Einzel)
für Stufenbalken und Längenriegel

Art.-Nr.
Stück B3-30114-E


Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- wahlweise RAL-Farben auf Anfrage lieferbar
- Tiefenriegel mit zwei Hakenlaschen einfach steckbar, Bohrung zur Aufnahme des Sicherungsstiftes (2 Stück)



Fachebene Span 16 mm, 350 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Span-Einlegeböden und Sicherungsstifte

Tiefe	Feldbreite 875 mm	Feldbreite 1.005 mm	Feldbreite 1.285 mm	Feldbreite 1.695 mm
300 mm	B3-28083-K	B3-28103-K	B3-28123-K	B3-28163-K
400 mm	B3-28084-K	B3-28104-K	B3-28124-K	B3-28164-K
500 mm	B3-28085-K	B3-28105-K	B3-28125-K	B3-28165-K
600 mm	B3-28086-K	B3-28106-K	B3-28126-K	B3-28166-K



Fachebene Stahlpaneel 100 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Stahleinlegeböden und Sicherungsstifte

Tiefe	Feldbreite 875 mm	Feldbreite 1.005 mm	Feldbreite 1.285 mm	Feldbreite 1.695 mm
300 mm	B3-28483-K	B3-28503-K	B3-28513-K	B3-28563-K
400 mm	B3-28484-K	B3-28504-K	B3-28514-K	B3-28564-K
500 mm	B3-28485-K	B3-28505-K	B3-28515-K	B3-28565-K
600 mm	B3-28486-K	B3-28506-K	B3-28516-K	B3-28566-K

Stahlpaneele

Menge/Feldbreite Teilelemente mm			
Feldbreite	434 mm	499 mm	844 mm
875 mm	2x	-	-
1.005 mm	-	2x	-
1.285 mm	1x	-	1x
1.695 mm	-	-	2x




Stufenbalken
inkl. Sicherungsstifte

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-17108-K
1.000 mm	B3-17110-K
1.280 mm	B3-17112-K
1.690 mm	B3-17116-K



Sicherungsstift, (Einzel)
für Stufenbalken und Längenriegel

Stück	Art.-Nr.
	B3-30114-E



Schraubenset
inkl. Unterlegscheiben, nur für Räderregal zur Fixierung der Stufenbalken (4 Stück)

Set	Art.-Nr.
	B3-30127-K

Zubehör wie Fachteiler oder Anschlagleisten siehe Seite 143.

Technische Merkmale

- Stufenbalken als Längstraverse, verzinkte Ausführung, mit drei Hakenlaschen
- einfach steckbar in die Rahmenstütze
- daher keine zusätzliche Aussteifung notwendig
- Ebene mit Holz- oder Stahleinlage
- Einlegeboden Span 16 mm P4 als maßgenauer Zuschnitt
- Einlegeboden Stahl mit 16 mm Abkantung, maßgenaue Teilelemente



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 150 kg

Tiefe	Breite 870 mm	Breite 1.000 mm	Breite 1.280 mm
300 mm	B3-15083-K	B3-15103-K	B3-15123-K
400 mm	B3-15084-K	B3-15104-K	B3-15124-K
500 mm	B3-15085-K	B3-15105-K	B3-15125-K
600 mm	B3-15086-K	B3-15106-K	B3-15126-K
800 mm	B3-15088-K	B3-15108-K	B3-15128-K



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 250 kg

Tiefe	Breite 870 mm	Breite 1.000 mm	Breite 1.280 mm
300 mm	B3-16083-K	B3-16103-K	B3-16123-K
400 mm	B3-16084-K	B3-16104-K	B3-16124-K
500 mm	B3-16085-K	B3-16105-K	B3-16125-K
600 mm	B3-16086-K	B3-16106-K	B3-16126-K
800 mm	B3-16088-K	B3-16108-K	B3-16128-K



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 350 kg

Tiefe	Breite 870 mm	Breite 1.000 mm	Breite 1.280 mm
300 mm	B3-16383-K	B3-16403-K	B3-16423-K
400 mm	B3-16384-K	B3-16404-K	B3-16424-K
500 mm	B3-16385-K	B3-16405-K	B3-16425-K
600 mm	B3-16386-K	B3-16406-K	B3-16426-K

Zubehör



Fachbodenträger
für BERT-Stahlfachböden

Stück	Art.-Nr.
	B3-30115-E



Kreuzdiagonale
inkl. Kreuzstrebe und Spannschloss

Stück	Art.-Nr.
	B3-30107-K

Alle Stahlfachböden auf Anfrage auch ohne Fachbodenträger erhältlich

Zubehör wie Fachteiler, Stecktrennwände oder Anschlagleisten siehe Seite 142.



Längenriegel
inkl. Sicherungsstift

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30109-K
1.000 mm	B3-30111-K
1.280 mm	B3-30113-K

Technische Merkmale

- Stahlfachböden verzinkt, mit 40 mm Abkantung und Systemlochung für steckbares Zubehör
- Fachbodenversteifung zur Erhöhung der Tragkraft bei Fachboden 350 kg
- die Kreuzstrebe ist universell für alle Feldbreiten verwendbar
- Längenriegel als Fachbodenauflage bzw. als Regalaussteifung, verzinkt, mit drei Hakenlaschen einfach steckbar, inkl. Sicherungsstifte

* Alle Regalleiter-Ausführungen nur auf Anfrage.



Für das BERT-Regalsystem wird ein **umfangreiches** und **breites Zubehörprogramm** angeboten, das auf die unterschiedlichsten Branchen-Anforderungen und auf die vielen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis ausgerichtet ist. Alle Zubehörteile sind maßgenau auf das Regalsystem BERT abgestimmt. Viele BERT-Zubehörteile werden für unterschiedliche Feldbreiten (870 bis 1.690 mm) und für individuelle Regaltiefen (300 bis 800 mm) bereitgestellt.

- Für die sichere Lagerung von Waren aller Art: Gitterrückwand, Gitterseitenwand, Vollblechrückwand, Vollblechseitenwand
- Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen: Schüttenset und Abtrenner, Gitterkörbe mit Trenngitter, Gitterwannen mit Fachteiler
- Für die hängende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufsprodukten: Trägerarme, Haken und Kleiderstangen



Aluminium-Regalleiter, fahrbar

- Regalleiter senkrecht am Regal abstellbar
- geriffelte Stufen, Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- rutschfeste Leiterschuhe unten
- zwei selbstarretierende Bremsrollen Ø 80 mm
- laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende
- Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°



Aluminium-Regalleiter für Doppelregal, seitlich verschiebbar

- Regalleiter zur Befestigung an der Schienenanlage
- geriffelte Stufen, Tiefe 80 mm mit dauerhafter Sprossen-Holmverbindung
- maximale Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Leiterbreite 400 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

Bei Anfrage senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.




Planungshinweise

- Ausschließlich mit BERT-Regal-Rahmen mit Systemlochung für die Schienensysteme der Regalleitern.



Schienenanlage für Regalleitern

Giterrückwände und Gitterseitenwände

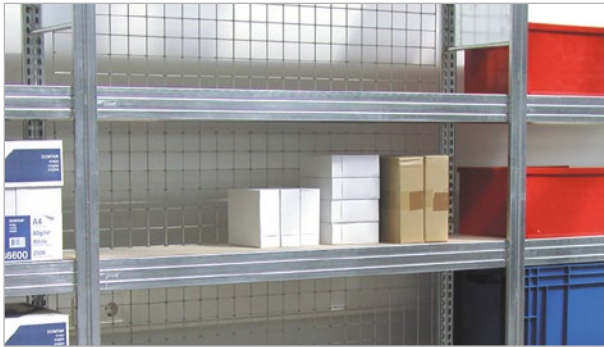

Anwendungsbeispiel: Büromittellager

Mit der Giterrückwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen oder unerwünschten Zugriff geschützt. Damit wird auch den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen.



Anwendungsbeispiel: Vorratsraum

Mit der Gitterseitenwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: preiswerte Abtrennung zwischen Regalfeldern.

Komponenten



Giterrückwand, Rahmenhöhe 2.000 mm

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30732-K
1.005 mm	B3-30720-K
1.285 mm	B3-30721-K
1.695 mm	B3-30733-K

Giterrückwand, Rahmenhöhe 2.500 mm

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30734-K
1.005 mm	B3-30735-K
1.285 mm	B3-30736-K
1.695 mm	B3-30737-K

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.000 mm

Tiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30727-K
400 mm	B3-30728-K
500 mm	B3-30729-K
600 mm	B3-30730-K
800 mm	B3-30731-K

Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.500 mm

Tiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30722-K
400 mm	B3-30723-K
500 mm	B3-30724-K
600 mm	B3-30725-K
800 mm	B3-30726-K

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Zusätzliche Klammer/Befestigungsset

Klammer zur Befestigung der Giterrückwand

	Art.-Nr.
Giterrückwand/Seitenwand	B3-30701-K
Gitterwände Eckregal	B3-30740-K

Technische Merkmale

- Giterrückwand aus verzinktem Maschendraht
- Maschenweite 50 x 50 mm
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach mit einer Klammer in der BERT-Rahmenstütze zu befestigen
- Klammern/Schrauben im Lieferumfang Giterrückwand enthalten

Rückwand Vollblech



Anwendungsbeispiel: Versandabteilung

Mit der Rückwand ist das Lagergut gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: Regale mit Rückwand auch als Raumteiler nutzbar.

Hinweis:
ausschließlich in Verbindung mit systemgelochter BERT-Stütze

Komponenten



Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 2.000 mm

Feldbreite	Anzahl je Feld	Art.-Nr.
875 mm	4 Vollblechteile	B3-12365-K
1.005 mm	4 Vollblechteile	B3-12370-K
1.285 mm	4 Vollblechteile	B3-12375-K
1.695 mm	4 Vollblechteile	B3-12392-K

Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 2.500 mm

Feldbreite	Anzahl je Feld	Art.-Nr.
875 mm	5 Vollblechteile	B3-12368-K
1.005 mm	5 Vollblechteile	B3-12373-K
1.285 mm	5 Vollblechteile	B3-12378-K
1.695 mm	5 Vollblechteile	B3-12395-K

Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 3.000 mm

Feldbreite	Anzahl je Feld	Art.-Nr.
875 mm	6 Vollblechteile	B3-12369-K
1.005 mm	6 Vollblechteile	B3-12374-K
1.285 mm	6 Vollblechteile	B3-12379-K
1.695 mm	6 Vollblechteile	B3-12396-K

Pro Feld werden jeweils 2 Sicherungsstifte mitgeliefert.

Technische Merkmale

- Rückwand, Stahlblech verzinkt
- maßgenau auf die Regalbreiten zugeschnitten
- einfach und variabel im BERT-Rahmen steckbar
- mit Sicherungsstift gegen Ausheben sichern
- komplette Rückwand aus modularen Einzelsegmenten
- damit sind leichte und schnelle Montagen möglich
- **die Rückwände können nur mit der BERT-Rahmenstütze mit Frontlochung eingesetzt werden**




Anwendungsbeispiel: Poststelle

Mit den Stecktrennwänden (Fachteiler) können flexibel Regalfächer gebildet werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Stecken in der Systemlochung des Stahlfachbodens im Rastermaß 50 mm.

Die Anschlagleisten (Mittelanschlag/Hinterer Anschlag) sorgen für eine optimale und sichere Facheinteilung.

Komponenten



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt


Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30399-E
400 mm	200 mm	B3-30400-E
500 mm	200 mm	B3-30409-E
600 mm	200 mm	B3-30410-E
800 mm	200 mm	B3-30411-E



Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035


Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30299-E
400 mm	200 mm	B3-30300-E
500 mm	200 mm	B3-30301-E
600 mm	200 mm	B3-30302-E
800 mm	200 mm	B3-30303-E

Der Fachteiler ist auch als Buchstütze verwendbar.



Mittelanschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-31001-K
1.000 mm	B3-31002-K
1.280 mm	B3-31003-K



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30296-E
1.000 mm	B3-30297-E
1.280 mm	B3-30298-E



Stecktrennwände (Fachteiler) im festen Rastermaß 50 mm, verzinkt, inkl. 4 Führungsstifte

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	210 mm	B3-30932-K
	310 mm	B3-30933-K
	410 mm	B3-30934-K
	460 mm	B3-30935-K
400 mm	210 mm	B3-30942-K
	310 mm	B3-30943-K
	410 mm	B3-30944-K
	460 mm	B3-30945-K


Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
500 mm	210 mm	B3-30952-K
	310 mm	B3-30953-K
	410 mm	B3-30954-K
	460 mm	B3-30955-K
600 mm	210 mm	B3-30962-K
	310 mm	B3-30963-K
	410 mm	B3-30964-K
	460 mm	B3-30965-K



Anwendungsbeispiel: Verkaufsraum

Mit den Facheilern herrscht Ordnung und schnelle Übersicht bei Kleinteilen. Durch einfachste Montage und Flexibilität in der Anordnung bieten die Fachteiler hier die ideale Lösung.

Komponenten




Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30404-E
400 mm	200 mm	B3-30405-E
500 mm	200 mm	B3-30406-E
600 mm	200 mm	B3-30407-E




Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30304-E
400 mm	200 mm	B3-30305-E
500 mm	200 mm	B3-30306-E
600 mm	200 mm	B3-30307-E



Mittelanschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30393-K
1.000 mm	B3-30394-K
1.280 mm	B3-30395-K
1.690 mm	B3-30396-K



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30296-E
1.000 mm	B3-30297-E
1.280 mm	B3-30298-E
1.690 mm	B3-30313-E



Magnetische Etikettenleisten

inkl. manuell beschriftbarem Einsteckschild
Farbe anthrazit – VE 50


Maße (B x H)	Art.-Nr.
200 x 20 mm	B9-14201-ANTHRA



Anwendungsbeispiel: Baustoff-Lager
Mit den Gitterkörben für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Klein- und Rohrteilen wirtschaftlich und übersichtlich gelöst. Diese Anwendungsmöglichkeit kann sowohl mit Lagerregalen/Stahlfachboden oder mit den Großfachregalen/Span 16 mm realisiert werden.

Komplettregale mit Gitterkörben siehe Seite 92.

Komponenten



Gitterkorb komplett inkl. 4 Fachbodenträger		
für Regalfeld (B x T)	Maße Gitterkorb (H x B x T)	Art.-Nr.
1.005 x 500 mm	240 x 986 x 530 mm	B3-30236-K



Trenngitter	
Maße (H x T)	Art.-Nr.
210 x 500 mm	B3-30237-E

Technische Merkmale


- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Fachbodenträger
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg
- Trenngitter individuell steckbar



Anwendungsbeispiel: Baustoff-Verkauf
Mit den Gitterwannen für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung und Präsentation von Kleinteilen sowohl im Lager als auch im Verkaufsraum übersichtlich und sachgerecht gelöst.

Komplettregale mit Gitterwannen siehe Seite 93.

Komponenten



Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm, inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler	
Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30250-K
1.005 mm	B3-30255-K
1.285 mm	B3-30260-K
1.695 mm	B3-30265-K



Fachteiler für Gitterwanne	
Maße (H x T)	Art.-Nr.
130 x 400 mm	B3-30227-E

Technische Merkmale

- Gitterwannen aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Stufenbalken
- Fachlast für Gitterwanne 150 kg
- Fachteiler (Kunststoff) für Gitterwanne individuell steckbar



Anwendungsbeispiel: Materiallager Versand
Die neuen Schüttensets für den Stahlfachboden mit Systemlochung sind schnell und einfach zu montieren. Damit ist eine Lagerung von Kleinteilen optimal gelöst.
Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 94.

Komponenten Kleinteileregale mit Stahlfachboden (zusätzlich zu den Lagerregalen bestellbar)

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttgutleisten einfach auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände im Fachboden variabel einsetzbar
- Rastermaß 25 mm
- Abschlüsse rechts und links werden im Rahmen eingesetzt



Schüttgutleisten-Set, Höhe 110 mm, Schüttenleiste vorne und hinten

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-31021-K
1.005 mm	B3-31022-K
1.285 mm	B3-31023-K



Stecktrennwände für Schüttgutleisten, Höhe 110 mm

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30931-K
400 mm	B3-30941-K
500 mm	B3-30951-K
600 mm	B3-30961-K



Schüttgutebenen-Abschluss-Set (2x Tiefenriegel), Abschluss rechts und links

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30973-K
400 mm	B3-30974-K
500 mm	B3-30975-K
600 mm	B3-30976-K

Schütten-Set – Stahlfachboden – Komplett

bestehend aus:

- 2 x Schüttgutleisten (vorne + hinten) inkl. Aufhängung
- 2 x Abschluss (rechts + links) Tiefenriegel inkl. S-Stifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-30363-K
	400 mm	B3-30364-K
	500 mm	B3-30365-K
	600 mm	B3-30366-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-30373-K
	400 mm	B3-30374-K
	500 mm	B3-30375-K
	600 mm	B3-30376-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.285 mm	300 mm	B3-30383-K
	400 mm	B3-30384-K
	500 mm	B3-30385-K
	600 mm	B3-30386-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Anwendungsbeispiel: Sanitärwerkstatt
Mit den Schüttensets für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Fittings und Kleinteilen wirtschaftlich und logistisch optimal gelöst. Damit können die Großfachregale sinnvoll erweitert werden.
Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 95.

Komponenten Kleinteileregale mit Span 16 mm (zusätzlich zu den Großfachregalen bestellbar)

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttgutleisten einfach auf den Fachboden (Span 16 mm) steckbar
- Schüttgutabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar



Schüttgutleisten vorne und hinten als Set, Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30205-K
1.005 mm	B3-30208-K
1.285 mm	B3-30211-K
1.695 mm	B3-30214-K



Schüttgut-Abtrenner/-Abschluss rechts

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30666-E
400 mm	B3-30665-E
500 mm	B3-30664-E
600 mm	B3-30215-E



Schüttgut-Abschluss links

Regaltiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30670-E
400 mm	B3-30669-E
500 mm	B3-30668-E
600 mm	B3-30216-E

Schütten-Set – für Spanplattenboden – Komplett

bestehend aus:

- 1 x Schüttgutleisten vorne
- 1 x Schüttgutleisten hinten
- 1 x Abtrenner rechts
- 1 x Abtrenner links

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-30323-K
	400 mm	B3-30324-K
	500 mm	B3-30325-K
	600 mm	B3-30326-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.005 mm	300 mm	B3-30333-K
	400 mm	B3-30334-K
	500 mm	B3-30335-K
	600 mm	B3-30336-K

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.285 mm	300 mm	B3-30343-K
	400 mm	B3-30344-K
	500 mm	B3-30345-K
	600 mm	B3-30346-K


Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.695 mm	300 mm	B3-30353-K
	400 mm	B3-30354-K
	500 mm	B3-30355-K
	600 mm	B3-30356-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Anwendungsbeispiel: Kfz-Teilehandel

Für die hängende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufsprodukten bieten die Trägerarme (offen oder geschlossen) eine optimale Lösung.



Komponenten



Verstärkter Längsträger

für die Befestigung des offenen Trägerarmes im BERT-Regalfeld. Rechteckrohr, verzinkt, verschraubbar an der Regalstütze (nur mit gelochter Stütze möglich)

Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30131-K
1.005 mm	B3-30132-K
1.285 mm	B3-30133-K
1.695 mm	B3-30135-K



Trägerarm offen, inkl. Kunststoffkappe

Rundrohr aus Stahlblech, lackiert RAL 7001, variabel steckbar am verstärkten Längsträger. **Traglasten:** 80 kg hängende Last / 150 kg seitlich anliegende Last

Trägerarm	Art.-Nr.
300 mm	B3-30311-K
400 mm	B3-30310-K
500 mm	B3-30309-K
600 mm	B3-30218-K



Trägerarm geschlossen

Rundrohr aus Stahlblech, verzinkt, am Stufenbalken variabel einhängbar. **Traglast:** 150 kg hängende Last


Trägerarm	Art.-Nr.
400 mm	B3-30238-E
600 mm	B3-30217-E



Universalhaken

S-Form als praktisches Zubehör **Traglast:** 50 kg

	Art.-Nr.
Stück	B3-30224-E

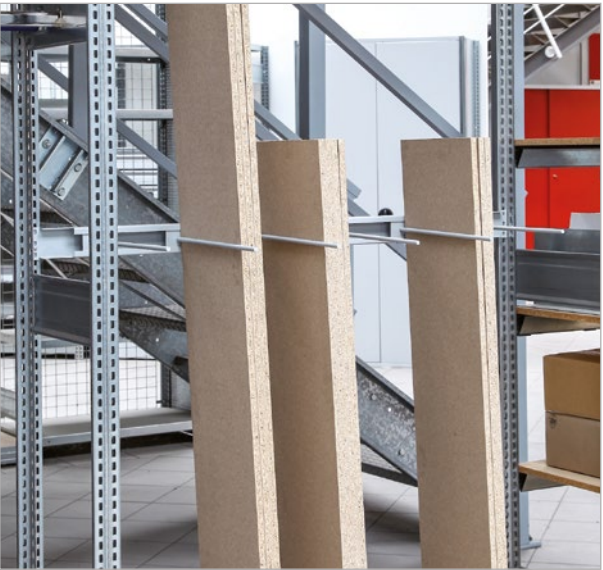

Anwendungsbeispiel: Holzlager

Mit den Fachteilerstäben kann stehende Ware optimal eingelagert werden. Die Montage ist mit wenigen Handgriffen einfach vorzunehmen. Alle Einteilungen können flexibel verändert werden.


Hinweis:
ausschließlich in Verbindung mit systemgelochter BERT-Stütze

Komponenten



Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte

Feldbreite	Anzahl Fixierlöcher	Art.-Nr.
875 mm	7	B3-30831-K
1.005 mm	8	B3-30832-K
1.285 mm	11	B3-30833-K
1.695 mm	15	B3-30834-K



Fachteilerstäbe inkl. Feststellschraube

Traglasten: 10 kg hängende Last / 60 kg seitlich anliegende Last

Rahmentiefe	Art.-Nr.
300 mm	B3-30843-K
400 mm	B3-30844-K
500 mm	B3-30845-K
600 mm	B3-30846-K
800 mm	B3-30848-K

Technische Merkmale

- Längsträger
 - C-Profil mit Einschubausparung
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium
 - mit definierten Fixierlöchern im Abstand 100 mm
- Fachteilerstäbe
 - C-Profil mit Dorn Ø 10 mm
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium



Anwendungsbeispiel: Textil-Einzelhandel

Für die Lagerung und Präsentation von hängenden Waren bietet das BERT-Zubehörprogramm eine ideale Lösung und macht das BERT-Regalsystem zur wirtschaftlich optimalen Verkaufshilfe.

Komplettregale mit Kleiderstangen siehe Seite 115.

Komponenten



Kleiderstange

für Feldbreite	Art.-Nr.
875 mm	B3-30414-E
1.005 mm	B3-30413-E
1.285 mm	B3-30412-E
1.695 mm	B3-30415-E



Rahmentraverse einseitig

Länge	Art.-Nr.
300 mm	B3-30420-K
400 mm	B3-30421-K
500 mm	B3-30422-K
600 mm	B3-30423-K
800 mm	B3-30424-K

Rahmentraverse beidseitig

Länge	Art.-Nr.
300 mm	B3-30430-K
400 mm	B3-30431-K
500 mm	B3-30432-K
600 mm	B3-30433-K
800 mm	B3-30434-K

Garderobenregal

Ein komplettes Garderobenregal als Grund- und Anbaufeld auf Seite 115.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Ovalrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im BERT-Regalrahmen



Anwendungsbeispiel: Werkzeuglager

Die Flügeltür sowie die Schubladen sind Zubehörprodukte für das Fachbodenregal-System BERT. Ein nachträglicher Einbau in bestehende Regale ist möglich. Diese Zubehörprodukte stellen eine deutliche Funktionserweiterung dar.

Komponenten



Vorsatz-Flügeltür inkl. Befestigungsmaterial

Maße (H x B)	Art.-Nr.
2.000 x 1.000 mm	B3-31000-E

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss mit Dreiriegelverschluss
- Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung
- Regalseiten- und Regalrückwand aus Vollblech lieferbar

Alternative Lösung: Stahlschrank mit Flügeltüren, Seite 119 (Modul 6)



Einzelne Schubladen

inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel

Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1.000 x 500 x 100 mm	B9-12001-E
1.000 x 500 x 150 mm	B9-12002-E
1.000 x 500 x 200 mm	B9-12003-E

Schubladenblock 1 inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, bestehend aus Schubladen 3x Höhe 100 mm

Art.-Nr.
B9-12004-K

Schubladenblock 2 inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200 mm, 2x Höhe 150 mm

Art.-Nr.
B9-12005-K

Schubladenblock 3 inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200, 2x Höhe 150, 3x Höhe 100 mm

Art.-Nr.
B9-12006-K

Abschlussdeckel (Stahlfachboden verzinkt)
inkl. Sonder-Fachbodenträger

Art.-Nr.
B3-25105-K

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste



Lagerplatz maximieren – vorhandene Räume optimal nutzen!

Für diese zentrale Herausforderung steht mit dem **Fachbodenregal-System BERT** als Mehrgeschoss-Anwendung eine umfassende und wirtschaftliche Lösung bereit. Die Systemtechnik ist darauf ausgelegt, alle individuellen Anforderungen optimal zu erfüllen.

Systemvorteile

- Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung
- durchgängiges Stützenprofil bis 10 Meter
- Feldlasten bis 3.500 kg
- Einfach- und Doppelregalzeilen
- Stahlfachboden oder Spanplatte als Fachebene
- Systemtreppen mit Sicherheitsgeländer
- einfachste Integration der Laufgänge
- branchenspezifisches Zubehör



Anwenderorientierte Planung

Jede Mehrgeschoss-Anlage wird nach kundenindividuellen Wünschen gestaltet. Moderne Planungsmethoden und CAD-Systeme unterstützen diesen Realisierungsprozess. Für den Auftraggeber wird damit die Umsetzung seiner Anforderung transparent und übersichtlich.

Die Projektierung erfolgt dabei in enger Abstimmung zwischen Kunde, Vertriebspartner und REGALWERK. Damit ist sichergestellt, dass alle Belange und Anforderungen kundengerecht umgesetzt werden.

Die Erfahrung aus vielen abgeschlossenen Projekten sorgt für eine optimierte Lösung hinsichtlich Technik und Preis.

Dies gilt in gleicher Weise für das Regalsystem, für das Zubehör, für die Ausführung bei den Laufgängen oder den Systemtreppen.

Das Ergebnis hieraus: beste Wirtschaftlichkeit und optimaler Kundennutzen für den Auftraggeber.

Projektspezifisch können zusätzlich Lagerbühnen oder Fördertechnik projektiert und angeboten werden.

Ein abgestimmtes Systemkonzept gewährleistet die optimale Integration für die gewünschte Logistiklösung.

Kompetentes Projektmanagement

Ein professionelles Projektmanagement sorgt für eine reibungslose und termingerechte Auftragsabwicklung und Projektfertigstellung. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber werden alle Termine verbindlich abgestimmt und durch einen erfahrenen Projektleiter koordiniert.


Das Logistik-Center in Korntal-Münchingen bei Stuttgart stellt alle Regalteile auftragspezifisch bereit. Während der Kommissionierung wird das Projekt hinsichtlich Lieferqualität kontrolliert, um einen problemlosen Aufbau der Regalanlage sicherzustellen.

Zertifizierte Montageteams sorgen für einen schnellen und reibungslosen Aufbau der Regalanlage. Erfahrenes Personal gewährleistet eine hohe Qualität bei der Montage und Fertigstellung.



Mit der Übergabe der Mehrgeschoss-Regalanlage an den Auftraggeber wird das Projekt abgeschlossen.

Lösungen aus der Praxis (siehe nachfolgende Seiten) dokumentieren die Leistungsfähigkeit des Systems für Mehrgeschoss-Anwendungen.

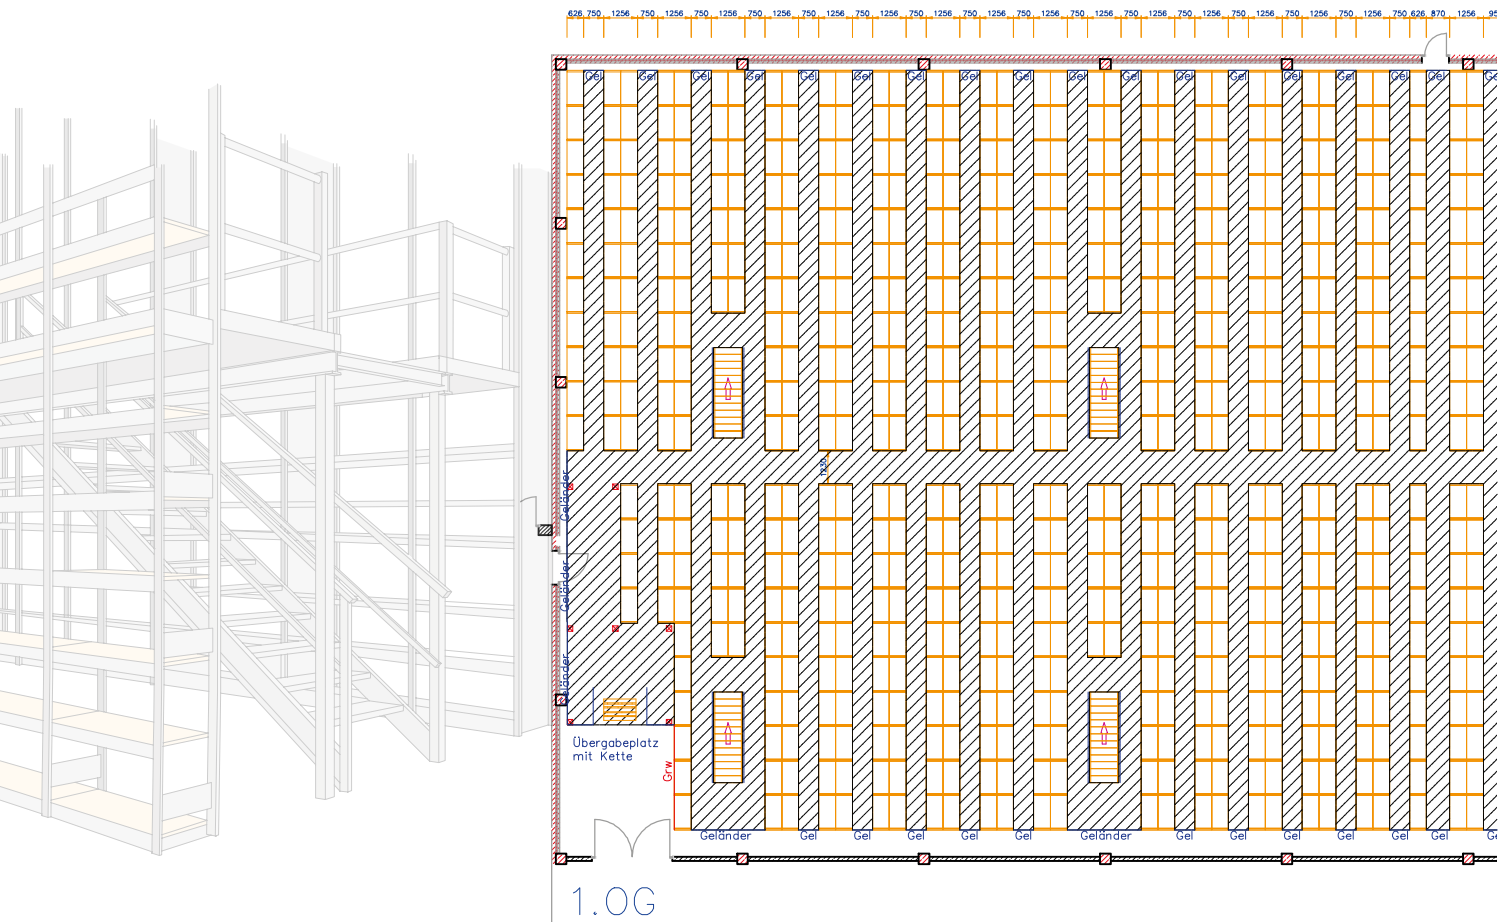



Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (6,5 Meter)
- mit aufgesetzter Bühne
- Regalebene Spanplatte, Fachlast 250 kg
- insgesamt ca. 7.500 Fachebenen
- Treppenhaus mit Sicherheitsgeländer
- Übergabeplatz mit Schiebegeländer
- Laufgang mit Span 38 mm roh/roh
- Gitterseitenwand als Herabfallschutz

Optionale Lösungen Sicherheit

- Seitenwand Vollblech
- Rückwand Gitter oder Vollblech
- Geländer und Fußleisten





Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 4-geschossige Anlage (10 Meter)
- Regalebene Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- ca. 19.000 lfd. Meter Fachebenen
- Doppelreihen in Sondertiefe 350 mm/Reihe
- 2 integrierte Treppenhäuser
- Laufgang mit engmaschigem Gitterrost

Optionale Lösungen Laufgang

- unterschiedliche Spanplatten
 - 38 mm roh/roh
 - Oberfläche beschichtet antislip
 - Unterseite weiß
- Gitterroste, Maschenweite 30 x 30 mm
- Gitterrost mit Riffelblech

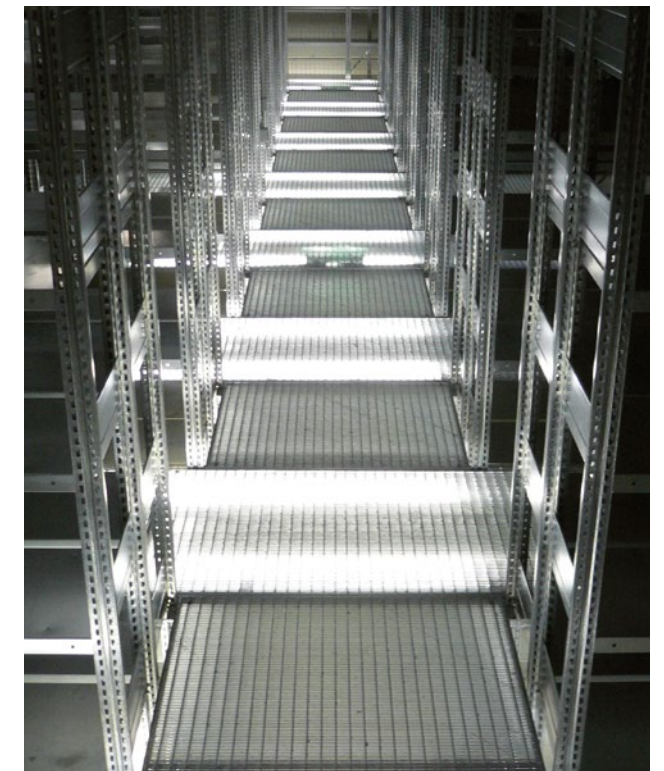

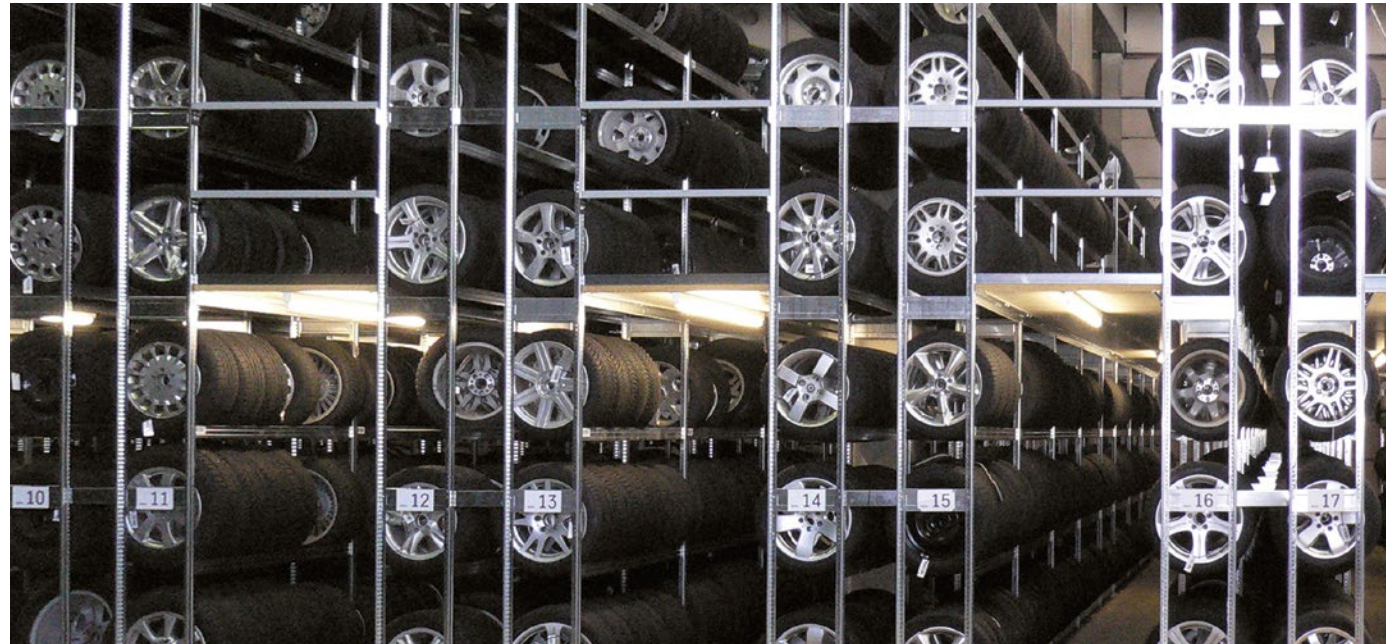

Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (6 Meter)
- Stufenbalken als Reifenebene
- Einlagerung von ca. 40.000 Rädern/Reifen
- Regal-Doppelreihen
- Laufgang mit Spanplatten
- Systemtreppen und Übergabepplatz

Optionale Lösungen Treppen

- Treppenbreite 800, 1.000 oder 1.200 mm
- Treppenstufen
 - Ausführung Gitterrost
 - Ausführung Riffelblech
 - Ausführung Holz

Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (7 Meter)
- Regalebene Spanplatte und Stahlfachboden
- ca. 2.000 Fachebenen inkl. Kleinteilelagerung
- Vollblechseitenwand als Herabfallschutz
- Systemtreppen und Laufgänge Span
- Fachteiler als Zubehör

Optionale Lösungen Zubehör

- Schüttensets für Kleinteile
- Trägerarme für hängende Lagerung
- schwenkbare Lochblechwände für Kleinteile





Der verfügbare Lagerplatz in der Produktion, im Lager oder im Verkaufsraum kann mit freistehenden Lagerbühnen schnell und einfach verdoppelt werden.

Lagerbühnen aus Stahl bieten hierfür die technisch und wirtschaftlich beste Lösung.

Eine Lagerbühne kann unterschiedlich genutzt werden:

- als zusätzlicher Lagerplatz
- als Plattform für Mehrgeschoss-Regalanlagen
- als Produktionsfläche
- für Büro- oder Sozialräume

Die Planung und Fertigung der Lagerbühnen erfolgt nach kundenspezifischen Anforderungen. Hierbei werden die räumlichen Gegebenheiten und statischen Möglichkeiten berücksichtigt.

Höhe, Breite, Belastungen und Stützraster werden projektspezifisch ermittelt.

Die Stützen und Träger sind vollwandige Stahlprofile; die konstruktive Aussteifung der Stahlbaubühne erfolgt durch Rahmenbildung und macht störende Diagonalverbände überflüssig.

Technische Merkmale

- warmgewalzte vollwandige Stahlprofile (HEA oder IPE)
- Standardkomponenten: Stützen, Hauptträger, Nebenträger, Pfetten, Pfettenwinkel, Fußplatten
- Stützraster individuell bis 12 m
- Ein- und Mehrgeschoss-Bühnen
- keine Diagonalverbände
- Traglasten: 250 bis 1.500 kg/m²
- Fahrbetrieb mit Hubwagen möglich
- individueller Bühnenbelag: Spanplatten oder Gitterroste
- Standardlösungen für Palettenübergabe, für Treppen und für Geländer



Mehrgeschoss-Anlagen



Produktübersicht

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



[RUDI]
SCHRAUBREGAL-SYSTEM



Dieses System in klassischer Bauweise erfüllt die Anforderungen an ein flexibles und robustes Regal für Lager, Werkstatt und Büro. Aus einem umfassenden und durchdachten Systemprogramm lässt sich ein komplettes Fachbodenregal mit verschraubbaren Einzelkomponenten einfach und leicht zusammenbauen. Das **Schraubsystem RUDI** besteht aus Winkelprofilen mit Trapezlochung im Rastermaß von 25 mm und Stahlfachböden.

Systemvorteile

- preiswertes Standardregal
- einfache Montage
- Vielfalt an Abmessungen
- große Variabilität
- gute Leistungsmerkmale





Technische Merkmale

- Winkelprofile und Stahlfachböden
- Fachlasten von 150 kg bis 350 kg
- Feldlasten bis zu 1.400 kg
- Höhen 1.800 bis 5.000 mm
- Breiten 870, 1.000 und 1.280 mm
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm

Planungshinweise

Außenmaße	Profil 35 x 35 x 1,5 mm	Profil 40 x 40 x 2,0 mm
▪ Breite Grundregal	+ 6 mm	+ 7 mm
▪ Breite Anbauregal	+ 3 mm	+ 4 mm
▪ Tiefe = Bodentiefe	+ 2 mm	+ 3 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen (siehe Seite 134)

Bestellhinweise

Bei der individuellen Zusammenstellung der Regalkomponenten bitte immer das zugehörige Montagematerial auswählen und mitbestellen.

Winkelprofil als Regalstütze


- profiliert, Stahlblech verzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß von 25 mm
- für flexible Anordnung der Fachebenen

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm


- bis 3.000 mm Höhe
- Feldlasten bis 1.200 kg
- für Fachböden mit 150 kg

Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

- bis 5.000 mm Höhe
- Feldlasten bis 1.400 kg
- für Fachböden mit 250 und 350 kg

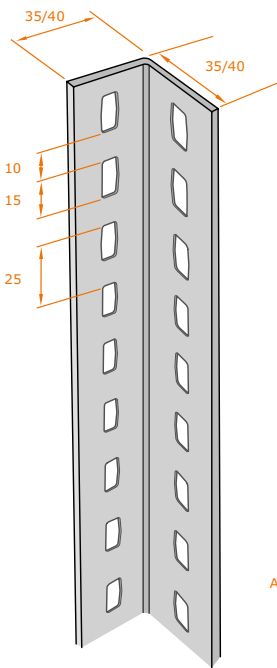


Alle Maßangaben in mm

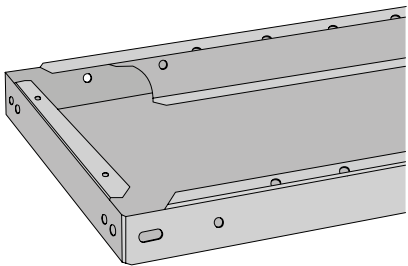

Stahlfachboden

- 40 mm Abkantung
- für höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- einfache Montage durch Verschraubung mit Winkelprofil
- alternativ Montage mit steckbarem Fachbodenträger
- bei Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast um 20 kg



Eckwinkel

- zur Aussteifung der Regale
- für mindestens 3 Fachebenen je Regalfeld
- weitere Fachböden werden verschraubt oder gesteckt
- damit beidseitige Regalnutzung möglich

Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm, inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
1.200 kg

Hinweis

- Bei Bestellung von Fachböden das Montagematerial (Schrauben oder Fachboden-träger) separat mitbestellen. Siehe Seite 172.

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-21508-30	B3-21509-30
	400 mm	B3-21508-40	B3-21509-40
	500 mm	B3-21508-50	B3-21509-50
	600 mm	B3-21508-60	B3-21509-60
	800 mm	B3-21508-80	B3-21509-80
1.005 mm	300 mm	B3-21510-30	B3-21511-30
	400 mm	B3-21510-40	B3-21511-40
	500 mm	B3-21510-50	B3-21511-50
	600 mm	B3-21510-60	B3-21511-60
	800 mm	B3-21510-80	B3-21511-80
1.285 mm	300 mm	B3-21512-30	B3-21513-30
	400 mm	B3-21512-40	B3-21513-40
	500 mm	B3-21512-50	B3-21513-50
	600 mm	B3-21512-60	B3-21513-60
	800 mm	B3-21512-80	B3-21513-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-21708-30	B3-21709-30
	400 mm	B3-21708-40	B3-21709-40
	500 mm	B3-21708-50	B3-21709-50
	600 mm	B3-21708-60	B3-21709-60
	800 mm	B3-21708-80	B3-21709-80
1.005 mm	300 mm	B3-21710-30	B3-21711-30
	400 mm	B3-21710-40	B3-21711-40
	500 mm	B3-21710-50	B3-21711-50
	600 mm	B3-21710-60	B3-21711-60
	800 mm	B3-21710-80	B3-21711-80
1.285 mm	300 mm	B3-21712-30	B3-21713-30
	400 mm	B3-21712-40	B3-21713-40
	500 mm	B3-21712-50	B3-21713-50
	600 mm	B3-21712-60	B3-21713-60
	800 mm	B3-21712-80	B3-21713-80

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 150 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-21608-30	B3-21609-30
	400 mm	B3-21608-40	B3-21609-40
	500 mm	B3-21608-50	B3-21609-50
	600 mm	B3-21608-60	B3-21609-60
	800 mm	B3-21608-80	B3-21609-80
1.005 mm	300 mm	B3-21610-30	B3-21611-30
	400 mm	B3-21610-40	B3-21611-40
	500 mm	B3-21610-50	B3-21611-50
	600 mm	B3-21610-60	B3-21611-60
	800 mm	B3-21610-80	B3-21611-80
1.285 mm	300 mm	B3-21612-30	B3-21613-30
	400 mm	B3-21612-40	B3-21613-40
	500 mm	B3-21612-50	B3-21613-50
	600 mm	B3-21612-60	B3-21613-60
	800 mm	B3-21612-80	B3-21613-80

Zusatzebene

(ohne Montagematerial, Stahlfachboden, 150 kg)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20201-E
	400 mm	B5-20202-E
	500 mm	B5-20203-E
	600 mm	B5-20204-E
	800 mm	B5-20205-E
1.005 mm	300 mm	B5-20206-E
	400 mm	B5-20207-E
	500 mm	B5-20208-E
	600 mm	B5-20209-E
	800 mm	B5-20210-E
1.285 mm	300 mm	B5-20211-E
	400 mm	B5-20212-E
	500 mm	B5-20213-E
	600 mm	B5-20214-E
	800 mm	B5-20215-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
1.400 kg

Hinweis

- Bei Bestellung von Fachböden das Montagematerial (Schrauben oder Fachboden-träger) separat mitbestellen. Siehe Seite 172.

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-22508-30	B3-22509-30
	400 mm	B3-22508-40	B3-22509-40
	500 mm	B3-22508-50	B3-22509-50
	600 mm	B3-22508-60	B3-22509-60
	800 mm	B3-22508-80	B3-22509-80
1.005 mm	300 mm	B3-22510-30	B3-22511-30
	400 mm	B3-22510-40	B3-22511-40
	500 mm	B3-22510-50	B3-22511-50
	600 mm	B3-22510-60	B3-22511-60
	800 mm	B3-22510-80	B3-22511-80
1.285 mm	300 mm	B3-22512-30	B3-22513-30
	400 mm	B3-22512-40	B3-22513-40
	500 mm	B3-22512-50	B3-22513-50
	600 mm	B3-22512-60	B3-22513-60
	800 mm	B3-22512-80	B3-22513-80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-22708-30	B3-22709-30
	400 mm	B3-22708-40	B3-22709-40
	500 mm	B3-22708-50	B3-22709-50
	600 mm	B3-22708-60	B3-22709-60
	800 mm	B3-22708-80	B3-22709-80
1.005 mm	300 mm	B3-22710-30	B3-22711-30
	400 mm	B3-22710-40	B3-22711-40
	500 mm	B3-22710-50	B3-22711-50
	600 mm	B3-22710-60	B3-22711-60
	800 mm	B3-22710-80	B3-22711-80
1.285 mm	300 mm	B3-22712-30	B3-22713-30
	400 mm	B3-22712-40	B3-22713-40
	500 mm	B3-22712-50	B3-22713-50
	600 mm	B3-22712-60	B3-22713-60
	800 mm	B3-22712-80	B3-22713-80

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 250 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-22608-30	B3-22609-30
	400 mm	B3-22608-40	B3-22609-40
	500 mm	B3-22608-50	B3-22609-50
	600 mm	B3-22608-60	B3-22609-60
	800 mm	B3-22608-80	B3-22609-80
1.005 mm	300 mm	B3-22610-30	B3-22611-30
	400 mm	B3-22610-40	B3-22611-40
	500 mm	B3-22610-50	B3-22611-50
	600 mm	B3-22610-60	B3-22611-60
	800 mm	B3-22610-80	B3-22611-80
1.285 mm	300 mm	B3-22612-30	B3-22613-30
	400 mm	B3-22612-40	B3-22613-40
	500 mm	B3-22612-50	B3-22613-50
	600 mm	B3-22612-60	B3-22613-60
	800 mm	B3-22612-80	B3-22613-80

Zusatzebene

(ohne Montagematerial, Stahlfachboden, 250 kg)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20221-E
	400 mm	B5-20222-E
	500 mm	B5-20223-E
	600 mm	B5-20224-E
	800 mm	B5-20225-E
1.005 mm	300 mm	B5-20226-E
	400 mm	B5-20227-E
	500 mm	B5-20228-E
	600 mm	B5-20229-E
	800 mm	B5-20230-E
1.285 mm	300 mm	B5-20231-E
	400 mm	B5-20232-E
	500 mm	B5-20233-E
	600 mm	B5-20234-E
	800 mm	B5-20235-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
1.400 kg



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-23508-30	B3-23509-30
	400 mm	B3-23508-40	B3-23509-40
	500 mm	B3-23508-50	B3-23509-50
	600 mm	B3-23508-60	B3-23509-60
1.005 mm	300 mm	B3-23510-30	B3-23511-30
	400 mm	B3-23510-40	B3-23511-40
	500 mm	B3-23510-50	B3-23511-50
	600 mm	B3-23510-60	B3-23511-60
1.285 mm	300 mm	B3-23512-30	B3-23513-30
	400 mm	B3-23512-40	B3-23513-40
	500 mm	B3-23512-50	B3-23513-50
	600 mm	B3-23512-60	B3-23513-60

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-23708-30	B3-23709-30
	400 mm	B3-23708-40	B3-23709-40
	500 mm	B3-23708-50	B3-23709-50
	600 mm	B3-23708-60	B3-23709-60
1.005 mm	300 mm	B3-23710-30	B3-23711-30
	400 mm	B3-23710-40	B3-23711-40
	500 mm	B3-23710-50	B3-23711-50
	600 mm	B3-23710-60	B3-23711-60
1.285 mm	300 mm	B3-23712-30	B3-23713-30
	400 mm	B3-23712-40	B3-23713-40
	500 mm	B3-23712-50	B3-23713-50
	600 mm	B3-23712-60	B3-23713-60

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden, 350 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B3-23608-30	B3-23609-30
	400 mm	B3-23608-40	B3-23609-40
	500 mm	B3-23608-50	B3-23609-50
	600 mm	B3-23608-60	B3-23609-60
1.005 mm	300 mm	B3-23610-30	B3-23611-30
	400 mm	B3-23610-40	B3-23611-40
	500 mm	B3-23610-50	B3-23611-50
	600 mm	B3-23610-60	B3-23611-60
1.285 mm	300 mm	B3-23612-30	B3-23613-30
	400 mm	B3-23612-40	B3-23613-40
	500 mm	B3-23612-50	B3-23613-50
	600 mm	B3-23612-60	B3-23613-60

Zusatzebene

(ohne Montagematerial, Stahlfachboden, 350 kg)

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20241-K
	400 mm	B5-20242-K
	500 mm	B5-20243-K
	600 mm	B5-20244-K
1.005 mm	300 mm	B5-20245-K
	400 mm	B5-20246-K
	500 mm	B5-20247-K
	600 mm	B5-20248-K
1.285 mm	300 mm	B5-20249-K
	400 mm	B5-20250-K
	500 mm	B5-20251-K
	600 mm	B5-20252-K


Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Verwendung für Stahlfachboden



Stecktrennwände (Fachteiler) im festen Rastermaß 50 mm, inkl. 4 Führungsstifte, verzinkt

Tiefe	Höhe	Art.-Nr.	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	210 mm	B3-30932-K	500 mm	210 mm	B3-30952-K
	310 mm	B3-30933-K		310 mm	B3-30953-K
	410 mm	B3-30934-K		410 mm	B3-30954-K
	460 mm	B3-30935-K		460 mm	B3-30955-K
400 mm	210 mm	B3-30942-K	600 mm	210 mm	B3-30962-K
	310 mm	B3-30943-K		310 mm	B3-30963-K
	410 mm	B3-30944-K		410 mm	B3-30964-K
	460 mm	B3-30945-K		460 mm	B3-30965-K



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt


Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30399-E
400 mm	200 mm	B3-30400-E
500 mm	200 mm	B3-30409-E
600 mm	200 mm	B3-30410-E
800 mm	200 mm	B3-30411-E



Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035


Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	B3-30299-E
400 mm	200 mm	B3-30300-E
500 mm	200 mm	B3-30301-E
600 mm	200 mm	B3-30302-E
800 mm	200 mm	B3-30303-E

Der Fachteiler ist auch als Buchstütze verwendbar.



Mittelanschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-31001-K
1.000 mm	B3-31002-K
1.280 mm	B3-31003-K



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite	Art.-Nr.
870 mm	B3-30296-E
1.000 mm	B3-30297-E
1.280 mm	B3-30298-E

Technischer Hinweis

Alle Zubehörprodukte sind steckbar und können schnell und einfach auf dem Fachboden angebracht werden.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Montagematerial separat bestellen



Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm

Höhe	Art.-Nr.
1.800 mm	B5-20101-E
2.000 mm	B5-20102-E
2.300 mm	B5-20103-E
2.500 mm	B5-20104-E
3.000 mm	B5-20105-E

Sonderlängen auf Anfrage



Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

Höhe	Art.-Nr.
2.000 mm	B5-20106-E
2.500 mm	B5-20108-E
3.000 mm	B5-20109-E
4.000 mm	B5-20110-E
4.500 mm	B5-20111-E
5.000 mm	B5-20112-E

Sonderlängen auf Anfrage

Technische Merkmale

- Ausführung Stahlblech verzinkt
- Trapezlochung
- Rastermaß 25 mm



Stahlfuß, verzinkt

	Art.-Nr.
Stück	B5-20114-E



Kunststoff-Fuß,

für 35 x 35 mm und 40 x 40 mm

	Art.-Nr.
Stück	B5-20123-E



Eckwinkel, verzinkt


	Art.-Nr.
Stück	B5-20116-E



Sechskantschraube (Standard),

inkl. Mutter mit Sperrverzahnung

Maße	Art.-Nr.
M6 x 12	B5-20119-K
M6 x 16	B5-20120-K



Linsenschraube (Option),

inkl. Mutter mit Sperrverzahnung

Maße	Art.-Nr.
M6 x 12	B5-20117-K
M6 x 16	B5-20118-K



Fachbodenträger,

für Montage bei Schraub-/Stecksystem

	Art.-Nr.
Stück	B5-20121-E

Montagematerial separat bestellen



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 150 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20201-E
	400 mm	B5-20202-E
	500 mm	B5-20203-E
	600 mm	B5-20204-E
	800 mm	B5-20205-E
1.005 mm	300 mm	B5-20206-E
	400 mm	B5-20207-E
	500 mm	B5-20208-E
	600 mm	B5-20209-E
	800 mm	B5-20210-E
1.285 mm	300 mm	B5-20211-E
	400 mm	B5-20212-E
	500 mm	B5-20213-E
	600 mm	B5-20214-E
	800 mm	B5-20215-E



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 250 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20221-E
	400 mm	B5-20222-E
	500 mm	B5-20223-E
	600 mm	B5-20224-E
	800 mm	B5-20225-E
1.005 mm	300 mm	B5-20226-E
	400 mm	B5-20227-E
	500 mm	B5-20228-E
	600 mm	B5-20229-E
	800 mm	B5-20230-E
1.285 mm	300 mm	B5-20231-E
	400 mm	B5-20232-E
	500 mm	B5-20233-E
	600 mm	B5-20234-E
	800 mm	B5-20235-E



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 350 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
875 mm	300 mm	B5-20241-K
	400 mm	B5-20242-K
	500 mm	B5-20243-K
	600 mm	B5-20244-K
1.005 mm	300 mm	B5-20245-K
	400 mm	B5-20246-K
	500 mm	B5-20247-K
	600 mm	B5-20248-K
1.285 mm	300 mm	B5-20249-K
	400 mm	B5-20250-K
	500 mm	B5-20251-K
	600 mm	B5-20252-K

Zubehör für Stahlfachböden (Fachteiler, Anschlagleisten) siehe Seite 171.

Hinweise

- Stahlfachböden verzinkt, mit 40 mm Abkantung und mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- Bei den Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast je Boden um 20 kg
- Zur Sicherung (Aussteifung) sind mindestens 3 Fachböden je Regalfeld mit Eckwinkeln zu montieren
- Alle übrigen Fachböden können entweder verschraubt oder mit dem Fachbodenträger gesteckt werden
- Bei Bestellung von Fachböden das Montagematerial (Schrauben oder Fachbodenträger, siehe Seite 172) separat mitbestellen



Das **Weitspannregal EMIL** ermöglicht aufgrund seiner technischen Merkmale die Einlagerung von schweren Lasten und von sperrigen Gütern. Das Regalsystem ist ein modular erweiterbares System. Durch Grund- und Anbaufelder mit unterschiedlichen Feldbreiten und Fachtiefen kann das Regal jeder gewünschten Anforderung individuell angepasst werden.

Systemvorteile

- wirtschaftliche Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten
- einfache und schnelle Montage
- hohe Produktqualität durch ISO-zertifizierte Fertigungsprozesse





Technische Merkmale

- Stecksystem, Regalrahmen mit Tiefenriegel und Stahlfüßen
- Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung
- Längstraversen zur Auflage der Fachebenen, Ausführung pulverbeschichtet in RAL 5010
- Höhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Breiten: 1.750, 2.010 und 2.570 mm (Achismaße)
- Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
- Fachlasten bis 400 kg
- Feldlasten bis 2.500 kg


Planungshinweise

Außenmaße

- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Tiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 134)

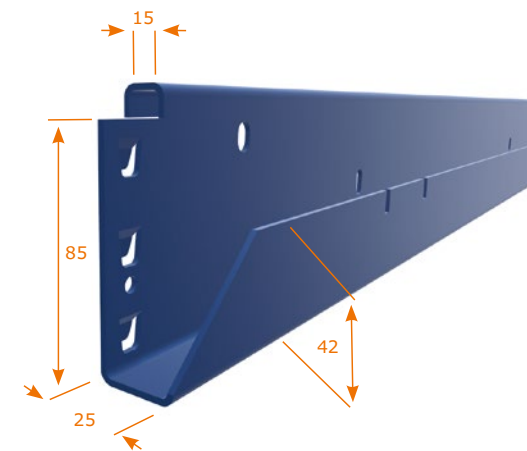


Längstraverse

- zur Auflage der Fachebenen und zur Regalaussteifung
- mit drei Hakenlaschen, einfach steckbar in Rahmenstütze
- Bohrungen für Sicherheitsstifte und Fachbodenverschraubung
- pulverbeschichtet in RAL 5010
- Längen (für Feldbreiten) von 1.750 mm bis 2.570 mm

Fachebenen

- Holzpaneel:**
Maßgenauer Einlegeboden
Span 25 mm P4. Für die Auflage und zur Lastverteilung werden Tiefenstege mitgeliefert
- Stahlpaneel:**
System-Stahlfachboden, verzinkt, mit 40 mm Abkantung. Bohrung zur Verschraubung mit Längstraverse
- Alle Ebenen sind im Rastermaß 25 mm verstellbar
- Holz- und Stahlpaneele können gemischt eingesetzt werden

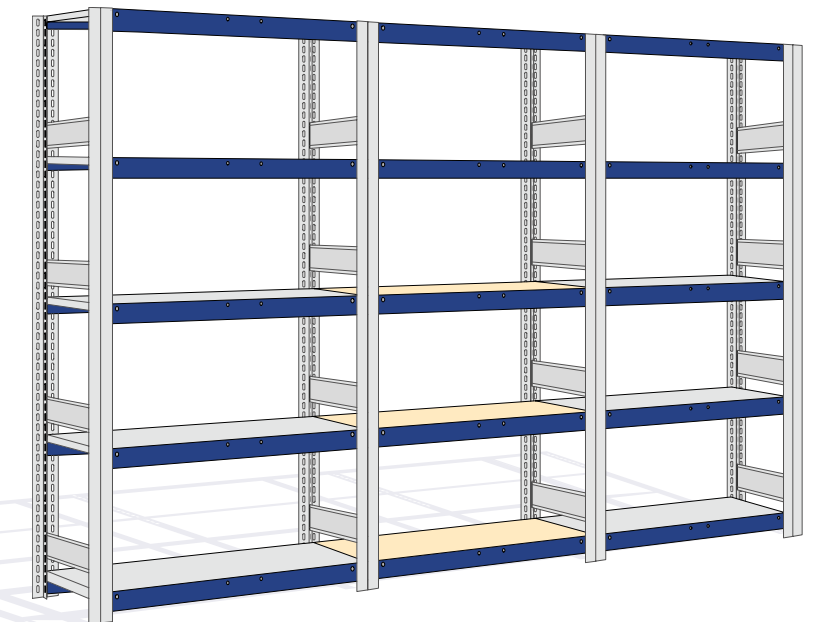

Weitspannregal

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Holzpaneel: Längstraversen mit Einlegeboden (Span 25 mm P4)

FACHLAST
400 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

→|←

beidseitig
bedienbar

Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-30101-40	B7-30102-40
	500 mm	B7-30101-50	B7-30102-50
	600 mm	B7-30101-60	B7-30102-60
	800 mm	B7-30101-80	B7-30102-80
2.010 mm	400 mm	B7-30401-40	B7-30402-40
	500 mm	B7-30401-50	B7-30402-50
	600 mm	B7-30401-60	B7-30402-60
	800 mm	B7-30401-80	B7-30402-80
2.570 mm	400 mm	B7-30701-40	B7-30702-40
	500 mm	B7-30701-50	B7-30702-50
	600 mm	B7-30701-60	B7-30702-60
	800 mm	B7-30701-80	B7-30702-80

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-30201-40	B7-30202-40
	500 mm	B7-30201-50	B7-30202-50
	600 mm	B7-30201-60	B7-30202-60
	800 mm	B7-30201-80	B7-30202-80
2.010 mm	400 mm	B7-30501-40	B7-30502-40
	500 mm	B7-30501-50	B7-30502-50
	600 mm	B7-30501-60	B7-30502-60
	800 mm	B7-30501-80	B7-30502-80
2.570 mm	400 mm	B7-30801-40	B7-30802-40
	500 mm	B7-30801-50	B7-30802-50
	600 mm	B7-30801-60	B7-30802-60
	800 mm	B7-30801-80	B7-30802-80

Höhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-30301-40	B7-30302-40
	500 mm	B7-30301-50	B7-30302-50
	600 mm	B7-30301-60	B7-30302-60
	800 mm	B7-30301-80	B7-30302-80
2.010 mm	400 mm	B7-30601-40	B7-30602-40
	500 mm	B7-30601-50	B7-30602-50
	600 mm	B7-30601-60	B7-30602-60
	800 mm	B7-30601-80	B7-30602-80
2.570 mm	400 mm	B7-30901-40	B7-30902-40
	500 mm	B7-30901-50	B7-30902-50
	600 mm	B7-30901-60	B7-30902-60
	800 mm	B7-30901-80	B7-30902-80

Zusatzebene (Holzpaneel)

inkl. Sicherungsstifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-30070-K
	500 mm	B7-30071-K
	600 mm	B7-30072-K
	800 mm	B7-30073-K
2.010 mm	400 mm	B7-30080-K
	500 mm	B7-30081-K
	600 mm	B7-30082-K
	800 mm	B7-30083-K
2.570 mm	400 mm	B7-30090-K
	500 mm	B7-30091-K
	600 mm	B7-30092-K
	800 mm	B7-30093-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitspannregal

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Stahlpaneel: Längstraverse mit Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
400 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

→|←

beidseitig
bedienbar

Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-31101-40	B7-31102-40
	500 mm	B7-31101-50	B7-31102-50
	600 mm	B7-31101-60	B7-31102-60
	800 mm	B7-31101-80	B7-31102-80
2.010 mm	400 mm	B7-31401-40	B7-31402-40
	500 mm	B7-31401-50	B7-31402-50
	600 mm	B7-31401-60	B7-31402-60
	800 mm	B7-31401-80	B7-31402-80
2.570 mm	400 mm	B7-31701-40	B7-31702-40
	500 mm	B7-31701-50	B7-31702-50
	600 mm	B7-31701-60	B7-31702-60
	800 mm	B7-31701-80	B7-31702-80

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-31201-40	B7-31202-40
	500 mm	B7-31201-50	B7-31202-50
	600 mm	B7-31201-60	B7-31202-60
	800 mm	B7-31201-80	B7-31202-80
2.010 mm	400 mm	B7-31501-40	B7-31502-40
	500 mm	B7-31501-50	B7-31502-50
	600 mm	B7-31501-60	B7-31502-60
	800 mm	B7-31501-80	B7-31502-80
2.570 mm	400 mm	B7-31801-40	B7-31802-40
	500 mm	B7-31801-50	B7-31802-50
	600 mm	B7-31801-60	B7-31802-60
	800 mm	B7-31801-80	B7-31802-80

Höhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen, 400 kg

Breite	Tiefe	Grundfeld	Anbaufeld
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-31301-40	B7-31302-40
	500 mm	B7-31301-50	B7-31302-50
	600 mm	B7-31301-60	B7-31302-60
	800 mm	B7-31301-80	B7-31302-80
2.010 mm	400 mm	B7-31601-40	B7-31602-40
	500 mm	B7-31601-50	B7-31602-50
	600 mm	B7-31601-60	B7-31602-60
	800 mm	B7-31601-80	B7-31602-80
2.570 mm	400 mm	B7-31901-40	B7-31902-40
	500 mm	B7-31901-50	B7-31902-50
	600 mm	B7-31901-60	B7-31902-60
	800 mm	B7-31901-80	B7-31902-80

Zusatzebene (Stahlpaneel)

inkl. Sicherungsstifte

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.750 mm	400 mm	B7-31070-K
	500 mm	B7-31071-K
	600 mm	B7-31072-K
	800 mm	B7-31073-K
2.010 mm	400 mm	B7-31080-K
	500 mm	B7-31081-K
	600 mm	B7-31082-K
	800 mm	B7-31083-K
2.570 mm	400 mm	B7-31090-K
	500 mm	B7-31091-K
	600 mm	B7-31092-K
	800 mm	B7-31093-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitspannregale



Produktübersicht

Fachbodenregale

WEITSPANNREGALE

Palettenregale

Kragarmregale



Stichwortverzeichnis



EMMA ist ein **kompaktes Weitspannregal-System**, welches sich zwischen Fachboden- und den Palettenregalen positioniert und auf die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt ist. Durch seine Regalabmessungen bietet dieses Weitspannregal großflächige Ablagemöglichkeiten. Es kann daher branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen.

Systemvorteile

- kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil
- großflächige Ablagemöglichkeiten
- Feldbreiten bis 2.700 mm
- Hohe Fachlasten bis 975 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg
- als Komplettregale oder Einzelkomponenten lieferbar

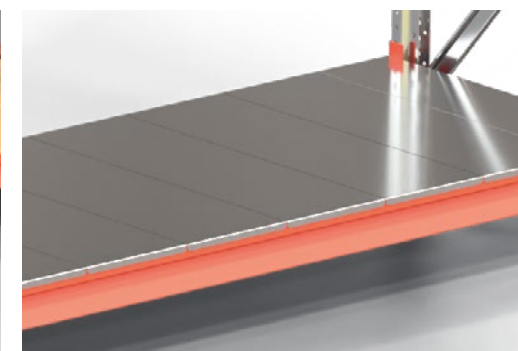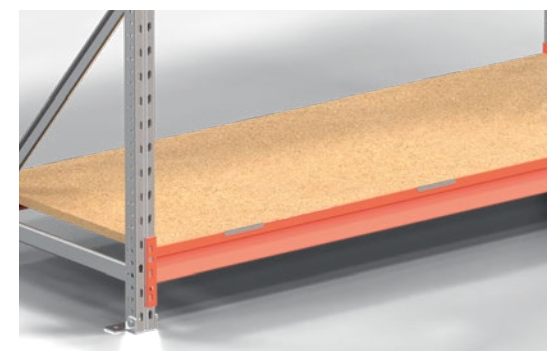


Technische Merkmale

- kompaktes Weitspannregal mit horizontaler und vertikaler Rahmenaussteifung
- Regalhöhen bis 3.000 mm
- Feldbreiten (lichtes Maß): 1.500, 1.850, 2.250 und 2.700 mm
- Außenmaß: je Rahmen + 50 mm (ohne Fußüberstand von 20 mm)
- Regaltiefen: 600, 800 und 1.000 mm
 - Außenmaß: Nennmaß + 9 mm
- Fachlast Auflageträger bis zu 975 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg

Omega-Ständerprofil


- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 50 mm
- Materialstärke 1,5 mm
- Höhenverstellraster 50 mm
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- mit Fußplatte

Alle Maßangaben in mm

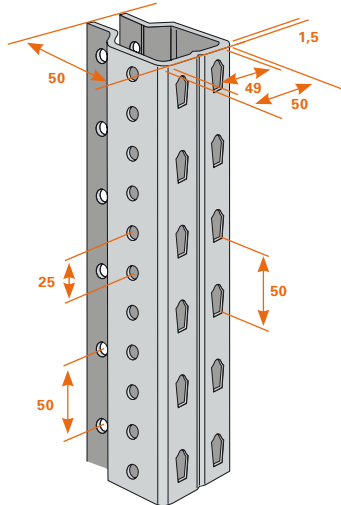


Rahmenaussteifung

- diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

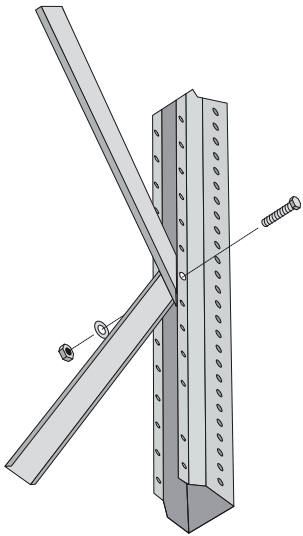

- Auflageträger
- kaltgeformte Z-Profile aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche zur sicheren, kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

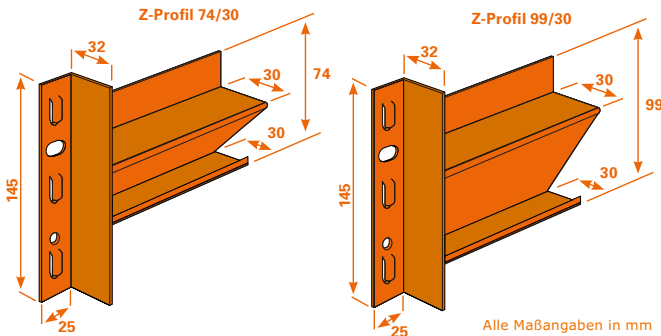


Alle Maßangaben in mm

FELDLAST
7.500 kg



Holzeinlage Span 19 mm P4

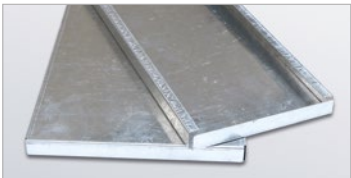

Stahlpaneele als Teilelemente

Produktprogramm im Überblick

- als Komplettregale oder Einzelkomponenten lieferbar
- wahlweise Fachebene mit Holzeinlage oder Stahlaufgabe

Feldbreite	Auflageträger Typ	Traglast je Paar
1.500 mm	Z-Profil 74 x 30 / 1,5 mm	975 kg
1.850 mm	Z-Profil 74 x 30 / 1,5 mm	790 kg
2.250 mm	Z-Profil 74 x 30 / 1,5 mm	660 kg
2.700 mm	Z-Profil 99 x 30 / 1,5 mm	700 kg

Planungshinweise

- Breite Grundfeld + 100 mm
- Breite Anbaufeld + 50 mm
- Tiefe = Bodentiefe + 9 mm

Sicherheitshinweise

- Alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern (Zubehör siehe Seite 193)

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 19 mm



Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91100-60	B7-91101-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91100-80	B7-91101-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91100-100	B7-91101-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91102-60	B7-91103-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91102-80	B7-91103-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91102-100	B7-91103-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91104-60	B7-91105-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91104-80	B7-91105-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91104-100	B7-91105-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91106-60	B7-91107-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91106-80	B7-91107-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91106-100	B7-91107-100

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 19 mm

Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91110-60	B7-91111-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91110-80	B7-91111-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91110-100	B7-91111-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91112-60	B7-91113-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91112-80	B7-91113-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91112-100	B7-91113-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91114-60	B7-91115-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91114-80	B7-91115-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91114-100	B7-91115-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91116-60	B7-91117-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91116-80	B7-91117-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91116-100	B7-91117-100

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 19 mm

Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91120-60	B7-91121-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91120-80	B7-91121-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-91120-100	B7-91121-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91122-60	B7-91123-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91122-80	B7-91123-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-91122-100	B7-91123-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91124-60	B7-91125-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91124-80	B7-91125-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91124-100	B7-91125-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91126-60	B7-91127-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91126-80	B7-91127-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91126-100	B7-91127-100

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91100-60-S1	B7-91100-60-S2	B7-91100-60-S3	B7-91100-60-S4
B7-91100-80-S1	B7-91100-80-S2	B7-91100-80-S3	B7-91100-80-S4
B7-91100-100-S1	B7-91100-100-S2	B7-91100-100-S3	B7-91100-100-S4
B7-91102-60-S1	B7-91102-60-S2	B7-91102-60-S3	B7-91102-60-S4
B7-91102-80-S1	B7-91102-80-S2	B7-91102-80-S3	B7-91102-80-S4
B7-91102-100-S1	B7-91102-100-S2	B7-91102-100-S3	B7-91102-100-S4
B7-91104-60-S1	B7-91104-60-S2	B7-91104-60-S3	B7-91104-60-S4
B7-91104-80-S1	B7-91104-80-S2	B7-91104-80-S3	B7-91104-80-S4
B7-91104-100-S1	B7-91104-100-S2	B7-91104-100-S3	B7-91104-100-S4
B7-91106-60-S1	B7-91106-60-S2	B7-91106-60-S3	B7-91106-60-S4
B7-91106-80-S1	B7-91106-80-S2	B7-91106-80-S3	B7-91106-80-S4
B7-91106-100-S1	B7-91106-100-S2	B7-91106-100-S3	B7-91106-100-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91110-60-S1	B7-91110-60-S2	B7-91110-60-S3	B7-91110-60-S4
B7-91110-80-S1	B7-91110-80-S2	B7-91110-80-S3	B7-91110-80-S4
B7-91110-100-S1	B7-91110-100-S2	B7-91110-100-S3	B7-91110-100-S4
B7-91112-60-S1	B7-91112-60-S2	B7-91112-60-S3	B7-91112-60-S4
B7-91112-80-S1	B7-91112-80-S2	B7-91112-80-S3	B7-91112-80-S4
B7-91112-100-S1	B7-91112-100-S2	B7-91112-100-S3	B7-91112-100-S4
B7-91114-60-S1	B7-91114-60-S2	B7-91114-60-S3	B7-91114-60-S4
B7-91114-80-S1	B7-91114-80-S2	B7-91114-80-S3	B7-91114-80-S4
B7-91114-100-S1	B7-91114-100-S2	B7-91114-100-S3	B7-91114-100-S4
B7-91116-60-S1	B7-91116-60-S2	B7-91116-60-S3	B7-91116-60-S4
B7-91116-80-S1	B7-91116-80-S2	B7-91116-80-S3	B7-91116-80-S4
B7-91116-100-S1	B7-91116-100-S2	B7-91116-100-S3	B7-91116-100-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91120-60-S1	B7-91120-60-S2	B7-91120-60-S3	B7-91120-60-S4
B7-91120-80-S1	B7-91120-80-S2	B7-91120-80-S3	B7-91120-80-S4
B7-91120-100-S1	B7-91120-100-S2	B7-91120-100-S3	B7-91120-100-S4
B7-91122-60-S1	B7-91122-60-S2	B7-91122-60-S3	B7-91122-60-S4
B7-91122-80-S1	B7-91122-80-S2	B7-91122-80-S3	B7-91122-80-S4
B7-91122-100-S1	B7-91122-100-S2	B7-91122-100-S3	B7-91122-100-S4
B7-91124-60-S1	B7-91124-60-S2	B7-91124-60-S3	B7-91124-60-S4
B7-91124-80-S1	B7-91124-80-S2	B7-91124-80-S3	B7-91124-80-S4
B7-91124-100-S1	B7-91124-100-S2	B7-91124-100-S3	B7-91124-100-S4
B7-91126-60-S1	B7-91126-60-S2	B7-91126-60-S3	B7-91126-60-S4
B7-91126-80-S1	B7-91126-80-S2	B7-91126-80-S3	B7-91126-80-S4
B7-91126-100-S1	B7-91126-100-S2	B7-91126-100-S3	B7-91126-100-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahlpaneelen (Teilelemente)



Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	622 kg	B7-91200-60	B7-91201-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	464 kg	B7-91200-80	B7-91201-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	374 kg	B7-91200-100	B7-91201-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	777 kg	B7-91202-60	B7-91203-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	580 kg	B7-91202-80	B7-91203-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	467 kg	B7-91202-100	B7-91203-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91204-60	B7-91205-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91204-80	B7-91205-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	561 kg	B7-91204-100	B7-91205-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91206-60	B7-91207-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91206-80	B7-91207-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	656 kg	B7-91206-100	B7-91207-100



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91200-60-S1	B7-91200-60-S2	B7-91200-60-S3	B7-91200-60-S4
B7-91200-80-S1	B7-91200-80-S2	B7-91200-80-S3	B7-91200-80-S4
B7-91200-100-S1	B7-91200-100-S2	B7-91200-100-S3	B7-91200-100-S4
B7-91202-60-S1	B7-91202-60-S2	B7-91202-60-S3	B7-91202-60-S4
B7-91202-80-S1	B7-91202-80-S2	B7-91202-80-S3	B7-91202-80-S4
B7-91202-100-S1	B7-91202-100-S2	B7-91202-100-S3	B7-91202-100-S4
B7-91204-60-S1	B7-91204-60-S2	B7-91204-60-S3	B7-91204-60-S4
B7-91204-80-S1	B7-91204-80-S2	B7-91204-80-S3	B7-91204-80-S4
B7-91204-100-S1	B7-91204-100-S2	B7-91204-100-S3	B7-91204-100-S4
B7-91206-60-S1	B7-91206-60-S2	B7-91206-60-S3	B7-91206-60-S4
B7-91206-80-S1	B7-91206-80-S2	B7-91206-80-S3	B7-91206-80-S4
B7-91206-100-S1	B7-91206-100-S2	B7-91206-100-S3	B7-91206-100-S4

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahlpaneelen (Teilelemente)

Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	622 kg	B7-91210-60	B7-91211-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	464 kg	B7-91210-80	B7-91211-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	374 kg	B7-91210-100	B7-91211-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	777 kg	B7-91212-60	B7-91213-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	580 kg	B7-91212-80	B7-91213-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	467 kg	B7-91212-100	B7-91213-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91214-60	B7-91215-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91214-80	B7-91215-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	561 kg	B7-91214-100	B7-91215-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91216-60	B7-91217-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91216-80	B7-91217-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	656 kg	B7-91216-100	B7-91217-100

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91210-60-S1	B7-91210-60-S2	B7-91210-60-S3	B7-91210-60-S4
B7-91210-80-S1	B7-91210-80-S2	B7-91210-80-S3	B7-91210-80-S4
B7-91210-100-S1	B7-91210-100-S2	B7-91210-100-S3	B7-91210-100-S4
B7-91212-60-S1	B7-91212-60-S2	B7-91212-60-S3	B7-91212-60-S4
B7-91212-80-S1	B7-91212-80-S2	B7-91212-80-S3	B7-91212-80-S4
B7-91212-100-S1	B7-91212-100-S2	B7-91212-100-S3	B7-91212-100-S4
B7-91214-60-S1	B7-91214-60-S2	B7-91214-60-S3	B7-91214-60-S4
B7-91214-80-S1	B7-91214-80-S2	B7-91214-80-S3	B7-91214-80-S4
B7-91214-100-S1	B7-91214-100-S2	B7-91214-100-S3	B7-91214-100-S4
B7-91216-60-S1	B7-91216-60-S2	B7-91216-60-S3	B7-91216-60-S4
B7-91216-80-S1	B7-91216-80-S2	B7-91216-80-S3	B7-91216-80-S4
B7-91216-100-S1	B7-91216-100-S2	B7-91216-100-S3	B7-91216-100-S4


Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahlpaneelen (Teilelemente)

Breite	Tiefe	Auflageträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	622 kg	B7-91220-60	B7-91221-60
	800 mm	Typ Z74	975 kg	464 kg	B7-91220-80	B7-91221-80
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	374 kg	B7-91220-100	B7-91221-100
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	777 kg	B7-91222-60	B7-91223-60
	800 mm	Typ Z74	790 kg	580 kg	B7-91222-80	B7-91223-80
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	467 kg	B7-91222-100	B7-91223-100
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91224-60	B7-91225-60
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-91224-80	B7-91225-80
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	561 kg	B7-91224-100	B7-91225-100
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91226-60	B7-91227-60
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-91226-80	B7-91227-80
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	656 kg	B7-91226-100	B7-91227-100

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B7-91220-60-S1	B7-91220-60-S2	B7-91220-60-S3	B7-91220-60-S4
B7-91220-80-S1	B7-91220-80-S2	B7-91220-80-S3	B7-91220-80-S4
B7-91220-100-S1	B7-91220-100-S2	B7-91220-100-S3	B7-91220-100-S4
B7-91222-60-S1	B7-91222-60-S2	B7-91222-60-S3	B7-91222-60-S4
B7-91222-80-S1	B7-91222-80-S2	B7-91222-80-S3	B7-91222-80-S4
B7-91222-100-S1	B7-91222-100-S2	B7-91222-100-S3	B7-91222-100-S4
B7-91224-60-S1	B7-91224-60-S2	B7-91224-60-S3	B7-91224-60-S4
B7-91224-80-S1	B7-91224-80-S2	B7-91224-80-S3	B7-91224-80-S4
B7-91224-100-S1	B7-91224-100-S2	B7-91224-100-S3	B7-91224-100-S4
B7-91226-60-S1	B7-91226-60-S2	B7-91226-60-S3	B7-91226-60-S4
B7-91226-80-S1	B7-91226-80-S2	B7-91226-80-S3	B7-91226-80-S4
B7-91226-100-S1	B7-91226-100-S2	B7-91226-100-S3	B7-91226-100-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

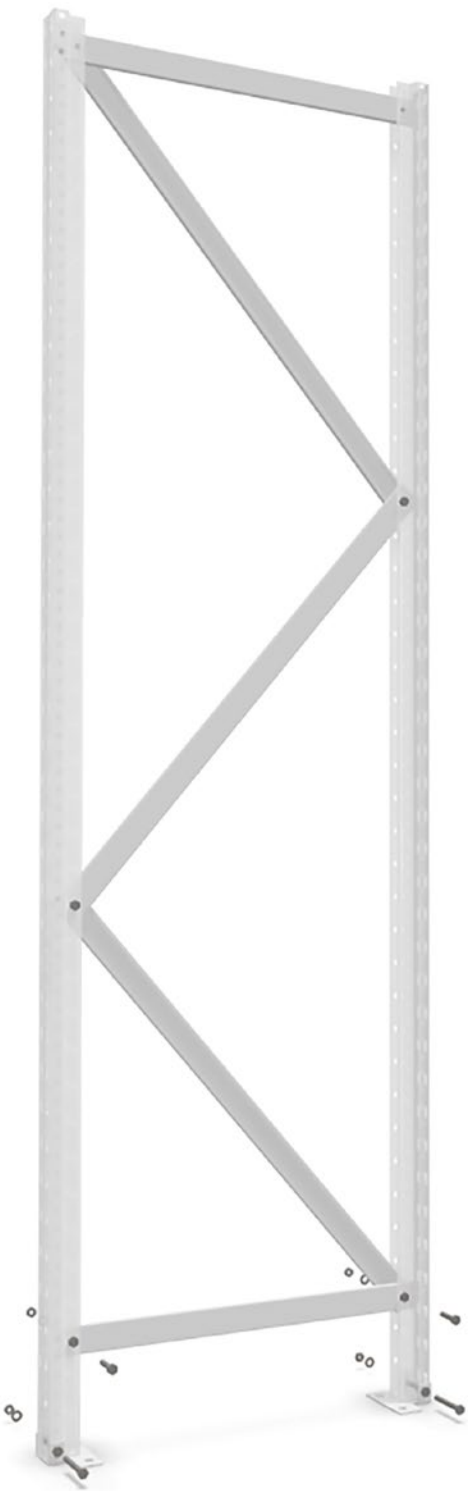

Rahmen sendzimirverzinkt (inkl. Fußplatte)

Höhe	Tiefe 600 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 1.000 mm
2.000 mm	B7-84003-K	B7-84004-K	B7-84005-K
2.500 mm	B7-84008-K	B7-84009-K	B7-84010-K
3.000 mm	B7-84013-K	B7-84014-K	B7-84015-K

Zubehör wie Bodenbefestigung und Unterlegbleche siehe Seite 193.

Die zulässige Feldlast ist abhängig von der Fachhöhe (Fachabstand). Die angegebenen Werte gelten für Regale mit mindestens zwei Paar Auflagerträger je Regalfeld.


Zulässige Feldlasten

Fachabstand	max. Feldlast
kleiner 500 mm	7.500 kg
500 - 1.000 mm	6.000 kg
1.000 - 1.500 mm	4.000 kg
1.500 - 2.000 mm	2.250 kg

Technische Hinweise


- Stützrahmen werden zerlegt geliefert
- Rahmenausfachung verzinkt (Horizontale / Diagonale) im Lieferumfang enthalten
- Lieferung inkl. Fußplatte und Befestigungsmaterial
- Bodenbefestigung und Unterlegplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat mitbestellt werden

Zusatzebenen / Fachebenen komplett



Auflagerträger-Paar und Holzeinlage 19 mm

Breite	Tiefe	Auflagerträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-90104-K
	800 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-90106-K
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	975 kg	B7-90108-K
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-90114-K
	800 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-90116-K
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	790 kg	B7-90118-K
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-90124-K
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-90126-K
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-90128-K
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-90134-K
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-90136-K
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-90138-K



Auflagerträger-Paar und Stahlpaneel (Teilelemente)


Breite	Tiefe	Auflagerträger	Fachlast Träger	Fachlast Einlage	Art.-Nr.
1.500 mm	600 mm	Typ Z74	975 kg	622 kg	B7-90204-K
	800 mm	Typ Z74	975 kg	464 kg	B7-90206-K
	1.000 mm	Typ Z74	975 kg	374 kg	B7-90208-K
1.850 mm	600 mm	Typ Z74	790 kg	777 kg	B7-90214-K
	800 mm	Typ Z74	790 kg	580 kg	B7-90216-K
	1.000 mm	Typ Z74	790 kg	467 kg	B7-90218-K
2.250 mm	600 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-90224-K
	800 mm	Typ Z74	660 kg	660 kg	B7-90226-K
	1.000 mm	Typ Z74	660 kg	561 kg	B7-90228-K
2.700 mm	600 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-90234-K
	800 mm	Typ Z99	700 kg	700 kg	B7-90236-K
	1.000 mm	Typ Z99	700 kg	656 kg	B7-90238-K

Auflagerträger für Holzeinlagen oder Stahlpaneele (2 Stück pro Ebene erforderlich)


Auflagerträger inklusive Sicherungsstifte

Länge	Auflagerträger	Fachlast Träger	Profilmaße*	Art.-Nr.
1.500 mm	Typ Z74	975 kg	74 x 30 / 1,5 mm	B7-82031-K
1.850 mm	Typ Z74	790 kg	74 x 30 / 1,5 mm	B7-82032-K
2.250 mm	Typ Z74	660 kg	74 x 30 / 1,5 mm	B7-82033-K
2.700 mm	Typ Z99	700 kg	99 x 30 / 1,5 mm	B7-82014-K

* Höhe x Breite / Materialstärke



Typ Z74




Typ Z99



Technische Merkmale


- kaltgeformte Profile
- Auflagekante 19 mm
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- Sicherungsstifte (Aushebesicherung) im Lieferumfang enthalten

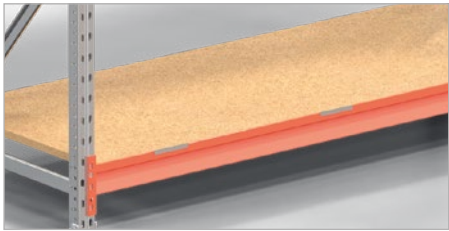

Holzeinlage (Spanplatte), 19 mm P4 als maßgenauer Zuschnitt inklusive Tiefenstege

Regaltiefe 600 mm

Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	975 kg	B7-83100-K
1.850 mm	790 kg	B7-83101-K
2.250 mm	660 kg	B7-83102-K
2.700 mm	700 kg	B7-83103-K

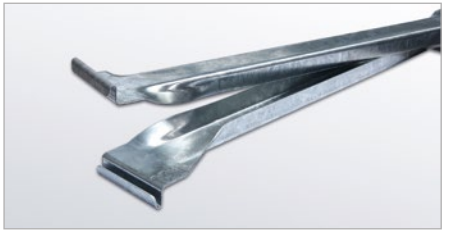

Regaltiefe 800 mm


Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	975 kg	B7-83110-K
1.850 mm	790 kg	B7-83111-K
2.250 mm	660 kg	B7-83112-K
2.700 mm	700 kg	B7-83113-K

Regaltiefe 1.000 mm

Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	975 kg	B7-83120-K
1.850 mm	790 kg	B7-83121-K
2.250 mm	660 kg	B7-83122-K
2.700 mm	700 kg	B7-83123-K

Tiefenstege

Menge je Feldbreite im Lieferumfang enthalten				
Tiefe	Feldbreiten			
	1.500 mm	1.850 mm	2.250 mm	2.700 mm
600 mm	3	3	3	4
800 mm	3	3	3	4
1.000 mm	3	3	3	4

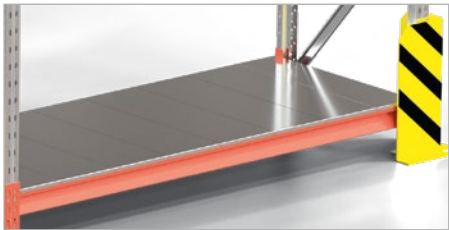

Stahlpaneele, Oberfläche verzinkt, Teilelemente, Breiten 150 mm und 200 mm

Regaltiefe 600 mm

Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	622 kg	B7-83200-K
1.850 mm	770 kg	B7-83201-K
2.250 mm	660 kg	B7-83202-K
2.700 mm	700 kg	B7-83203-K

Regaltiefe 800 mm


Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	464 kg	B7-83210-K
1.850 mm	580 kg	B7-83211-K
2.250 mm	660 kg	B7-83212-K
2.700 mm	700 kg	B7-83213-K

Regaltiefe 1.000 mm

Feldbreite	max. Fachlast	Art.-Nr.
1.500 mm	374 kg	B7-83220-K
1.850 mm	467 kg	B7-83221-K
2.250 mm	561 kg	B7-83222-K
2.700 mm	656 kg	B7-83223-K

Stahlpaneele Teilelemente

Menge je Feldbreite				
Breite	Feldbreiten			
	1.500 mm	1.850 mm	2.250 mm	2.700 mm
150 mm	2	3	3	2
200 mm	6	7	9	12

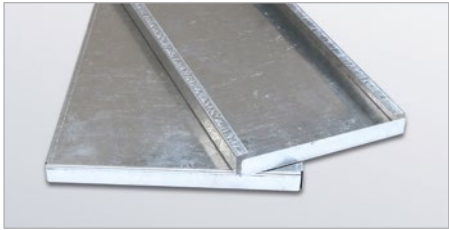

Montagematerial für Regalrahmen und Auflageträger



Fußplatte, inkl. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
(2 Stück je Rahmen erforderlich – im Lieferumfang enthalten)

Maße	Art.-Nr.
108 x 70 mm	B7-80318-K



Schraubanker, für Bodenbefestigung, nicht im Liefer-
umfang enthalten – **muss separat mitbestellt werden!**

Maße	Art.-Nr.
10 x 70 mm	B7-80119-E



Unterlegblech, nicht im Lieferumfang enthalten –
muss separat mitbestellt werden!

Maße	Art.-Nr.
verzinkt, 2 mm	B7-80317-E



Sicherungsstift einzeln
(2 Stück je Auflageträger erforderlich, im Lieferumfang enthalten)

Maße	Art.-Nr.
verzinkt	B7-80113-E

Weitspannregal-System



Produkttübnsicht

Fachbodenregale

WEITSPANNREGALE

Palettenregale

Kragarmregale



Stichwortverzeichnis




Das **Palettenregal-System ARTUS** bietet die ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und viele andere Zubehörteile kann das Palettenregal-System ARTUS individuell an unterschiedliches Lagergut und räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

Systemvorteile

- professionelles Regalsystem mit besten Leistungsdaten
- hohe Fertigungs-/Lieferqualität
- Regalkomponenten einfach kombinierbar

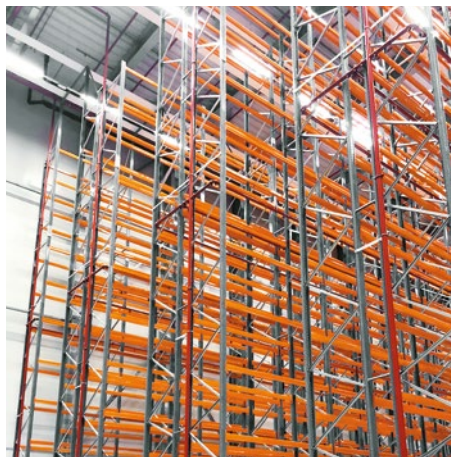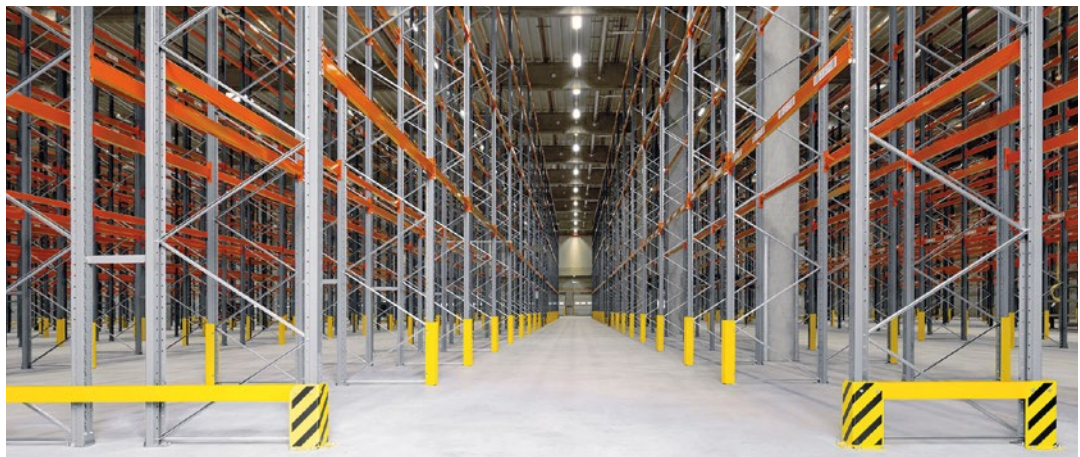

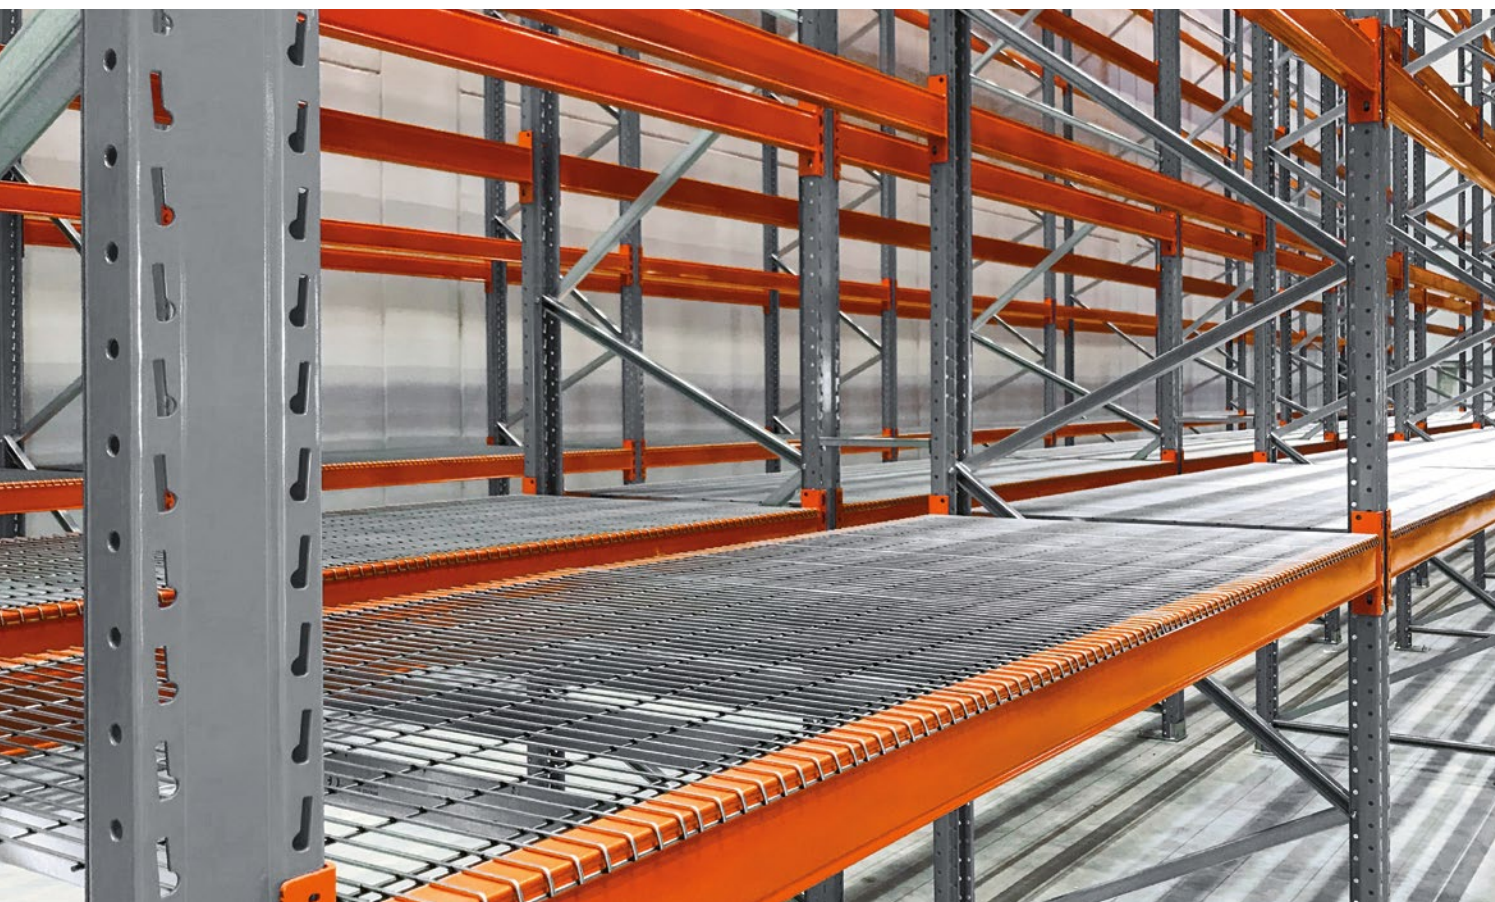


Das Lieferprogramm

- die Regalkomponenten (Stützrahmen, Auflageträger) sind kaltgewalzte Stahlprofile
- Oberflächenausführung in hochwertiger Pulverbeschichtung
- alle Regalrahmen werden verschraubt, Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Regaltiefen 800 mm und 1.100 mm für Lagerung in Quer- und Tiefenrichtung
- alle Sets und Komplettregale auch als Einzelkomponenten für individuelle Konfiguration erhältlich

Regalvariante/Rahmentyp	RS13-85-65	RS16-100-65	Individuell
Verfügbarkeit	sofort ab Lager	sofort ab Lager	nach individueller Planung
Rahmenhöhe	2.000 bis 5.500 mm	6.000 bis 7.500 mm	bis 20.000 mm
Maximale Feldlasten	bis 12 t	bis 18 t	bis 28 t
Maximale Fachlasten	bis 4.000 kg	bis 4.000 kg	bis 4.800 kg
Ständerbreite	85 mm	100 mm	Individuell
Lieferprogramm	Komplettregale – Regalsets – Grund-/Anbaufelder Einzelkomponenten – Stützrahmen – Auflageträger – Zubehör	– Einzelkomponenten – Stützrahmen – Auflageträger – Zubehör	– Einzelkomponenten – Stützrahmen – Auflageträger – Zubehör
Katalogseiten	ab Seite 206	ab Seite 226	

Omega-Ständerprofil

- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreiten 85 mm (2,0 mm Materialstärke) oder 100 mm (2,5 mm Materialstärke)
- Höhenverstellraster für die Trägerholme 50 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, NCS S4005, ähnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau
- Fußplatte 140 x 120 x 8 mm, verzinkt

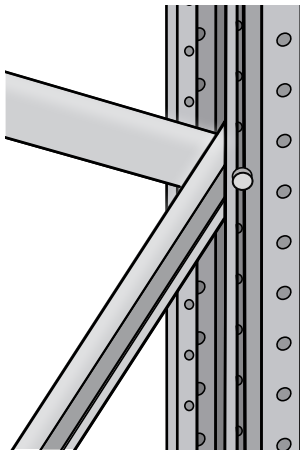


Rahmenausfachung

- diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt


Auflageträger

- kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Vierfinger-Einhängelasche zur sicheren, kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

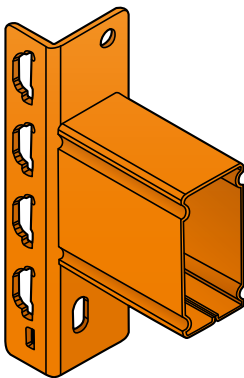

Rahmenhöhen


Alle Maßangaben in mm

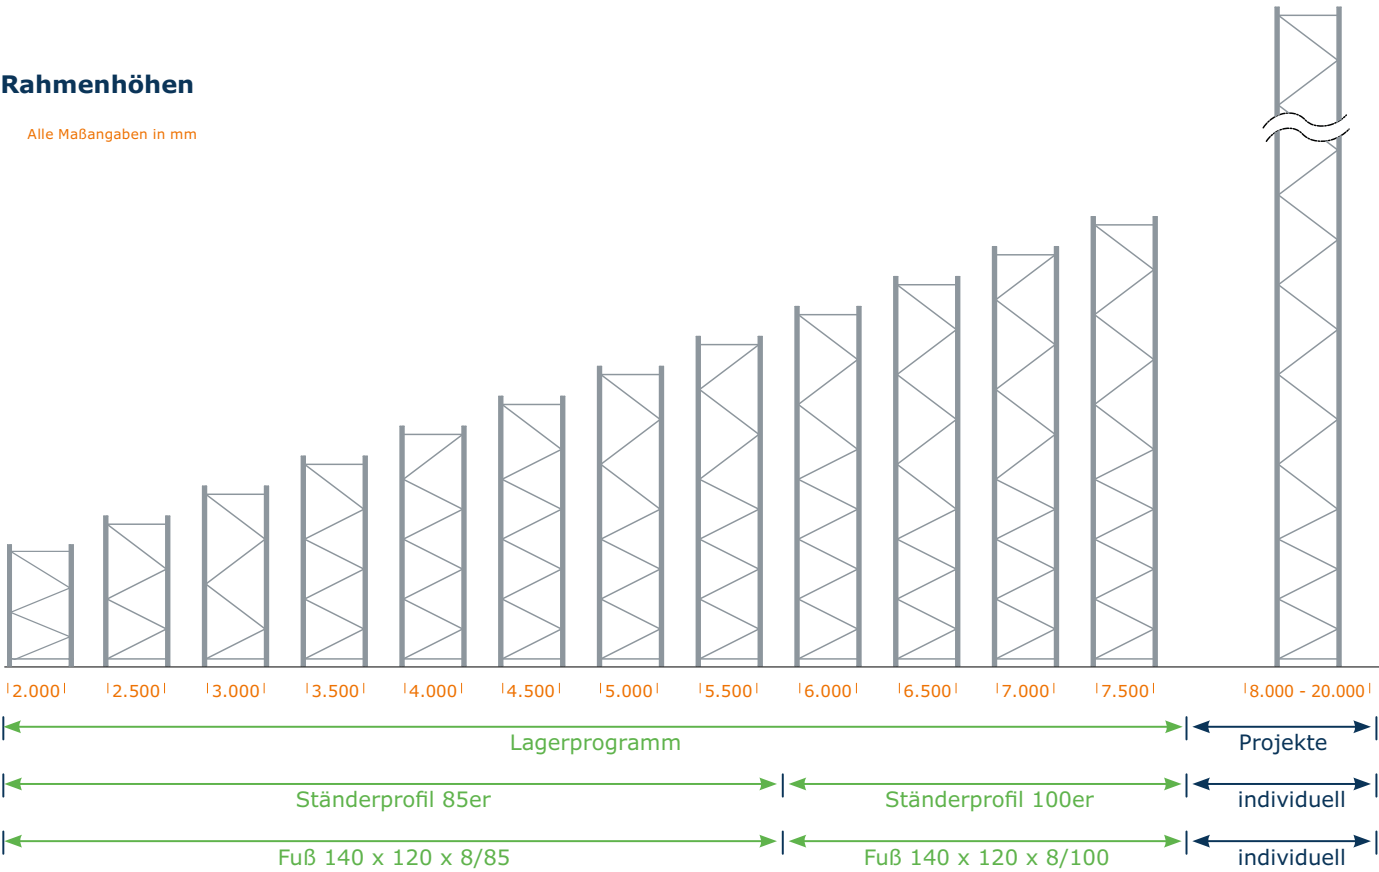

Omega-Ständerprofil Querschnitt der Regalrahmen

- Im Lagerprogramm 85 mm und 100 mm

Alle Maßangaben in mm

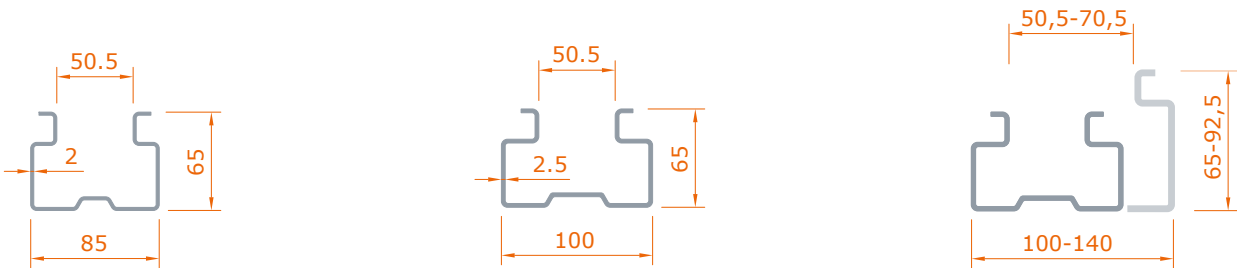

Typ RS13-85-65

Typ RS16-100-65

individuell


Genehmigungen

- bei Rahmenhöhe > 7.500 mm sind die unterschiedlichen Vorgaben der Landesbauordnungen zu beachten (genehmigungspflichtig)




Auflageträger Typen und Querschnitte

- Querschnitte und Traglasten

Alle Maßangaben in mm

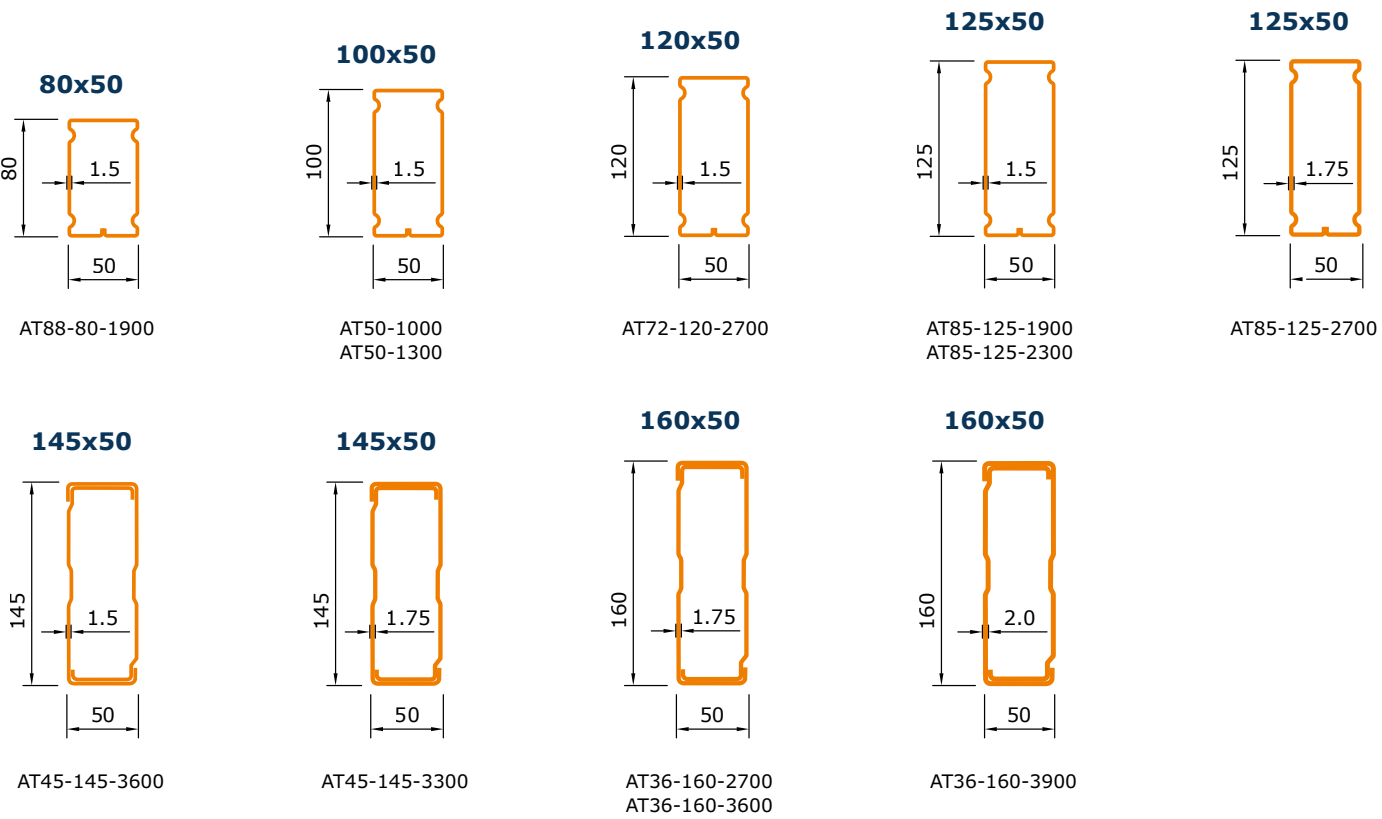


Träger Typ	Maße (H x T)	Feldbreite	max. Traglast/Paar	Art.-Nr.
AT50-100	100 x 50 mm	1.000 mm	1.500 kg	B4-80205-K
AT50-1300	100 x 50 mm	1.300 mm	1.500 kg	B4-80207-K
AT88-80-1900	80 x 50 mm	1.900 mm	2.000 kg	B4-15002-K
AT85-125-1900	125 x 50 mm	1.900 mm	3.850 kg	B4-15004-K
AT85-125-2300	125 x 50 mm	2.300 mm	3.000 kg	B4-15009-K
AT72-120-2700	120 x 50 mm	2.700 mm	2.100 kg	B4-15013-K
AT85-125-2700	125 x 50 mm	2.700 mm	3.070 kg	B4-15015-K
AT36-160-2700	160 x 50 mm	2.700 mm	4.500 kg	B4-15103-K
AT45-145-3300	145 x 50 mm	3.300 mm	3.500 kg	B4-15105-K
AT45-145-3600	145 x 50 mm	3.600 mm	3.000 kg	B4-15108-K
AT36-160-3600	160 x 50 mm	3.600 mm	4.000 kg	B4-15109-K
AT36-160-3900	160 x 50 mm	3.900 mm	3.500 kg	B4-15112-K

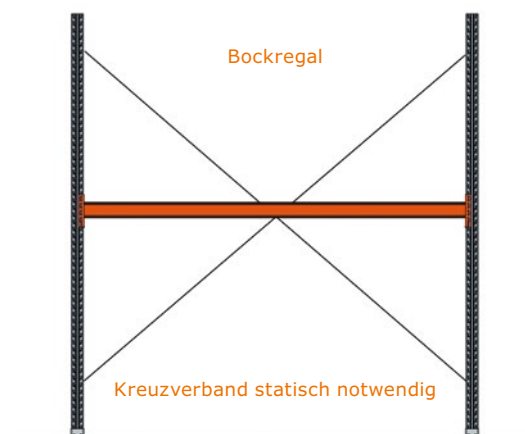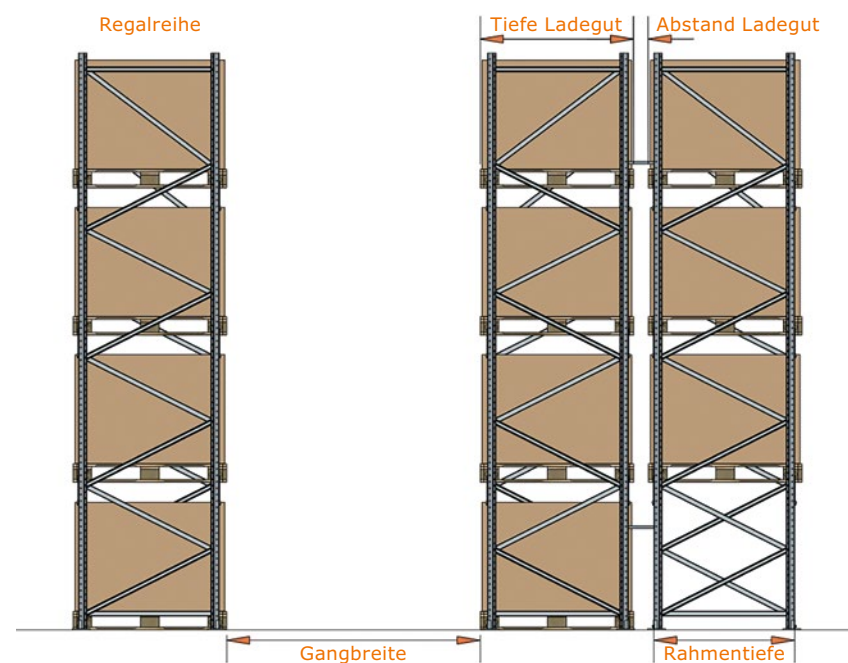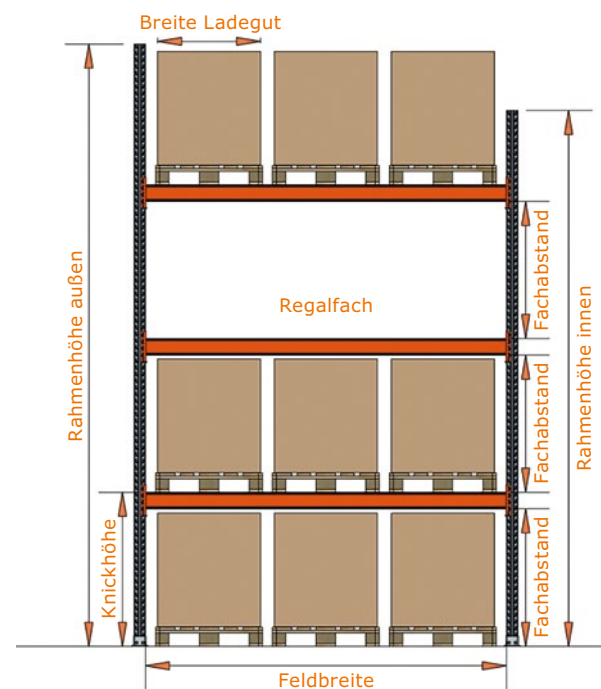


Einlagerungsmöglichkeiten

Alle Maßangaben in mm


EURO-Paletten 1.200 x 800 mm




Industrie-Paletten 1.200 x 1.000 mm



Regaltiefe 1.100 mm für die Einlagerung in Tiefenrichtung (Längslagerung)




Regaltiefe 1.100 mm für die Einlagerung in Tiefenrichtung (Längslagerung)




Regaltiefe 800 mm für die Einlagerung in Querrichtung (Querlagerung)




EURO-Gitterboxpaletten 1.200 x 800 mm



Regaltiefe 1.100 mm für die Einlagerung in Tiefenrichtung (Längslagerung)



Regaltiefe 800 mm für die Einlagerung in Querrichtung (Querlagerung)




Planungshinweise

- Die Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Fach-/Feldlast
- Breite Grundfeld + 170 mm (RS13-85-65) oder 200 mm (RS16-100-65)
- Breite Anbaufeld + 85 mm (RS13-85-65) oder 100 mm (RS16-100-65)
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe (1.100 mm oder 800 mm)
- Regaltiefe doppelseitig = Nutztiefe + Länge Distanzstück
- zur seitlichen Absturzsicherung wird empfohlen die äußeren Regalrahmen an der Oberkante des Lagergutes oder min. 500 mm höher als der oberste Auflageträger zu planen
- Bockregale müssen zwingend mit Verband aufgestellt werden




Grundfeld + Anbaufelder

2 Trägerebenen

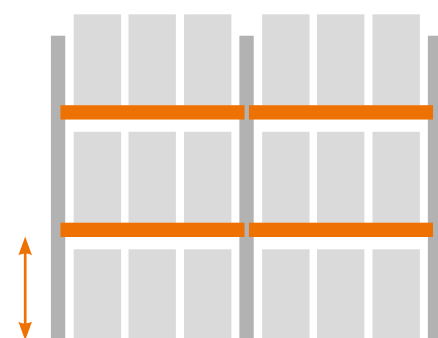


maximale Fachhöhe

3 Trägerebenen

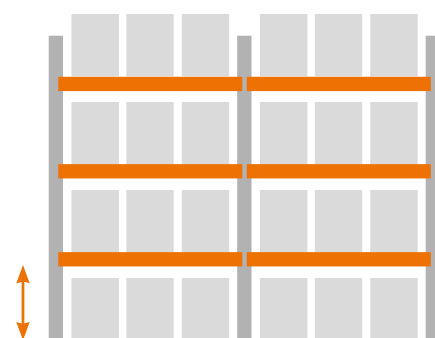

maximale Fachhöhe

4 Trägerebenen

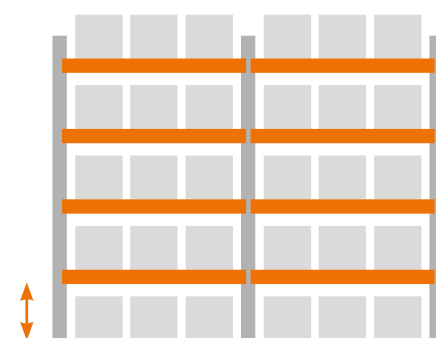

maximale Fachhöhe

Abwicklungshinweise für Komplettregale

- für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt geliefert
- Erweiterungsmöglichkeit mit Anbaufeldern, Auflageträger oder Zubehör
- Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie Sicherungstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
- die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten
– für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 85 mm addiert werden

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 1.900 mm



Fachlast 2.000 kg
Auflageträger 1900/80-1,5

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	4.000 kg	6	B4-75121-1100	B4-75122-1100
	850 mm	3	6.000 kg	8	B4-75221-1100	B4-75222-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	4.000 kg	6	B4-75321-1100	B4-75322-1100
	850 mm	3	6.000 kg	8	B4-76321-1100	B4-76322-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	4.000 kg	6	B4-75421-1100	B4-75422-1100
	1.150 mm	3	6.000 kg	8	B4-76421-1100	B4-76422-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	4.000 kg	6	B4-75521-1100	B4-75522-1100
	1.300 mm	3	6.000 kg	8	B4-76521-1100	B4-76522-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	4.000 kg	6	B4-75621-1100	B4-75622-1100
	1.650 mm	3	6.000 kg	8	B4-76621-1100	B4-76622-1100
5.000 mm	2.250 mm	2	4.000 kg	6	B4-75721-1100	B4-75722-1100
	1.850 mm	3	6.000 kg	8	B4-76721-1100	B4-76722-1100
5.500 mm	2.500 mm	2	4.000 kg	6	B4-75821-1100	B4-75822-1100
	2.100 mm	3	6.000 kg	8	B4-76821-1100	B4-76822-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	4.000 kg	3	B4-75121-800	B4-75122-800
	850 mm	3	6.000 kg	4	B4-75221-800	B4-75222-800
3.000 mm	1.250 mm	2	4.000 kg	3	B4-75321-800	B4-75322-800
	850 mm	3	6.000 kg	4	B4-76321-800	B4-76322-800
3.500 mm	1.500 mm	2	4.000 kg	3	B4-75421-800	B4-75422-800
	1.150 mm	3	6.000 kg	4	B4-76421-800	B4-76422-800
4.000 mm	1.750 mm	2	4.000 kg	3	B4-75521-800	B4-75522-800
	1.300 mm	3	6.000 kg	4	B4-76521-800	B4-76522-800
4.500 mm	2.000 mm	2	4.000 kg	3	B4-75621-800	B4-75622-800
	1.650 mm	3	6.000 kg	4	B4-76621-800	B4-76622-800
5.000 mm	2.250 mm	2	4.000 kg	3	B4-75721-800	B4-75722-800
	1.850 mm	3	6.000 kg	4	B4-76721-800	B4-76722-800
5.500 mm	2.500 mm	2	4.000 kg	3	B4-75821-800	B4-75822-800
	2.100 mm	3	6.000 kg	4	B4-76821-800	B4-76822-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-75121-11-S1	12	B4-75121-11-S2	18	B4-75121-11-S3	24	B4-75121-11-S4	30
B4-75221-11-S1	12	B4-75221-11-S2	18	B4-75221-11-S3	24	B4-75221-11-S4	30
B4-76221-11-S1	16	B4-76221-11-S2	24	B4-76221-11-S3	32	B4-76221-11-S4	40
B4-75321-11-S1	12	B4-75321-11-S2	18	B4-75321-11-S3	24	B4-75321-11-S4	30
B4-76321-11-S1	16	B4-76321-11-S2	24	B4-76321-11-S3	32	B4-76321-11-S4	40
B4-75421-11-S1	12	B4-75421-11-S2	18	B4-75421-11-S3	24	B4-75421-11-S4	30
B4-76421-11-S1	16	B4-76421-11-S2	24	B4-76421-11-S3	32	B4-76421-11-S4	40
B4-77421-11-S1	20	B4-77421-11-S2	30	B4-77421-11-S3	40	B4-77421-11-S4	50
B4-75521-11-S1	12	B4-75521-11-S2	18	B4-75521-11-S3	24	B4-75521-11-S4	30
B4-76521-11-S1	16	B4-76521-11-S2	24	B4-76521-11-S3	32	B4-76521-11-S4	40
B4-77521-11-S1	20	B4-77521-11-S2	30	B4-77521-11-S3	40	B4-77521-11-S4	50
B4-75621-11-S1	12	B4-75621-11-S2	18	B4-75621-11-S3	24	B4-75621-11-S4	30
B4-76621-11-S1	16	B4-76621-11-S2	24	B4-76621-11-S3	32	B4-76621-11-S4	40
B4-77621-11-S1	20	B4-77621-11-S2	30	B4-77621-11-S3	40	B4-77621-11-S4	50
B4-75721-11-S1	12	B4-75721-11-S2	18	B4-75721-11-S3	24	B4-75721-11-S4	30
B4-76721-11-S1	16	B4-76721-11-S2	24	B4-76721-11-S3	32	B4-76721-11-S4	40
B4-77721-11-S1	20	B4-77721-11-S2	30	B4-77721-11-S3	40	B4-77721-11-S4	50

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-75121-80-S1	6	B4-75121-80-S2	9	B4-75121-80-S3	12	B4-75121-80-S4	15
B4-75221-80-S1	6	B4-75221-80-S2	9	B4-75221-80-S3	12	B4-75221-80-S4	15
B4-76221-80-S1	8	B4-76221-80-S2	12	B4-76221-80-S3	16	B4-76221-80-S4	20
B4-75321-80-S1	6	B4-75321-80-S2	9	B4-75321-80-S3	12	B4-75321-80-S4	15
B4-76321-80-S1	8	B4-76321-80-S2	12	B4-76321-80-S3	16	B4-76321-80-S4	20
B4-75421-80-S1	6	B4-75421-80-S2	9	B4-75421-80-S3	12	B4-75421-80-S4	15
B4-76421-80-S1	8	B4-76421-80-S2	12	B4-76421-80-S3	16	B4-76421-80-S4	20
B4-77421-80-S1	10	B4-77421-80-S2	15	B4-77421-80-S3	20	B4-77421-80-S4	25
B4-75521-80-S1	6	B4-75521-80-S2	9	B4-75521-80-S3	12	B4-75521-80-S4	15
B4-76521-80-S1	8	B4-76521-80-S2	12	B4-76521-80-S3	16	B4-76521-80-S4	20
B4-77521-80-S1	10	B4-77521-80-S2	15	B4-77521-80-S3	20	B4-77521-80-S4	25
B4-75621-80-S1	6	B4-75621-80-S2	9	B4-75621-80-S3	12	B4-75621-80-S4	15
B4-76621-80-S1	8	B4-76621-80-S2	12	B4-76621-80-S3	16	B4-76621-80-S4	20
B4-77621-80-S1	10	B4-77621-80-S2	15	B4-77621-80-S3	20	B4-77621-80-S4	25
B4-75721-80-S1	6	B4-75721-80-S2	9	B4-75721-80-S3	12	B4-75721-80-S4	15
B4-76721-80-S1	8	B4-76721-80-S2	12	B4-76721-80-S3	16	B4-76721-80-S4	20
B4-77721-80-S1	10	B4-77721-80-S2	15	B4-77721-80-S3	20	B4-77721-80-S4	25

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 1.900 mm



Fachlast 3.000 kg
Auflageträger 1900/125-1,5

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72121-1100	B4-72122-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72221-1100	B4-72222-1100
	850 mm	3	9.000 kg	8	B4-73221-1100	B4-73222-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	6	B4-72321-1100	B4-72322-1100
	1.000 mm	3	9.000 kg	8	B4-73321-1100	B4-73322-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	6	B4-72421-1100	B4-72422-1100
	1.150 mm	3	9.000 kg	8	B4-73421-1100	B4-73422-1100
	850 mm	4	11.500 kg	10	B4-74421-1100	B4-74422-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72521-1100	B4-72522-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73521-1100	B4-73522-1100
	1.000 mm	4	11.500 kg	10	B4-74521-1100	B4-74522-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72621-1100	B4-72622-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73621-1100	B4-73622-1100
	1.000 mm	4	11.500 kg	10	B4-74621-1100	B4-74622-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72721-1100	B4-72722-1100
	1.650 mm	3	9.000 kg	8	B4-73721-1100	B4-73722-1100
	1.150 mm	4	11.500 kg	10	B4-74721-1100	B4-74722-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72121-800	B4-72122-800
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	3	B4-72221-800	B4-72222-800
	850 mm	3	9.000 kg	4	B4-73221-800	B4-73222-800
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	3	B4-72321-800	B4-72322-800
	1.000 mm	3	9.000 kg	4	B4-73321-800	B4-73322-800
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	3	B4-72421-800	B4-72422-800
	1.150 mm	3	9.000 kg	4	B4-73421-800	B4-73422-800
	850 mm	4	11.500 kg	5	B4-74421-800	B4-74422-800
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72521-800	B4-72522-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	4	B4-73521-800	B4-73522-800
	1.000 mm	4	11.500 kg	5	B4-74521-800	B4-74522-800
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72621-800	B4-72622-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	4	B4-73621-800	B4-73622-800
	1.000 mm	4	11.500 kg	5	B4-74621-800	B4-74622-800
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	3	B4-72721-800	B4-72722-800
	1.650 mm	3	9.000 kg	4	B4-73721-800	B4-73722-800
	1.150 mm	4	11.500 kg	5	B4-74721-800	B4-74722-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72121-11-S1	12	B4-72121-11-S2	18	B4-72121-11-S3	24	B4-72121-11-S4	30
B4-72221-11-S1	12	B4-72221-11-S2	18	B4-72221-11-S3	24	B4-72221-11-S4	30
B4-73221-11-S1	16	B4-73221-11-S2	24	B4-73221-11-S3	32	B4-73221-11-S4	40
B4-72321-11-S1	12	B4-72321-11-S2	18	B4-72321-11-S3	24	B4-72321-11-S4	30
B4-73321-11-S1	16	B4-73321-11-S2	24	B4-73321-11-S3	32	B4-73321-11-S4	40
B4-72421-11-S1	12	B4-72421-11-S2	18	B4-72421-11-S3	24	B4-72421-11-S4	30
B4-73421-11-S1	16	B4-73421-11-S2	24	B4-73421-11-S3	32	B4-73421-11-S4	40
B4-74421-11-S1	20	B4-74421-11-S2	30	B4-74421-11-S3	40	B4-74421-11-S4	50
B4-72521-11-S1	12	B4-72521-11-S2	18	B4-72521-11-S3	24	B4-72521-11-S4	30
B4-73521-11-S1	16	B4-73521-11-S2	24	B4-73521-11-S3	32	B4-73521-11-S4	40
B4-74521-11-S1	20	B4-74521-11-S2	30	B4-74521-11-S3	40	B4-74521-11-S4	50
B4-72621-11-S1	12	B4-72621-11-S2	18	B4-72621-11-S3	24	B4-72621-11-S4	30
B4-73621-11-S1	16	B4-73621-11-S2	24	B4-73621-11-S3	32	B4-73621-11-S4	40
B4-74621-11-S1	20	B4-74621-11-S2	30	B4-74621-11-S3	40	B4-74621-11-S4	50
B4-72721-11-S1	12	B4-72721-11-S2	18	B4-72721-11-S3	24	B4-72721-11-S4	30
B4-73721-11-S1	16	B4-73721-11-S2	24	B4-73721-11-S3	32	B4-73721-11-S4	40
B4-74721-11-S1	20	B4-74721-11-S2	30	B4-74721-11-S3	40	B4-74721-11-S4	50

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72121-80-S1	6	B4-72121-80-S2	9	B4-72121-80-S3	12	B4-72121-80-S4	15
B4-72221-80-S1	6	B4-72221-80-S2	9	B4-72221-80-S3	12	B4-72221-80-S4	15
B4-73221-80-S1	8	B4-73221-80-S2	12	B4-73221-80-S3	16	B4-73221-80-S4	20
B4-72321-80-S1	6	B4-72321-80-S2	9	B4-72321-80-S3	12	B4-72321-80-S4	15
B4-73321-80-S1	8	B4-73321-80-S2	12	B4-73321-80-S3	16	B4-73321-80-S4	20
B4-72421-80-S1	6	B4-72421-80-S2	9	B4-72421-80-S3	12	B4-72421-80-S4	15
B4-73421-80-S1	8	B4-73421-80-S2	12	B4-73421-80-S3	16	B4-73421-80-S4	20
B4-74421-80-S1	10	B4-74421-80-S2	15	B4-74421-80-S3	20	B4-74421-80-S4	25
B4-72521-80-S1	6	B4-72521-80-S2	9	B4-72521-80-S3	12	B4-72521-80-S4	15
B4-73521-80-S1	8	B4-73521-80-S2	12	B4-73521-80-S3	16	B4-73521-80-S4	20
B4-74521-80-S1	10	B4-74521-80-S2	15	B4-74521-80-S3	20	B4-74521-80-S4	25
B4-72621-80-S1	6	B4-72621-80-S2	9	B4-72621-80-S3	12	B4-72621-80-S4	15
B4-73621-80-S1	8	B4-73621-80-S2	12	B4-73621-80-S3	16	B4-73621-80-S4	20
B4-74621-80-S1	10	B4-74621-80-S2	15	B4-74621-80-S3	20	B4-74621-80-S4	25
B4-72721-80-S1	6	B4-72721-80-S2	9	B4-72721-80-S3	12	B4-72721-80-S4	15
B4-73721-80-S1	8	B4-73721-80-S2	12	B4-73721-80-S3	16	B4-73721-80-S4	20
B4-74721-80-S1	10	B4-74721-80-S2	15	B4-74721-80-S3	20	B4-74721-80-S4	25

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 2.300 mm



Fachlast 3.000 kg
Auflageträger 2300/125-1,5

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72123-1100	B4-72124-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72223-1100	B4-72224-1100
	850 mm	3	9.000 kg	8	B4-73223-1100	B4-73224-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	6	B4-72323-1100	B4-72324-1100
	1.000 mm	3	9.000 kg	8	B4-73323-1100	B4-73324-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	6	B4-72423-1100	B4-72424-1100
	1.150 mm	3	9.000 kg	8	B4-73423-1100	B4-73424-1100
	850 mm	4	11.000 kg	10	B4-74423-1100	B4-74424-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72523-1100	B4-72524-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73523-1100	B4-73524-1100
	1.000 mm	4	11.000 kg	10	B4-74523-1100	B4-74524-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72623-1100	B4-72624-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73623-1100	B4-73624-1100
	1.000 mm	4	11.000 kg	10	B4-74623-1100	B4-74624-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72723-1100	B4-72724-1100
	1.650 mm	3	9.000 kg	8	B4-73723-1100	B4-73724-1100
	1.150 mm	4	11.000 kg	10	B4-74723-1100	B4-74724-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72123-800	B4-72124-800
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	3	B4-72223-800	B4-72224-800
	850 mm	3	9.000 kg	4	B4-73223-800	B4-73224-800
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	3	B4-72323-800	B4-72324-800
	1.000 mm	3	9.000 kg	4	B4-73323-800	B4-73324-800
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	3	B4-72423-800	B4-72424-800
	1.150 mm	3	9.000 kg	4	B4-73423-800	B4-73424-800
	850 mm	4	11.000 kg	5	B4-74423-800	B4-74424-800
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72523-800	B4-72524-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	4	B4-73523-800	B4-73524-800
	1.000 mm	4	11.000 kg	5	B4-74523-800	B4-74524-800
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	3	B4-72623-800	B4-72624-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	4	B4-73623-800	B4-73624-800
	1.000 mm	4	11.000 kg	5	B4-74623-800	B4-74624-800
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	3	B4-72723-800	B4-72724-800
	1.650 mm	3	9.000 kg	4	B4-73723-800	B4-73724-800
	1.150 mm	4	11.000 kg	5	B4-74723-800	B4-74724-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72123-11-S1	12	B4-72123-11-S2	18	B4-72123-11-S3	24	B4-72123-11-S4	30
B4-72223-11-S1	12	B4-72223-11-S2	18	B4-72223-11-S3	24	B4-72223-11-S4	30
B4-73223-11-S1	16	B4-73223-11-S2	24	B4-73223-11-S3	32	B4-73223-11-S4	40
B4-72323-11-S1	12	B4-72323-11-S2	18	B4-72323-11-S3	24	B4-72323-11-S4	30
B4-73323-11-S1	16	B4-73323-11-S2	24	B4-73323-11-S3	32	B4-73323-11-S4	40
B4-72423-11-S1	12	B4-72423-11-S2	18	B4-72423-11-S3	24	B4-72423-11-S4	30
B4-73423-11-S1	16	B4-73423-11-S2	24	B4-73423-11-S3	32	B4-73423-11-S4	40
B4-74423-11-S1	20	B4-74423-11-S2	30	B4-74423-11-S3	40	B4-74423-11-S4	50
B4-72523-11-S1	12	B4-72523-11-S2	18	B4-72523-11-S3	24	B4-72523-11-S4	30
B4-73523-11-S1	16	B4-73523-11-S2	24	B4-73523-11-S3	32	B4-73523-11-S4	40
B4-74523-11-S1	20	B4-74523-11-S2	30	B4-74523-11-S3	40	B4-74523-11-S4	50
B4-72623-11-S1	12	B4-72623-11-S2	18	B4-72623-11-S3	24	B4-72623-11-S4	30
B4-73623-11-S1	16	B4-73623-11-S2	24	B4-73623-11-S3	32	B4-73623-11-S4	40
B4-74623-11-S1	20	B4-74623-11-S2	30	B4-74623-11-S3	40	B4-74623-11-S4	50
B4-72723-11-S1	12	B4-72723-11-S2	18	B4-72723-11-S3	24	B4-72723-11-S4	30
B4-73723-11-S1	16	B4-73723-11-S2	24	B4-73723-11-S3	32	B4-73723-11-S4	40
B4-74723-11-S1	20	B4-74723-11-S2	30	B4-74723-11-S3	40	B4-74723-11-S4	50

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72123-80-S1	6	B4-72123-80-S2	9	B4-72123-80-S3	12	B4-72123-80-S4	15
B4-72223-80-S1	6	B4-72223-80-S2	9	B4-72223-80-S3	12	B4-72223-80-S4	15
B4-73223-80-S1	8	B4-73223-80-S2	12	B4-73223-80-S3	16	B4-73223-80-S4	20
B4-72323-80-S1	6	B4-72323-80-S2	9	B4-72323-80-S3	12	B4-72323-80-S4	15
B4-73323-80-S1	8	B4-73323-80-S2	12	B4-73323-80-S3	16	B4-73323-80-S4	20
B4-72423-80-S1	6	B4-72423-80-S2	9	B4-72423-80-S3	12	B4-72423-80-S4	15
B4-73423-80-S1	8	B4-73423-80-S2	12	B4-73423-80-S3	16	B4-73423-80-S4	20
B4-74423-80-S1	10	B4-74423-80-S2	15	B4-74423-80-S3	20	B4-74423-80-S4	25
B4-72523-80-S1	6	B4-72523-80-S2	9	B4-72523-80-S3	12	B4-72523-80-S4	15
B4-73523-80-S1	8	B4-73523-80-S2	12	B4-73523-80-S3	16	B4-73523-80-S4	20
B4-74523-80-S1	10	B4-74523-80-S2	15	B4-74523-80-S3	20	B4-74523-80-S4	25
B4-72623-80-S1	6	B4-72623-80-S2	9	B4-72623-80-S3	12	B4-72623-80-S4	15
B4-73623-80-S1	8	B4-73623-80-S2	12	B4-73623-80-S3	16	B4-73623-80-S4	20
B4-74623-80-S1	10	B4-74623-80-S2	15	B4-74623-80-S3	20	B4-74623-80-S4	25
B4-72723-80-S1	6	B4-72723-80-S2	9	B4-72723-80-S3	12	B4-72723-80-S4	15
B4-73723-80-S1	8	B4-73723-80-S2	12	B4-73723-80-S3	16	B4-73723-80-S4	20
B4-74723-80-S1	10	B4-74723-80-S2	15	B4-74723-80-S3	20	B4-74723-80-S4	25

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 2.700 mm



Fachlast 2.100 kg
Auflageträger 2700/120-1,5

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	4.200 kg	9	B4-75113-1100	B4-75114-1100
	850 mm	3	6.300 kg	12	B4-75213-1100	B4-75214-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	4.200 kg	9	B4-75213-1100	B4-75214-1100
	850 mm	3	6.300 kg	12	B4-76213-1100	B4-76214-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	4.200 kg	9	B4-75313-1100	B4-75314-1100
	1.000 mm	3	6.300 kg	12	B4-76313-1100	B4-76314-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	4.200 kg	9	B4-75413-1100	B4-75414-1100
	1.150 mm	3	6.300 kg	12	B4-76413-1100	B4-76414-1100
	850 mm	4	8.400 kg	15	B4-77413-1100	B4-77414-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	4.200 kg	9	B4-75513-1100	B4-75514-1100
	1.300 mm	3	6.300 kg	12	B4-76513-1100	B4-76514-1100
	1.000 mm	4	8.400 kg	15	B4-77513-1100	B4-77514-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	4.200 kg	9	B4-75613-1100	B4-75614-1100
	1.300 mm	3	6.300 kg	12	B4-76613-1100	B4-76614-1100
	1.000 mm	4	8.400 kg	15	B4-77613-1100	B4-77614-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	4.200 kg	9	B4-75713-1100	B4-75714-1100
	1.650 mm	3	6.300 kg	12	B4-76713-1100	B4-76714-1100
	1.150 mm	4	8.400 kg	15	B4-77713-1100	B4-77714-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	4.200 kg	6	B4-75113-800	B4-75114-800
	850 mm	3	6.300 kg	8	B4-75213-800	B4-75214-800
3.000 mm	1.250 mm	2	4.200 kg	6	B4-75213-800	B4-75214-800
	850 mm	3	6.300 kg	8	B4-76213-800	B4-76214-800
3.500 mm	1.500 mm	2	4.200 kg	6	B4-75313-800	B4-75314-800
	1.000 mm	3	6.300 kg	8	B4-76313-800	B4-76314-800
4.000 mm	1.750 mm	2	4.200 kg	6	B4-75413-800	B4-75414-800
	1.150 mm	3	6.300 kg	8	B4-76413-800	B4-76414-800
	850 mm	4	8.400 kg	10	B4-77413-800	B4-77414-800
4.500 mm	2.000 mm	2	4.200 kg	6	B4-75513-800	B4-75514-800
	1.300 mm	3	6.300 kg	8	B4-76513-800	B4-76514-800
	1.000 mm	4	8.400 kg	10	B4-77513-800	B4-77514-800
5.000 mm	2.000 mm	2	4.200 kg	6	B4-75613-800	B4-75614-800
	1.300 mm	3	6.300 kg	8	B4-76613-800	B4-76614-800
	1.000 mm	4	8.400 kg	10	B4-77613-800	B4-77614-800
5.500 mm	2.250 mm	2	4.200 kg	6	B4-75713-800	B4-75714-800
	1.650 mm	3	6.300 kg	8	B4-76713-800	B4-76714-800
	1.150 mm	4	8.400 kg	10	B4-77713-800	B4-77714-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-75113-11-S1	18	B4-75113-11-S2	27	B4-75113-11-S3	36	B4-75113-11-S4	45
B4-75213-11-S1	18	B4-75213-11-S2	27	B4-75213-11-S3	36	B4-75213-11-S4	45
B4-76213-11-S1	24	B4-76213-11-S2	36	B4-76213-11-S3	48	B4-76213-11-S4	60
B4-75313-11-S1	18	B4-75313-11-S2	27	B4-75313-11-S3	36	B4-75313-11-S4	45
B4-76313-11-S1	24	B4-76313-11-S2	36	B4-76313-11-S3	48	B4-76313-11-S4	60
B4-75413-11-S1	18	B4-75413-11-S2	27	B4-75413-11-S3	36	B4-75413-11-S4	45
B4-76413-11-S1	24	B4-76413-11-S2	36	B4-76413-11-S3	48	B4-76413-11-S4	60
B4-77413-11-S1	30	B4-77413-11-S2	45	B4-77413-11-S3	60	B4-77413-11-S4	75
B4-75513-11-S1	18	B4-75513-11-S2	27	B4-75513-11-S3	36	B4-75513-11-S4	45
B4-76513-11-S1	24	B4-76513-11-S2	36	B4-76513-11-S3	48	B4-76513-11-S4	60
B4-77513-11-S1	30	B4-77513-11-S2	45	B4-77513-11-S3	60	B4-77513-11-S4	75
B4-75613-11-S1	18	B4-75613-11-S2	27	B4-75613-11-S3	36	B4-75613-11-S4	45
B4-76613-11-S1	24	B4-76613-11-S2	36	B4-76613-11-S3	48	B4-76613-11-S4	60
B4-77613-11-S1	30	B4-77613-11-S2	45	B4-77613-11-S3	60	B4-77613-11-S4	75
B4-75713-11-S1	18	B4-75713-11-S2	27	B4-75713-11-S3	36	B4-75713-11-S4	45
B4-76713-11-S1	24	B4-76713-11-S2	36	B4-76713-11-S3	48	B4-76713-11-S4	60
B4-77713-11-S1	30	B4-77713-11-S2	45	B4-77713-11-S3	60	B4-77713-11-S4	75

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-75113-80-S1	12	B4-75113-80-S2	18	B4-75113-80-S3	24	B4-75113-80-S4	30
B4-75213-80-S1	12	B4-75213-80-S2	18	B4-75213-80-S3	24	B4-75213-80-S4	30
B4-76213-80-S1	16	B4-76213-80-S2	24	B4-76213-80-S3	32	B4-76213-80-S4	40
B4-75313-80-S1	12	B4-75313-80-S2	18	B4-75313-80-S3	24	B4-75313-80-S4	30
B4-76313-80-S1	16	B4-76313-80-S2	24	B4-76313-80-S3	32	B4-76313-80-S4	40
B4-75413-80-S1	12	B4-75413-80-S2	18	B4-75413-80-S3	24	B4-75413-80-S4	30
B4-76413-80-S1	16	B4-76413-80-S2	24	B4-76413-80-S3	32	B4-76413-80-S4	40
B4-77413-80-S1	20	B4-77413-80-S2	30	B4-77413-80-S3	40	B4-77413-80-S4	50
B4-75513-80-S1	12	B4-75513-80-S2	18	B4-75513-80-S3	24	B4-75513-80-S4	30
B4-76513-80-S1	16	B4-76513-80-S2	24	B4-76513-80-S3	32	B4-76513-80-S4	40
B4-77513-80-S1	20	B4-77513-80-S2	30	B4-77513-80-S3	40	B4-77513-80-S4	50
B4-75613-80-S1	12	B4-75613-80-S2	18	B4-75613-80-S3	24	B4-75613-80-S4	30
B4-76613-80-S1	16	B4-76613-80-S2	24	B4-76613-80-S3	32	B4-76613-80-S4	40
B4-77613-80-S1	20	B4-77613-80-S2	30	B4-77613-80-S3	40	B4-77613-80-S4	50
B4-75713-80-S1	12	B4-75713-80-S2	18	B4-75713-80-S3	24	B4-75713-80-S4	30
B4-76713-80-S1	16	B4-76713-80-S2	24	B4-76713-80-S3	32	B4-76713-80-S4	40
B4-77713-80-S1	20	B4-77713-80-S2	30	B4-77713-80-S3	40	B4-77713-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 2.700 mm



Fachlast 3.000 kg
Auflageträger 2700/125-1,75

Feldtiefe 1.100 mm






Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	9	B4-72133-1100	B4-72134-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	9	B4-72233-1100	B4-72234-1100
	850 mm	3	9.000 kg	12	B4-73233-1100	B4-73234-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	9	B4-72333-1100	B4-72334-1100
	1.000 mm	3	9.000 kg	12	B4-73333-1100	B4-73334-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	9	B4-72433-1100	B4-72434-1100
	1.150 mm	3	9.000 kg	12	B4-73433-1100	B4-73434-1100
	850 mm	4	10.400 kg	15	B4-74433-1100	B4-74434-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	9	B4-72533-1100	B4-72534-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	12	B4-73533-1100	B4-73534-1100
	1.000 mm	4	10.400 kg	15	B4-74533-1100	B4-74534-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	9	B4-72633-1100	B4-72634-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	12	B4-73633-1100	B4-73634-1100
	1.000 mm	4	10.400 kg	15	B4-74633-1100	B4-74634-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	9	B4-72733-1100	B4-72734-1100
	1.650 mm	3	9.000 kg	12	B4-73733-1100	B4-73734-1100
	1.150 mm	4	10.400 kg	15	B4-74733-1100	B4-74734-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72133-800	B4-72134-800
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72233-800	B4-72234-800
	850 mm	3	9.000 kg	8	B4-73233-800	B4-73234-800
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	6	B4-72333-800	B4-72334-800
	1.000 mm	3	9.000 kg	8	B4-73333-800	B4-73334-800
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	6	B4-72433-800	B4-72434-800
	1.150 mm	3	9.000 kg	8	B4-73433-800	B4-73434-800
	850 mm	4	10.400 kg	10	B4-74433-800	B4-74434-800
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72533-800	B4-72534-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73533-800	B4-73534-800
	1.000 mm	4	10.400 kg	10	B4-74533-800	B4-74534-800
5.000 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72633-800	B4-72634-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73633-800	B4-73634-800
	1.000 mm	4	10.400 kg	10	B4-74633-800	B4-74634-800
5.500 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72733-800	B4-72734-800
	1.650 mm	3	9.000 kg	8	B4-73733-800	B4-73734-800
	1.150 mm	4	10.400 kg	10	B4-74733-800	B4-74734-800

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72133-11-S1	18	B4-72133-11-S2	27	B4-72133-11-S3	36	B4-72133-11-S4	45
B4-72233-11-S1	18	B4-72233-11-S2	27	B4-72233-11-S3	36	B4-72233-11-S4	45
B4-73233-11-S1	24	B4-73233-11-S2	36	B4-73233-11-S3	48	B4-73233-11-S4	60
B4-72333-11-S1	18	B4-72333-11-S2	27	B4-72333-11-S3	36	B4-72333-11-S4	45
B4-73333-11-S1	24	B4-73333-11-S2	36	B4-73333-11-S3	48	B4-73333-11-S4	60
B4-72433-11-S1	18	B4-72433-11-S2	27	B4-72433-11-S3	36	B4-72433-11-S4	45
B4-73433-11-S1	24	B4-73433-11-S2	36	B4-73433-11-S3	48	B4-73433-11-S4	60
B4-74433-11-S1	30	B4-74433-11-S2	45	B4-74433-11-S3	60	B4-74433-11-S4	75
B4-72533-11-S1	18	B4-72533-11-S2	27	B4-72533-11-S3	36	B4-72533-11-S4	45
B4-73533-11-S1	24	B4-73533-11-S2	36	B4-73533-11-S3	48	B4-73533-11-S4	60
B4-74533-11-S1	30	B4-74533-11-S2	45	B4-74533-11-S3	60	B4-74533-11-S4	75
B4-72633-11-S1	18	B4-72633-11-S2	27	B4-72633-11-S3	36	B4-72633-11-S4	45
B4-73633-11-S1	24	B4-73633-11-S2	36	B4-73633-11-S3	48	B4-73633-11-S4	60
B4-74633-11-S1	30	B4-74633-11-S2	45	B4-74633-11-S3	60	B4-74633-11-S4	75
B4-72733-11-S1	18	B4-72733-11-S2	27	B4-72733-11-S3	36	B4-72733-11-S4	45
B4-73733-11-S1	24	B4-73733-11-S2	36	B4-73733-11-S3	48	B4-73733-11-S4	60
B4-74733-11-S1	30	B4-74733-11-S2	45	B4-74733-11-S3	60	B4-74733-11-S4	75

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72133-80-S1	12	B4-72133-80-S2	18	B4-72133-80-S3	24	B4-72133-80-S4	30
B4-72233-80-S1	12	B4-72233-80-S2	18	B4-72233-80-S3	24	B4-72233-80-S4	30
B4-73233-80-S1	16	B4-73233-80-S2	24	B4-73233-80-S3	32	B4-73233-80-S4	40
B4-72333-80-S1	12	B4-72333-80-S2	18	B4-72333-80-S3	24	B4-72333-80-S4	30
B4-73333-80-S1	16	B4-73333-80-S2	24	B4-73333-80-S3	32	B4-73333-80-S4	40
B4-72433-80-S1	12	B4-72433-80-S2	18	B4-72433-80-S3	24	B4-72433-80-S4	30
B4-73433-80-S1	16	B4-73433-80-S2	24	B4-73433-80-S3	32	B4-73433-80-S4	40
B4-74433-80-S1	20	B4-74433-80-S2	30	B4-74433-80-S3	40	B4-74433-80-S4	50
B4-72533-80-S1	12	B4-72533-80-S2	18	B4-72533-80-S3	24	B4-72533-80-S4	30
B4-73533-80-S1	16	B4-73533-80-S2	24	B4-73533-80-S3	32	B4-73533-80-S4	40
B4-74533-80-S1	20	B4-74533-80-S2	30	B4-74533-80-S3	40	B4-74533-80-S4	50
B4-72633-80-S1	12	B4-72633-80-S2	18	B4-72633-80-S3	24	B4-72633-80-S4	30
B4-73633-80-S1	16	B4-73633-80-S2	24	B4-73633-80-S3	32	B4-73633-80-S4	40
B4-74633-80-S1	20	B4-74633-80-S2	30	B4-74633-80-S3	40	B4-74633-80-S4	50
B4-72733-80-S1	12	B4-72733-80-S2	18	B4-72733-80-S3	24	B4-72733-80-S4	30
B4-73733-80-S1	16	B4-73733-80-S2	24	B4-73733-80-S3	32	B4-73733-80-S4	40
B4-74733-80-S1	20	B4-74733-80-S2	30	B4-74733-80-S3	40	B4-74733-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 2.700 mm



Fachlast 4.500 kg
Auflageträger 2700/160-1,75

Feldtiefe 1.100 mm






Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	9.000 kg	9	B4-72135-1100	B4-72136-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	9.000 kg	9	B4-72235-1100	B4-72236-1100
	850 mm	3	11.700 kg	12	B4-73235-1100	B4-73236-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	9.000 kg	9	B4-72335-1100	B4-72336-1100
	1.000 mm	3	11.400 kg	12	B4-73335-1100	B4-73336-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	9.000 kg	9	B4-72435-1100	B4-72436-1100
	1.150 mm	3	11.400 kg	12	B4-73435-1100	B4-73436-1100
	850 mm	4	11.700 kg	15	B4-74435-1100	B4-74436-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	9.000 kg	9	B4-72535-1100	B4-72536-1100
	1.300 mm	3	11.000 kg	12	B4-73535-1100	B4-73536-1100
	1.000 mm	4	11.700 kg	15	B4-74535-1100	B4-74536-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	9.000 kg	9	B4-72635-1100	B4-72636-1100
	1.300 mm	3	11.000 kg	12	B4-73635-1100	B4-73636-1100
	1.000 mm	4	11.700 kg	15	B4-74635-1100	B4-74636-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	9.000 kg	9	B4-72735-1100	B4-72736-1100
	1.650 mm	3	11.000 kg	12	B4-73735-1100	B4-73736-1100
	1.150 mm	4	11.700 kg	15	B4-74735-1100	B4-74736-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	9.000 kg	6	B4-72135-800	B4-72136-800
3.000 mm	1.250 mm	2	9.000 kg	6	B4-72235-800	B4-72236-800
	850 mm	3	11.700 kg	8	B4-73235-800	B4-73236-800
3.500 mm	1.500 mm	2	9.000 kg	6	B4-72335-800	B4-72336-800
	1.000 mm	3	11.400 kg	8	B4-73335-800	B4-73336-800
4.000 mm	1.750 mm	2	9.000 kg	6	B4-72435-800	B4-72436-800
	1.150 mm	3	11.400 kg	8	B4-73435-800	B4-73436-800
	850 mm	4	11.700 kg	10	B4-74435-800	B4-74436-800
4.500 mm	2.000 mm	2	9.000 kg	6	B4-72535-800	B4-72536-800
	1.300 mm	3	11.000 kg	8	B4-73535-800	B4-73536-800
	1.000 mm	4	11.700 kg	10	B4-74535-800	B4-74536-800
5.000 mm	2.000 mm	2	9.000 kg	6	B4-72635-800	B4-72636-800
	1.300 mm	3	11.000 kg	8	B4-73635-800	B4-73636-800
	1.000 mm	4	11.700 kg	10	B4-74635-800	B4-74636-800
5.500 mm	2.250 mm	2	9.000 kg	6	B4-72735-800	B4-72736-800
	1.650 mm	3	11.000 kg	8	B4-73735-800	B4-73736-800
	1.150 mm	4	11.700 kg	10	B4-74735-800	B4-74736-800

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72135-11-S1	18	B4-72135-11-S2	27	B4-72135-11-S3	36	B4-72135-11-S4	45
B4-72235-11-S1	18	B4-72235-11-S2	27	B4-72235-11-S3	36	B4-72235-11-S4	45
B4-73235-11-S1	24	B4-73235-11-S2	36	B4-73235-11-S3	48	B4-73235-11-S4	60
B4-72335-11-S1	18	B4-72335-11-S2	27	B4-72335-11-S3	36	B4-72335-11-S4	45
B4-73335-11-S1	24	B4-73335-11-S2	36	B4-73335-11-S3	48	B4-73335-11-S4	60
B4-72435-11-S1	18	B4-72435-11-S2	27	B4-72435-11-S3	36	B4-72435-11-S4	45
B4-73435-11-S1	24	B4-73435-11-S2	36	B4-73435-11-S3	48	B4-73435-11-S4	60
B4-74435-11-S1	30	B4-74435-11-S2	45	B4-74435-11-S3	60	B4-74435-11-S4	75
B4-72535-11-S1	18	B4-72535-11-S2	27	B4-72535-11-S3	36	B4-72535-11-S4	45
B4-73535-11-S1	24	B4-73535-11-S2	36	B4-73535-11-S3	48	B4-73535-11-S4	60
B4-74535-11-S1	30	B4-74535-11-S2	45	B4-74535-11-S3	60	B4-74535-11-S4	75
B4-72635-11-S1	18	B4-72635-11-S2	27	B4-72635-11-S3	36	B4-72635-11-S4	45
B4-73635-11-S1	24	B4-73635-11-S2	36	B4-73635-11-S3	48	B4-73635-11-S4	60
B4-74635-11-S1	30	B4-74635-11-S2	45	B4-74635-11-S3	60	B4-74635-11-S4	75
B4-72735-11-S1	18	B4-72735-11-S2	27	B4-72735-11-S3	36	B4-72735-11-S4	45
B4-73735-11-S1	24	B4-73735-11-S2	36	B4-73735-11-S3	48	B4-73735-11-S4	60
B4-74735-11-S1	30	B4-74735-11-S2	45	B4-74735-11-S3	60	B4-74735-11-S4	75

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72135-80-S1	12	B4-72135-80-S2	18	B4-72135-80-S3	24	B4-72135-80-S4	30
B4-72235-80-S1	12	B4-72235-80-S2	18	B4-72235-80-S3	24	B4-72235-80-S4	30
B4-73235-80-S1	16	B4-73235-80-S2	24	B4-73235-80-S3	32	B4-73235-80-S4	40
B4-72335-80-S1	12	B4-72335-80-S2	18	B4-72335-80-S3	24	B4-72335-80-S4	30
B4-73335-80-S1	16	B4-73335-80-S2	24	B4-73335-80-S3	32	B4-73335-80-S4	40
B4-72435-80-S1	12	B4-72435-80-S2	18	B4-72435-80-S3	24	B4-72435-80-S4	30
B4-73435-80-S1	16	B4-73435-80-S2	24	B4-73435-80-S3	32	B4-73435-80-S4	40
B4-74435-80-S1	20	B4-74435-80-S2	30	B4-74435-80-S3	40	B4-74435-80-S4	50
B4-72535-80-S1	12	B4-72535-80-S2	18	B4-72535-80-S3	24	B4-72535-80-S4	30
B4-73535-80-S1	16	B4-73535-80-S2	24	B4-73535-80-S3	32	B4-73535-80-S4	40
B4-74535-80-S1	20	B4-74535-80-S2	30	B4-74535-80-S3	40	B4-74535-80-S4	50
B4-72635-80-S1	12	B4-72635-80-S2	18	B4-72635-80-S3	24	B4-72635-80-S4	30
B4-73635-80-S1	16	B4-73635-80-S2	24	B4-73635-80-S3	32	B4-73635-80-S4	40
B4-74635-80-S1	20	B4-74635-80-S2	30	B4-74635-80-S3	40	B4-74635-80-S4	50
B4-72735-80-S1	12	B4-72735-80-S2	18	B4-72735-80-S3	24	B4-72735-80-S4	30
B4-73735-80-S1	16	B4-73735-80-S2	24	B4-73735-80-S3	32	B4-73735-80-S4	40
B4-74735-80-S1	20	B4-74735-80-S2	30	B4-74735-80-S3	40	B4-74735-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 3.300 mm



Fachlast 3.500 kg
Auflageträger 3300/145-1,75



Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	7.500 kg	9	B4-72131-1100	B4-72132-1100
	850 mm	3	10.300 kg	12	B4-72231-1100	B4-72232-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	7.500 kg	9	B4-73231-1100	B4-73232-1100
	850 mm	3	10.300 kg	12	B4-73331-1100	B4-73332-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	7.500 kg	9	B4-72431-1100	B4-72432-1100
	1.150 mm	3	10.000 kg	12	B4-72531-1100	B4-72532-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	7.500 kg	9	B4-73531-1100	B4-73532-1100
	1.150 mm	3	10.000 kg	12	B4-73631-1100	B4-73632-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	9	B4-74431-1100	B4-74432-1100
	1.300 mm	3	10.800 kg	15	B4-74531-1100	B4-74532-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	9	B4-72631-1100	B4-72632-1100
	1.300 mm	3	10.500 kg	12	B4-72731-1100	B4-72732-1100
5.500 mm	1.000 mm	4	10.000 kg	15	B4-73631-1100	B4-73632-1100
	1.000 mm	4	10.500 kg	15	B4-74631-1100	B4-74632-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	7.500 kg	9	B4-73731-1100	B4-73732-1100
	1.650 mm	3	10.000 kg	12	B4-73831-1100	B4-73832-1100
5.500 mm	1.150 mm	4	10.500 kg	15	B4-74731-1100	B4-74732-1100
	1.150 mm	4	10.500 kg	15	B4-74831-1100	B4-74832-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	7.500 kg	6	B4-72131-800	B4-72132-800
	850 mm	3	10.300 kg	8	B4-72231-800	B4-72232-800
3.000 mm	1.250 mm	2	7.500 kg	6	B4-73231-800	B4-73232-800
	850 mm	3	10.300 kg	8	B4-73331-800	B4-73332-800
3.500 mm	1.500 mm	2	7.500 kg	6	B4-72431-800	B4-72432-800
	1.150 mm	3	10.000 kg	8	B4-72531-800	B4-72532-800
4.000 mm	1.750 mm	2	7.500 kg	6	B4-73531-800	B4-73532-800
	1.150 mm	3	10.000 kg	8	B4-73631-800	B4-73632-800
4.500 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	6	B4-74431-800	B4-74432-800
	1.300 mm	3	10.800 kg	10	B4-74531-800	B4-74532-800
5.000 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	6	B4-72631-800	B4-72632-800
	1.300 mm	3	10.000 kg	8	B4-72731-800	B4-72732-800
5.500 mm	1.000 mm	4	10.000 kg	10	B4-73631-800	B4-73632-800
	1.000 mm	4	10.500 kg	10	B4-74631-800	B4-74632-800
5.500 mm	2.250 mm	2	7.500 kg	6	B4-73731-800	B4-73732-800
	1.650 mm	3	10.000 kg	8	B4-73831-800	B4-73832-800
5.500 mm	1.150 mm	4	10.500 kg	10	B4-74731-800	B4-74732-800
	1.150 mm	4	10.500 kg	10	B4-74831-800	B4-74832-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72131-11-S1	18	B4-72131-11-S2	27	B4-72131-11-S3	36	B4-72131-11-S4	45
B4-72231-11-S1	18	B4-72231-11-S2	27	B4-72231-11-S3	36	B4-72231-11-S4	45
B4-73231-11-S1	24	B4-73231-11-S2	36	B4-73231-11-S3	48	B4-73231-11-S4	60
B4-72331-11-S1	18	B4-72331-11-S2	27	B4-72331-11-S3	36	B4-72331-11-S4	45
B4-73331-11-S1	24	B4-73331-11-S2	36	B4-73331-11-S3	48	B4-73331-11-S4	60
B4-72431-11-S1	18	B4-72431-11-S2	27	B4-72431-11-S3	36	B4-72431-11-S4	45
B4-73431-11-S1	24	B4-73431-11-S2	36	B4-73431-11-S3	48	B4-73431-11-S4	60
B4-74431-11-S1	30	B4-74431-11-S2	45	B4-74431-11-S3	60	B4-74431-11-S4	75
B4-72531-11-S1	18	B4-72531-11-S2	27	B4-72531-11-S3	36	B4-72531-11-S4	45
B4-73531-11-S1	24	B4-73531-11-S2	36	B4-73531-11-S3	48	B4-73531-11-S4	60
B4-74531-11-S1	30	B4-74531-11-S2	45	B4-74531-11-S3	60	B4-74531-11-S4	75
B4-72631-11-S1	18	B4-72631-11-S2	27	B4-72631-11-S3	36	B4-72631-11-S4	45
B4-73631-11-S1	24	B4-73631-11-S2	36	B4-73631-11-S3	48	B4-73631-11-S4	60
B4-74631-11-S1	30	B4-74631-11-S2	45	B4-74631-11-S3	60	B4-74631-11-S4	75
B4-72731-11-S1	18	B4-72731-11-S2	27	B4-72731-11-S3	36	B4-72731-11-S4	45
B4-73731-11-S1	24	B4-73731-11-S2	36	B4-73731-11-S3	48	B4-73731-11-S4	60
B4-74731-11-S1	30	B4-74731-11-S2	45	B4-74731-11-S3	60	B4-74731-11-S4	75

Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72131-80-S1	12	B4-72131-80-S2	18	B4-72131-80-S3	24	B4-72131-80-S4	30
B4-72231-80-S1	12	B4-72231-80-S2	18	B4-72231-80-S3	24	B4-72231-80-S4	30
B4-73231-80-S1	16	B4-73231-80-S2	24	B4-73231-80-S3	32	B4-73231-80-S4	40
B4-72331-80-S1	12	B4-72331-80-S2	18	B4-72331-80-S3	24	B4-72331-80-S4	30
B4-73331-80-S1	16	B4-73331-80-S2	24	B4-73331-80-S3	32	B4-73331-80-S4	40
B4-72431-80-S1	12	B4-72431-80-S2	18	B4-72431-80-S3	24	B4-72431-80-S4	30
B4-73431-80-S1	16	B4-73431-80-S2	24	B4-73431-80-S3	32	B4-73431-80-S4	40
B4-74431-80-S1	20	B4-74431-80-S2	30	B4-74431-80-S3	40	B4-74431-80-S4	50
B4-72531-80-S1	12	B4-72531-80-S2	18	B4-72531-80-S3	24	B4-72531-80-S4	30
B4-73531-80-S1	16	B4-73531-80-S2	24	B4-73531-80-S3	32	B4-73531-80-S4	40
B4-74531-80-S1	20	B4-74531-80-S2	30	B4-74531-80-S3	40	B4-74531-80-S4	50
B4-72631-80-S1	12	B4-72631-80-S2	18	B4-72631-80-S3	24	B4-72631-80-S4	30
B4-73631-80-S1	16	B4-73631-80-S2	24	B4-73631-80-S3	32	B4-73631-80-S4	40
B4-74631-80-S1	20	B4-74631-80-S2	30	B4-74631-80-S3	40	B4-74631-80-S4	50
B4-72731-80-S1	12	B4-72731-80-S2	18	B4-72731-80-S3	24	B4-72731-80-S4	30
B4-73731-80-S1	16	B4-73731-80-S2	24	B4-73731-80-S3	32	B4-73731-80-S4	40
B4-74731-80-S1	20	B4-74731-80-S2	30	B4-74731-80-S3	40	B4-74731-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 3.600 mm






Fachlast 3.000 kg
Auflageträger 3600/145-1,5

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	12	B4-72143-1100	B4-72144-1100
	850 mm	3	9.000 kg	16	B4-72243-1100	B4-72244-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	12	B4-73243-1100	B4-73244-1100
	850 mm	3	9.000 kg	16	B4-73343-1100	B4-73344-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	12	B4-72443-1100	B4-72444-1100
	1.150 mm	3	9.000 kg	16	B4-73443-1100	B4-73444-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	12	B4-74443-1100	B4-74444-1100
	1.150 mm	3	9.000 kg	16	B4-74543-1100	B4-74544-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	12	B4-72543-1100	B4-72544-1100
	1.300 mm	3	9.000 kg	16	B4-73543-1100	B4-73544-1100
5.000 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	12	B4-72643-1100	B4-72644-1100
	1.650 mm	3	9.000 kg	16	B4-73643-1100	B4-73644-1100
5.500 mm	2.500 mm	2	6.000 kg	12	B4-72743-1100	B4-72744-1100
	1.650 mm	3	9.000 kg	16	B4-73743-1100	B4-73744-1100



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72143-11-S1	24	B4-72143-11-S2	36	B4-72143-11-S3	48	B4-72143-11-S4	60
B4-72243-11-S1	24	B4-72243-11-S2	36	B4-72243-11-S3	48	B4-72243-11-S4	60
B4-73243-11-S1	32	B4-73243-11-S2	48	B4-73243-11-S3	64	B4-73243-11-S4	80
B4-72343-11-S1	24	B4-72343-11-S2	36	B4-72343-11-S3	48	B4-72343-11-S4	60
B4-73343-11-S1	32	B4-73343-11-S2	48	B4-73343-11-S3	64	B4-73343-11-S4	80
B4-72443-11-S1	24	B4-72443-11-S2	36	B4-72443-11-S3	48	B4-72443-11-S4	60
B4-73443-11-S1	32	B4-73443-11-S2	48	B4-73443-11-S3	64	B4-73443-11-S4	80
B4-74443-11-S1	40	B4-74443-11-S2	60	B4-74443-11-S3	80	B4-74443-11-S4	100
B4-72543-11-S1	24	B4-72543-11-S2	36	B4-72543-11-S3	48	B4-72543-11-S4	60
B4-73543-11-S1	32	B4-73543-11-S2	48	B4-73543-11-S3	64	B4-73543-11-S4	80
B4-74543-11-S1	40	B4-74543-11-S2	60	B4-74543-11-S3	80	B4-74543-11-S4	100
B4-72643-11-S1	24	B4-72643-11-S2	36	B4-72643-11-S3	48	B4-72643-11-S4	60
B4-73643-11-S1	32	B4-73643-11-S2	48	B4-73643-11-S3	64	B4-73643-11-S4	80
B4-74643-11-S1	40	B4-74643-11-S2	60	B4-74643-11-S3	80	B4-74643-11-S4	100
B4-72743-11-S1	24	B4-72743-11-S2	36	B4-72743-11-S3	48	B4-72743-11-S4	60
B4-73743-11-S1	32	B4-73743-11-S2	48	B4-73743-11-S3	64	B4-73743-11-S4	80
B4-74743-11-S1	40	B4-74743-11-S2	60	B4-74743-11-S3	80	B4-74743-11-S4	100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72143-800	B4-72144-800
	850 mm	3	9.000 kg	8	B4-72243-800	B4-72244-800
3.000 mm	1.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-73243-800	B4-73244-800
	850 mm	3	9.000 kg	8	B4-73343-800	B4-73344-800
3.500 mm	1.500 mm	2	6.000 kg	6	B4-72443-800	B4-72444-800
	1.150 mm	3	9.000 kg	8	B4-73443-800	B4-73444-800
4.000 mm	1.750 mm	2	6.000 kg	6	B4-74443-800	B4-74444-800
	1.150 mm	3	9.000 kg	8	B4-74543-800	B4-74544-800
4.500 mm	2.000 mm	2	6.000 kg	6	B4-72543-800	B4-72544-800
	1.300 mm	3	9.000 kg	8	B4-73543-800	B4-73544-800
5.000 mm	2.250 mm	2	6.000 kg	6	B4-72643-800	B4-72644-800
	1.650 mm	3	9.000 kg	8	B4-73643-800	B4-73644-800
5.500 mm	2.500 mm	2	6.000 kg	6	B4-72743-800	B4-72744-800
	1.650 mm	3	9.000 kg	8	B4-73743-800	B4-73744-800

Set 1 (1xGF+1xAF)

Set 2 (1xGF+2xAF)

Set 3 (1xGF+3xAF)

Set 4 (1xGF+4xAF)

Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72143-80-S1	12	B4-72143-80-S2	18	B4-72143-80-S3	24	B4-72143-80-S4	30
B4-72243-80-S1	12	B4-72243-80-S2	18	B4-72243-80-S3	24	B4-72243-80-S4	30
B4-73243-80-S1	16	B4-73243-80-S2	24	B4-73243-80-S3	32	B4-73243-80-S4	40
B4-72343-80-S1	12	B4-72343-80-S2	18	B4-72343-80-S3	24	B4-72343-80-S4	30
B4-73343-80-S1	16	B4-73343-80-S2	24	B4-73343-80-S3	32	B4-73343-80-S4	40
B4-72443-80-S1	12	B4-72443-80-S2	18	B4-72443-80-S3	24	B4-72443-80-S4	30
B4-73443-80-S1	16	B4-73443-80-S2	24	B4-73443-80-S3	32	B4-73443-80-S4	40
B4-74443-80-S1	20	B4-74443-80-S2	30	B4-74443-80-S3	40	B4-74443-80-S4	50
B4-72543-80-S1	12	B4-72543-80-S2	18	B4-72543-80-S3	24	B4-72543-80-S4	30
B4-73543-80-S1	16	B4-73543-80-S2	24	B4-73543-80-S3	32	B4-73543-80-S4	40
B4-74543-80-S1	20	B4-74543-80-S2	30	B4-74543-80-S3	40	B4-74543-80-S4	50
B4-72643-80-S1	12	B4-72643-80-S2	18	B4-72643-80-S3	24	B4-72643-80-S4	30
B4-73643-80-S1	16	B4-73643-80-S2	24	B4-73643-80-S3	32	B4-73643-80-S4	40
B4-74643-80-S1	20	B4-74643-80-S2	30	B4-74643-80-S3	40	B4-74643-80-S4	50
B4-72743-80-S1	12	B4-72743-80-S2	18	B4-72743-80-S3	24	B4-72743-80-S4	30
B4-73743-80-S1	16	B4-73743-80-S2	24	B4-73743-80-S3	32	B4-73743-80-S4	40
B4-74743-80-S1	20	B4-74743-80-S2	30	B4-74743-80-S3	40	B4-74743-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 3.600 mm



Fachlast 4.000 kg
Auflageträger 3600/160-1,75

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	8.000 kg	12	B4-72155-1100	B4-72156-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	8.000 kg	12	B4-72255-1100	B4-72256-1100
	850 mm	3	10.000 kg	16	B4-73255-1100	B4-73256-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	8.000 kg	12	B4-72355-1100	B4-72356-1100
	1.000 mm	3	10.000 kg	16	B4-73355-1100	B4-73356-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	8.000 kg	12	B4-72455-1100	B4-72456-1100
	1.150 mm	3	10.000 kg	16	B4-73455-1100	B4-73456-1100
	850 mm	4	11.000 kg	20	B4-74455-1100	B4-74456-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	8.000 kg	12	B4-72555-1100	B4-72556-1100
	1.300 mm	3	10.000 kg	16	B4-73555-1100	B4-73556-1100
	1.000 mm	4	11.000 kg	20	B4-74555-1100	B4-74556-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	8.000 kg	12	B4-72655-1100	B4-72656-1100
	1.300 mm	3	10.000 kg	16	B4-73655-1100	B4-73656-1100
	1.000 mm	4	11.000 kg	20	B4-74655-1100	B4-74656-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	8.000 kg	12	B4-72755-1100	B4-72756-1100
	1.650 mm	3	10.000 kg	16	B4-73755-1100	B4-73756-1100
	1.150 mm	4	10.500 kg	20	B4-74755-1100	B4-74756-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	8.000 kg	6	B4-72155-800	B4-72156-800
3.000 mm	1.250 mm	2	8.000 kg	6	B4-72255-800	B4-72256-800
	850 mm	3	10.000 kg	8	B4-73255-800	B4-73256-800
3.500 mm	1.500 mm	2	8.000 kg	6	B4-72355-800	B4-72356-800
	1.000 mm	3	10.000 kg	8	B4-73355-800	B4-73356-800
4.000 mm	1.750 mm	2	8.000 kg	6	B4-72455-800	B4-72456-800
	1.150 mm	3	10.000 kg	8	B4-73455-800	B4-73456-800
	850 mm	4	11.000 kg	10	B4-74455-800	B4-74456-800
4.500 mm	2.000 mm	2	8.000 kg	6	B4-72555-800	B4-72556-800
	1.300 mm	3	10.000 kg	8	B4-73555-800	B4-73556-800
	1.000 mm	4	11.000 kg	10	B4-74555-800	B4-74556-800
5.000 mm	2.000 mm	2	8.000 kg	6	B4-72655-800	B4-72656-800
	1.300 mm	3	10.000 kg	8	B4-73655-800	B4-73656-800
	1.000 mm	4	11.000 kg	10	B4-74655-800	B4-74656-800
5.500 mm	2.250 mm	2	8.000 kg	6	B4-72755-800	B4-72756-800
	1.650 mm	3	10.000 kg	8	B4-73755-800	B4-73756-800
	1.150 mm	4	10.500 kg	10	B4-74755-800	B4-74756-800



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72155-11-S1	24	B4-72155-11-S2	36	B4-72155-11-S3	48	B4-72155-11-S4	60
B4-72255-11-S1	24	B4-72255-11-S2	36	B4-72255-11-S3	48	B4-72255-11-S4	60
B4-73255-11-S1	32	B4-73255-11-S2	48	B4-73255-11-S3	64	B4-73255-11-S4	80
B4-72355-11-S1	24	B4-72355-11-S2	36	B4-72355-11-S3	48	B4-72355-11-S4	60
B4-73355-11-S1	32	B4-73355-11-S2	48	B4-73355-11-S3	64	B4-73355-11-S4	80
B4-72455-11-S1	24	B4-72455-11-S2	36	B4-72455-11-S3	48	B4-72455-11-S4	60
B4-73455-11-S1	32	B4-73455-11-S2	48	B4-73455-11-S3	64	B4-73455-11-S4	80
B4-74455-11-S1	40	B4-74455-11-S2	60	B4-74455-11-S3	80	B4-74455-11-S4	100
B4-72555-11-S1	24	B4-72555-11-S2	36	B4-72555-11-S3	48	B4-72555-11-S4	60
B4-73555-11-S1	32	B4-73555-11-S2	48	B4-73555-11-S3	64	B4-73555-11-S4	80
B4-74555-11-S1	40	B4-74555-11-S2	60	B4-74555-11-S3	80	B4-74555-11-S4	100
B4-72655-11-S1	24	B4-72655-11-S2	36	B4-72655-11-S3	48	B4-72655-11-S4	60
B4-73655-11-S1	32	B4-73655-11-S2	48	B4-73655-11-S3	64	B4-73655-11-S4	80
B4-74655-11-S1	40	B4-74655-11-S2	60	B4-74655-11-S3	80	B4-74655-11-S4	100
B4-72755-11-S1	24	B4-72755-11-S2	36	B4-72755-11-S3	48	B4-72755-11-S4	60
B4-73755-11-S1	32	B4-73755-11-S2	48	B4-73755-11-S3	64	B4-73755-11-S4	80
B4-74755-11-S1	40	B4-74755-11-S2	60	B4-74755-11-S3	80	B4-74755-11-S4	100

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72155-80-S1	12	B4-72155-80-S2	18	B4-72155-80-S3	24	B4-72155-80-S4	30
B4-72255-80-S1	12	B4-72255-80-S2	18	B4-72255-80-S3	24	B4-72255-80-S4	30
B4-73255-80-S1	16	B4-73255-80-S2	24	B4-73255-80-S3	32	B4-73255-80-S4	40
B4-72355-80-S1	12	B4-72355-80-S2	18	B4-72355-80-S3	24	B4-72355-80-S4	30
B4-73355-80-S1	16	B4-73355-80-S2	24	B4-73355-80-S3	32	B4-73355-80-S4	40
B4-72455-80-S1	12	B4-72455-80-S2	18	B4-72455-80-S3	24	B4-72455-80-S4	30
B4-73455-80-S1	16	B4-73455-80-S2	24	B4-73455-80-S3	32	B4-73455-80-S4	40
B4-74455-80-S1	20	B4-74455-80-S2	30	B4-74455-80-S3	40	B4-74455-80-S4	50
B4-72555-80-S1	12	B4-72555-80-S2	18	B4-72555-80-S3	24	B4-72555-80-S4	30
B4-73555-80-S1	16	B4-73555-80-S2	24	B4-73555-80-S3	32	B4-73555-80-S4	40
B4-74555-80-S1	20	B4-74555-80-S2	30	B4-74555-80-S3	40	B4-74555-80-S4	50
B4-72655-80-S1	12	B4-72655-80-S2	18	B4-72655-80-S3	24	B4-72655-80-S4	30
B4-73655-80-S1	16	B4-73655-80-S2	24	B4-73655-80-S3	32	B4-73655-80-S4	40
B4-74655-80-S1	20	B4-74655-80-S2	30	B4-74655-80-S3	40	B4-74655-80-S4	50
B4-72755-80-S1	12	B4-72755-80-S2	18	B4-72755-80-S3	24	B4-72755-80-S4	30
B4-73755-80-S1	16	B4-73755-80-S2	24	B4-73755-80-S3	32	B4-73755-80-S4	40
B4-74755-80-S1	20	B4-74755-80-S2	30	B4-74755-80-S3	40	B4-74755-80-S4	50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Palettenregale Feldbreite 3.900 mm



Fachlast 3.500 kg
Auflageträger 3900/160-2,0

Feldtiefe 1.100 mm



Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	8.000 kg	12	B4-72137-1100	B4-72138-1100
3.000 mm	1.250 mm	2	8.000 kg	12	B4-72237-1100	B4-72238-1100
	850 mm	3	10.500 kg	16	B4-73237-1100	B4-73238-1100
3.500 mm	1.500 mm	2	8.000 kg	12	B4-72337-1100	B4-72338-1100
	1.000 mm	3	10.500 kg	16	B4-73337-1100	B4-73338-1100
4.000 mm	1.750 mm	2	7.500 kg	12	B4-72437-1100	B4-72438-1100
	1.150 mm	3	10.200 kg	16	B4-73437-1100	B4-73438-1100
	850 mm	4	10.800 kg	20	B4-74437-1100	B4-74438-1100
4.500 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	12	B4-72537-1100	B4-72538-1100
	1.300 mm	3	10.200 kg	16	B4-73537-1100	B4-73538-1100
	1.000 mm	4	10.800 kg	20	B4-74537-1100	B4-74538-1100
5.000 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	12	B4-72637-1100	B4-72638-1100
	1.300 mm	3	10.200 kg	16	B4-73637-1100	B4-73638-1100
	1.000 mm	4	10.800 kg	20	B4-74637-1100	B4-74638-1100
5.500 mm	2.250 mm	2	7.500 kg	12	B4-72737-1100	B4-72738-1100
	1.650 mm	3	10.000 kg	16	B4-73737-1100	B4-73738-1100
	1.150 mm	4	10.700 kg	20	B4-74737-1100	B4-74738-1100

Feldtiefe 800 mm

Höhe	max. Fachhöhe	Trägerebenen	max. Feldlast		Grundfeld	Anbaufeld
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.500 mm	1.000 mm	2	8.000 kg	9	B4-72137-800	B4-72138-800
3.000 mm	1.250 mm	2	8.000 kg	9	B4-72237-800	B4-72238-800
	850 mm	3	10.500 kg	12	B4-73237-800	B4-73238-800
3.500 mm	1.500 mm	2	8.000 kg	9	B4-72337-800	B4-72338-800
	1.000 mm	3	10.500 kg	12	B4-73337-800	B4-73338-800
4.000 mm	1.750 mm	2	7.500 kg	9	B4-72437-800	B4-72438-800
	1.150 mm	3	10.200 kg	12	B4-73437-800	B4-73438-800
	850 mm	4	10.800 kg	15	B4-74437-800	B4-74438-800
4.500 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	9	B4-72537-800	B4-72538-800
	1.300 mm	3	10.200 kg	12	B4-73537-800	B4-73538-800
	1.000 mm	4	10.800 kg	15	B4-74537-800	B4-74538-800
5.000 mm	2.000 mm	2	7.500 kg	9	B4-72637-800	B4-72638-800
	1.300 mm	3	10.200 kg	12	B4-73637-800	B4-73638-800
	1.000 mm	4	10.800 kg	15	B4-74637-800	B4-74638-800
5.500 mm	2.250 mm	2	7.500 kg	9	B4-72737-800	B4-72738-800
	1.650 mm	3	10.000 kg	12	B4-73737-800	B4-73738-800
	1.150 mm	4	10.700 kg	15	B4-74737-800	B4-74738-800


Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).



Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72137-11-S1	24	B4-72137-11-S2	36	B4-72137-11-S3	48	B4-72137-11-S4	60
B4-72237-11-S1	24	B4-72237-11-S2	36	B4-72237-11-S3	48	B4-72237-11-S4	60
B4-73237-11-S1	32	B4-73237-11-S2	48	B4-73237-11-S3	64	B4-73237-11-S4	80
B4-72337-11-S1	24	B4-72337-11-S2	36	B4-72337-11-S3	48	B4-72337-11-S4	60
B4-73337-11-S1	32	B4-73337-11-S2	48	B4-73355-11-S3	64	B4-73337-11-S4	80
B4-72437-11-S1	24	B4-72437-11-S2	36	B4-72437-11-S3	48	B4-72437-11-S4	60
B4-73437-11-S1	32	B4-73437-11-S2	48	B4-73437-11-S3	64	B4-73437-11-S4	80
B4-74437-11-S1	40	B4-74437-11-S2	60	B4-74437-11-S3	80	B4-74437-11-S4	100
B4-72537-11-S1	24	B4-72537-11-S2	36	B4-72537-11-S3	48	B4-72537-11-S4	60
B4-73537-11-S1	32	B4-73537-11-S2	48	B4-73537-11-S3	64	B4-73537-11-S4	80
B4-74537-11-S1	40	B4-74537-11-S2	60	B4-74537-11-S3	80	B4-74537-11-S4	100
B4-72637-11-S1	24	B4-72637-11-S2	36	B4-72637-11-S3	48	B4-72637-11-S4	60
B4-73637-11-S1	32	B4-73637-11-S2	48	B4-73637-11-S3	64	B4-73637-11-S4	80
B4-74637-11-S1	40	B4-74637-11-S2	60	B4-74637-11-S3	80	B4-74637-11-S4	100
B4-72737-11-S1	24	B4-72737-11-S2	36	B4-72737-11-S3	48	B4-72737-11-S4	60
B4-73737-11-S1	32	B4-73737-11-S2	48	B4-73737-11-S3	64	B4-73737-11-S4	80
B4-74737-11-S1	40	B4-74737-11-S2	60	B4-74737-11-S3	80	B4-74737-11-S4	100

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B4-72137-80-S1	18	B4-72137-80-S2	27	B4-72137-80-S3	36	B4-72137-80-S4	45
B4-72237-80-S1	18	B4-72237-80-S2	27	B4-72237-80-S3	36	B4-72237-80-S4	45
B4-73237-80-S1	24	B4-73237-80-S2	36	B4-73237-80-S3	48	B4-73237-80-S4	60
B4-72337-80-S1	18	B4-72337-80-S2	27	B4-72337-80-S3	36	B4-72337-80-S4	45
B4-73337-80-S1	24	B4-73337-80-S2	36	B4-73355-80-S3	48	B4-73337-80-S4	60
B4-72437-80-S1	18	B4-72437-80-S2	27	B4-72437-80-S3	36	B4-72437-80-S4	45
B4-73437-80-S1	24	B4-73437-80-S2	36	B4-73437-80-S3	48	B4-73437-80-S4	60
B4-74437-80-S1	30	B4-74437-80-S2	45	B4-74437-80-S3	60	B4-74437-80-S4	75
B4-72537-80-S1	18	B4-72537-80-S2	27	B4-72537-80-S3	36	B4-72537-80-S4	45
B4-73537-80-S1	24	B4-73537-80-S2	36	B4-73537-80-S3	48	B4-73537-80-S4	60
B4-74537-80-S1	30	B4-74537-80-S2	45	B4-74537-80-S3	60	B4-74537-80-S4	75
B4-72637-80-S1	18	B4-72637-80-S2	27	B4-72637-80-S3	36	B4-72637-80-S4	45
B4-73637-80-S1	24	B4-73637-80-S2	36	B4-73637-80-S3	48	B4-73637-80-S4	60
B4-74637-80-S1	30	B4-74637-80-S2	45	B4-74637-80-S3	60	B4-74637-80-S4	75
B4-72737-80-S1	18	B4-72737-80-S2	27	B4-72737-80-S3	36	B4-72737-80-S4	45
B4-73737-80-S1	24	B4-73737-80-S2	36	B4-73737-80-S3	48	B4-73737-80-S4	60
B4-74737-80-S1	30	B4-74737-80-S2	45	B4-74737-80-S3	60	B4-74737-80-S4	75

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

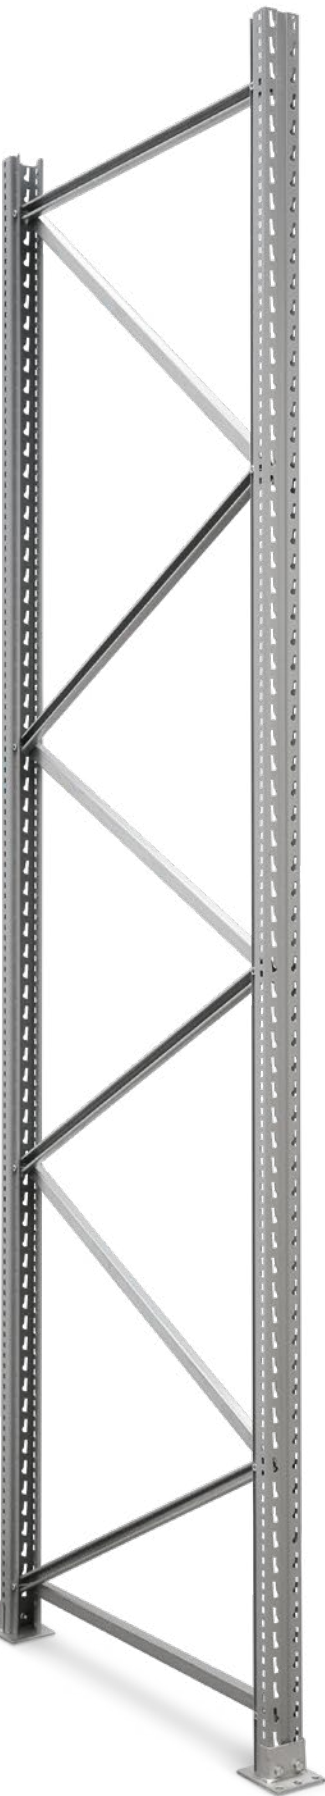

Tiefe 1.100 mm

Höhe	Rahmen RS13-85-65 Fuß 140 x 120 x 8 mm	Rahmen RS16-100-65 Fuß 140 x 120 x 8 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.000 mm	B4-23100-K	-
2.500 mm	B4-23101-K	-
3.000 mm	B4-23102-K	-
3.500 mm	B4-23103-K	-
4.000 mm	B4-23104-K	-
4.500 mm	B4-23105-K	-
5.000 mm	B4-23106-K	-
5.500 mm	B4-23107-K	-
6.000 mm	-	B4-23108-K
6.500 mm	-	B4-23109-K
7.000 mm	-	B4-23110-K
7.500 mm	-	B4-23111-K

Tiefe 800 mm

Höhe	Rahmen RS13-85-65 Fuß 140 x 120 x 8 mm	Rahmen RS16-100-65 Fuß 140 x 120 x 8 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.000 mm	B4-23000-K	-
2.500 mm	B4-23001-K	-
3.000 mm	B4-23002-K	-
3.500 mm	B4-23003-K	-
4.000 mm	B4-23004-K	-
4.500 mm	B4-23005-K	-
5.000 mm	B4-23006-K	-
5.500 mm	B4-23007-K	-
6.000 mm	-	B4-23008-K
6.500 mm	-	B4-23009-K
7.000 mm	-	B4-23010-K
7.500 mm	-	B4-23011-K

Abwicklungshinweis Stützrahmen

- alle Stützrahmen werden zerlegt geliefert
- Lieferumfang: 2 Regalständer, Ausfachungen, 2 Fußplatten, inkl. Montagematerial ohne Bodenverankerung

Farbe
NCS S4005, ähnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau, Ausfuchung verzinkt

Unterlegbleche zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (bei Bedarf separat mitbestellen)

Stärke	Anzahl	Art.-Nr.
1 mm	einzel	B4-12341-E
3 mm	einzel	B4-12343-E


Bolzenanker/Bodenverankerung 2 Stück je Rahmen erforderlich (immer separat mitbestellen)

Variante	Anzahl	Art.-Nr.
für ARTUS-Rahmen (es werden 2 Stk. pro Rahmen benötigt)	einzel	B4-13020-E
für ARTUS-Rammschutz Eck + Leitplanken Mittelständer (es werden 4 Stk. pro Variante benötigt)	einzel	B4-12468-E



Distanzstück verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

Länge	Art.-Nr.
150 mm	B4-12115-K
200 mm	B4-12120-K
250 mm	B4-12125-K
300 mm	B4-12130-K

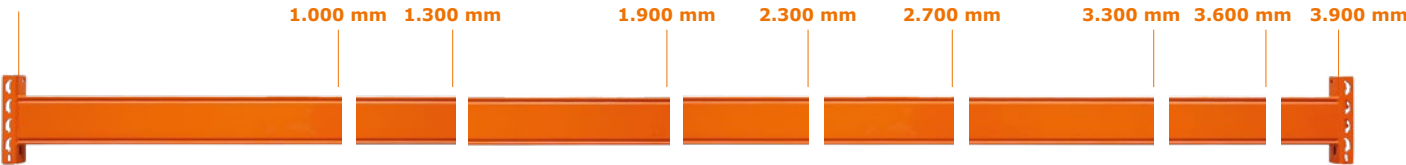

Träger Typ	Maße (H x T)	Feldbreite	max. Traglast/Paar	Art.-Nr.
AT50-1000	100 x 50 mm	1.000 mm	1.500 kg	B4-80205-K
AT50-1300	100 x 50 mm	1.300 mm	1.500 kg	B4-80207-K
AT88-80-1900	80 x 50 mm	1.900 mm	2.000 kg	B4-15002-K
AT85-125-1900	125 x 50 mm	1.900 mm	3.850 kg	B4-15004-K
AT85-125-2300	125 x 50 mm	2.300 mm	3.000 kg	B4-15009-K
AT72-120-2700	120 x 50 mm	2.700 mm	2.100 kg	B4-15013-K
AT85-125-2700	125 x 50 mm	2.700 mm	3.070 kg	B4-15015-K
AT36-160-2700	160 x 50 mm	2.700 mm	4.500 kg	B4-15103-K
AT45-145-3300	145 x 50 mm	3.300 mm	3.500 kg	B4-15105-K
AT45-145-3600	145 x 50 mm	3.600 mm	3.000 kg	B4-15108-K
AT36-160-3600	160 x 50 mm	3.600 mm	4.000 kg	B4-15109-K
AT36-160-3900	160 x 50 mm	3.900 mm	3.500 kg	B4-15112-K

Farbe
RAL 2004 Reinorange

Liefer- und Bestellhinweise für Stützrahmen und Auflageträger

- Verfügbarkeiten
 - sofort ab Lager lieferbar
- Oberfläche / Farben
 - Regalständer NCS S4005, ähnlich RAL 7001 - Farbe Silbergrau, Ausfuchung verzinkt
 - Auflageträger RAL 2004 Reinorange
 - andere RAL-Farben projektspezifisch lieferbar, Mehrkosten auf Anfrage
- Lieferbedingungen Sonderlackierungen
 - Lieferzeit auf Anfrage
 - die Lieferung erfolgt zu abweichenden Frachtkonditionen grundsätzlich ab Werk

Sicherungsstifte (verzinkt)

	Anzahl	Art.-Nr.
für ARTUS-Auflageträger	einzel	B4-15199-E

Abwicklungshinweis der Auflageträger

- zum Lieferumfang gehören Auflageträger und 2 Sicherungsstifte
- andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhöhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).



Spanplattenboden

Material P4, roh/roh, 38 mm stark, maßgenauer Zuschnitt, mit 4 verzinkten Z-Winkeln

Regaltiefe	Fachbreite	max. Fachlast	Anzahl/Fach	Art.-Nr.
1.100 mm	1.900 mm	900 kg	1	B4-12085-K
1.100 mm	2.700 mm	1.400 kg	1	B4-12086-K
1.100 mm	3.600 mm	1.800 kg	2	B4-12087-K
800 mm	1.900 mm	900 kg	1	B4-12185-K
800 mm	2.700 mm	1.400 kg	1	B4-12186-K
800 mm	3.600 mm	1.800 kg	2	B4-12187-K

Z-Winkel verzinkt

	Anzahl	Art.-Nr.
zur Fixierung von Spanplatten	einzel	B4-13092-E



Stahlpaneel verzinkt

Teilsegmente 300 mm breit, Materialstärke 1,5 mm, Höhe 40 mm, aufgelegt auf dem Auflageträger, zur Arretierung stirnseitig gekantet

Regaltiefe	Fachbreite	max. Fachlast	Anzahl/Fach	Art.-Nr.
1.100 mm	1.900 mm	1.800 kg	6	B4-12065-K
1.100 mm	2.700 mm	2.700 kg	9	B4-12066-K
1.100 mm	3.600 mm	3.600 kg	12	B4-12067-K



Gitterrostboden verzinkt

ideal beim Einsatz von Regalsprinkleranlagen, Maschenweite 60 x 40 mm, seitlich angeschweißte Winkleisen

Regaltiefe	Fachbreite	max. Fachlast	Anzahl/Fach	Art.-Nr.
1.100 mm	1.900 mm	1.700 kg	2	B4-12075-K
1.100 mm	2.700 mm	2.500 kg	3	B4-12076-K
1.100 mm	3.600 mm	3.400 kg	4	B4-12077-K
800 mm	1.900 mm	1.700 kg	2	B4-12175-K
800 mm	2.700 mm	2.500 kg	3	B4-12176-K
800 mm	3.600 mm	3.400 kg	4	B4-12177-K



Drahtgitterboden verzinkt

Maschenweite 50 x 100 mm, mit 3 Unterzügen, aufgelegt auf dem Auflageträger, zur Arretierung stirnseitig gekantet

Regaltiefe	Fachbreite	max. Fachlast	Anzahl/Fach	Art.-Nr.
1.100 mm	1.900 mm	1.500 kg	2	B4-12095-K
1.100 mm	2.700 mm	2.250 kg	3	B4-12096-K
1.100 mm	3.600 mm	3.000 kg	4	B4-12097-K

Weiteres Zubehör mit Regaltiefe 800 mm auf Anfrage.



Giterrückwand

bei Einfachregalen neben Verkehrs- und Arbeitsbereichen vorgeschrieben, verschweißter C-Profilrahmen, Gitter 50 x 50 x 4 mm, Farbe NCS S4005, ähnlich RAL 7001 - Farbe Silbergrau
Gitterabstand zum Regal 150 mm, **Befestigungsset separat mitbestellen!**

Fachbreite	Gitterhöhe	Art.-Nr.
1.900 mm	1.000 mm	B4-12221-E
1.900 mm	1.500 mm	B4-12222-E
2.700 mm	1.000 mm	B4-12226-E
2.700 mm	1.500 mm	B4-12227-E

Befestigungsset für Giterrückwand

Klemmbügel inkl. Schrauben/Muttern

	Art.-Nr.
für 150 mm	B4-12228-K

Anzahl/Anordnung	benötigte Anzahl Sets
für 1 Giterrückwand	4 x Befestigungsset
für 2 Giterrückwände nebeneinander	6 x Befestigungsset
für 2 Giterrückwände übereinander	8 x Befestigungsset



Tiefenwinkelrahmen

mit Rückanschlag zur genauen Positionierung der Palette, Farbe RAL 7001 Silbergrau, je Palettenplatz 1 Stück erforderlich, geschweißte Ausführung aus Winkel 100 x 50 x 6 mm, Traglast 1.500 kg

Regaltiefe	Art.-Nr.
1.100 mm	B4-12321-E
800 mm	B4-12320-E



Tiefensteg

bei Regaltiefe 800 mm: Zur Abstützung der Paletten-Mittelkufe bei Quereinlagerung
bei Regaltiefe 1.100 mm: Zur Aufnahme der gesamten Palette bei Quereinlagerung
verzinkt, je Palettenplatz 2 Stück erforderlich

Regaltiefe	Art.-Nr.
1.100 mm	B4-12331-E
800 mm	B4-12330-E



Durchschubsicherung - komplett inkl. Rohr und Halterungsset

verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach, Rechteckrohr, Farbe RAL 2004 Reinorange, verzinkter Halter mit 3 Positionsbohrungen mit Abstand 75/100/125 mm

Fachbreite	Art.-Nr.
1.900 mm	B4-12315-K
2.700 mm	B4-12316-K
3.600 mm	B4-12317-K

Einzelkomponenten



Rohr für Durchschubsicherung, inkl.

2x Sicherungsschrauben (ohne Halterungsset)

Länge	Art.-Nr.
1.900 mm	B4-12305-K
2.700 mm	B4-12306-K
3.600 mm	B4-12307-K



Halterungsset für Durchschubsicherung,

wird je Durchschubsicherung 2x benötigt

Art.-Nr.
B4-12300-K



Rammschutz Eckform für Eckständer

Stahlblech gelb/schwarz lackiert, inkl. 4x Bodenbefestigung, H/B/T 400 x 160 x 160 mm

Art.-Nr.
B4-12402-K



Rammschutz U-Form für Zwischenständer

Stahlblech gelb/schwarz lackiert, inkl. 4x Bodenbefestigung, H/B/T 400 x 150 x 275 mm

Art.-Nr.
B4-12403-K



Rammschutz Eckform für Zwischenständer

Stahlblech gelb/schwarz lackiert, inkl. 2x Bodenbefestigung, H/B/T 400 x 100 x 100 mm

Art.-Nr.
B4-40109-K



Leitplanke für Palettenregale

Leitplanke bestehend aus 2 x Eckrammschutz, kombiniert mit Sigmaprofil/en. Bei Doppelregalzeilen wird eine zusätzliche Mittelkonsole eingesetzt.

für Einfachregalzeile

Tiefe 1.100 mm

Art.-Nr.
B4-12471-K



für Doppelregalzeile

Tiefe 2 x 1.100 mm und 200 mm Distanz


Art.-Nr.
B4-12472-K



Etikettentasche magnetisch

Etikettentasche magnetisch, VE 50
Breite 150 mm
Höhe 67 mm

Art.-Nr.
B9-14002-GELB



Selbstklebendes Bodenmarkierungsband

für den Innenbereich
Länge 30 m
Höhe 50 mm

Art.-Nr.
B9-14103-GELB




Das ARTUS Profillagerregal bietet durch seine Neigung von 10 Grad die ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, z.B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten oder Balken.

■ Vertikallast: 1.200 kg

Regalhöhe 3.500 mm, mit Auflageträgern ohne Trennarme

Ausführung	Rahmentiefe unten/oben	Grundfeld	Anbaufeld
		Feldbreite 2.700 mm	Feldbreite 2.700 mm
einseitige Nutzung - 5 Auflageträger	1.000/510 mm	B4-91225-27	B4-91226-27
doppelseitige Nutzung - 6 Auflageträger	1.335/361 mm	B4-91227-27	B4-91228-27

Trennarme müssen separat bestellt werden.

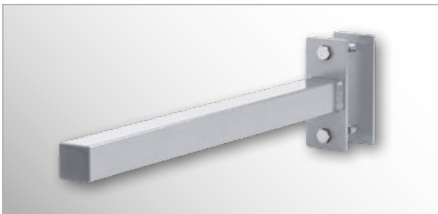

Trennarm, mit Gegenplatte stabil verschraubbar, Silbergrau, inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

Tiefe	Art.-Nr.
500 mm	B4-91215-K
750 mm	B4-91217-K

■ seitlich anliegende Last: max. 200 kg

Produktvorteile

- übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten
- auch ideal im SB-Bereich einsetzbar
- variabel einsetzbare Trennarme für flexible Fachbreiten
- schnelle und einfache Montage des Systems, durch vormontierte Rahmen
- Bolzenanker sind im Lieferumfang enthalten

Planungshinweise

- Außenmaße
- Grundfeld: Feldbreite + 170 mm
 - Anbaufeld: Feldbreite + 85 mm



Das ARTUS Kabeltrommelregal bietet die Basis für eine platzsparende, übersichtliche und sichere Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Dimensionen. So ergibt sich bis zu 80% mehr Lagerkapazität durch Höhenlagerung.

Mit der durchdachten Lagerung der Kabeltrommeln auf Trommelwellen ist eine manuelle Abwicklung bestens gewährleistet (nicht für maschinelle Abrollung geeignet). Das Kabeltrommelregal ARTUS wird mit einem Trapezrahmen angeboten und trägt eine Last von bis zu 750 kg je Ebene.

Das Lieferprogramm

- als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern
- Regalhöhen von 2.500 mm bis 4.000 mm
- Feldbreiten 1.000 mm oder 1.300 mm
- Basisausführung mit 2 Fachebenen
- Trommelwellen, Wellenlager, Ablaufkone im Lieferumfang enthalten

Produktvorteile

- flexible Anpassung an alle Anforderungen
- nachträgliche Erweiterungen sind möglich
- schnelle und einfache Montage des Systems durch vormontierte Rahmen

Planungshinweise

- Außenmaße
- Grundfeld: Feldbreite + 170 mm
 - Anbaufeld: Feldbreite + 85 mm



Auflageträger
als Feldaussteifung; verschiedene Längen je nach gewünschter Feldbreite



Trommelwellen
zur Aufnahme der Kabeltrommel (Abb. inkl. Ablaufkone)



Wellenlager
für Trapezrahmen zur Aufnahme der Trommelwelle; an vorderer Regalstütze verschraubt



Ablaufkone
zur Fixierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle (je 2 Stück)

Komplettregale mit Trapezrahmen und Auflageträger

Rahmenhöhe	Rahmentiefe unten/oben	Feldbreite	Feldlast	Lieferumfang			Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
				Wellenlager	Trommelwellen	Ablaufkone		
2.500 mm	1.000/650 mm	1.000 mm	3.000 kg	2	2	4	B4-91401-10	B4-91402-10
		1.300 mm	3.000 kg	2	2	4	B4-91401-13	B4-91402-13
3.000 mm	1.000/580 mm	1.000 mm	3.000 kg	2	2	4	B4-91403-10	B4-91404-10
		1.300 mm		2	2	4	B4-91403-13	B4-91404-13
3.500 mm	1.000/510 mm	1.000 mm	3.000 kg	2	2	4	B4-91405-10	B4-91406-10
		1.300 mm		2	2	4	B4-91405-13	B4-91406-13
4.000 mm	1.000/440 mm	1.000 mm	3.000 kg	2	2	4	B4-91407-10	B4-91408-10
		1.300 mm		2	2	4	B4-91407-13	B4-91408-13

Trommelwellen (ohne Ablaufkone, Oberfläche feuerverzinkt)
Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung	Art.-Nr.
61 mm	985 mm	3,6 mm	750 kg	B4-60600-E
61 mm	1.285 mm	3,6 mm	750 kg	B4-60606-E

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen Rahmenstütze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive.

Art.-Nr.
B4-80204-K

Ablaufkone (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich. Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm, inklusive Feststellschraube.

Art.-Nr.
B4-80202-K

Weitere Optionen



Regallösung für liegende Fasslagerung, bestehend aus den Produkten:

- Standard-ARTUS-Palettenregal
- ARTUS-Fassauflage(n)
- ARTUS-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)
Fassauflagen und Bodenwanne nicht im Lieferumfang enthalten

mit 2 Lagerebenen, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, Auflageträger AT72/120-2700, Ständerprofil RS13-85-65

Regalhöhe	Grundfeld	Anbaufeld
	Feldbreite 2.700 mm	Feldbreite 2.700 mm
2.500 mm	B4-75113-1100	B4-75114-1100
3.000 mm	B4-75213-1100	B4-75214-1100
3.500 mm	B4-75313-1100	B4-75314-1100

Weitere Palettenregal-Abmessungen siehe Seite 206-225.



Fassauflage

Horizontal mit Endanschlag für 200-Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm), lackiert in RAL 2004, für Regaltiefe 1.100 mm

Art.-Nr.

B4-14001-E

Preis gilt für eine Fassauflage, max. drei je Fachebene (bei Feldbreite 2.700 mm) möglich.



Auffangwanne/Bodenwanne

Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2.680 x 1.320 mm, Auffangvolumen 600 Liter, Bodenfreiheit 100 mm

Art.-Nr.

B4-14000-E

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Stehende Fasslagerung durch Einlagerung auf Euro-Paletten. Die Regallösung besteht aus den Produkten:

- Standard-ARTUS-Palettenregal
- Euro-Paletten
- ARTUS-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Das ARTUS-Fassregal – individuell lieferbar

Die staplerfähige und sichere Einlagerung von Standard-Fässern (Inhalt 200 l) wird mit dem ARTUS-Palettenregal mit wenigen Handgriffen und Zubehörteilen schnell, einfach und wirtschaftlich gelöst.

Für die liegende Fasslagerung werden spezielle Fassauflagen angeboten. Diese werden auf die Auflageträger aufgelegt und durch angeschweißte Winkel (Endanschlag) arretiert. Das Fass liegt damit sicher im Regal.

Die Auffangwanne ist in hochwertiger Qualitätsausführung; die überstehende Abmessung in der Regaltiefe sorgt für eine sichere und umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen gemäß des Umwelt- und Arbeitsschutzes. Die Auffangwanne hat die bauaufsichtliche Zulassung durch das DiBT.



Beste Leistungsdaten für höchste Ansprüche

- bis 20 Meter Regalhöhe
- bis 4,8 t Fachlast
- bis 28 t Feldlast



Jedes Hochregallager-Projekt wird nach individuellen Anforderungen geplant und gefertigt. Unser Produkt zeichnet sich hierfür durch besondere Eigenschaften aus.

Die statische Berechnung und Dimensionierung sowie die Fertigung der Palettenregale erfolgt nach DIN 18800 und FEM 10.2.02 (Fédération Européenne de la Manutention) sowie nach geltenden Richtlinien der DGUV Regel 108-007. Mit der Übergabe der Regalanlage an den Betreiber werden die Richtlinien nach DIN EN 15635 ebenfalls erfüllt.

Die Produktion der Regalteile erfolgt in der Europäischen Union. Damit stellen wir eine optimale Herstellungs- und Lieferqualität sicher. Durch die automatisierten und standardisierten Fertigungsprozesse wird eine größtmögliche und konstante Produktqualität erreicht.

Herausragende Produkteigenschaften

Die Stützen (Stützrahmen) werden in statisch optimaler Omega-Geometrie aus Qualitäts-Bandstahl profiliert. Die Profilbreite beträgt zwischen 85 mm und 140 mm; die Fußplatte ist angeschraubt. Das Höhenverstellraster für die Auflageträger ist 50 mm. Die diagonalen und horizontalen Ausfachungen sind aus verzinktem C-Profil gefertigt.

In Abhängigkeit von den geforderten Lasten und nach den individuellen Berechnungen der Anlagenstatik werden die Stützrahmen zwischen 2,0 und 3,5 mm Materialstärke geliefert.

Die Trägerprofile (Auflageträger) bestehen aus profilierten, verschachtelten C-Profilen, die vollautomatisch mit den Hakenlaschen verschweißt werden. Die Einhängung am Stützenprofil erfolgt über eine stabile Vierfinger-Hakenlasche zur kraftschlüssigen Verbindung; die Aushebesicherung erfolgt über Sicherungsstifte.


Eine hochwertige Oberflächenbehandlung wird durch eine elektrostatische Pulverbeschichtung mit Epoxidharz erreicht. Ein integrierter Phosphatisierungsprozess sorgt zuverlässig für die Korrosionsbeständigkeit des Materials. Die Standardfarbe für die Stützen (Stützrahmen) ist NCS S4005, ähnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau; die Standard-farbe für die Auflageträger ist RAL 2004 Reinorange.

Perfekte Planung und verlässliches Projektmanagement

Die umfangreiche Erfahrung aus vielen erfolgreichen Projekten sorgt für optimierte Lösungen in Technik und Preis. Das professionelle Projektmanagement garantiert eine verlässliche Auftragsabwicklung und Montage. Als Resultat entstehen Lösungen mit hoher Wirtschaftlichkeit und optimalem Kundennutzen.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig

- Palettenlagerung längs oder quer
- Einfahrregale
- Durchlaufregale
- Auszugsregale
- klappbare Rollenbahnen
- mit Schmalganglager

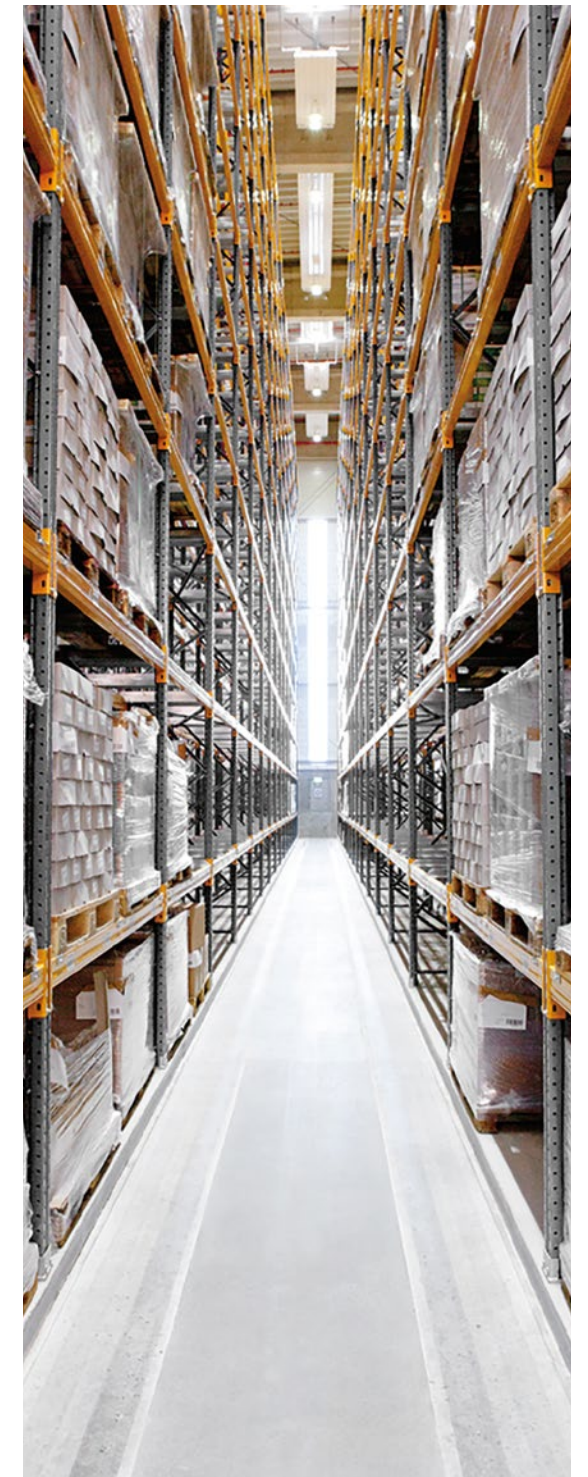



Technische Besonderheiten

- ARTUS Palettenregal-System
- Rahmenstützen 120 mm, Materialstärke 2,5 mm
- Auflagerträger 110 x 50 mm für 1.800 kg Fachlast
- ca. 4.000 Palettenplätze
- Höhe 19 Meter
- staplerbedient mit Induktionsführung

Optionale Lösungen durch

- geschlossene Fachebenen Stahlpaneele
- Gitterrost-Ebenen
- Durchschubsicherungen
- Gitterrückwände




Technische Besonderheiten




- ARTUS Palettenregal-System
- Rahmenstützen 100 mm, Materialstärke 2,0 mm
- Auflagerträger 100 x 50 mm für 1.800 kg Fachlast
- ca. 6.000 Palettenplätze
- Höhe 11,5 Meter
- staplerbedient mit Induktionsführung
- Auflagerträger in Sonderfarbe

Optionale Lösungen

- Führungsschienen
- Tiefenwinkelrahmen
- Fachebenen mit Spanplatten

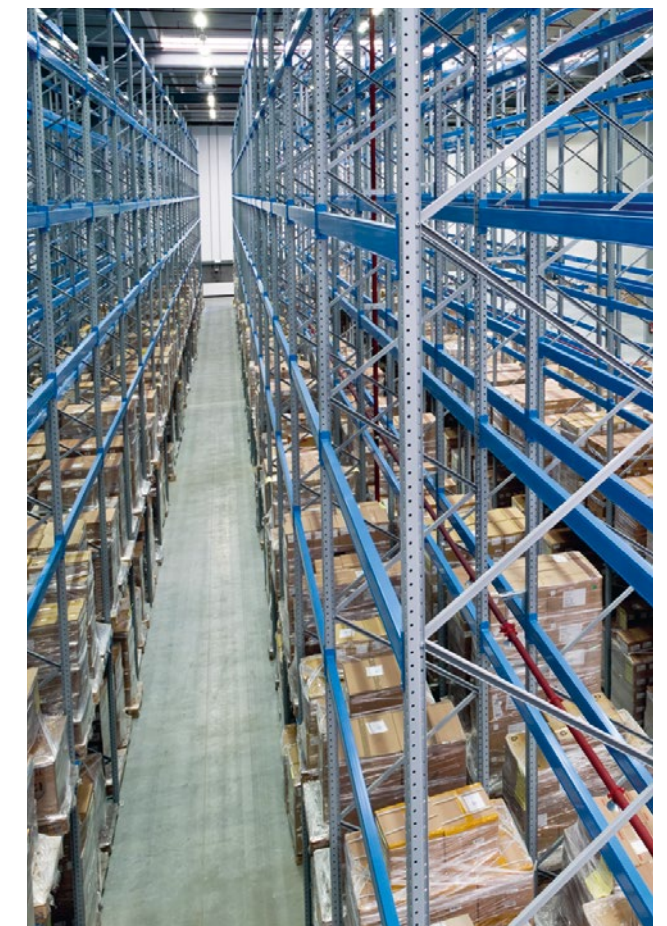

Palettenregal

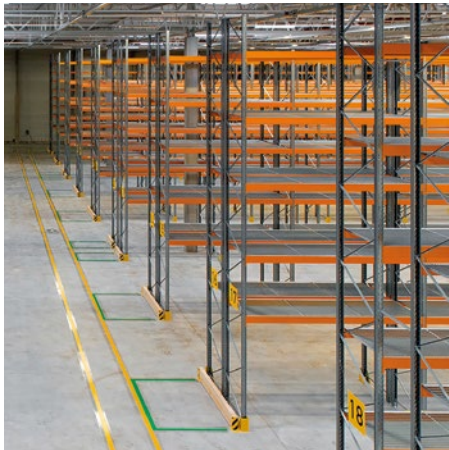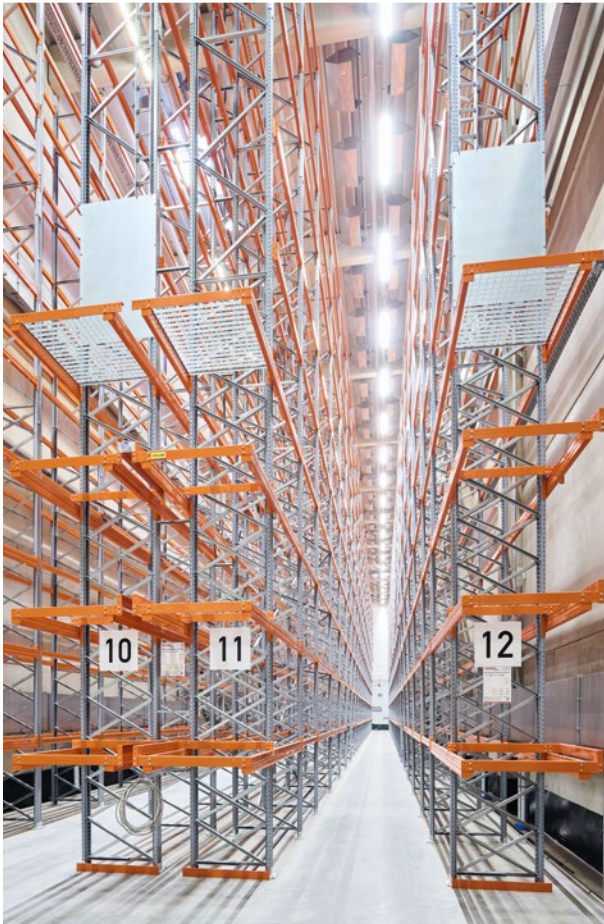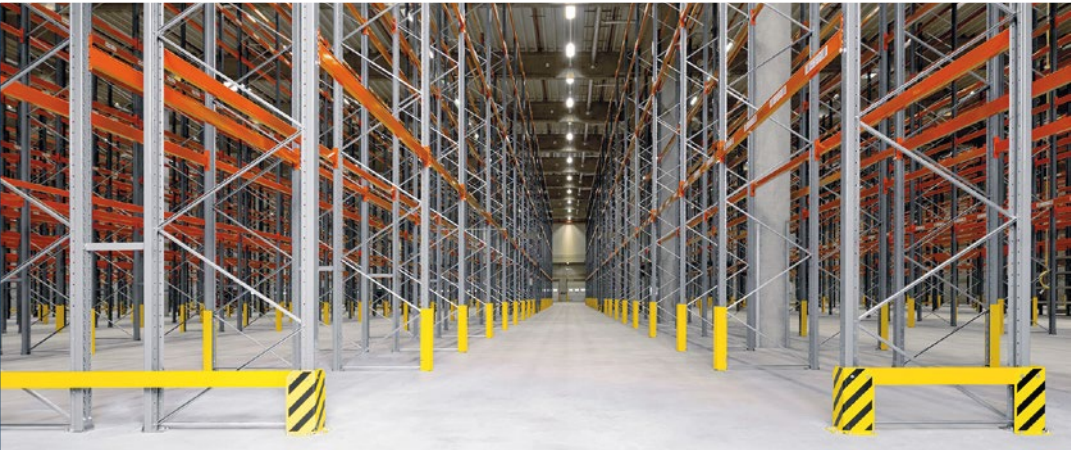

Produkttüte

Fachbodenregale

Weitspannregale

PALETTENREGALE

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis



[KARL]
KRAGARMREGAL-SYSTEM




Das Kragarmregal-System **KARL** macht die strukturierte Einlagerung unterschiedlichster Waren möglich. Produkte, die bislang aufgrund ihres Gewichts, ihrer Länge oder Sperrigkeit bodennah gelagert werden mussten, lassen sich mit **KARL** effizient und platzsparend im Regal unterbringen. Das System besteht aus präzise gefertigten Einzelkomponenten aus hochwertigem Stahl. Ständerprofile, Ständerfüße, Kragarme und Verbindungselemente werden zu einem stabilen, modularen Regalsystem verschraubt und ermöglichen eine flexible Anpassung an individuelle Lageranforderungen.

Systemvorteile

- Maximierung der Lagerkapazität bei geringerer Stellfläche
- übersichtliche und sichere Lagerung von Langgut
- schneller, direkter Zugriff auf die eingelagerte Ware

Regalvariante	KARL light	KARL basic	KARL heavy feuerverzinkt	KARL project
	Grund-/Anbaufelder	Grund-/Anbaufelder Einzelkomponenten	Grund-/Anbaufelder Einzelkomponenten	im Projekt auf Anfrage nach Projektplanung
Verfügbarkeit	sofort ab Lager	sofort ab Lager	sofort ab Lager	nach Projektplanung
Kragarme				
- Ausführung	fest angeschweißt	frei verstellbar	frei verstellbar	frei verstellbar
- Armlasten	bis 200 kg	bis 1.100 kg	bis 800 kg	bis 5.000 kg
- Nutztiefe je Arm	500 mm	bis 1.200 mm	bis 1.200 mm	bis 3.000 mm
Ständer				
- Ständerhöhen	2.000 mm	bis 3.000 mm	bis 4.000 mm	bis 12.000 mm
- Ständerlasten	1.200 kg	bis 2.600 kg	bis 2.700 kg	bis 20.000 kg
- Fußprofile	fest angeschweißt	geschraubt	geschraubt	geschraubt
Feldbreiten	1.250 mm	1.000 + 1.285 mm	1.500 mm	individuell
Katalogseiten	Seite 246 - 247	Seite 248 - 265	Seite 266 - 271	Seite 272 - 273



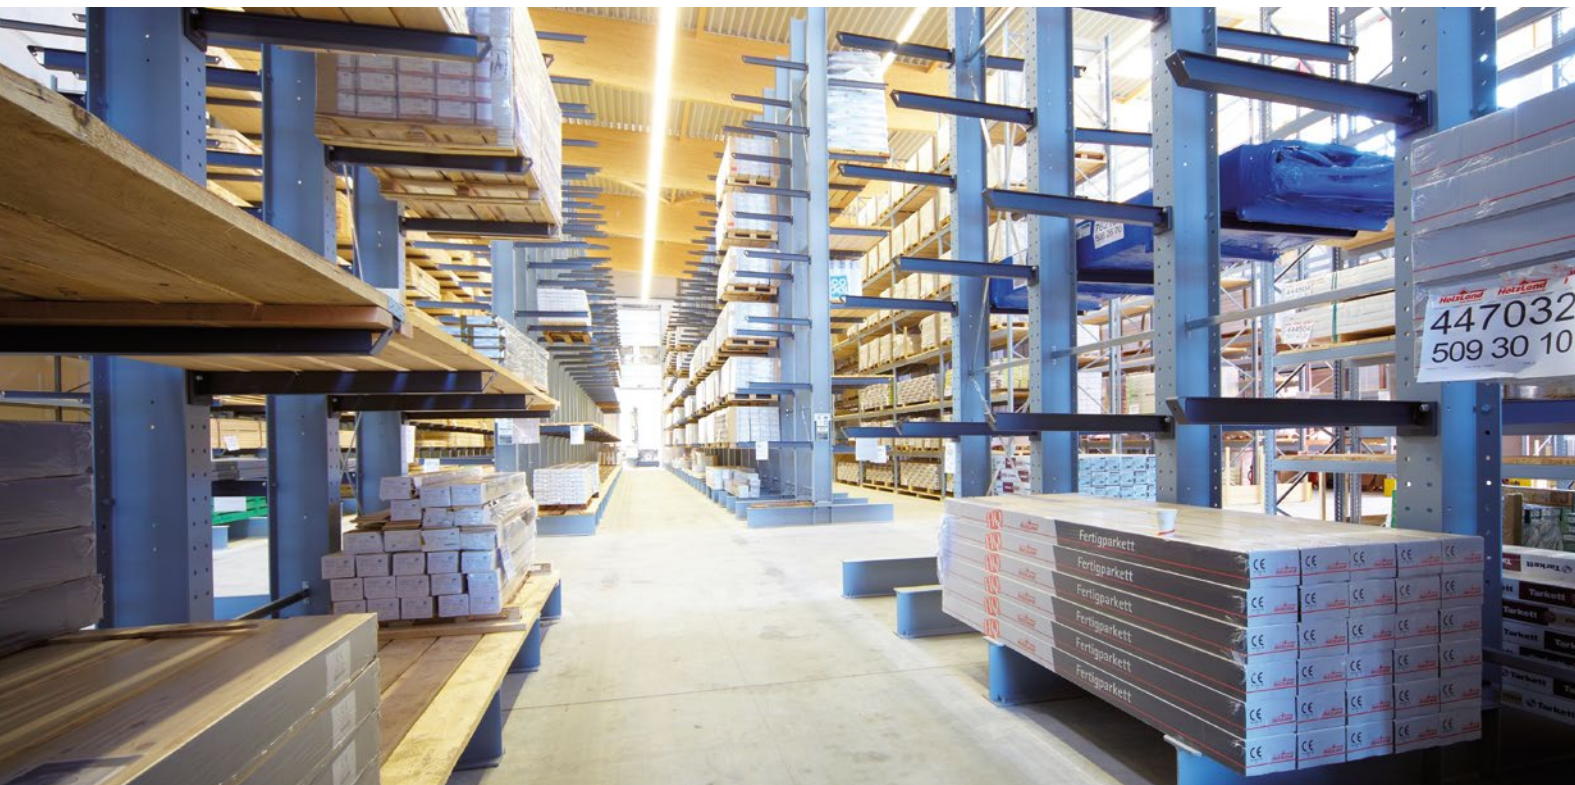

Lieferprogramm



- die Regalkomponenten (Ständer, Füße, Arme) als warmgewalzte IPE-Profile
- alle Regale als einseitige oder doppelseitige Ausführung verfügbar
- als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern lieferbar
- oder aus Einzelkomponenten individuell konfigurierbar

Technische Merkmale

- IPE-Träger Ständer- und Fußprofile IPE 180 – IPE 270 & Kragarme IPE 80 – IPE 120
- Fest angeschweißte Kragarme oder geschraubte Kragarme
- Oberfläche Regalständer lackiert: RAL 7001 Silbergrau, Kragarme: RAL 2004 Reinorange und feuerverzinkt (andere RAL-Farben in 5010 Enzianblau, 3000 Resedagrün, 6011 Feuerrot oder 7001 Silbergrau ohne Aufpreis lieferbar)
- Regalaussteifung bei Grundfeldern mit Kreuzdiagonalen, Anbaufelder mit Diagonalen
- Fachebenen: Kragarme, Stahlfachböden oder Gitterrostauflagen
- Feldbreiten: 1000, 1250 und 1500 mm
- Regalhöhen: 2000, 2500, 3500 und 4000 mm
- Tiefen: 400, 500, 600, 800 und 1200 mm
- Armlasten: 200, 250, 500, 750 und 800 kg
- Ständerlasten: 1200, 1400, 1700, 1900, 1950, 2200 und 2600 kg

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Arm, Fachboden oder Gitterrost
- die Regale sind gemäß DGUV gegen Umkippen zu sichern (Bodenanker)
- Bei zusätzlich angebrachten Kragarmen muss die max. Ständerlast beachtet werden

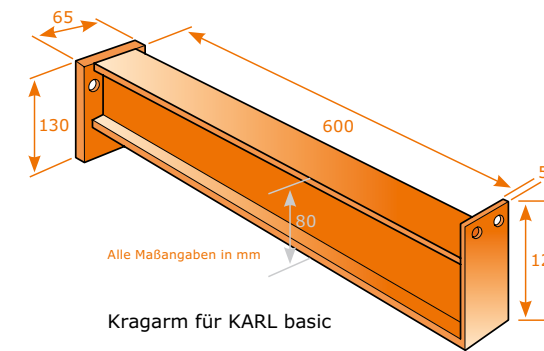

Kragarme KARL basic und heavy

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 80 – IPE 120
- Kragarme mit Regalständer verschraubt oder verschweißt
- angeschweißte Abrollsicherung
- oder mit Abweiser und Abrolldorn

Kragarme KARL light



- U-Profil 50 x 38 mm
- verschweißt mit Regalständer
- angeschweißte Abrollsicherung

Regalständer KARL basic und heavy

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 120 – IPE 270
- Systemlochung 100:100 mm – für freie Anordnung der Kragarme
- Fuß und Kragarme verschraubt oder verschweißt

Kragarme KARL light


- warmgewalztes IPE-Profil (IPE 100)
- Fuß und Kragarme fest angeschweißt

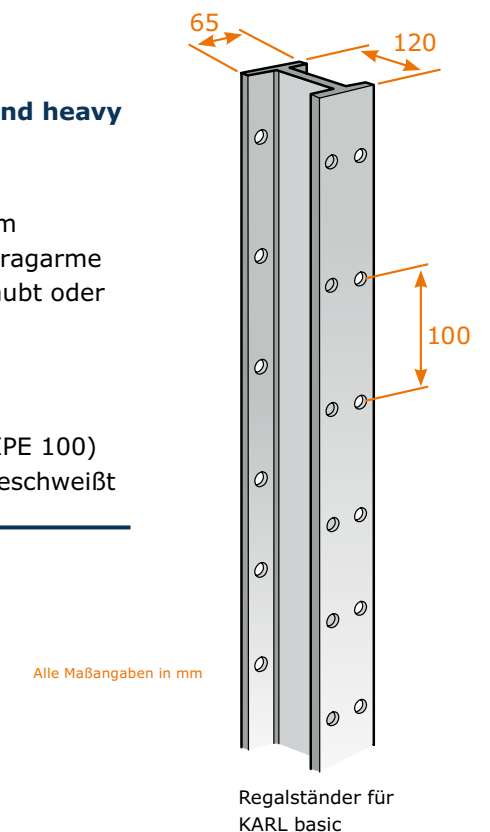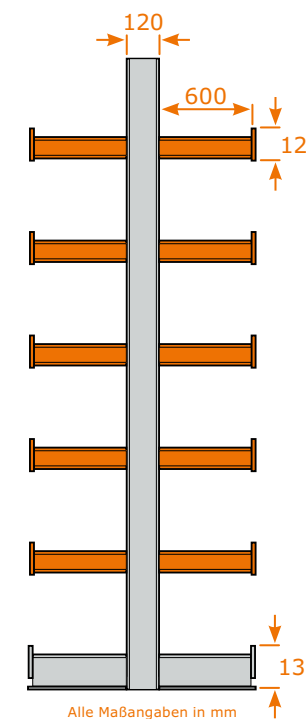

Doppelseitige Anwendung KARL basic und heavy

- stabiler Kragarmständer IPE 120 – IPE 270
- beidseitig gelocht für einseitige/doppelseitige Nutzung
- abweichende Abmessungen je nach Typ

mit fest angeschweißten Kragarmen

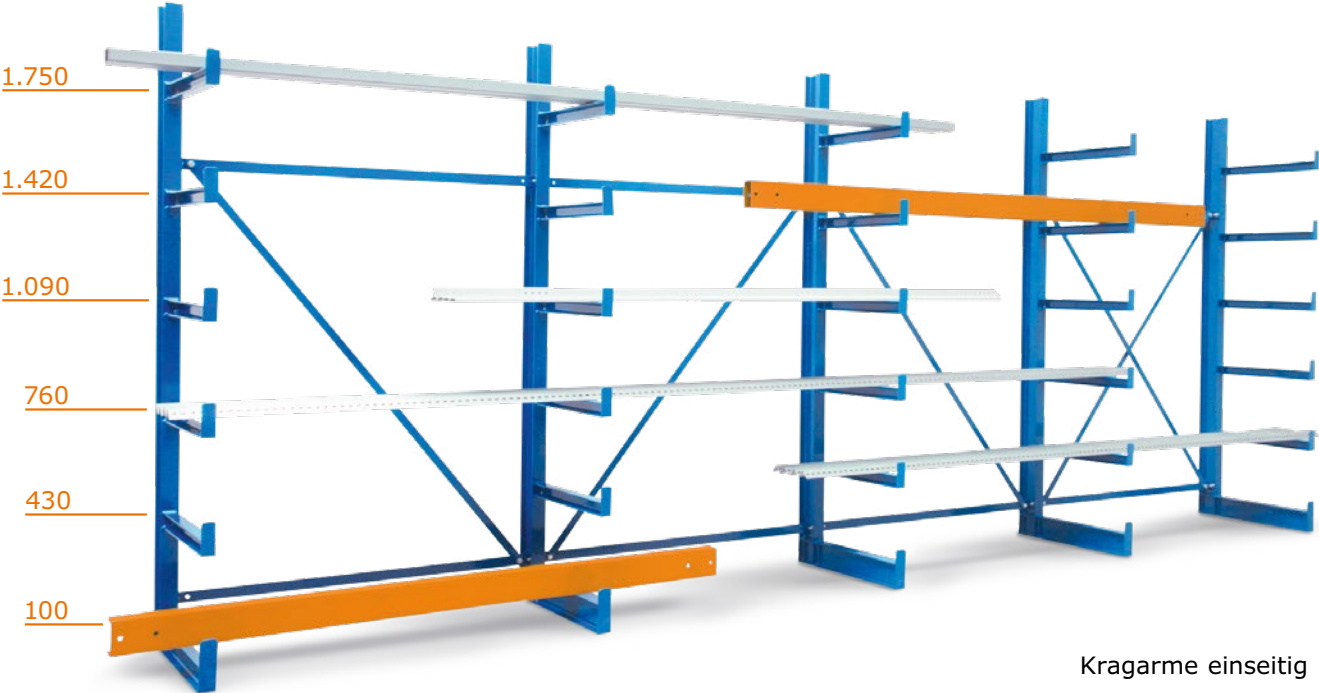

Regalhöhe 2.000 mm, einseitig, 6 Lagerebenen					Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500 mm	6	5	1.200 kg	200 kg	B6-60101-50	B6-60102-50

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-60101-50-S1	B6-60101-50-S2	B6-60101-50-S3	B6-60101-50-S4

Regalhöhe 2.000 mm, beidseitig, 6 Lagerebenen					Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500 mm	6	5	1.200 kg	200 kg	B6-60121-50	B6-60122-50

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-60121-50-S1	B6-60121-50-S2	B6-60121-50-S3	B6-60121-50-S4

Belastungstabelle

Nutztiefe			500 mm
Ständerlast je Seite			1.200 kg
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite	Traglast gesamt
1	2	1.250 mm	2.400 kg
2	3	2.500 mm	3.600 kg
3	4	3.750 mm	4.800 kg
4	5	5.000 mm	6.000 kg
5	6	6.250 mm	7.200 kg

Planungshinweise

- die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung
- für doppelseitige Anwendung gelten doppelte Traglasten
- Außenmaße:
 - Breite Grundfeld + 55 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
- Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm einmalig



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig
inkl. Stahlfachböden

Technische Merkmale


- Ständer/Fußprofile als IPE 120 und Kragarme als IPE 80
- mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsic
- für Lasten bis 1.100 kg je Kragarm
- Fußprofile verschraubbar

Belastungstabelle

			Nutztiefe			
			400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Ständerlast je Seite			2.600 kg	2.200 kg	1.900 kg	1.400 kg
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite	Traglast gesamt			
1	2	1.000 mm	4.800 kg	4.100 kg	3.400 kg	2.800 kg
2	3	2.000 mm	7.200 kg	6.000 kg	5.200 kg	4.200 kg
3	4	3.000 mm	9.600 kg	8.100 kg	7.000 kg	5.600 kg
4	5	4.000 mm	11.800 kg	10.600 kg	8.600 kg	7.000 kg
5	6	5.000 mm	14.000 kg	12.600 kg	10.000 kg	8.400 kg

Kragarme (inkl. Schrauben)

Nutztiefe	max. Belastung	Art.-Nr.
400 mm	1.100 kg	B6-11401-K
500 mm	870 kg	B6-11402-K
600 mm	730 kg	B6-11403-K
800 mm	550 kg	B6-11405-K
1.000 mm	450 kg	B6-11407-K
1.200 mm	370 kg	B6-11409-K

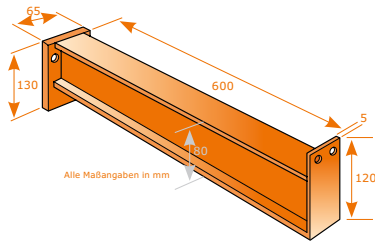

Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 250 kg

Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1.000 mm	400 mm	B3-16104-E
	500 mm	B3-16105-E
	600 mm	B3-16106-E
	800 mm	B3-16108-E
	1.000 mm	2x B3-16105-E
	1.200 mm	2x B3-16106-E

Hinweise

- die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inkl. Fußlagerung
- für doppelseitige gelten doppelte Traglasten
- Lagerebenen je Seite, inklusive Fußlagerung
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- Planungshinweise beachten

Planungshinweise

- Außenmaße
- Breite Grundfeld + 60 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 120 mm einmalig
 - Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 120 mm einmalig



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig

Regalhöhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	5	4	2.600 kg	1.100 kg	B6-50100-40	B6-50101-40
500 mm	620 mm	5	4	2.150 kg	870 kg	B6-50100-50	B6-50101-50
600 mm	720 mm	5	4	1.800 kg	730 kg	B6-50100-60	B6-50101-60
800 mm	920 mm	5	4	1.350 kg	550 kg	B6-50100-80	B6-50101-80
1.000 mm	1.120 mm	5	4	1.150 kg	450 kg	B6-50100-100	B6-50101-100
1.200 mm	1.320 mm	5	4	950 kg	370 kg	B6-50100-120	B6-50101-120

Regalhöhe 2.000 mm, beidseitig, 10 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	10	8	2.600 kg	1.100 kg	B6-50110-40	B6-50111-40
500 mm	1.120 mm	10	8	2.150 kg	870 kg	B6-50110-50	B6-50111-50
600 mm	1.320 mm	10	8	1.800 kg	740 kg	B6-50110-60	B6-50111-60
800 mm	1.720 mm	10	8	1.350 kg	550 kg	B6-50110-80	B6-50111-80
1.000 mm	2.120 mm	10	8	1.150 kg	450 kg	B6-50110-100	B6-50111-100
1.200 mm	2.520 mm	10	8	950 kg	370 kg	B6-50110-120	B6-50111-120

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50100-40-S1	B6-50100-40-S2	B6-50100-40-S3	B6-50100-40-S4
B6-50100-50-S1	B6-50100-50-S2	B6-50100-50-S3	B6-50100-50-S4
B6-50100-60-S1	B6-50100-60-S2	B6-50100-60-S3	B6-50100-60-S4
B6-50100-80-S1	B6-50100-80-S2	B6-50100-80-S3	B6-50100-80-S4
B6-50100-100-S1	B6-50100-100-S2	B6-50100-100-S3	B6-50100-100-S4
B6-50100-120-S1	B6-50100-120-S2	B6-50100-120-S3	B6-50100-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50110-40-S1	B6-50110-40-S2	B6-50110-40-S3	B6-50110-40-S4
B6-50110-50-S1	B6-50110-50-S2	B6-50110-50-S3	B6-50110-50-S4
B6-50110-60-S1	B6-50110-60-S2	B6-50110-60-S3	B6-50110-60-S4
B6-50110-80-S1	B6-50110-80-S2	B6-50110-80-S3	B6-50110-80-S4
B6-50110-100-S1	B6-50110-100-S2	B6-50110-100-S3	B6-50110-100-S4
B6-50110-120-S1	B6-50110-120-S2	B6-50110-120-S3	B6-50110-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Regalhöhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen

							
						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	6	5	2.500 kg	1.100 kg	B6-50200-40	B6-50201-40
500 mm	620 mm	6	5	2.100 kg	870 kg	B6-50200-50	B6-50201-50
600 mm	720 mm	6	5	1.750 kg	730 kg	B6-50200-60	B6-50201-60
800 mm	920 mm	6	5	1.300 kg	550 kg	B6-50200-80	B6-50201-80
1.000 mm	1.120 mm	6	5	1.050 kg	450 kg	B6-50200-100	B6-50201-100
1.200 mm	1.320 mm	6	5	900 kg	370 kg	B6-50200-120	B6-50201-120

Regalhöhe 2.500 mm, beidseitig, 12 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	12	10	2.500 kg	1.100 kg	B6-50210-40	B6-50211-40
500 mm	1.120 mm	12	10	2.100 kg	870 kg	B6-50210-50	B6-50211-50
600 mm	1.320 mm	12	10	1.750 kg	730 kg	B6-50210-60	B6-50211-60
800 mm	1.720 mm	12	10	1.300 kg	550 kg	B6-50210-80	B6-50211-80
1.000 mm	2.120 mm	12	10	1.050 kg	450 kg	B6-50210-100	B6-50211-100
1.200 mm	2.520 mm	12	10	900 kg	370 kg	B6-50210-120	B6-50211-120

Regalhöhe 3.000 mm, einseitig, 7 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	7	6	2.250 kg	1.100 kg	B6-50300-40	B6-50301-40
500 mm	620 mm	7	6	1.850 kg	870 kg	B6-50300-50	B6-50301-50
600 mm	720 mm	7	6	1.550 kg	730 kg	B6-50300-60	B6-50301-60
800 mm	920 mm	7	6	1.200 kg	550 kg	B6-50300-80	B6-50301-80
1.000 mm	1.120 mm	7	6	900 kg	450 kg	B6-50300-100	B6-50301-100
1.200 mm	1.320 mm	7	6	800 kg	370 kg	B6-50300-120	B6-50301-120

Regalhöhe 3.000 mm, beidseitig, 14 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	14	12	2.250 kg	1.100 kg	B6-50310-40	B6-50311-40
500 mm	1.120 mm	14	12	1.850 kg	870 kg	B6-50310-50	B6-50311-50
600 mm	1.320 mm	14	12	1.550 kg	740 kg	B6-50310-60	B6-50311-60
800 mm	1.720 mm	14	12	1.200 kg	550 kg	B6-50310-80	B6-50311-80
1.000 mm	2.120 mm	14	12	900 kg	450 kg	B6-50310-100	B6-50311-100
1.200 mm	2.520 mm	14	12	800 kg	370 kg	B6-50310-120	B6-50311-120

			
Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50200-40-S1	B6-50200-40-S2	B6-50200-40-S3	B6-50200-40-S4
B6-50200-50-S1	B6-50200-50-S2	B6-50200-50-S3	B6-50200-50-S4
B6-50200-60-S1	B6-50200-60-S2	B6-50200-60-S3	B6-50200-60-S4
B6-50200-80-S1	B6-50200-80-S2	B6-50200-80-S3	B6-50200-80-S4
B6-50200-100-S1	B6-50200-100-S2	B6-50200-100-S3	B6-50200-100-S4
B6-50200-120-S1	B6-50200-120-S2	B6-50200-120-S3	B6-50200-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50210-40-S1	B6-50210-40-S2	B6-50210-40-S3	B6-50210-40-S4
B6-50210-50-S1	B6-50210-50-S2	B6-50210-50-S3	B6-50210-50-S4
B6-50210-60-S1	B6-50210-60-S2	B6-50210-60-S3	B6-50210-60-S4
B6-50210-80-S1	B6-50210-80-S2	B6-50210-80-S3	B6-50210-80-S4
B6-50210-100-S1	B6-50210-100-S2	B6-50210-100-S3	B6-50210-100-S4
B6-50210-120-S1	B6-50210-120-S2	B6-50210-120-S3	B6-50210-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50300-40-S1	B6-50300-40-S2	B6-50300-40-S3	B6-50300-40-S4
B6-50300-50-S1	B6-50300-50-S2	B6-50300-50-S3	B6-50300-50-S4
B6-50300-60-S1	B6-50300-60-S2	B6-50300-60-S3	B6-50300-60-S4
B6-50300-80-S1	B6-50300-80-S2	B6-50300-80-S3	B6-50300-80-S4
B6-50300-100-S1	B6-50300-100-S2	B6-50300-100-S3	B6-50300-100-S4
B6-50300-120-S1	B6-50300-120-S2	B6-50300-120-S3	B6-50300-120-S4


Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-50310-40-S1	B6-50310-40-S2	B6-50310-40-S3	B6-50310-40-S4
B6-50310-50-S1	B6-50310-50-S2	B6-50310-50-S3	B6-50310-50-S4
B6-50310-60-S1	B6-50310-60-S2	B6-50310-60-S3	B6-50310-60-S4
B6-50310-80-S1	B6-50310-80-S2	B6-50310-80-S3	B6-50310-80-S4
B6-50310-100-S1	B6-50310-100-S2	B6-50310-100-S3	B6-50310-100-S4
B6-50310-120-S1	B6-50310-120-S2	B6-50310-120-S3	B6-50310-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kragarme einseitig

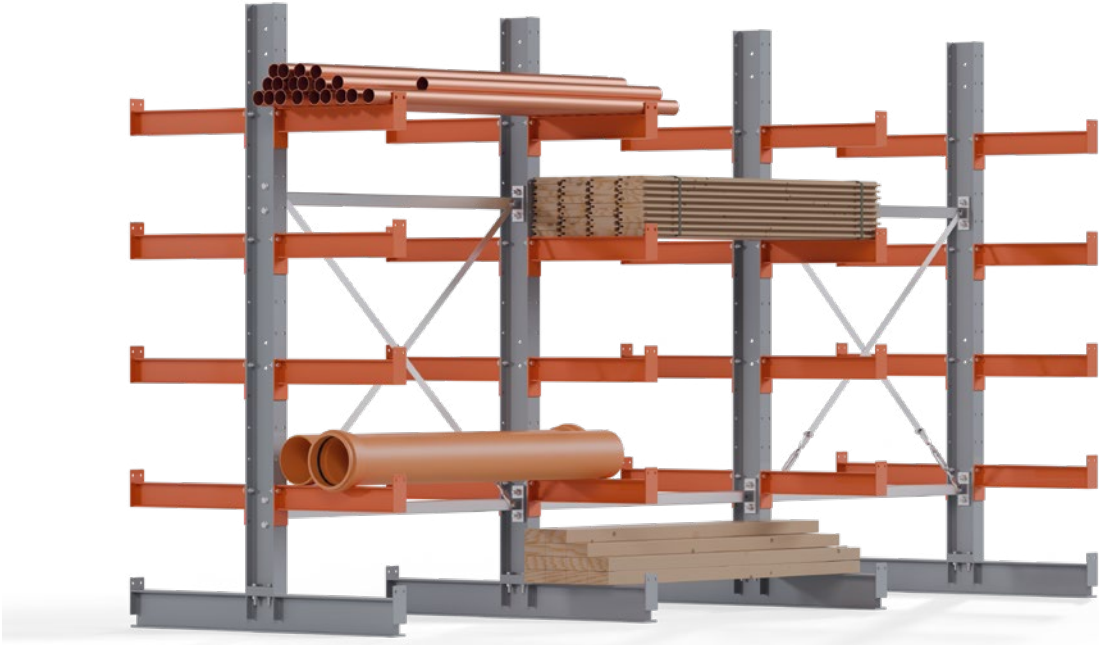

Kragarme beidseitig

Regalhöhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	5	4	2.600 kg	1.100 kg	B6-51100-40	B6-51101-40
500 mm	620 mm	5	4	2.150 kg	870 kg	B6-51100-50	B6-51101-50
600 mm	720 mm	5	4	1.800 kg	730 kg	B6-51100-60	B6-51101-60
800 mm	920 mm	5	4	1.350 kg	550 kg	B6-51100-80	B6-51101-80
1.000 mm	1.120 mm	5	4	1.150 kg	450 kg	B6-51100-100	B6-51101-100
1.200 mm	1.320 mm	5	4	950 kg	370 kg	B6-51100-120	B6-51101-120

Regalhöhe 2.000 mm, beidseitig, 10 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	10	8	2.600 kg	1.100 kg	B6-51110-40	B6-51111-40
500 mm	1.120 mm	10	8	2.150 kg	870 kg	B6-51110-50	B6-51111-50
600 mm	1.320 mm	10	8	1.800 kg	740 kg	B6-51110-60	B6-51111-60
800 mm	1.720 mm	10	8	1.350 kg	550 kg	B6-51110-80	B6-51111-80
1.000 mm	2.120 mm	10	8	1.150 kg	450 kg	B6-51110-100	B6-51111-100
1.200 mm	2.520 mm	10	8	950 kg	370 kg	B6-51110-120	B6-51111-120

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51100-40-S1	B6-51100-40-S2	B6-51100-40-S3	B6-51100-40-S4
B6-51100-50-S1	B6-51100-50-S2	B6-51100-50-S3	B6-51100-50-S4
B6-51100-60-S1	B6-51100-60-S2	B6-51100-60-S3	B6-51100-60-S4
B6-51100-80-S1	B6-51100-80-S2	B6-51100-80-S3	B6-51100-80-S4
B6-51100-100-S1	B6-51100-100-S2	B6-51100-100-S3	B6-51100-100-S4
B6-51100-120-S1	B6-51100-120-S2	B6-51100-120-S3	B6-51100-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51110-40-S1	B6-51110-40-S2	B6-51110-40-S3	B6-51110-40-S4
B6-51110-50-S1	B6-51110-50-S2	B6-51110-50-S3	B6-51110-50-S4
B6-51110-60-S1	B6-51110-60-S2	B6-51110-60-S3	B6-51110-60-S4
B6-51110-80-S1	B6-51110-80-S2	B6-51110-80-S3	B6-51110-80-S4
B6-51110-100-S1	B6-51110-100-S2	B6-51110-100-S3	B6-51110-100-S4
B6-51110-120-S1	B6-51110-120-S2	B6-51110-120-S3	B6-51110-120-S4

Regalhöhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen

							
						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	6	5	2.500 kg	1.100 kg	B6-51200-40	B6-51201-40
500 mm	620 mm	6	5	2.100 kg	870 kg	B6-51200-50	B6-51201-50
600 mm	720 mm	6	5	1.750 kg	730 kg	B6-51200-60	B6-51201-60
800 mm	920 mm	6	5	1.300 kg	550 kg	B6-51200-80	B6-51201-80
1.000 mm	1.120 mm	6	5	1.050 kg	450 kg	B6-51200-100	B6-51201-100
1.200 mm	1.320 mm	6	5	900 kg	370 kg	B6-51200-120	B6-51201-120

Regalhöhe 2.500 mm, beidseitig, 12 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	12	10	2.500 kg	1.100 kg	B6-51210-40	B6-51211-40
500 mm	1.120 mm	12	10	2.100 kg	870 kg	B6-51210-50	B6-51211-50
600 mm	1.320 mm	12	10	1.750 kg	730 kg	B6-51210-60	B6-51211-60
800 mm	1.720 mm	12	10	1.300 kg	550 kg	B6-51210-80	B6-51211-80
1.000 mm	2.120 mm	12	10	1.050 kg	450 kg	B6-51210-100	B6-51211-100
1.200 mm	2.520 mm	12	10	900 kg	370 kg	B6-51210-120	B6-51211-120

Regalhöhe 3.000 mm, einseitig, 7 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	7	6	2.250 kg	1.100 kg	B6-51300-40	B6-51301-40
500 mm	620 mm	7	6	1.850 kg	870 kg	B6-51300-50	B6-51301-50
600 mm	720 mm	7	6	1.550 kg	730 kg	B6-51300-60	B6-51301-60
800 mm	920 mm	7	6	1.200 kg	550 kg	B6-51300-80	B6-51301-80
1.000 mm	1.120 mm	7	6	900 kg	450 kg	B6-51300-100	B6-51301-100
1.200 mm	1.320 mm	7	6	800 kg	370 kg	B6-51300-120	B6-51301-120

Regalhöhe 3.000 mm, beidseitig, 14 Lagerebenen

						Grundfeld	Anbaufeld
Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	14	12	2.250 kg	1.100 kg	B6-51310-40	B6-51311-40
500 mm	1.120 mm	14	12	1.850 kg	870 kg	B6-51310-50	B6-51311-50
600 mm	1.320 mm	14	12	1.550 kg	740 kg	B6-51310-60	B6-51311-60
800 mm	1.720 mm	14	12	1.200 kg	550 kg	B6-51310-80	B6-51311-80
1.000 mm	2.120 mm	14	12	900 kg	450 kg	B6-51310-100	B6-51311-100
1.200 mm	2.520 mm	14	12	800 kg	370 kg	B6-51310-120	B6-51311-120

			
Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51200-40-S1	B6-51200-40-S2	B6-51200-40-S3	B6-51200-40-S4
B6-51200-50-S1	B6-51200-50-S2	B6-51200-50-S3	B6-51200-50-S4
B6-51200-60-S1	B6-51200-60-S2	B6-51200-60-S3	B6-51200-60-S4
B6-51200-80-S1	B6-51200-80-S2	B6-51200-80-S3	B6-51200-80-S4
B6-51200-100-S1	B6-51200-100-S2	B6-51200-100-S3	B6-51200-100-S4
B6-51200-120-S1	B6-51200-120-S2	B6-51200-120-S3	B6-51200-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51210-40-S1	B6-51210-40-S2	B6-51210-40-S3	B6-51210-40-S4
B6-51210-50-S1	B6-51210-50-S2	B6-51210-50-S3	B6-51210-50-S4
B6-51210-60-S1	B6-51210-60-S2	B6-51210-60-S3	B6-51210-60-S4
B6-51210-80-S1	B6-51210-80-S2	B6-51210-80-S3	B6-51210-80-S4
B6-51210-100-S1	B6-51210-100-S2	B6-51210-100-S3	B6-51210-100-S4
B6-51210-120-S1	B6-51210-120-S2	B6-51210-120-S3	B6-51210-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51300-40-S1	B6-51300-40-S2	B6-51300-40-S3	B6-51300-40-S4
B6-51300-50-S1	B6-51300-50-S2	B6-51300-50-S3	B6-51300-50-S4
B6-51300-60-S1	B6-51300-60-S2	B6-51300-60-S3	B6-51300-60-S4
B6-51300-80-S1	B6-51300-80-S2	B6-51300-80-S3	B6-51300-80-S4
B6-51300-100-S1	B6-51300-100-S2	B6-51300-100-S3	B6-51300-100-S4
B6-51300-120-S1	B6-51300-120-S2	B6-51300-120-S3	B6-51300-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-51310-40-S1	B6-51310-40-S2	B6-51310-40-S3	B6-51310-40-S4
B6-51310-50-S1	B6-51310-50-S2	B6-51310-50-S3	B6-51310-50-S4
B6-51310-60-S1	B6-51310-60-S2	B6-51310-60-S3	B6-51310-60-S4
B6-51310-80-S1	B6-51310-80-S2	B6-51310-80-S3	B6-51310-80-S4
B6-51310-100-S1	B6-51310-100-S2	B6-51310-100-S3	B6-51310-100-S4
B6-51310-120-S1	B6-51310-120-S2	B6-51310-120-S3	B6-51310-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal KARL basic – Feldbreite 1.000 mm



Inkl. Stahlfachböden – 250 kg



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig

Regalhöhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	5	4	2.600 kg	1.100 kg	5 x 400	10	B6-54100-40	B6-54101-40
500 mm	620 mm	5	4	2.150 kg	870 kg	5 x 500	10	B6-54100-50	B6-54101-50
600 mm	720 mm	5	4	1.800 kg	730 kg	5 x 600	10	B6-54100-60	B6-54101-60
800 mm	920 mm	5	4	1.350 kg	550 kg	5 x 800	10	B6-54100-80	B6-54101-80
1.000 mm	1.120 mm	5	4	1.150 kg	450 kg	10 x 500	20	B6-54100-100	B6-54101-100
1.200 mm	1.320 mm	5	4	950 kg	370 kg	10 x 600	20	B6-54100-120	B6-54101-120

Regalhöhe 2.000 mm, beidseitig, 10 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/Rahmen	Ständerlast/Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	10	8	2.600 kg	1.100 kg	10 x 400	20	B6-54110-40	B6-54111-40
500 mm	1.120 mm	10	8	2.150 kg	870 kg	10 x 500	20	B6-54110-50	B6-54111-50
600 mm	1.320 mm	10	8	1.800 kg	740 kg	10 x 600	20	B6-54110-60	B6-54111-60
800 mm	1.720 mm	10	8	1.350 kg	550 kg	10 x 800	20	B6-54110-80	B6-54111-80
1.000 mm	2.120 mm	10	8	1.150 kg	450 kg	20 x 500	40	B6-54110-100	B6-54111-100
1.200 mm	2.520 mm	10	8	950 kg	370 kg	20 x 600	40	B6-54110-120	B6-54111-120

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54100-40-S1	B6-54100-40-S2	B6-54100-40-S3	B6-54100-40-S4
B6-54100-50-S1	B6-54100-50-S2	B6-54100-50-S3	B6-54100-50-S4
B6-54100-60-S1	B6-54100-60-S2	B6-54100-60-S3	B6-54100-60-S4
B6-54100-80-S1	B6-54100-80-S2	B6-54100-80-S3	B6-54100-80-S4
B6-54100-100-S1	B6-54100-100-S2	B6-54100-100-S3	B6-54100-100-S4
B6-54100-120-S1	B6-54100-120-S2	B6-54100-120-S3	B6-54100-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54110-40-S1	B6-54110-40-S2	B6-54110-40-S3	B6-54110-40-S4
B6-54110-50-S1	B6-54110-50-S2	B6-54110-50-S3	B6-54110-50-S4
B6-54110-60-S1	B6-54110-60-S2	B6-54110-60-S3	B6-54110-60-S4
B6-54110-80-S1	B6-54110-80-S2	B6-54110-80-S3	B6-54110-80-S4
B6-54110-100-S1	B6-54110-100-S2	B6-54110-100-S3	B6-54110-100-S4
B6-54110-120-S1	B6-54110-120-S2	B6-54110-120-S3	B6-54110-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal KARL basic – Feldbreite 1.000 mm



Inkl. Stahlfachböden – 250 kg

Regalhöhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen



Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	6	5	2.500 kg	1.100 kg	6 x 400	12	B6-54200-40	B6-54201-40
500 mm	620 mm	6	5	2.100 kg	870 kg	6 x 500	12	B6-54200-50	B6-54201-50
600 mm	720 mm	6	5	1.750 kg	730 kg	6 x 600	12	B6-54200-60	B6-54201-60
800 mm	920 mm	6	5	1.300 kg	550 kg	6 x 800	12	B6-54200-80	B6-54201-80
1.000 mm	1.120 mm	6	5	1.050 kg	450 kg	12 x 500	24	B6-54200-100	B6-54201-100
1.200 mm	1.320 mm	6	5	900 kg	370 kg	12 x 600	24	B6-54200-120	B6-54201-120

Regalhöhe 2.500 mm, beidseitig, 12 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	12	10	2.500 kg	1.100 kg	12 x 400	24	B6-54210-40	B6-54211-40
500 mm	1.120 mm	12	10	2.100 kg	870 kg	12 x 500	24	B6-54210-50	B6-54211-50
600 mm	1.320 mm	12	10	1.750 kg	730 kg	12 x 600	24	B6-54210-60	B6-54211-60
800 mm	1.720 mm	12	10	1.300 kg	550 kg	12 x 800	24	B6-54210-80	B6-54211-80
1.000 mm	2.120 mm	12	10	1.050 kg	450 kg	24 x 500	48	B6-54210-100	B6-54211-100
1.200 mm	2.520 mm	12	10	900 kg	370 kg	24 x 600	48	B6-54210-120	B6-54211-120

Regalhöhe 3.000 mm, einseitig, 7 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	7	6	2.250 kg	1.100 kg	7 x 400	14	B6-54300-40	B6-54301-40
500 mm	620 mm	7	6	1.850 kg	870 kg	7 x 500	14	B6-54300-50	B6-54301-50
600 mm	720 mm	7	6	1.550 kg	730 kg	7 x 600	14	B6-54300-60	B6-54301-60
800 mm	920 mm	7	6	1.200 kg	550 kg	7 x 800	14	B6-54300-80	B6-54301-80
1.000 mm	1.120 mm	7	6	900 kg	450 kg	14 x 500	28	B6-54300-100	B6-54301-100
1.200 mm	1.320 mm	7	6	800 kg	370 kg	14 x 600	28	B6-54300-120	B6-54301-120

Regalhöhe 3.000 mm, beidseitig, 14 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	14	12	2.250 kg	1.100 kg	14 x 400	28	B6-54310-40	B6-54311-40
500 mm	1.120 mm	14	12	1.850 kg	870 kg	14 x 500	28	B6-54310-50	B6-54311-50
600 mm	1.320 mm	14	12	1.550 kg	740 kg	14 x 600	28	B6-54310-60	B6-54311-60
800 mm	1.720 mm	14	12	1.200 kg	550 kg	14 x 800	28	B6-54310-80	B6-54311-80
1.000 mm	2.120 mm	14	12	900 kg	450 kg	28 x 500	56	B6-54310-100	B6-54311-100
1.200 mm	2.520 mm	14	12	800 kg	370 kg	28 x 600	56	B6-54310-120	B6-54311-120









Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54200-40-S1	B6-54200-40-S2	B6-54200-40-S3	B6-54200-40-S4
B6-54200-50-S1	B6-54200-50-S2	B6-54200-50-S3	B6-54200-50-S4
B6-54200-60-S1	B6-54200-60-S2	B6-54200-60-S3	B6-54200-60-S4
B6-54200-80-S1	B6-54200-80-S2	B6-54200-80-S3	B6-54200-80-S4
B6-54200-100-S1	B6-54200-100-S2	B6-54200-100-S3	B6-54200-100-S4
B6-54200-120-S1	B6-54200-120-S2	B6-54200-120-S3	B6-54200-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54210-40-S1	B6-54210-40-S2	B6-54210-40-S3	B6-54210-40-S4
B6-54210-50-S1	B6-54210-50-S2	B6-54210-50-S3	B6-54210-50-S4
B6-54210-60-S1	B6-54210-60-S2	B6-54210-60-S3	B6-54210-60-S4
B6-54210-80-S1	B6-54210-80-S2	B6-54210-80-S3	B6-54210-80-S4
B6-54210-100-S1	B6-54210-100-S2	B6-54210-100-S3	B6-54210-100-S4
B6-54210-120-S1	B6-54210-120-S2	B6-54210-120-S3	B6-54210-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54300-40-S1	B6-54300-40-S2	B6-54300-40-S3	B6-54300-40-S4
B6-54300-50-S1	B6-54300-50-S2	B6-54300-50-S3	B6-54300-50-S4
B6-54300-60-S1	B6-54300-60-S2	B6-54300-60-S3	B6-54300-60-S4
B6-54300-80-S1	B6-54300-80-S2	B6-54300-80-S3	B6-54300-80-S4
B6-54300-100-S1	B6-54300-100-S2	B6-54300-100-S3	B6-54300-100-S4
B6-54300-120-S1	B6-54300-120-S2	B6-54300-120-S3	B6-54300-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-54310-40-S1	B6-54310-40-S2	B6-54310-40-S3	B6-54310-40-S4
B6-54310-50-S1	B6-54310-50-S2	B6-54310-50-S3	B6-54310-50-S4
B6-54310-60-S1	B6-54310-60-S2	B6-54310-60-S3	B6-54310-60-S4
B6-54310-80-S1	B6-54310-80-S2	B6-54310-80-S3	B6-54310-80-S4
B6-54310-100-S1	B6-54310-100-S2	B6-54310-100-S3	B6-54310-100-S4
B6-54310-120-S1	B6-54310-120-S2	B6-54310-120-S3	B6-54310-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal KARL basic – Feldbreite 1.280 mm



Inkl. Stahlfachböden – 250 kg



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig

Regalhöhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	5	4	2.600 kg	1.100 kg	5 x 400	10	B6-55100-40	B6-55101-40
500 mm	620 mm	5	4	2.150 kg	870 kg	5 x 500	10	B6-55100-50	B6-55101-50
600 mm	720 mm	5	4	1.800 kg	730 kg	5 x 600	10	B6-55100-60	B6-55101-60
800 mm	920 mm	5	4	1.350 kg	550 kg	5 x 800	10	B6-55100-80	B6-55101-80
1.000 mm	1.120 mm	5	4	1.150 kg	450 kg	10 x 500	20	B6-55100-100	B6-55101-100
1.200 mm	1.320 mm	5	4	950 kg	370 kg	10 x 600	20	B6-55100-120	B6-55101-120

Regalhöhe 2.000 mm, beidseitig, 10 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	10	8	2.600 kg	1.100 kg	10 x 400	20	B6-55110-40	B6-55111-40
500 mm	1.120 mm	10	8	2.150 kg	870 kg	10 x 500	20	B6-55110-50	B6-55111-50
600 mm	1.320 mm	10	8	1.800 kg	740 kg	10 x 600	20	B6-55110-60	B6-55111-60
800 mm	1.720 mm	10	8	1.350 kg	550 kg	10 x 800	20	B6-55110-80	B6-55111-80
1.000 mm	2.120 mm	10	8	1.150 kg	450 kg	20 x 500	40	B6-55110-100	B6-55111-100
1.200 mm	2.520 mm	10	8	950 kg	370 kg	20 x 600	40	B6-55110-120	B6-55111-120

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55100-40-S1	B6-55100-40-S2	B6-55100-40-S3	B6-55100-40-S4
B6-55100-50-S1	B6-55100-50-S2	B6-55100-50-S3	B6-55100-50-S4
B6-55100-60-S1	B6-55100-60-S2	B6-55100-60-S3	B6-55100-60-S4
B6-55100-80-S1	B6-55100-80-S2	B6-55100-80-S3	B6-55100-80-S4
B6-55100-100-S1	B6-55100-100-S2	B6-55100-100-S3	B6-55100-100-S4
B6-55100-120-S1	B6-55100-120-S2	B6-55100-120-S3	B6-55100-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55110-40-S1	B6-55110-40-S2	B6-55110-40-S3	B6-55110-40-S4
B6-55110-50-S1	B6-55110-50-S2	B6-55110-50-S3	B6-55110-50-S4
B6-55110-60-S1	B6-55110-60-S2	B6-55110-60-S3	B6-55110-60-S4
B6-55110-80-S1	B6-55110-80-S2	B6-55110-80-S3	B6-55110-80-S4
B6-55110-100-S1	B6-55110-100-S2	B6-55110-100-S3	B6-55110-100-S4
B6-55110-120-S1	B6-55110-120-S2	B6-55110-120-S3	B6-55110-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal KARL basic – Feldbreite 1.280 mm



Inkl. Stahlfachböden – 250 kg

Regalhöhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	6	5	2.500 kg	1.100 kg	6 x 400	12	B6-55200-40	B6-55201-40
500 mm	620 mm	6	5	2.100 kg	870 kg	6 x 500	12	B6-55200-50	B6-55201-50
600 mm	720 mm	6	5	1.750 kg	730 kg	6 x 600	12	B6-55200-60	B6-55201-60
800 mm	920 mm	6	5	1.300 kg	550 kg	6 x 800	12	B6-55200-80	B6-55201-80
1.000 mm	1.120 mm	6	5	1.050 kg	450 kg	12 x 500	24	B6-55200-100	B6-55201-100
1.200 mm	1.320 mm	6	5	900 kg	370 kg	12 x 600	24	B6-55200-120	B6-55201-120

Regalhöhe 2.500 mm, beidseitig, 12 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	12	10	2.500 kg	1.100 kg	12 x 400	24	B6-55210-40	B6-55211-40
500 mm	1.120 mm	12	10	2.100 kg	870 kg	12 x 500	24	B6-55210-50	B6-55211-50
600 mm	1.320 mm	12	10	1.750 kg	730 kg	12 x 600	24	B6-55210-60	B6-55211-60
800 mm	1.720 mm	12	10	1.300 kg	550 kg	12 x 800	24	B6-55210-80	B6-55211-80
1.000 mm	2.120 mm	12	10	1.050 kg	450 kg	24 x 500	48	B6-55210-100	B6-55211-100
1.200 mm	2.520 mm	12	10	900 kg	370 kg	24 x 600	48	B6-55210-120	B6-55211-120

Regalhöhe 3.000 mm, einseitig, 7 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	520 mm	7	6	2.250 kg	1.100 kg	7 x 400	14	B6-55300-40	B6-55301-40
500 mm	620 mm	7	6	1.850 kg	870 kg	7 x 500	14	B6-55300-50	B6-55301-50
600 mm	720 mm	7	6	1.550 kg	730 kg	7 x 600	14	B6-55300-60	B6-55301-60
800 mm	920 mm	7	6	1.200 kg	550 kg	7 x 800	14	B6-55300-80	B6-55301-80
1.000 mm	1.120 mm	7	6	900 kg	450 kg	14 x 500	28	B6-55300-100	B6-55301-100
1.200 mm	1.320 mm	7	6	800 kg	370 kg	14 x 600	28	B6-55300-120	B6-55301-120

Regalhöhe 3.000 mm, beidseitig, 14 Lagerebenen

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Anzahl Böden	Anzahl Schrauben	Grundfeld	Anbaufeld
								Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 mm	920 mm	14	12	2.250 kg	1.100 kg	14 x 400	28	B6-55310-40	B6-55311-40
500 mm	1.120 mm	14	12	1.850 kg	870 kg	14 x 500	28	B6-55310-50	B6-55311-50
600 mm	1.320 mm	14	12	1.550 kg	740 kg	14 x 600	28	B6-55310-60	B6-55311-60
800 mm	1.720 mm	14	12	1.200 kg	550 kg	14 x 800	28	B6-55310-80	B6-55311-80
1.000 mm	2.120 mm	14	12	900 kg	450 kg	28 x 500	56	B6-55310-100	B6-55311-100
1.200 mm	2.520 mm	14	12	800 kg	370 kg	28 x 600	56	B6-55310-120	B6-55311-120

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55200-40-S1	B6-55200-40-S2	B6-55200-40-S3	B6-55200-40-S4
B6-55200-50-S1	B6-55200-50-S2	B6-55200-50-S3	B6-55200-50-S4
B6-55200-60-S1	B6-55200-60-S2	B6-55200-60-S3	B6-55200-60-S4
B6-55200-80-S1	B6-55200-80-S2	B6-55200-80-S3	B6-55200-80-S4
B6-55200-100-S1	B6-55200-100-S2	B6-55200-100-S3	B6-55200-100-S4
B6-55200-120-S1	B6-55200-120-S2	B6-55200-120-S3	B6-55200-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55210-40-S1	B6-55210-40-S2	B6-55210-40-S3	B6-55210-40-S4
B6-55210-50-S1	B6-55210-50-S2	B6-55210-50-S3	B6-55210-50-S4
B6-55210-60-S1	B6-55210-60-S2	B6-55210-60-S3	B6-55210-60-S4
B6-55210-80-S1	B6-55210-80-S2	B6-55210-80-S3	B6-55210-80-S4
B6-55210-100-S1	B6-55210-100-S2	B6-55210-100-S3	B6-55210-100-S4
B6-55210-120-S1	B6-55210-120-S2	B6-55210-120-S3	B6-55210-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55300-40-S1	B6-55300-40-S2	B6-55300-40-S3	B6-55300-40-S4
B6-55300-50-S1	B6-55300-50-S2	B6-55300-50-S3	B6-55300-50-S4
B6-55300-60-S1	B6-55300-60-S2	B6-55300-60-S3	B6-55300-60-S4
B6-55300-80-S1	B6-55300-80-S2	B6-55300-80-S3	B6-55300-80-S4
B6-55300-100-S1	B6-55300-100-S2	B6-55300-100-S3	B6-55300-100-S4
B6-55300-120-S1	B6-55300-120-S2	B6-55300-120-S3	B6-55300-120-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-55310-40-S1	B6-55310-40-S2	B6-55310-40-S3	B6-55310-40-S4
B6-55310-50-S1	B6-55310-50-S2	B6-55310-50-S3	B6-55310-50-S4
B6-55310-60-S1	B6-55310-60-S2	B6-55310-60-S3	B6-55310-60-S4
B6-55310-80-S1	B6-55310-80-S2	B6-55310-80-S3	B6-55310-80-S4
B6-55310-100-S1	B6-55310-100-S2	B6-55310-100-S3	B6-55310-100-S4
B6-55310-120-S1	B6-55310-120-S2	B6-55310-120-S3	B6-55310-120-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



KARL heavy im Innenbereich



KARL heavy im Außenbereich

Technische Merkmale

- mit frei verstellbaren Kragarmen und Gitterrostböden
- bis 800 kg Armlast
- feuerverzinkt für Innen- und Außenbereich

Planungshinweise für KARL heavy im Innen- und Außenbereich

- Außenmaße
- Breite Grundfeld + 80 mm
 - Breite Anbaufeld + 0 mm
 - Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 160 mm einmalig
 - Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 160 mm einmalig

Zubehör für Innen- und Außenbereich

Kragarm (inkl. Schrauben)

Nutztiefe	max. Belastung	Art.-Nr.
1.200 mm	800 kg	B6-12409-K

Abrolldorn (verzinkt)

Höhe	Art.-Nr.
100 mm	B6-12510-K
150 mm	B6-12515-K

Fachteilerstab frei verstellbar (galvanisch-verzinkt)

Höhe	Art.-Nr.
100 mm	B6-12610-E
150 mm	B6-12615-E

Facheinlage Gitterrost


(ohne Befestigungsmaterial – muss optional mitbestellt werden)

Maß	Art.-Nr.
Gitterrost BxT 1.500 x 1.200 mm	B6-12630-E

Befestigungsmaterial für Facheinlage Gitterrost

(inkl. Klammer, Federring, Schraube – vormontiert)

Variante	Art.-Nr.
Befestigungs-Set an Kragarm-Ebene	B6-12631-E
Befestigungs-Set an Fuß-Ebene	B6-12632-E

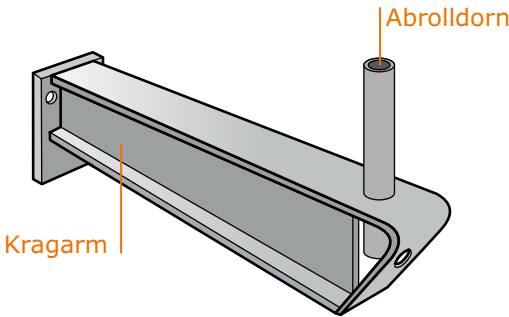

Planungshinweis für den Bedarf des Befestigungsmaterials (muss optional mitbestellt werden)

1 Gitterrost	4 Stk.
2 Gitterroste nebeneinander (Set 1)	6 Stk.
3 Gitterroste nebeneinander (Set 2)	8 Stk.
4 Gitterroste nebeneinander (Set 3)	10 Stk.
5 Gitterroste nebeneinander (Set 4)	12 Stk.



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig

Feldbreite 1.500 mm

Regalhöhe 3.500 mm, einseitig, 4 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast		
						Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.200 mm	1.380 mm	4	3	2.700 kg	800 kg	B6-70400-120	B6-70401-120

Regalhöhe 3.500 mm, beidseitig, 8 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast		
						Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2x 1.200 mm	2.580 mm	8	6	2.700 kg	800 kg	B6-70410-120	B6-70411-120

Regalhöhe 4.000 mm, einseitig, 4 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast		
						Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.200 mm	1.380 mm	4	3	2.500 kg	800 kg	B6-70500-120	B6-70501-120

Regalhöhe 4.000 mm, beidseitig, 8 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast		
						Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2x 1.200 mm	2.580 mm	8	6	2.500 kg	800 kg	B6-70510-120	B6-70511-120

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B6-70400-12-S1		B6-70400-12-S2		B6-70400-12-S3		B6-70400-12-S4	

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B6-70410-12-S1		B6-70410-12-S2		B6-70410-12-S3		B6-70410-12-S4	

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B6-70500-12-S1		B6-70500-12-S2		B6-70500-12-S3		B6-70500-12-S4	

Set 1 (1xGF+1xAF)		Set 2 (1xGF+2xAF)		Set 3 (1xGF+3xAF)		Set 4 (1xGF+4xAF)	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
B6-70510-12-S1		B6-70510-12-S2		B6-70510-12-S3		B6-70510-12-S4	

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kragarme einseitig



Kragarme beidseitig

Feldbreite 1.500 mm

Regalhöhe 3.500 mm, einseitig, 4 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.200 mm	1.380 mm	4	3	1.950 kg	800 kg	B6-71400-120	B6-71401-120

Regalhöhe 3.500 mm, beidseitig, 8 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
2x 1.200 mm	2.580 mm	8	6	1.950 kg	800 kg	B6-71410-120	B6-71411-120

Regalhöhe 4.000 mm, einseitig, 4 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
1.200 mm	1.380 mm	4	3	1.700 kg	800 kg	B6-71500-120	B6-71501-120

Regalhöhe 4.000 mm, beidseitig, 8 Lagerebenen, feuerverzinkt

Nutztiefe	Regaltiefe	Lagerebenen inkl. Fuß	Kragarme/ Rahmen	Ständerlast/ Seite	Kragarmlast	Grundfeld	Anbaufeld
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
2x 1.200 mm	2.580 mm	8	6	1.700 kg	800 kg	B6-71510-120	B6-71511-120

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-71400-12-S1	B6-71400-12-S2	B6-71400-12-S3	B6-71400-12-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-71410-12-S1	B6-71410-12-S2	B6-71410-12-S3	B6-71410-12-S4



Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-71500-12-S1	B6-71500-12-S2	B6-71500-12-S3	B6-71500-12-S4

Set 1 (1xGF+1xAF)	Set 2 (1xGF+2xAF)	Set 3 (1xGF+3xAF)	Set 4 (1xGF+4xAF)
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B6-71510-12-S1	B6-71510-12-S2	B6-71510-12-S3	B6-71510-12-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal KARL project

Individuell konfigurierbar aus Einzelkomponenten
ausgelegt für Ständerlasten bis zu 20 t

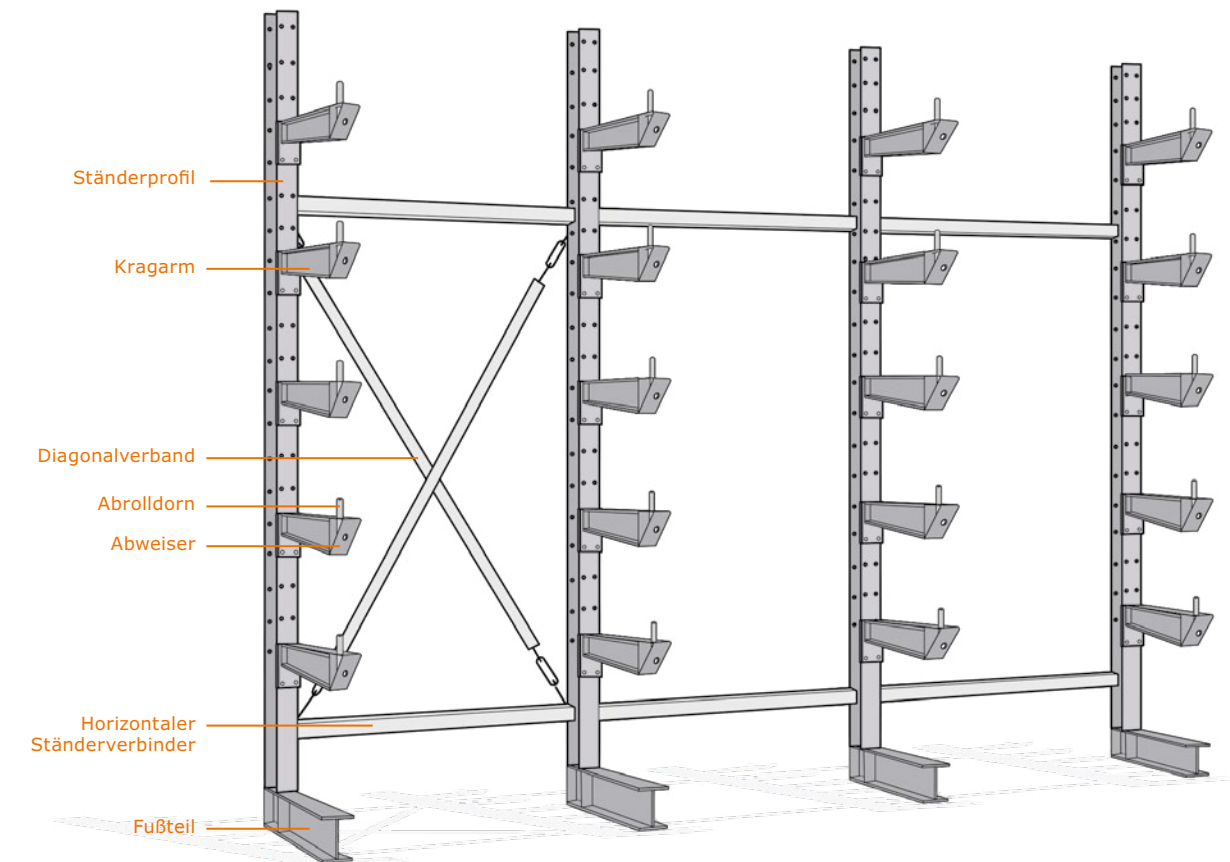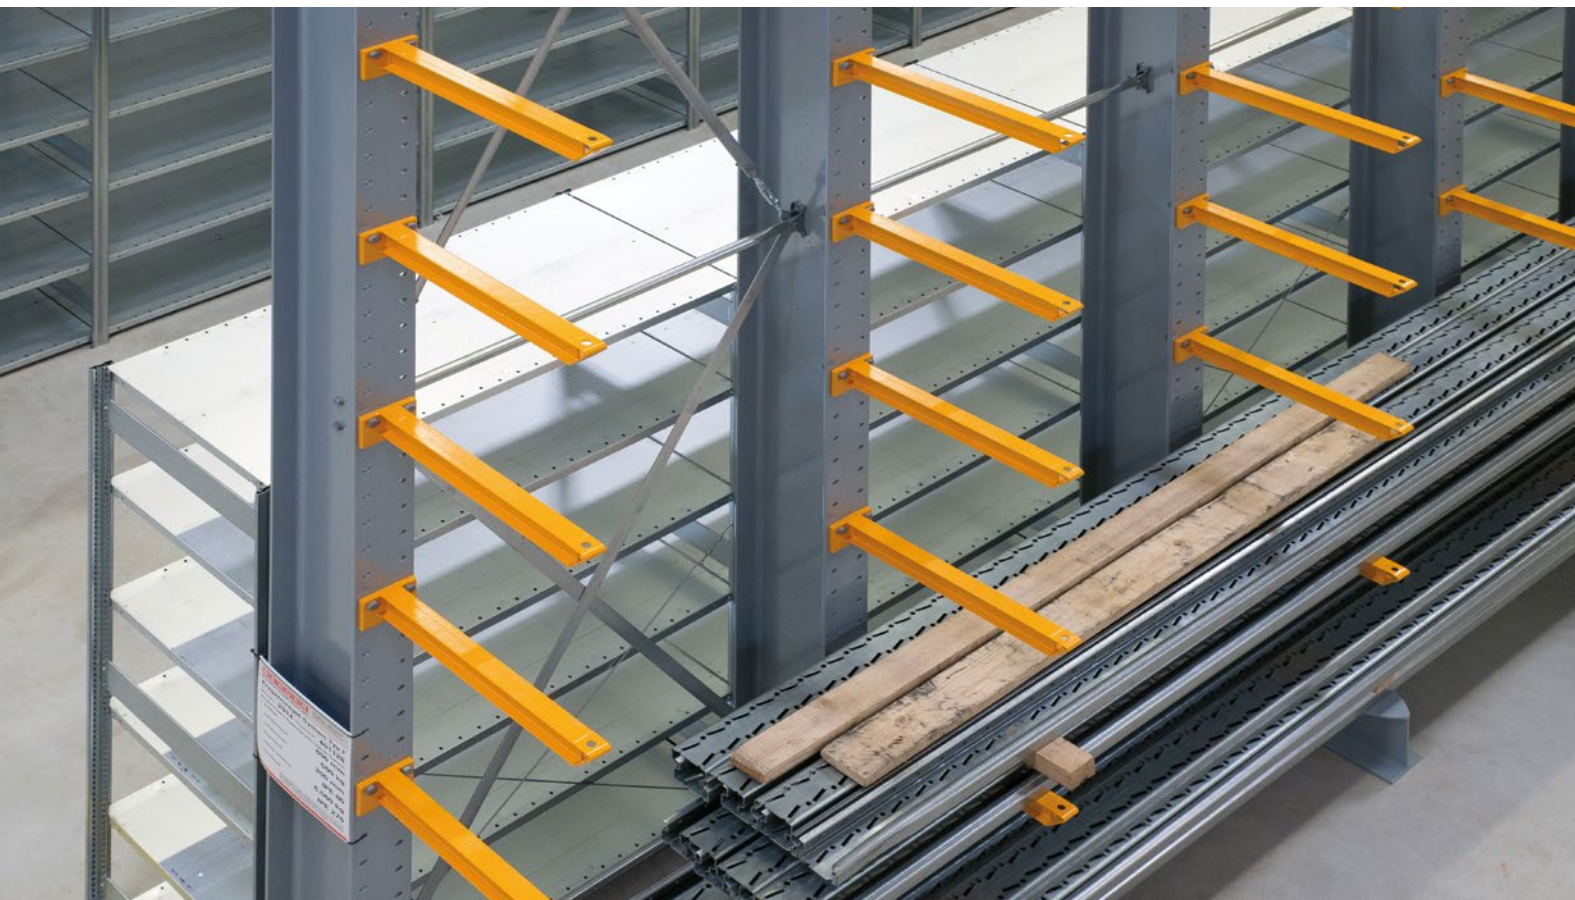

Systemvorteile

- Kragarmregal-System für individuelle Anforderungen
- einseitige oder doppelseitige Einsatzmöglichkeiten
- unterschiedliche Regalabmessungen für optimale Raumausnutzung
- Kragarme frei verstellbar im Rastermaß 100 mm

Technische Merkmale

- warmgewalzte IPE-Profile
 - Ständer- und Fußprofile IPE 180 – IPE 270
 - Profile miteinander verschraubt
 - Kragarme IPE 80 – IPE 120
- Ständerlasten bis ca. 20 t realisierbar
- Ständerhöhen 3.000, 4.000 und 5.000 mm
- Feldbreiten 750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 und 2.000 mm
- Lagertiefen von 800 bis 1.500 mm
- Kragarme mit Abweiser und optional mit Abrolldorn
- Oberfläche
 - Ständer, Arme und Fußteile in RAL 5010 Enzianblau
 - andere RAL-Farben in 3000 Feuerrot, 6011 Resedagrün oder 7001 Silbergrau ohne Aufpreis lieferbar
 - Diagonale, Horizontale und Abrolldorne verzinkt

Komponentenauswahl für die Bestellung

1. Ständerprofil inkl. Fußprofil
 - nach gewünschter Höhe und Tiefe
 - nach Lastanforderung
 - für ein- oder doppelseitige Nutzung
 - Fußprofil geschraubt
2. Kragarme
 - nach gewünschter Armlast
 - nach gewünschter Armtiefe
3. Horizontale Ständerverbinder
 - nach gewünschter Feldbreite
 - von 750 bis 2.000 mm möglich
 - benötigte Stückzahl:
 - Höhe 3.000 mm: 2 x pro Feld
 - Höhe 4.000 mm: 2 x pro Feld
 - Höhe 5.000 mm: 3 x pro Feld
4. Diagonalverbände
 - je nach gewünschter Ständerhöhe
 - je nach gewünschter Feldbreite
 - für jedes 3. Feld notwendig


Planungshinweise

Ständerprofile

Typ	Tiefe	Breite
■ IPE 180:	180 mm	91 mm
■ IPE 200:	200 mm	100 mm
■ IPE 220:	220 mm	110 mm
■ IPE 240:	240 mm	120 mm
■ IPE 270:	270 mm	135 mm

Außenmaße


- Länge Grundfeld:
 - Feldbreite + Breite Ständerprofil
- Länge Anbaufeld:
 - Feldbreite
- Tiefe einseitiges Regal:
 - Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil
- Tiefe doppelseitiges Regal:
 - 2x Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil einmalig
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

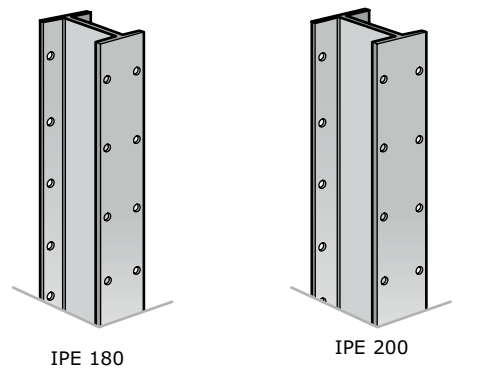

Ständer einseitig/doppelseitig inkl. Fußprofil


Höhe 3.000 mm (IPE 180, IPE 200)

Ständerprofil	Nutztiefe	Ständerlast je Seite
IPE 180	800 mm	4.000 kg
	1.000 mm	3.200 kg
	1.250 mm	2.600 kg
	1.500 mm	2.200 kg
IPE 200	800 mm	5.200 kg
	1.000 mm	4.400 kg
	1.250 mm	3.600 kg
	1.500 mm	3.200 kg

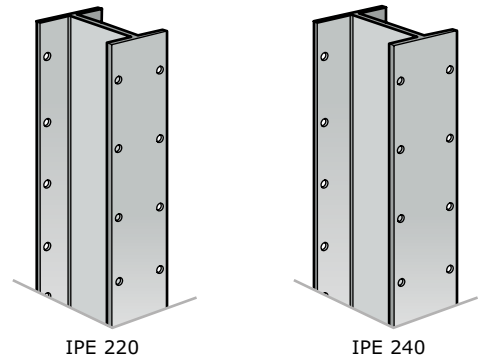


Höhe 4.000 mm (IPE 200, IPE 220, IPE 240)

Ständerprofil	Nutztiefe	Ständerlast je Seite
IPE 200	800 mm	4.600 kg
	1.000 mm	3.800 kg
	1.250 mm	3.100 kg
	1.500 mm	2.600 kg
IPE 220	800 mm	6.300 kg
	1.000 mm	5.300 kg
	1.250 mm	4.300 kg
	1.500 mm	3.600 kg
IPE 240	800 mm	8.000 kg
	1.000 mm	7.000 kg
	1.250 mm	5.600 kg
	1.500 mm	4.750 kg

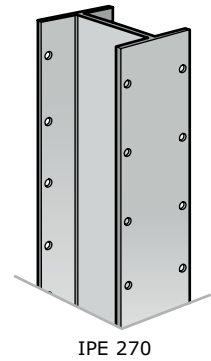

Höhe 5.000 mm (IPE 220, IPE 240, IPE 270)

Ständerprofil	Nutztiefe	Ständerlast je Seite
IPE 220	800 mm	5.200 kg
	1.000 mm	4.400 kg
	1.250 mm	3.600 kg
	1.500 mm	3.000 kg
IPE 240	800 mm	7.200 kg
	1.000 mm	6.000 kg
	1.250 mm	5.000 kg
	1.500 mm	4.100 kg
IPE 270	800 mm	9.800 kg
	1.000 mm	8.500 kg
	1.250 mm	7.000 kg
	1.500 mm	5.650 kg

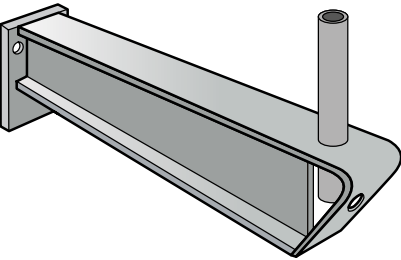

Kragarme für Ständer (IPE 180, IPE 200, IPE 220)

Armprofil	Tiefe	Armlast
IPE 80	800 mm	725 kg
	1.000 mm	585 kg
	1.250 mm	475 kg
	1.500 mm	370 kg
IPE 100	800 mm	1.200 kg
	1.000 mm	950 kg
	1.250 mm	750 kg
	1.500 mm	625 kg
IPE 120	800 mm	1.500 kg
	1.000 mm	1.200 kg
	1.250 mm	975 kg
	1.500 mm	800 kg

Kragarme für Ständer (IPE 240 und IPE 270)

Armprofil	Tiefe	Armlast
IPE 80	800 mm	725 kg
	1.000 mm	585 kg
	1.250 mm	475 kg
	1.500 mm	370 kg
IPE 100	800 mm	1.250 kg
	1.000 mm	1.000 kg
	1.250 mm	800 kg
	1.500 mm	6270 kg
IPE 120	800 mm	1.875 kg
	1.000 mm	1.500 kg
	1.250 mm	1.225 kg
	1.500 mm	1.025 kg

Als Zubehör für Kragarme gibt es die Abrollsic­herung (Abrolldorn) in den Längen 100 mm, 150 mm und 200 mm

Liefer- und Bestellhinweise für Ständer und Kragarme

- **Verfügbarkeiten**
 - alle Artikel der Seiten 274 bis 276 werden auftragsspezifisch gefertigt
 - der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 1.000,-
- **Oberflächen und Farben**
 - Ständer und Kragarme RAL 7001 Silbergrau
 - auf Wunsch RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 5010 Enzianblau
 - andere RAL-Farben projektspezifisch lieferbar, Mehrkosten auf Anfrage
- **Lieferbedingungen**
 - Lieferzeit auf Anfrage
 - die Lieferung erfolgt zu abweichenden Frachtkonditionen grundsätzlich ab Werk

Horizontale Ständerverbinder, verzinkt, gibt es in folgenden Feldbreiten (Achismaß)


- 750 mm
- 1.000 mm
- 1.250 mm
- 1.500 mm
- 1.750 mm
- 2.000 mm

Diagonalverbände, verzinkt

Ständerhöhe	Feldbreiten	Einbauhöhe
3.000 mm	750 mm	1 x 2.000 mm
	1.000 mm	1 x 2.000 mm
	1.250 mm	1 x 2.000 mm
	1.500 mm	1 x 2.000 mm
	1.750 mm	1 x 2.000 mm
	2.000 mm	1 x 2.000 mm
4.000 mm	750 mm	1 x 3.000 mm
	1.000 mm	1 x 3.000 mm
	1.250 mm	1 x 3.000 mm
	1.500 mm	1 x 3.000 mm
	1.750 mm	1 x 3.000 mm
	2.000 mm	1 x 3.000 mm
5.000 mm	750 mm	2 x 2.000 mm
	1.000 mm	2 x 2.000 mm
	1.250 mm	2 x 2.000 mm
	1.500 mm	2 x 2.000 mm
	1.750 mm	2 x 2.000 mm
	2.000 mm	2 x 2.000 mm

Benötigte Anzahl Ständerverbinder:

- Höhe 3.000 mm: 2 x pro Feld
- Höhe 4.000 mm: 2 x pro Feld
- Höhe 5.000 mm: 3 x pro Feld

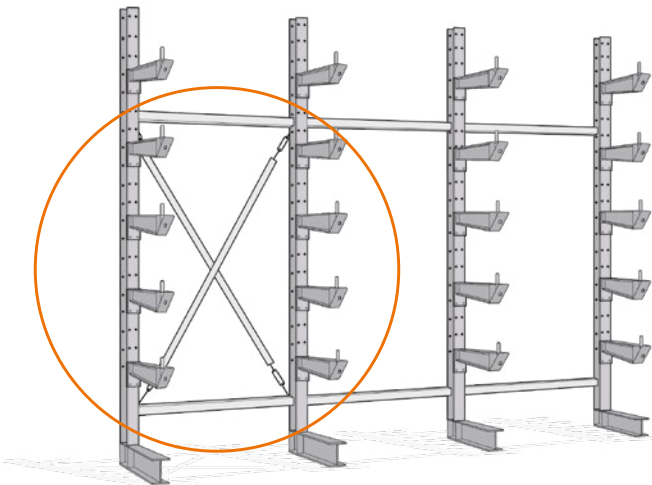

Für jedes 3. Feld wird ein Diagonalverband benötigt. Produktauswahl in Abhängigkeit der Ständerhöhe und der Feldbreite.




Technische Besonderheiten

- KARL Kragarmregal-System
- Ständerprofil IPE 400
- Höhe 9,5 Meter
- Kragarmbelastung bis 1.000 kg
- einseitige und doppelseitige Regalstände
- 8.000 t Traglast der Regalanlage

Optionale Lösungen

- Führungsschienen
- Gitterroste als Auflageböden
- Arretierungsstifte zur Fachunterteilung
- Abroll Sicherungen steckbar
- feuerverzinkt für Außeneinsatz



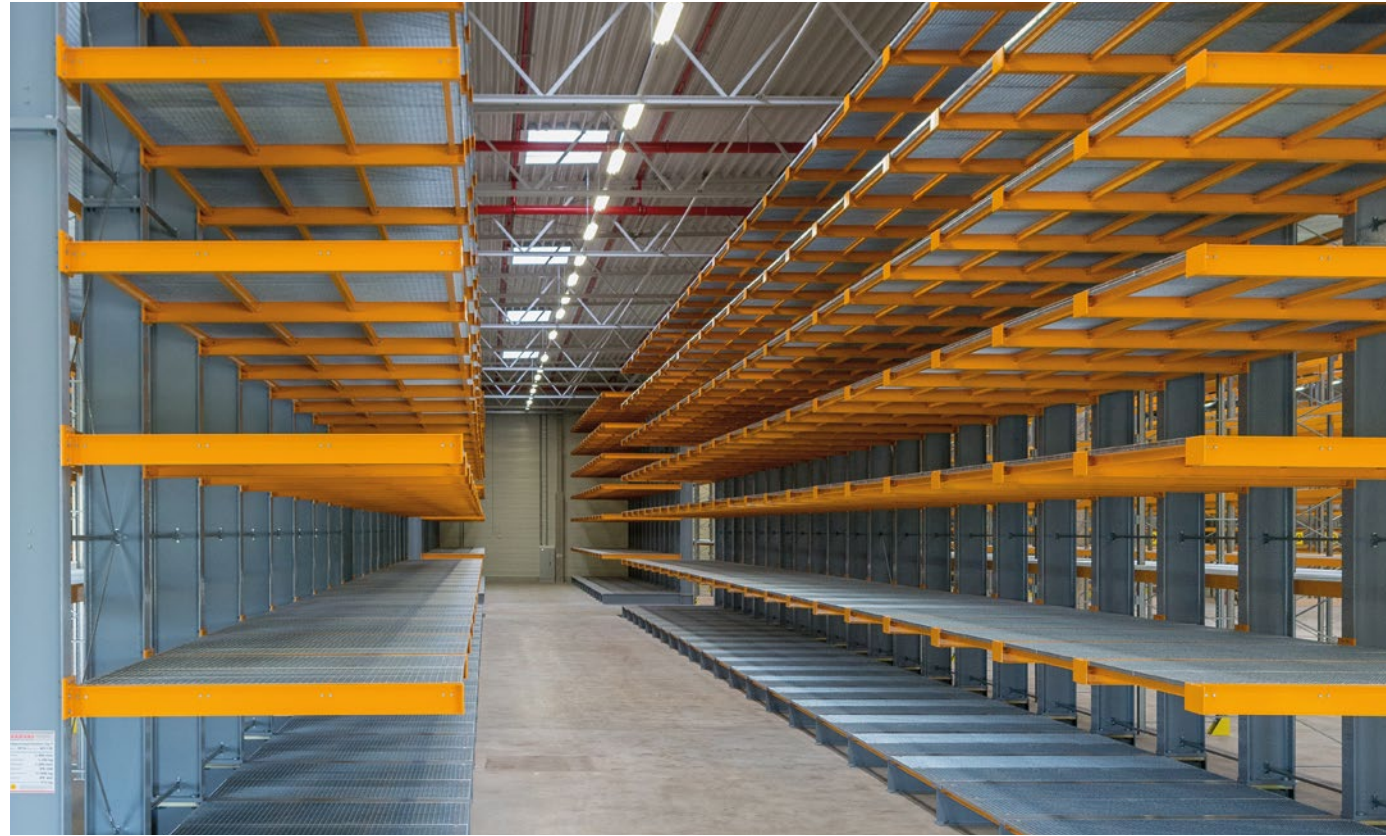


Technische Besonderheiten

- Regalhöhe 9.700 mm
- Ständerprofile IPE 270 und IPE 450
- Ständerlast 11.200 kg
- Grundfläche 7.650 qm
- Nutztiefe 600, 1.250, 2.400 und 3.000 mm
- bis zu 13 Lagerebenen

Optionale Lösungen

- Gitterroste als Lagerebenen mit hohen Punktlasten
- Projekt in Kombination mit einer Palettenregal-Anlage

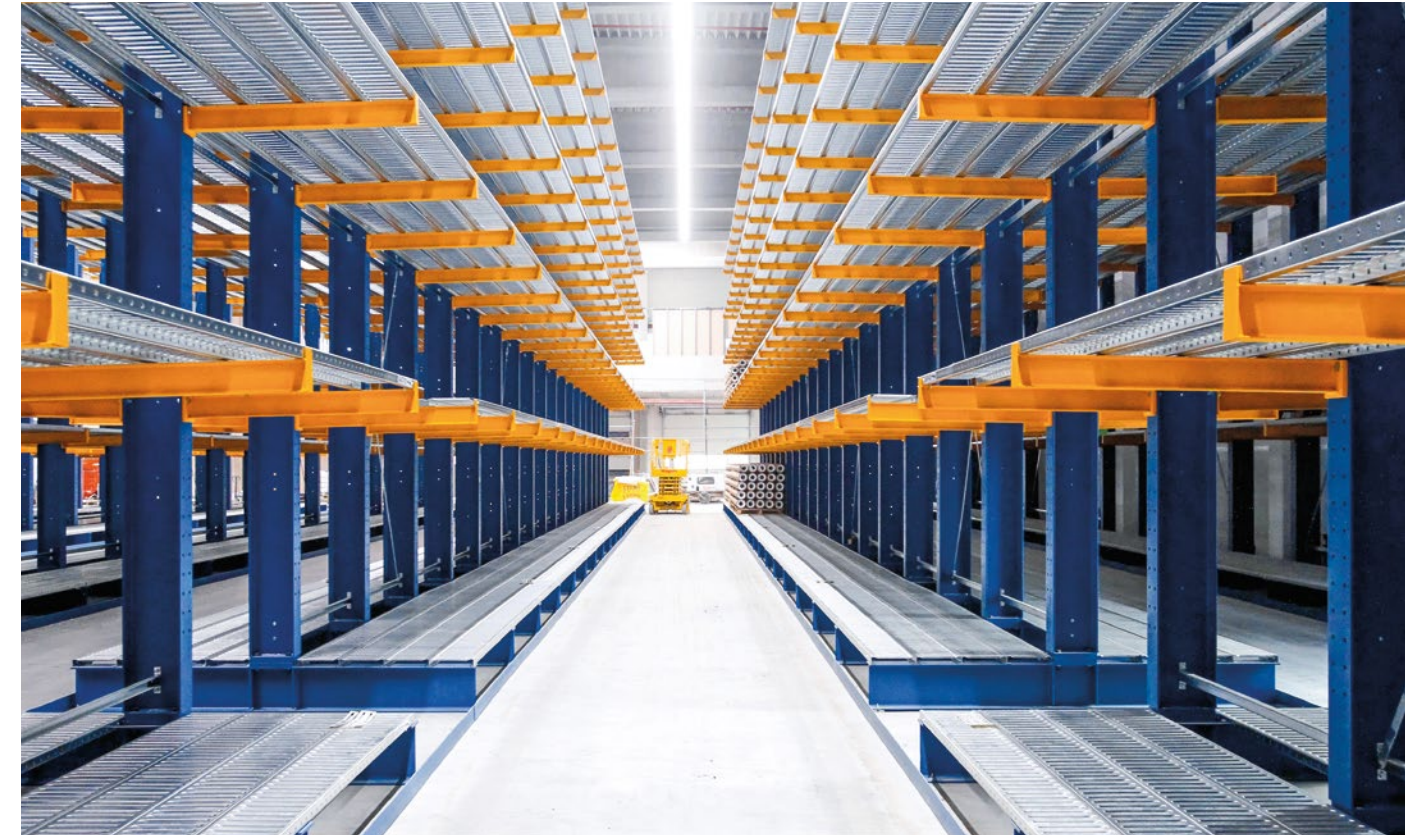


Technische Besonderheiten


- Höhe 8,5 Meter
- Nutztiefe 1.200 mm
- Traglast 1.300 kg pro Kragarm

Optionale Lösungen

- alle Fächer mit Blechbohlen zu durchgängig tragenden Lagerebenen ausgelegt

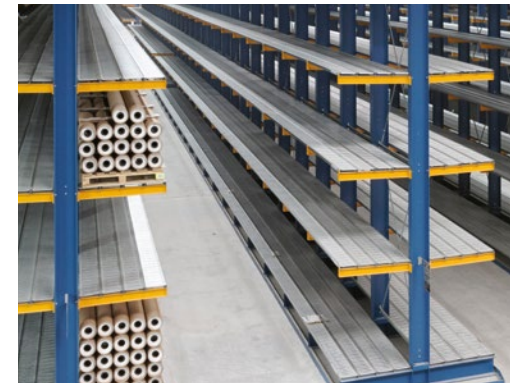

Kragarmregal

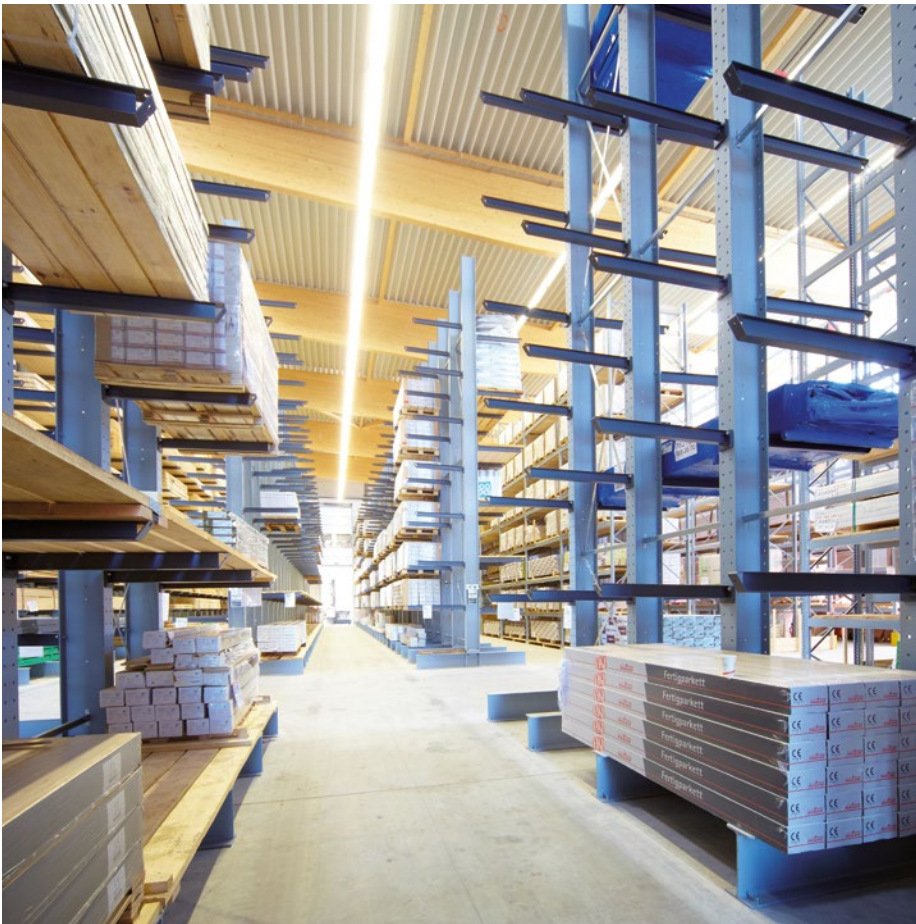

Produktübersicht

Fachbodenregale

Weitspannregale

Palettenregale

KRAGARMREGALE

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckkappe 134
Ablaufkone für Kabeltrommelregal 233
Abrollsicherung für Kragarme..... 275
Abrollsicherung für Schilderregal 100
Aluminium-Regalleiter 139
Anschlagleiste 142, 143
Archivregal 72, 73, 74, 75
ARTUS Palettenregal-Sets 207
ARTUS Palettenregal-System..... 196
Auffangwanne für Fachbodenregal 99
Auffangwanne für Fassregal..... 234
Auflageträger für Palettenregal ARTUS ..199, 201, 227
Auflageträger für Weitspannregal EMMA 184, 191

B

Befestigungsmaterial für Gitterrückwand 140
Befestigungsmaterial für Gitterseitenwand 140
Befestigungsmaterial für Palettenregal 229
Befestigungsmaterial für Wand-/Bodenbefestigung 134
Befestigungsmaterial für Weitspannregal 193
BERT Steckregal-System 17
Bodenbefestigung für Regalrahmen..... 134
Bolzenanker für Palettenregal..... 226
Buchstütze 67, 71, 75, 142, 171
Büroregal 60, 62, 66
Büroregal Lichtgrau RAL 7035..... 70

D

Diagonalstrebe 137
DIBt 4
DIN 4
Distanzhalter für Reifen-Doppelregal 128
Distanzstück für Palettenregal 226
Doppelseitiges Archivregal 72, 74
Doppelseitiges Kanban-Regal 102
Doppelseitiges Kragarmregal..243,247,249,251,268,270
Drahtgitterboden für Palettenregal..... 228

Drahtgitterkorb 144
Durchschubsicherung für Palettenregal..... 229

E

Eckregal 110
Eckwinkel für Schraubregal..... 167, 172
Einlagerungsmöglichkeiten beim Palettenregal..... 203
Einlegboden Span für Paneel-Ebene51, 136
Einzelkomponenten Kragarmregal..... 274, 275
Einzelkomponenten Palettenregal 226, 227
Einzelkomponenten Schraubregal 172, 173
Einzelkomponenten Steckregal..... 134 – 137
Einzelkomponenten Weitspannregal EMMA 190, 191
EMMA Weitspannregal-System..... 182
EMIL Weitspannregal-System 174
Ergänzungsprodukte 139
Etikett für Regalkasten 107
Etikettenfolie für Regalkasten..... 107
Eurokastenregal 108
Euronorm-Lagerbehälter..... 109
Express BERT..... 22, 23

F

Fachboden (Stahl) 137, 173
Fachbodenregal Schraubsystem RUDI 164
Fachbodenregal Stecksystem BERT 16
Fachbodenträger für Schraubregal 172
Fachbodenträger für Stahlfachboden 137
Fachbodenträger für Steckregal..... 137
Fachteiler für Archivregal..... 75, 142, 143
Fachteiler für Büroregal.....67, 71, 142, 143
Fachteiler für Gitterwanne93, 145
Fachteiler für Schraubregal 171
Fachteiler Lichtgrau RAL 7035 71
Fachteilerstab97, 149
Fachteilerstab für Langgutregal 97
Fachteilerstab für Handwerkerregal..... 96
Farbregal Großfachregal 86

Farbregal Lagerregal 84
Farbregal Lagerregal Schwerlast..... 85
Farbregal Standardregal für Lager 83
Fassauflage für 200-Liter-Fass 234
Fassregal 200 Liter 234
Feldlasten Palettenregal 198
Felgenrehal..... 129
Flascheneinsatz für Flaschenregal 116
Flaschenregal..... 116
Führungsdraht für Kanban-Regal 102
Fußplatte für Weitspannregal 193

G

Garderobenregal 115
Garagenregal 130
Gehäuse/Schrankkorpus..... 117
Getränkekistenregal..... 112
Gitterboden für Palettenregal 228
Gitterkorb.....92, 144
Gitterrostboden für Palettenregal..... 228
Gitterrückwand für Fachbodenregal..... 140
Gitterrückwand für Palettenregal 229
Gitterseitenwand für Fachbodenregal 140
Gitterwanne.....93, 145
Großfachregal BERT 48, 86
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit..... 4

H

Handwerkerregal 96
Hängeschublade für Werk Tisch 121
Hinterer Anschlag für Archivregal 75
Hinterer Anschlag für Büroregal..... 67
Hinterer Anschlag für Paneel..... 143
Hinterer Anschlag für Schraubregal..... 171
Hinterer Anschlag für Stahlfachboden..... 142
Holzeinlage Weitspannregal EMMA 192
Horizontale Fassauflage..... 234

I

Inhaltsübersicht 7

K

Kabeltrommelregal 232
Kanban-Regal 102
KARL Kragarmregal-System 242
Klammer (Befestigungsset)..... 140
Klarsicht-Staubdeckel für Regalkasten 107
Kleiderstange für Garderobenregal..... 150
Kleinteileregale mit Gitterkörben 92
Kleinteileregale mit Gitterwannen..... 93
Kleinteileregale mit Schüttensets 94, 95
Komplett-Sets Palettenregal ARTUS 207
Komplettregale Palettenregal ARTUS 205
Komponenten für Schraubsystem 172, 173
Komponenten für Stecksystem 132 - 137
Kragarmregal Diagonalverbände..... 276
Kragarm zusätzlich 249, 267
Kragarmregal-System KARL..... 242
Kragarmregal Ständer als Einzelkomponenten 274
Kragarmregal Ständerverbinder..... 276
Kragarmregal Kragarme als Einzelkomponenten ... 275
Kreuzdiagonale für Stecksystem 137
Kunststoff-Fuß für Schraubregal 172
Kunststoff-Kappe für Stecksystem 134

L

Lagerregal 30, 44, 84
Lagerregal Lichtgrau RAL 7035..... 32
Lagerregal mit Seitenwand 34
Lagerregal Mitnahme-Set..... 22, 23
Lagerregal Schwerlast..... 31, 45, 85
Lagerregal Schwerlast mit Seitenwand 36
Längenriegel für Stahlfachboden-Regal..... 137
Langgutregal 97
Längsteiler für Regalkasten..... 107

Längsträger für Fachteilerstab 149
Längstraverse 116, 177
Leiter 139
Leitplanken für Palettenregal ARTUS 230
Leitz/Elba 76
Linsenschraube für Schraubregal 172

M

Mehrgeschoss-Anlage 152
Mitnahme-Set Fachbodenregal 22, 23
Mittelanschlag für Archivregal 75
Mittelanschlag für Büroregal 67
Mittelanschlag für Paneel 143
Mittelanschlag für Schraubregal 171
Mittelanschlag für Stahlfachboden 142
Modul 1–6 (modulares Regalsystem) 119
Modulares Regalsystem 118
Montageleistung 5, 155
MPA-NRW 4

O

Omega-Ständerprofil f. Palettenregal ARTUS 199, 200
Omega-Ständerprofil f. Weitspannregal EMMA 184
Ordnerregal 64, 65
Ordnungsregal 106

P

Palettenregal-Komplett-Set ARTUS 207
Palettenregal-System ARTUS 196
Palettenregal Stützrahmen 226
Palettenregal Auflageträger 227
Paneel für Palettenregal 228
Paneel für Steckregal 136
Paneel für Weitspannregal 192
Passfeld für Großfachregal 53, 87
Pendelhefter-Regal 76
Planungsangaben Ordnerregal 64
Planungsgrundlagen Palettenregal 200

Planungsleistung 5, 154
Planungssoftware 5
Polypropylen-Lagerbehälter 109
Polystyrol-Sichtlagerkasten 105
Profillagerregal 231
Projektmanagement 5, 154, 155

Q

Querteiler für Regalkästen 107

R

Räderregal Sets 127
Räderregal 126
Rahmen für Fachbodenregal BERT 134
Rahmen für Palettenregal ARTUS 226
Rahmen für Weitspannregal EMMA 190
Rahmenausfachung Palettenregal 199
Rahmenaussteifung Weitspannregal 184
Rahmenstütze Fachbodenregal 134
Rahmentraverse für Kleiderstange 150
RAL-Gütezeichen 4
Rammschutz 230
Referenz Kragarmregal 277–281
Referenz Mehrgeschoss-Anlage 156–163
Referenz Palettenregal 238–241
Regal-Klassiker 24
Regal-Schubladenschrank-Kombination 117
Regal-Set Fachbodenregal 27, 29, 41, 43
Regal-Set Räderregal 127
Regal-Set Garagenregal 131
Regal-Set Palettenregal 207–225
Regalkästen für Ordnungsregal 107
Regalkomponenten Fachbodenregal 134–137
Regalkomponenten Kabeltrommelregal 233
Regalkomponenten Palettenregal 226, 227
Regalkomponenten Schraubregal 172
Regalkomponenten Weitspannregal 190
Regalleitern 139

Regalprüfung 5
Regalständer Kragarmregal 245
Reifenregal 128
RUDI Schraubregal-System 164
Rückwand Gitter Fachbodenregal 140
Rückwand Gitter Palettenregal 229
Rückwand Vollblech Fachbodenregal 141

S

Schienenanlage für Regalleiter 139
Schilderregal 100
Schrägbodenregal 103
Schrankkorpus 117
Schraubregal RUDI 164
Schubladen 151
Schubladenblock 151
Schubladenschrank 117
Schütten-Abschluss 94, 147
Schütten-Abtrenner 95, 147
Schüttenleiste für Paneel 94, 147
Schüttenleiste für Stahlfachboden 95, 146
Schüttenset für Paneel 94, 147
Schüttenset für Stahlfachboden 95, 146
Schüttgutleiste 95, 146
Sechskantschraube für Schraubregal 172
Seitenwand Vollblech 134, 135
Seitenwand Lochblech 134, 135
Sicherungsbügel für Regalkästen 107
Sicherungsstift für Stufenbalken/Längenriegel 134
Sicherungsstift Weitspannregal 193
Sichtlagerkästen 105
Sichtlagerkästenregal 104
Spanplattenboden für Palettenregal 228
Spezialregale 90–123
Stahlbaubühne 160, 161
Stahlfachboden für Fachbodenregal 137
Stahlfachboden für Schraubregal 173
Stahlfuß für Schraubregal 172

Stahlpaneel für Fachbodenregal 136
Stahlpaneel für Palettenregal 228
Stahlpaneel für Weitspannregal 192
Stahlschrank 119
Standard-Lagerregale 23–36
Standardregal für Lager 26
Standardregal für Lager RAL 7035 32
Standardregal für Lager mit Seitenwand 34
Ständerlasten Palettenregal ARTUS 198
Ständerprofil Palettenregal ARTUS 199, 200
Ständerprofil Weitspannregal EMMA 184
Steckregal-System BERT 16
Stecktrennwand für Büroregal 67
Stecktrennwand für Lagerregal 142
Stecktrennwand für Schraubregal 171
Stecktrennwand für Schüttenleiste 95, 146
Stufenbalken mit Einlegeboden 136
Stützrahmen für Palettenregal ARTUS 226
Stützrahmen für Weitspannregal EMMA 190

T

Tiefenriegel für Regalrahmen 134
Tiefensteg für Palettenregal 229
Tiefensteg für Weitspannregal 192
Tiefenwinkelrahmen für Palettenregal 229
Trägerarm für Steckregal 148
Trapezrahmen für Kabeltrommelregal 233
Trennarm für Profillagerregal 231
Trenngitter für Gitterkorb 92, 96, 144
Trommelwelle für Kabeltrommelregal 233

U

Ü-Zeichen.....4
Übersicht Steckregal-System 17
Umweltregal 98, 99
Universalhaken 148
Unterlegblech für Fachbodenregal..... 134
Unterlegblech für Palettenregal 226
Unterlegblech für Weitspannregal 193
Unterzugverstärkung (UVR) 137

V

Verbindungsklammer 134
Verkaufsregal..... 118
Vertikalregal97, 231
Vollblechrückwand 141
Vollblechseitenwand..... 134, 135
Vorsatz-Flügeltür 151

W

Wand-/Bodenbefestigung für Regal-Rahmen 134
Weinregal 116
Weitspannregal-System EMIL 174
Weitspannregal-System EMMA..... 182
Wellenlager für Kabeltrommelregal 233
Werktsch 121
Werkstatt-Regalschrank..... 120
Winkelprofil für Schraubregal 172

Z

Z-Profil..... 191
Zippel 76
Zubehör Archivregal 75
Zubehör Büroregal..... 67, 71
Zubehör Fachbodenregal 138- 151
Zubehör Fassregal 234
Zubehör Kabeltrommelregal 233
Zubehör Kragarmregal 276
Zubehör Ordnungsregal..... 107
Zubehör Palettenregal 228- 230
Zubehör Schraubregal..... 171
Zubehör Weitspannregal..... 192

Hinweise

Alle Angebote und Preise dieses Produktkataloges gelten für gewerbliche Kunden.

Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Für die Abwicklung von Aufträgen gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertriebspartners.

Mit diesem aktuellen Produktkatalog verlieren die bisherigen Kataloge und die darin enthaltenen Preise ihre Gültigkeit. Wir behalten uns vor, die Preise dieses Kataloges aufgrund marktbedingter Preissteigerungen anzupassen.

Für eine ordnungsgemäße Montage der Regale sind die Hinweise in der jeweiligen Montageanleitung zu beachten, die Bestandteil jeder Lieferung ist.

Technische Änderungen, Abweichungen der konstruktiven Merkmale, lieferbedingte Preisänderungen oder Sortimentsänderungen sind vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Alle dargestellten Dekorations- oder Demonstrations-Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Dieser Katalog und die enthaltenen Bildmotive sowie Marken sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Publikation – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung von REGALWERK.



[REGALWERK]

📍 Stuttgarter Straße 125
70825 Korntal-Münchingen

☎ 0711 / 94 54 78 - 0

🌐 www.regalwerk.de

✉ info@regalwerk.de